

**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



MANGUEIRAS E CONEXÕES

HIDRÁULICA | INDUSTRIAL

MANGUERAS Y CONECTORES
HIDRÁULICA | INDUSTRIAL

CISER
BY AFAXXIONFLEX®



A Ciser é uma das empresas pioneiras na fabricação de elementos de fixação no Brasil e está no mercado há mais de 60 anos. Nesse período, passou por um sólido processo de desenvolvimento e se firmou como a maior fabricante de fixadores da América Latina.

Com o objetivo de diversificar ainda mais sua linha de produtos e ofertar ao mercado soluções com qualidade, a Ciser, em parceria com a empresa americana Axxionflex, **apresenta ao mercado sua linha de mangueiras e conexões.**

Esta parceria foi concebida com o objetivo de trazer ao mercado soluções para a linha hidráulica e industrial que contempla produtos de alto padrão de qualidade, certificados e homologados.

A Axxionflex mantém um padrão de qualidade para garantir que todos os nossos pedidos sejam feitos dentro das especificações exatas. Nosso departamento de engenharia atua rigorosamente com a devida diligência para garantir que o processo de fabricação siga os rígidos padrões da indústria.

Ciser es una de las empresas pioneras en la fabricación de elementos de fijación en Brasil y se encuentra presente en el mercado desde hace más de 60 años. En ese período, pasó por un sólido proceso de desarrollo y se consolidó como el mayor fabricante de soluciones en fijación de América Latina.

*Con el objetivo de diversificar aún más su línea de productos y ofrecer al mercado soluciones con calidad, Ciser en alianza con la empresa americana Axxionflex, **presenta su línea de mangueras y conectores.***

Esta alianza nació con el objetivo de brindarle al mercado soluciones para la línea hidráulica e industrial que contempla productos con altos niveles de calidad, certificados y homologados.

Axxionflex mantiene un nivel de calidad para garantizar que todos nuestros pedidos se realicen dentro de especificaciones exactas. Nuestro departamento de ingeniería actúa rigurosamente con la debida diligencia para garantizar que el proceso de fabricación cumpla con los rígidos estándares de la industria.



APLICAÇÕES DE **MANGUEIRAS E CONEXÕES,** NAS LINHAS:

APLICACIONES DE MANGUERAS Y CONECTORES EN LAS LÍNEAS.



Agrícola
Agrícola



Entretenimento
Entretenimlento



Guindastes e
Elevações
*Grúas y Equipos
de Elevación*



Máquinas de
estampagem
*Máquinas de
Estampar*



Indústrias
Industrias



Cilindros
Hidráulicos
*Cilindros
Hidráulicos*



Sistemas de
travamento
hidráulico
*Sistemas de
Bloqueo Hidráulico*



Fundição e
Siderurgia
*Fundición y
Siderurgia*



Mineração e
Perfuração
*Minería y
Perforación*



Máquinas de
movimentação de solo
*Máquinas para
movimiento de suelos*



Elevadores
*Plataformas
Elevadoras*



Indústria de
madeira
Industria de la Madera



Informações técnicas espanhol	16
Guia de seleção de mangueiras hidráulicas x pressão de trabalho espanhol	25
Mangueiras hidráulicas Línea / Line	26
1 Trama de Fibra Sintética (Têxtil) // espanhol	
1C087 General Axxion R6 General Axxion R6	1a
2 Tramas de Fibra Sintética (Têxtil) // espanhol	
1C086 Suction Axxion R4 Suction Axxion R4	1a
1 Trama de Aço // espanhol	
1C090 Exxtreme Axxion R5 Exxtreme Axxion R5	2a
1C002 Light Axxion 1SN / R1AT Light Axxion 1sn / R1at	2a
1C070 Superflex Axxion R17 Superflex Axxion R17	3a
2 Tramas De Aço // espanhol	
1C005 Suction Axxion 2SN / R2AT Super Axxion 2SN / R2AT	3a
Multiespirais (4 / 6 Espirais De Aço) // espanhol	
1C008 Master Axxion R12 Master Axxion R12	4a
1C085 Heavyduty Axxion 4SP Heavyduty Axxion 4SP	4a
1C011 Hipower Axxion 4SH Hipower Axxion 4SH	5a
1C088 Rocket5 Axxion R13 Rocket5 Axxion R13	5a
1C089 Rocket6 Axxion R15 Rocket6 Axxion R15	6a
Mangueiras Termoplásticas espanhol	33
1C227 R7 Simples - Preta R7 Simple - Negra	8a
1C228 R7 Dupla - Preta R7 Doble - Negra	8a
1C229 R7 Simples - Não Condutiva - Laranja R7 Simple - No Conductora - Naranja	9a
1C230 R8 Simples - Preta R8 Simple - Negra	10a
1C231 1 WB Simples - Preta 1 WB Simple - Negra	10a
1C232 1 WB Dupla - Preta 1 WB Doble - Negra	11a
1C233 R14 - Teflon Liso R14 - Teflón Liso	12a
1C234 R14 - Teflon Corrugado R14 - Teflón Corrugado	12a



Capas Prensáveis espanhol	39
------------------------------	----

Standard		
1C013	Capa Prensável 1SN / 2SN / R1AT / R2AT / R17 / R4 (No Skive) Férrula 1SN / 2SN / R1AT / R2AT / R17 / R4 (Sin Pelar)	1b
1C079	Capa Prensável R17 / R2AT / 2SN (No Skive) Férrula R17 / R2AT / 2SN (Sin Pelar)	1b
1C078	Capa Prensável R7 / R8 / 1WB (No Skive) Férrula R7 / R8 / 1WB (Sin Pelar)	2b
1C226	Capa Prensável R14 (No Skive) Férrula R14 (Sin Pelar)	3b
1C014	Capa Prensável R12 / 4SH / 4SP (Skive) Férrula R12 / 4SH / 4SP (Para Pelar)	4b
1C121	Capa Prensável Raiada R12 / 4SH / 4SP (Skive) Férrula R12 / 4SH / 4SP (Para Pelar)	4b

Interlock		
1C015	Capa Prensável 4SH / R13 / R15 - Interlock (Skive) Férrula 4SP / 4SH / R13 / R15 - Interlock (Para Pelar)	5b

Terminais Prensáveis - Standard Espanhol	45
---	----

Terminais NPT		
1C019	Macho Fixo - NPT Espiga Macho - NPT	1c

Terminais JIC 37°		
1C020	Macho Fixo - UNF/UNS - JIC 37° Espiga Macho Fijo - UNF/UNS - JIC 37°	2c
1C033	Fêmea Giratória Reta - UNF/UNS - JIC 37° - Porca Prensada Espiga Hembra Giratoria Recta - UNF/UNS - JIC 37° - Tuerca Prensada	3c
1C034	Fêmea Giratória 45° - UNF/UNS - JIC 37° - Porca Prensada Espiga Hembra Giratoria 45° - UNF/UNS - JIC 37° - Tuerca Prensada	4c
1C035	Fêmea Giratória 90° - UNF/UNS - JIC 37° - Porca Prensada Espiga Hembra Giratoria - UNF/UNS - JIC 37° - Tuerca Prensada	5c
1C054	Fêmea Giratória 90° Longa - UNF/UNS - JIC 37° - Porca Prensada Espiga Hembra Giratoria 90° Larga - UNF/UNS - JIC 37° - Tuerca Prensada	6c

Terminais JIS (Komatsu)		
1C160	Fêmea Giratória Reta - Métrico - JIS (Komatsu) - Porca Prensada Espiga Hembra Giratoria - Métrica - JIS (Komatsu) - Tuerca Prensada	7c
1C170	Fêmea Giratória 90° - Métrico - JIS (Komatsu) - Porca Dupla Sextavada - Porca Prensada Espiga A 90° Hembra Giratoria - Métrica - JIS (Komatsu) - Doble Tuerca Hexagonal - Tuerca Prensada	8c

Terminais ORFS (Sede Plana)		
1C018	Macho Fixo - UNF/UNS - ORFS Sede Plana Espiga Macho Fijo - UNF/UNS - ORFS Asiento Plano	9c
1C036	Fêmea Giratória Reta - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Porca Passante Espiga Hembra Giratoria Recta - UNF/UNS - ORFS Asiento Plano - Tuerca Loca	10c
1C037	Fêmea Giratória 45° - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Porca Passante Espiga Hembra Giratoria 45° - UNF/UNS - ORFS Asiento Plano - Tuerca Loca	11c
1C038	Fêmea Giratória 90° - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Porca Passante Espiga Hembra Giratoria 90° - UNF/UNS - ORFS Asiento Plano - Tuerca Loca	12c

Terminais O-Ring		
1C164	Macho Fixo - UNF/UNS - O-Ring Espiga Macho Fijo - UNF/UNS - O-Ring	13c

Terminais Métricos (DIN 24°)

1C016	Macho Fixo - Métrico - Sede 24° - Leve <i>Espiga Macho - Métrico - Cono 24° - Leviana</i>	14c
1C017	Macho Fixo - Métrico - Sede 24° - Pesada <i>Espiga Macho Métrico - Cono 24° - Pesado</i>	15c
1C021	Fêmea Giratória Reta - Métrica - DKO Sede 24° - Porca Prensada <i>Espiga Hembra Giratoria Recta - Metrico - DKO Cono 24° - Tuerca Prensada</i>	16c
1C022	Fêmea Giratória 45° - Métrica - DKO Sede 24° - Porca Prensada <i>Espiga Hembra Giratoria 45° - Métrico - DKO Cono 24° - Tuerca Prensada</i>	17c
1C023	Fêmea Giratória 90° - Métrica - DKO Sede 24° - Porca Prensada <i>Espiga Hembra Giratoria 90° - Métrico - DKO Cono 24° - Tuerca Prensada</i>	17c
1C024	Fêmea Giratória Reta - Métrica - DKO Sede 24° - Leve - Porca Passante <i>Espiga Hembra Giratoria Recta - Metrico - DKO Cono 24° - Liviana - Tuerca Loca</i>	18c
1C025	Fêmea Giratória 45° - Métrica - DKO Sede 24° - Leve - Porca Passante <i>Espiga Hembra Giratoria 45° - Metrico - DKO Cono 24° - Liviana - Tuerca Loca</i>	19c
1C026	Fêmea Giratória 90° - Métrica - DKO Sede 24° - Leve - Porca Passante <i>Espiga Hembra Giratoria 90° - Metrico - DKO Cono 24° - Liviana - Tuerca Loca</i>	20c
1C027	Fêmea Giratória Reta - Métrica - DKO Sede 24° - Pesada - Porca Passante <i>Espiga Hembra Giratoria Recta - Metrico - DKO Cono 24° - Pesada - Tuerca Loca</i>	21c
1C172	Fêmea Giratória 45° - Métrico - DKO Sede 24° - Pesada - Porca Passante <i>Espiga Hembra Giratoria 45° - Metrico - DKO - Pesada - Tuerca Loca</i>	22c
1C029	Fêmea Giratória 90° - Métrica - DKO Sede 24° - Pesada - Porca Passante <i>Espiga Hembra Giratoria 90° - Metrico - DKO Cono 24° - Pesada - Tuerca Loca</i>	23c
1C158	Fêmea Giratória Reta - Métrico O-Ring - Porca Passante <i>Espiga Hembra Giratoria Recta - Métrico O-Ring - Tuerca Prensada</i>	24c
1C159	Fêmea Giratória 90° - Métrico O-Ring - Porca Passante <i>Espiga Hembra Giratoria 90° - Métrico O-Ring - Tuerca Prensada</i>	24c
1C168	Banjo Métrico <i>Banjo Métrico</i>	25c
1C162	Terminal Tubo Ponta Lisa Reto - Métrico <i>Terminal de Tubo Recto Recto - Métrico</i>	26c
1C163	Terminal Tubo Ponta Lisa 90° - Métrico <i>Terminal de Tubo 90° Recto - Métrico</i>	27c

Terminais BSP

1C030	Fêmea Giratória Reta - BSP - Boleada - Porca Prensada <i>Espiga Hembra Giratoria Recta - BSP - Redondeada - Tuerca Prensada</i>	28c
1C031	Fêmea Giratória 45° - BSP - Boleada - Porca Prensada <i>Espiga Hembra Giratoria 45° - BSP - Redondeada - Tuerca Prensada</i>	29c
1C032	Fêmea Giratória 90° - BSP - Boleada - Porca Prensada <i>Espiga Hembra Giratoria 90° - BSP - Redondeada - Tuerca Prensada</i>	30c
1C169	Banjo BSP <i>Banjo Bs</i>	31c

Flanges SAE 3000 PSI Cod.61

1C039	Flange Reta - SAE 3000 PSI Cod.61 <i>Brida Recta - SAE 3000 PSI Cod.61</i>	31c
1C040	Flange 45° - SAE 3000 PSI Cod.61 <i>Brida 45° - SAE 3000 PSI Cod.61</i>	32c
1C041	Flange 90° - SAE 3000 PSI Cod.61 <i>Brida 90° - SAE 3000 PSI Cod.61</i>	33c
1C055	Flange 90° Longa - SAE 3000 PSI Cod.61 <i>Brida 90° Larga - SAE 3000 PSI Cód 61</i>	33c

Flanges SAE 3000 PSI Cod.62

1C042	Flange Reta - SAE 6000 PSI Cod.62 <i>Brida Recta - SAE 6000 PSI Cod.62</i>	34c
1C043	Flange 45° - SAE 6000 PSI Cod.62 <i>Brida 45° - SAE 6000 PSI Cod.62</i>	34c
1C044	Flange 90° - SAE 6000 PSI Cod.62 <i>Brida 90° - SAE 6000 PSI Cod.62</i>	35c
1C056	Flange 90° Longa - SAE 6000 PSI Cod.62 <i>Brida 90° Larga - SAE 6000 PSI Cód 62</i>	35c



Flanges 9000 PSI Supercat

1C045	Flange Reta - 9000 PSI Supercat Brida Recta - 9000 PSI Supercat	36c
1C046	Flange 45° - 9000 PSI Supercat Brida 45° - 9000 PSI Supercat	36c
1C047	Flange 90° - 9000 PSI Supercat Brida 90° - SAE 9000 PSI Supercat	37c
1C171	Flange 90° Longa - 9000 PSI Supercat Brida 90° Larga - SAE 9000 PSI Supercat	37c

Split Flanges

1C052	Split Flange - SAE 3000 PSI Cod.61 Semibrida Partida - 3000 PSI Cód61	38c
1C053	Split Flange - SAE 6000 PSI Cod.62 Semibrida Partida - 6000 PSI Cód62	38c

Emendas

1C051	Emenda Hidráulica - 1 e 2 Tramas Unión Hidráulica - 1 y 2 Parcelas	39c
1C213	Emenda Hidráulica - 4 e 6 Tramas (Multiespiral) Unión Hidráulica - 4 y 6 Parcelas (Multiespiral)	39c

Terminais Prensáveis - Interlock

Linha / Line

85

Terminais NPT

1C065	Macho Fixo - NPT (Interlock) Espiga Macho Fijo - NPT (Interlock)	1d
--------------	---	-----------

Terminais JIC 37°

1C060	Fêmea Giratória Reta - UNF/UNS - JIC 37° - Porca Prensada Espiga Hembra Giratoria Recta - UNF/UNS - JIC 37° - Tuerca Prensada (Interlock)	1d
1C061	Fêmea Giratória 45° - UNF/UNS - JIC 37° - Porca Passante (Interlock) Espiga A 45° Hembra Giratoria - UNF/UNS - JIC 37° - Tuerca Loca (Interlock)	2d
1C062	Fêmea Giratória 90° - UNF/UNS - JIC 37° - Porca Passante (Interlock) Espiga A 90° Hembra Giratoria - UNF/UNS - JIC 37° - Tuerca Loca (Interlock)	2d

Terminais Métricos (DIN 24°)

1C174	Macho Fixo - Métrico - Pesado (Interlock) Espiga Macho - Metrico - Pesado (Interlock)	3d
1C165	Fêmea Giratória Reta - Métrico - DKO Pesada - Porca Passante (Interlock) Espiga Hembra Giratoria - Metrico - DKO Pesado - Tuerca Passante (Interlock)	3d
1C166	Fêmea Giratória 45° - Métrico - DKO Pesada - Porca Passante (Interlock) Espiga a 45° Hembra Giratoria - Metrico - DKO Pesado - Tuerca Passante (Interlock)	4d
1C167	Fêmea Giratória 90° - Métrico - DKO Pesada - Porca Passante (Interlock) Espiga a 90° Hembra Giratoria - Metrico - DKO Pesado - Tuerca Passante (Interlock)	4d

Terminais ORFS (Sede Plana)

1C063	Fêmea Giratória Reta - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Porca Passante (Interlock) Espiga Hembra Giratoria Recta - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Tuerca Passante (Interlock)	5d
1C175	Fêmea Giratória 45° - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Porca Passante (Interlock) Espiga a 45° Hembra Giratoria - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Tuerca Loca (Interlock)	5d
1C064	Fêmea Giratória 90° - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Porca Passante (Interlock) Espiga a 90° Hembra Giratoria - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Tuerca Loca (Interlock)	6d

Flanges SAE 3000 PSI Cod.61

1C082	Flange Reta - SAE 3000 PSI Cod.61 (Interlock) Brida Recta - SAE 3000 PSI Cod.61 (Interlock)	6d
1C083	Flange 45° - SAE 3000 PSI Cod.61 (Interlock) Brida 45° - SAE 3000 PSI Cod.61 (Interlock)	7d
1C084	Flange 90° - SAE 3000 PSI Cod.61 (Interlock) Brida 90° - SAE 3000 PSI Cod.61 (Interlock)	7d

Flanges SAE 6000 PSI Cod.62

1C048	Flange Reta - SAE 6000 PSI Cod.62 (Interlock) Brida Recta - SAE 6000 PSI Cod.62 (Interlock)	8d
1C049	Flange 45° - SAE 6000 PSI Cod.62 (Interlock) Brida 45° - SAE 6000 PSI Cod.62 (Interlock)	8d
1C050	Flange 90° - SAE 6000 PSI Cod.62 (Interlock) Brida 90° - SAE 6000 PSI Cod.62 (Interlock)	9d

Flanges 9000 PSI Supercat

1C057	Flange Reta - 9000 PSI Supercat (Interlock) Brida Recta - 9000 PSI Supercat (Interlock)	9d
1C058	Flange 45° - 9000 PSI Supercat (Interlock) Brida 45° - 9000 PSI Supercat (Interlock)	10d
1C059	Flange 90° - 9000 PSI Supercat (Interlock) Brida 90° - 9000 PSI Supercat (Interlock)	10d
1C215	Flange 90° Longa - 9000 PSI Supercat (Interlock) Brida 90° Larga - 9000 PSI (Supercat) (Interlock)	11d

Terminais Pré-Prensados (One Piece)
Línea / Line**97**

Terminais NPT

1C122	Macho Fixo - NPT (One Piece) Espiga Macho Fijo - NPT (One Piece)	1e
--------------	---	-----------

Terminais JIC 37°

1C123	Macho Fixo - UNF/UNS - JIC 37° - Porca Prensada (One Piece) Espiga Macho Fijo - UNF/UNS - JIC 37° - Tuerca Prensada (One Piece)	1e
1C124	Fêmea Giratória Reta - UNF/UNS - JIC 37° - Porca Prensada (One Piece) Espiga Hembra Giratoria Recta - UNF/UNS - JIC 37° - Tuerca Prensada (One Piece)	2e
1C125	Fêmea Giratória Reta - UNF/UNS - JIC 37° - Porca Dupla Sextavada (One Piece) Espiga Hembra Giratoria Recta - UNF/UNS - JIC 37° - Tuerca Doble Hexagonal (One Piece)	2e
1C126	Fêmea Giratória 45° - UNF/UNS - JIC 37° - Porca Prensada (One Piece) Espiga Hembra Giratoria 45° - UNF/UNS - JIC 37° - Tuerca Prensada (One Piece)	3e
1C127	Fêmea Giratória 90° - UNF/UNS - JIC 37° - Porca Prensada (One Piece) Espiga Hembra Giratoria 90° - UNF/UNS - JIC 37° - Tuerca Prensada (One Piece)	3e

Terminais ORFS (Sede Plana)

1C128	Fêmea Giratória Reta - UNF - ORFS Sede Plana - Porca Passante (One Piece) Espiga Hembra Giratoria Recta - UNF - ORFS Sede Plana - Tuerca Passante (One Piece)	4e
1C129	Fêmea Giratória 45° - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Porca Passante (One Piece) Espiga Hembra Giratoria 45° - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Tuerca Passante (One Piece)	4e
1C130	Fêmea Giratória 90° - UNF - ORFS Sede Plana - Porca Passante (One Piece) Espiga Hembra Giratoria 90° - UNF - ORFS Sede Plana - Tuerca Passante (One Piece)	5e
1C142	Fêmea Giratória Reta - 4 Espirais - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Porca Passante (One Piece) Espiga Hembra Giratoria Recta - 4 Espirales - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Tuerca Passante (One Piece)	5e
1C143	Fêmea Giratória 45° - 4 Espirais - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Porca Passante (One Piece) Espiga Hembra Giratoria 45° - 4 Espirales - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Tuerca Passante (One Piece)	6e

Terminais Métricos (DIN 24°)

1C135	Macho Fixo - Métrica - Sede 24° - Leve (One Piece) Espiga Macho - Metrico - Sede 24° - Leviana (One Piece)	7e
1C136	Fêmea Giratória Reta - Métrica - DKO Sede 24° - Leve - Porca Passante (One Piece) Espiga Hembra Giratoria Recta - Metrica - DKO Sede 24° - Leviana - Tuerca Passante (One Piece)	7e
1C137	Fêmea Giratória 45° - Métrica - DKO Sede 24° - Leve - Porca Passante (One Piece) Espiga Hembra Giratoria Curva 45° - Metrico - DKO Sede 24° - Leviana - Tuerca Passante (One Piece)	8e
1C138	Fêmea Giratória 90° - Métrica - DKO Sede 24° - Leve - Porca Passante (One Piece) Espiga Hembra Giratoria Curva 90° - Metrico - DKO Sede 24° - Leviana - Tuerca Passante (One Piece)	8e
1C139	Macho Fixo - Métrica - Sede 24° - Pesada - Porca Passante (One Piece) Espiga Macho - Metrico - Sede 24° - Pesada - Tuerca Passante (One Piece)	9e
1C140	Fêmea Giratória Reta - Métrica - DKO Sede 24° - Pesada - Porca Passante (One Piece) Espiga Hembra Giratoria Recta - Metrico - DKO Sede 24° - Pesada - Tuerca Passante (One Piece)	9e



1C141	Fêmea Giratória 90° - Métrica - DKO Sede 24° - Pesada - Porca Passante (One Piece) <i>Espiga Hembra Giratoria 90° - Metrico - DKO Sede 24° - Pesada - Tuerca Passante (One Piece)</i>	10e
--------------	--	------------

Flanges SAE 3000 PSI Cod.61

1C131	Flange Reta - SAE 3000 PSI Cod.61 (One Piece) <i>Brida Recta - SAE 3000 PSI Cod.61 (One Piece)</i>	11e
1C132	Flange 90° - SAE 3000 PSI Cod.61 (One Piece) <i>Brida 90° - SAE 3000 PSI Cod.61 (One Piece)</i>	11e
1C144	Flange Reta - 4 Espirais - SAE 3000 PSI Cod.61 (One Piece) <i>Brida Recta - 4 Espirales - SAE 3000 PSI Cod.61 (One Piece)</i>	12e
1C145	Flange 90° - 4 Espirais - SAE 3000 PSI Cod.61 (One Piece) <i>Brida 90° - 4 Espirales - SAE 3000 PSI Cod.61 (One Piece)</i>	12e

Flanges SAE 6000 PSI Cod.62

1C133	Flange Reta - SAE 6000 PSI Cod.62 (One Piece) <i>Brida Recta - SAE 6000 PSI Cod.62 (One Piece)</i>	13e
1C134	Flange 90° - SAE 6000 PSI Cod.62 (One Piece) <i>Brida 90° - SAE 6000 PSI Cod.62 (One Piece)</i>	13e
1C146	Flange Reta - 4 Espirais - SAE 6000 PSI Cod.62 (One Piece) <i>Brida Recta - 4 Espirales - SAE 6000 PSI Cod.62 (One Piece)</i>	14e
1C147	Flange 90° - 4 Espirais - SAE 6000 PSI Cod.62 (One Piece) <i>Brida 90° - 4 Espirales - SAE 6000 PSI Cod.62 (One Piece)</i>	14e

Adaptadores espanhol

111

Terminais NPT

1C101	Adaptador Reto - Fêmea NPT X Fêmea NPT <i>Adaptador Recto - Hembra NPT X Hembra NPT</i>	1f
1C188	Adaptador 45° - Fêmea NPT X Fêmea NPT <i>Adaptador 45° - Hembra NPT X HEMBRA NPT</i>	2f
1C096	Adaptador 90° - Fêmea NPT X Fêmea NPT <i>Adaptador 90° - Hembra NPT X HEMBRA NPT</i>	2f
1C077	Adaptador Reto - Macho NPT X Macho NPT <i>Adaptador Recto - Macho NPT X Macho NPT</i>	3f
1C095	Adaptador 45° - Macho NPT X Macho NPT <i>Adaptador 45° - Macho NPT X Macho NPT</i>	4f
1C100	Adaptador 90° - Macho NPT X Macho NPT <i>Adaptador 90° - Macho NPT X Macho NPT</i>	4f
1C187	Adaptador 45° - Macho NPT X Fêmea NPT <i>Adaptador 45° - Macho NPT X Hembra NPT</i>	5f
1C186	Adaptador 90° - Macho NPT X Fêmea NPT <i>Adaptador 90° - Macho NPT X Hembra NPT</i>	6f
1C114	Adaptador Tee - Fêmea NPT <i>Adaptador Tee - Hembra NPT</i>	7f
1C120	Adaptador Tee - Macho NPT <i>Adaptador Tee - Macho NPT</i>	7f
1C190	Adaptador Tee - Fêmea NPT X Macho NPT Central <i>Adaptador Tee - Hembra NPT X Macho NPT - Central</i>	8f
1C189	Adaptador Tee - Fêmea NPT X Macho NPT Lateral <i>Adaptador Tee - Hembra NPT X Macho NPT - Lado</i>	8f

Adaptadores JIC 37°

1C074	Adaptador Reto - Macho JIC 37° X Macho JIC 37° <i>Adaptador Recto - Macho JIC 37° X Macho JIC 37°</i>	9f
1C177	Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Macho JIC 37° <i>Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Macho JIC 3</i>	10f
1C106	Adaptador Reto - Macho JIC 37° X Macho JIC 37° Longo <i>Adaptador Recto - Macho JIC 37° X Macho JIC 37° Lejos</i>	11f
1C176	Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Macho JIC 37° - Longo <i>Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Macho JIC 37° Lejos</i>	11f
1C091	Adaptador 45° - Macho JIC 37° X Fêmea JIC 37° <i>Adaptador 45° - Macho JIC 37° X Hembra JIC 37°</i>	12f
1C071	Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Fêmea JIC 37° <i>Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Hembra JIC 37°</i>	12f

1C115	Adaptador Tee - Macho JIC 37° <i>Adaptador Tee - Macho JIC 37°</i>	13f
1C116	Adaptador Tee - Macho JIC 37° X Fêmea JIC 37° Central <i>Adaptador Tee - Macho JIC 37° X Hembra JIC 37° Al Centro</i>	13f
1C117	Adaptador Tee - Macho JIC 37° X Fêmea JIC 37° Lateral <i>Adaptador Tee - Macho JIC 37° X Hembra JIC 37° Lado</i>	14f

Adaptadores BSP

1C236	Adaptador Reto - Macho BSP X Macho BSP <i>Adaptador Recto - Macho BSP X Macho BSP</i>	15f
1C235	Adaptador Reto - Macho BSP O-Ring X Macho BSP O-Ring <i>Adaptador Recto - Macho BSP Con Junta Tórica X Macho BSP Con Junta Tórica</i>	16f

Adaptadores ORFS (Sede Plana)

1C193	Adaptador Reto - Macho ORFS X Macho ORFS <i>Adaptador Recto - Macho ORFS X Macho ORFS</i>	17f
1C198	Adaptador 90° - Macho ORFS X Macho ORFS <i>Adaptador 90° - Macho ORFS X Macho ORFS</i>	18f
1C194	Adaptador Reto - Macho ORFS X Macho ORFS - Longo <i>Adaptador Recto - Macho ORFS X Macho ORFS - Lejos</i>	19f
1C214	Adaptador 90° - Macho ORFS X Macho ORFS - Longo <i>Adaptador 90° - Macho ORFS X Macho ORFS - Lejos</i>	19f
1C111	Adaptador Reto - Macho ORFS X Fêmea ORFS <i>Adaptador Recto - Macho ORFS X Hembra ORFS</i>	20f
1C210	Adaptador 45° - Macho ORFS X Fêmea ORFS <i>Adaptador 45° - Macho ORFS X Hembra ORFS</i>	20f
1C209	Adaptador 90° - Macho ORFS X Fêmea ORFS <i>Adaptador 90° - Macho ORFS X Hembra ORFS</i>	21f
1C212	Adaptador Tee - Macho ORFS X Fêmea ORFS Central <i>Adaptador Tee - Macho ORFS X Hembra ORFS - Central</i>	21f
1C211	Adaptador Tee - Macho ORFS X Fêmea ORFS Lateral <i>Adaptador Tee - Macho ORFS X Hembra ORFS - Lado</i>	22f

Adaptadores JIC 37° X NPT

1C076	Adaptador Reto - Macho JIC 37° X Macho NPT <i>Adaptador Recto - Macho JIC 37° X Macho NPT</i>	23f - 24f
1C094	Adaptador 45° - Macho JIC 37° X Macho NPT <i>Adaptador 45° - Macho JIC 37° X Macho NPT</i>	25f
1C072	Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Macho NPT <i>Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Macho NPT</i>	26f
1C103	Adaptador Reto - Macho JIC 37° X Fêmea NPT <i>Adaptador Recto - Macho JIC 37° X Fêmea NPT</i>	27f
1C178	Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Fêmea NPT <i>Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Fêmea NPT</i>	28f
1C179	Adaptador Tee - Macho JIC 37° X Fêmea NPT Central <i>Adaptador Tee - Macho JIC 37° X Macho NPT - Central</i>	29f
1C180	Adaptador Tee - Macho JIC 37° X Fêmea NPT Lateral <i>Adaptador Tee - Macho JIC 37° X Macho NPT - Lado</i>	30f
1C118	Adaptador Tee - Macho JIC 37° X Macho NPT Central <i>Adaptador Macho - JIC 37° X Macho NPT - Central</i>	31f
1C119	Adaptador Tee - Macho JIC 37° X Macho NPT Lateral <i>Adaptador Macho - JIC 37° X Macho NPT - Lado</i>	32f

Adaptadores JIC 37° X BSP

1C080	Adaptador Reto - Macho JIC 37° X Macho BSP <i>Adaptador Recto - Macho JIC 37° X Macho BSP</i>	33f
1C092	Adaptador 45° - Macho JIC 37° X Macho BSP <i>Adaptador 45° - Macho JIC 37° X Macho BSP</i>	34f
1C097	Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Macho BSP <i>Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Macho BSP</i>	35f
1C067	Adaptador 45° - Macho JIC X Macho BSP O-Ring <i>Adaptador 45° - Macho JIC 37° X Macho BSP O-Ring</i>	36f
1C066	Adaptador 90° - Macho JIC X Macho BSP O-Ring <i>Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Macho BSP O-Ring</i>	37f



Adaptadores JIC 37° X SAE 3000 PSI Cod.61

1C104	Adaptador Reto - Macho JIC 37° X Flange SAE 3000 PSI Cod.61 Adaptador Recto - Macho JIC 37° X Flange SAE 3000 PSI Cod.61	38f
1C183	Adaptador 90° - Macho JIC X Flange SAE 3000 PSI Cod.61 Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Flange SAE 3000 PSI Cod.61	39f

Adaptadores JIC 37° X SAE 6000 PSI Cod.62

1C105	Adaptador Reto - Macho JIC 37° X Flange SAE 6000 PSI Cod.62 Adaptador Recto - Macho JIC 37° X Flange SAE 6000 PSI Cod.62	40f
1C184	Adaptador 90° - Macho JIC X Flange SAE 6000 PSI Cod.62 Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Flange SAE 6000 PSI Cod.62	41f

Adaptadores JIC 37° X O-Ring Boss

1C075	Adaptador Reto - Macho JIC 37° X Macho O-Ring Adaptador Recto - Macho JIC 37° X Macho O-Ring	42f - 43f
1C093	Adaptador 45° - Macho JIC 37° X Macho O-Ring Adaptador Recto - Macho JIC 37° X Macho O-Ring	43f
1C099	Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Macho O-Ring Adaptador 45° - Macho JIC 37° X Macho O-Ring	44f
1C182	Adaptador Tee - Macho JIC 37° X Macho O-Ring Central Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Macho O-Ring	45f
1C181	Adaptador Tee - Macho JIC 37° X Macho O-Ring Lateral Adaptador Tee - Macho JIC 37° X Macho O-Ring - Lateral	46f

Adaptadores JIC 37° X O-Ring Boss

1C108	Adaptador Reto - Macho JIC 37° X Macho O-Ring Adaptador Recto - Macho JIC 37° X Macho O-Ring	47f
--------------	---	------------

Adaptadores JIC 37° X Métrico

1C107	Adaptador Reto - Macho JIC 37° X Macho Métrico Adaptador Recto - Macho JIC 37° X Macho Métrico	48f
1C098	Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Macho Métrico Adaptador 90° - Macho JIC 37° X Macho Métrico	49f

Adaptadores ORFS (Sede Plana) X NPT

1C113	Adaptador Reto - Macho ORFS Sede Plana X Macho NPT Adaptador Recto - Macho ORFS Assiento Plano X Macho NPT	50f
1C197	Adaptador 90° - Macho ORFS Sede Plana X Macho NPT Adaptador 90° - Macho ORFS Assiento Plano X Macho NPT	51f
1C199	Adaptador Tee - Macho ORFS Sede Plana X Macho NPT - Lateral Adaptador Tee - Macho Assiento Plano X Macho NPT - Lado	52f

Adaptadores JIC 37° X O-Ring Boss

1C112	Adaptador Reto - Macho ORFS Sede Plana X Macho O-Ring Adaptador Recto - Macho ORFS Assiento Plano X Macho O-Ring	53f
1C200	Adaptador 90° - Macho ORFS Sede Plana X Macho O-Ring Adaptador 90° - Macho ORFS Assiento Plano X Macho O-Ring	54f
1C208	Adaptador Tee - Macho ORFS Sede Plana X Macho O-Ring - Central Adaptador Tee - Macho ORFS Assiento Plano X Macho O-Ring - Central	55f
1C205	Adaptador Tee - Macho ORFS Sede Plana X Macho O-Ring - Lateral Adaptador Tee - Macho ORFS Assiento Plano X Macho O-Ring - Lado	56f

Adaptadores ORFS (Sede Plana) X BSP

1C191	Adaptador Reto - Macho ORFS Sede Plana X Macho BSP O-Ring Adaptador Recto - Macho ORFS Assiento Plano X Macho BSP O-Ring	57f
1C201	Adaptador 90° - Macho ORFS Sede Plana X Macho BSP O-Ring Adaptador 90° - Macho ORFS Assiento Plano X Macho BSP O-Ring	58f
1C206	Adaptador Tee - Macho ORFS Sede Plana X Macho BSP O-Ring - Central Adaptador Tee - Macho ORFS Assiento Plano X Macho BSP O-Ring - Central	59f
1C203	Adaptador Tee - Macho ORFS Sede Plana X Macho BSP O-Ring - Lateral Adaptador Tee - Macho ORFS Assiento Plano X Macho BSP O-Ring - Lado	60f

Adaptadores ORFS (Sede Plana) X Métrico

1C192	Adaptador Reto - Macho Sede Plana X Macho Métrico <i>Adaptador 90° - Macho Orfs Assiento Plano X Macho Metrico</i>	61f
1C202	Adaptador 90° - Macho Sede Plana X Macho Métrico <i>Adaptador 90° - Macho Orfs Assiento Plano X Macho Metrico</i>	62f
1C207	Adaptador Tee - Macho Sede Plana X Macho Métrico Central <i>Adaptador Tee - Macho Orfs Assiento Plano X Macho Métrico - Central</i>	63f
1C204	Adaptador Tee - Macho Sede Plana X Macho Métrico Lateral <i>Adaptador Tee - Macho Orfs Assiento Plano X Macho Métrico - Lado</i>	64f

Bujões
Línea / Line

177

Bujões NPT

1C109	Adaptador Reto - Macho ORFS X Macho ORFS <i>Adaptador Macho - Macho ORFS X Macho ORFS</i>	1g
--------------	--	-----------

Bujões JIC

1C196	Bujão Fêmea UNF/UNS - JIC 37° <i>Tapa Hembra - UNF/UNS - JIC 37°</i>	1g
1C195	Bujão Macho UNF/UNS - JIC 37° - Sextavado Externo <i>Tapón Macho - UNF/UNS - JIC 37° - Hexagonal Exterior</i>	2g

Bujões ORFS (Sede Plana)

1C102	Bujão Fêmea - UNF/UNS - ORFS Sede Plana <i>Tapa Hembra - UNF/UNS - ORFS Assiento Plano</i>	2g
1C110	Bujão Macho - UNF/UNS - ORFS Sede Plana - Sextavado Externo <i>Tapón Macho - UNF/UNS - ORFS Assiento Plano - Hexagonal Exterior</i>	3g

Engates Rápidos
Línea / Line

181

Engates Rápidos Iso Tipo A (Push-Pull) - NPT

1C148	Fêmea Engate Rápido - NPT - Iso Tipo A (Push-Pull) <i>Acople Rápido Hembra - NPT - Iso Tipo A (Push-Pull)</i>	1h
1C149	Macho Engate Rápido - NPT - Iso Tipo A (Push-Pull) <i>Acople Rápido Macho - NPT - Iso Tipo A (Push-Pull)</i>	1h
1C150	Tampão P/ Engate Rápido Macho - NPT - Iso Tipo A (Push-Pull) <i>Tapa P/ Acople Rápido Macho - NPT - Iso Tipo A (Push-Pull)</i>	2h
1C151	Tampão P/ Engate Rápido Fêmea - NPT - Iso Tipo A (Push-Pull) <i>Tapón P/ Acople Rápido Hembra - NPT - Iso Tipo A (Push-Pull)</i>	2h

Engates Rápidos Iso Tipo A (Cone) - NPT

1C153	Fêmea Engate Rápido - NPT - Iso Tipo A (Cone) <i>Acople Rápido Hembra - NPT - Iso Tipo A (Cono)</i>	3h
1C152	Macho Engate Rápido - NPT - Iso Tipo A (Cone) <i>Acople Rápido Macho - NPT - Iso Tipo A (Cono)</i>	4h

Engates Rápidos Iso Tipo B (Cone) - NPT

1C155	Fêmea Engate Rápido - NPT - Iso Tipo B (Cone) <i>Acople Rápido Hembra - NPT - Iso Tipo B (Cono)</i>	5h
1C154	Macho Engate Rápido - NPT - Iso Tipo B (Cone) <i>Acople Rápido Macho - NPT - Iso Tipo B (Cono)</i>	6h

Engates Rápidos Iso 16028 (Face Plana) - NPT

1C157	Fêmea Engate Rápido - NPT - Iso 16028 (Face Plana) <i>Acople Rápido Hembra - NPT - Iso 16028 (Cara Plana)</i>	7h
1C156	Macho Engate Rápido - NPT - Iso 16028 (Face Plana) <i>Acople Rápido Macho - NPT - Iso 16028 (Cara Plana)</i>	8h



Acessórios <i>Linha / Line</i>		190
Molas De Proteção		
1C991	Molas Plásticas De Proteção - Polietileno Alta Densidade (Pead) <i>Protector en Espiral para Manguera - Alto Polietileno Densidad (Pead)</i>	1i
Mangueiras Industriais <i>Linha / Line</i>		193
Óleo/Combustível		
11025	Sucção E Descarga De Óleo / Combustível - 10 BAR / 150 PSI - Preta <i>Succión Y Descarga De Aceite / Combustible 10 BAR / 150 PSI - Negro</i>	1j
Alimentos Líquidos		
11026	Sucção E Descarga De Alimentos Líquidos - 10 BAR / 150 PSI - Azul <i>Succión Y Descarga De Alimentos Líquidos 10 BAR / 150 PSI - Azul</i>	2j
Descarga De Água		
11027	Sucção E Descarga De Água - 10 BAR / 150 PSI - Preta <i>Succión Y Descarga De Agua - 10 BAR / 150 PSI - Negro</i>	3j
Produtos Químicos		
11028	Sucção E Descarga De Produtos Químicos - 16 BAR / 240 PSI - Verde <i>Descarga Química 16 BAR / 240 PSI - Verde</i>	4j
Materiais Abrasivos		
11029	Sucção E Descarga De Materiais Abrasivos - 10 BAR / 150 PSI - Preta <i>Succión Y Descarga De Materiales Abrasivos 10 BAR / 150 PSI - Negro</i>	5j
Mangote P/ Limpeza De Galerías		
11042	Mangote P/ Limpeza Galeria (Esgoto/Águas Pluviais) C/ Terminais NPT - 210 BAR / 3.000 PSI - Laranja (120 Metros) <i>Manguera Para Limpieza De Galería (Alcantarilla) Con Terminales NPT - 210 BAR / 3000 PSI - Naranja 120m</i>	6j
Ar/Água Industrial (Lisa)		
11043	Ar Comprimido / Água (Lisa) - 20 BAR / 300 PSI <i>Aire/Agua (Lisa) - 20 BAR / 300 PSI</i>	7j
Ar/Água Industrial (Enfaixada)		
11044	Ar Comprimido / Água (Enfaixada) - 20 BAR / 300 PSI <i>Aire/Agua (Lisa) - 20 BAR / 300 PSI</i>	8j
Ar/Água/Óleo (Multiuso)		
11045	Ar Comprimido / Água / Óleo (Multiuso) - 20 BAR / 300 PSI <i>Aire/Agua/Aceite (Multiusos) - 20 BAR / 300 PSI</i>	9j
Solda		
11046	Solda - Dupla (Oxigênio / Acetileno) - 20 BAR / 300 PSI <i>Doble Soldadura (Oxígeno / Acetileno) - 20 BAR / 300 PSI</i>	10j
Conexões Industriais <i>Linha / Line</i>		209
Camlocks		
11001	Camlock - Tipo A - NPT - Inox (ADAPTADOR MACHO X FÊMEA NPT) <i>Camlock - Tipo A - NPT (Acople Macho X Hembra NPT)</i>	1k
11002	Camlock - Tipo B - NPT - Inox (ACOPLAMENTO FÊMEA X MACHO NPT) <i>Camlock - Tipo C - NPT (Acople Hembra X Espiga)</i>	1k

11003	Camlock - Tipo C - NPT - Inox (ACOPLAMENTO FÊMEA X ESPIGÃO) Camlock - Tipo C - NPT (Acople Hembra X Espiga)	2k
11004	Camlock - Tipo D - NPT - Inox (ACOPLAMENTO FÊMEA X FÊMEA NPT) Camlock - Tipo D - NPT (Acople Hembra X Hembra NPT)	2k
11005	Camlock - Tipo E - NPT - Inox (ACOPLAMENTO MACHO X ESPIGÃO) Camlock - Tipo E - NPT (Acople Macho X Espiga)	3k
11006	Camlock - Tipo F - NPT - Inox (ADAPTADOR MACHO X MACHO NPT) Camlock - Tipo F - NPT (Acople Macho X Macho NPT)	3k
11007	Camlock - Tipo DC - NPT - Inox (ACOPLADOR TAMPÃO) Camlock - Tipo DC - NPT (Tampone)	4k
11008	Camlock - Tipo DP - NPT - Inox (ACOPLADOR PLUGUE) Camlock - Tipo DP - NPT (Tapón Hembra)	4k
11009	Camlock - Tipo A - NPT - Alumínio (ADAPTADOR MACHO X FÊMEA NPT) Camlock - Tipo A - NPT (Acople Macho X Hembra NPT)	1k
11010	Camlock - Tipo B - NPT - Alumínio (ACOPLAMENTO FÊMEA X MACHO NPT) Camlock - Tipo B - NPT (Acople Hembra X Macho NPT)	1k
11011	Camlock - Tipo C - NPT - Alumínio (ACOPLAMENTO FÊMEA X ESPIGÃO) Camlock - Tipo C - NPT (Acople Hembra X Espiga)	2k
11012	Camlock - Tipo D - NPT - Alumínio (ACOPLAMENTO FÊMEA X FÊMEA NPT) Camlock - Tipo D - NPT (Acople Hembra X Hembra NPT)	2k
11013	Camlock - Tipo E - NPT - Alumínio (ACOPLAMENTO MACHO X ESPIGÃO) Camlock - Tipo E - NPT (Acople Macho X Espiga)	3k
11014	Camlock - Tipo F - NPT - Alumínio (ADAPTADOR MACHO X MACHO NPT) Camlock - Tipo F - NPT (Acople Macho X Macho NPT)	3k
11015	Camlock - Tipo DC - NPT - Alumínio (ACOPLADOR TAMPÃO) Camlock - Tipo DC - NPT (Tampone)	4k
11016	Camlock - Tipo DP - NPT - Alumínio (ACOPLADOR PLUGUE) Camlock - Tipo DP - NPT (Tapón Hembra)	4k
11017	Camlock - Tipo A - NPT - Latão (ADAPTADOR MACHO X FÊMEA NPT) Camlock - Tipo A - NPT (Acople Macho X Hembra NPT)	1k
11018	Camlock - Tipo B - NPT - Latão (ACOPLAMENTO FÊMEA X MACHO NPT) Camlock - Tipo B - NPT (Acople Hembra X Macho NPT)	1k
11019	Camlock - Tipo C - NPT - Latão (ACOPLAMENTO FÊMEA X ESPIGÃO) Camlock - Tipo C - NPT (Acople Hembra X Espiga)	2k
11020	Camlock - Tipo D - NPT - Latão (ACOPLAMENTO FÊMEA X FÊMEA NPT) Camlock - Tipo D - NPT (Acople Hembra X Hembra NPT)	2k
11021	Camlock - Tipo E - NPT - Latão (ACOPLAMENTO MACHO X ESPIGÃO) Camlock - Tipo E - NPT (Acople Macho X Espiga)	3k
11022	Camlock - Tipo F - NPT - Latão (ADAPTADOR MACHO X MACHO NPT) Camlock - Tipo F - NPT (Acople Macho X Macho NPT)	3k
11023	Camlock - Tipo DC - NPT - Latão (ACOPLADOR TAMPÃO) Camlock - Tipo DC - NPT (Tampone)	4k
11024	Camlock - Tipo DP - NPT - Latão (ACOPLADOR PLUGUE) Camlock - Tipo DP - NPT (Tapón Hembra)	4k

Anexos espanhol	210
Tabela - Resistência Química	1
Tabela De Referência - Molas Plásticas De Proteção P/ Mangueiras	8
Tabela De Prensagem - Terminais e Conexões Hidráulicas	9
Índice - Código da Linha espanhol	224





Linha **HIDRÁULICA**

LÍNEA HIDRÁULICA

CISER
BY **AF**AXXION FLEX[®]

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


— Informaciones técnicas

MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

MANGUERAS HIDRÁULICAS

A estrutura das mangueiras hidráulicas é formada por uma variedade de materiais, mas de forma geral é composta por Tubo, Reforço e Cobertura, onde:

La estructura de las mangueras hidráulicas está construida con una variedad de materiales, pero a modo general, se compone por:

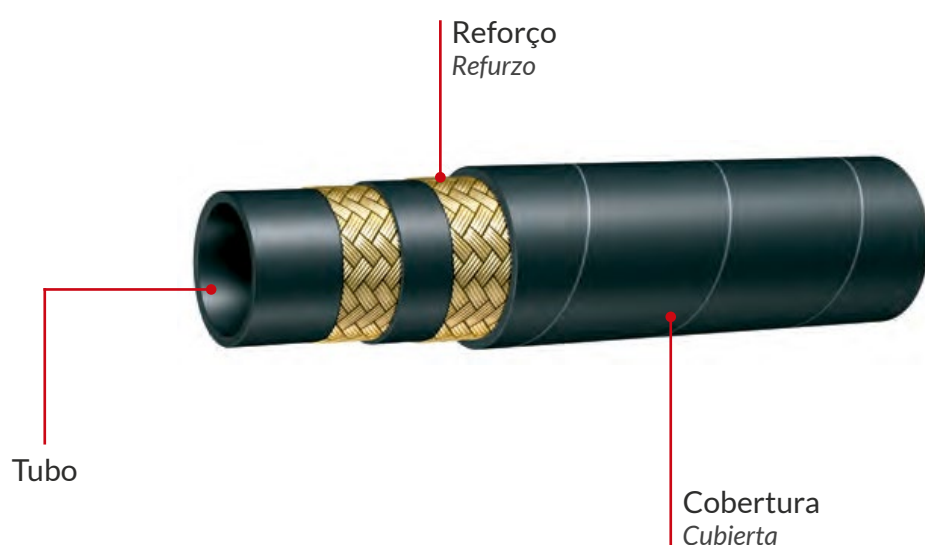

● **Tubo Interno:** Essa é a camada interna das mangueiras e sua função é transportar o fluido hidráulico com segurança. Geralmente, o tubo é fabricado em borracha sintética, escolhida especificamente por sua resistência à degradação química.

● **Reforço Trançado (1 ou 2 tramas):** Esses reforços são fabricados com malhas de aço trançadas que ficam sobre o tubo. Podem conter uma ou duas camadas de reforço, dependendo da aplicação de baixa, média ou alta pressão.

● **Reforço Espiralado (Multiespirais):** Quando é necessária maior resistência à pressão, o reforço é fornecido por camadas de arame de aço espirais. Cada camada de espiral é enrolada no lado oposto da camada anterior, equilibrando as forças dentro da estrutura. Assim como nas mangueiras trançadas, as camadas espirais são separadas por borracha adesiva para evitar atrito.

● **Cobertura:** Essa é a camada externa da mangueira e sua principal característica é proteger o reforço. Nela também é gravada a marca AxxionFlex e a norma da mangueira. A cobertura enfrenta ameaças como temperatura, ozônio, raios UV, abrasão, fogo e sujeira.

● **Tubo Interior:** Es la capa interna de las mangueras y su función es transportar el fluido hidráulico de forma segura. Generalmente, el tubo está fabricado de caucho sintético, elegido específicamente por su resistencia a la degradación química.

● **Refuerzo Trenzado (tejidos 01 y 02):** Estos refuerzos se fabrican con malla de acero trenzado que se apoya sobre el tubo. Pueden contener una o dos capas de refuerzo, dependiendo de la aplicación de baja, media o alta presión.

● **Refuerzo en Espiral (Multiespiral):** Cuando se requiere mayor resistencia a la presión, el refuerzo se proporciona mediante capas de alambre de acero en espiral. Cada capa en espiral se enrolla en el lado opuesto de la capa anterior, equilibrando las fuerzas dentro de la estructura. Al igual que con las mangueras trenzadas, las capas en espiral están separadas por goma adhesiva para evitar la fricción.

● **Cobertura:** Es la capa exterior de la manguera y su principal característica es proteger el refuerzo. También lleva grabados la marca AxxionFlex y el estándar de la manguera. La cobertura enfrenta amenazas como la temperatura, el ozono, los rayos UV, la abrasión, el fuego y la suciedad.



MEDIDA DO TRAÇO (DASH NUMBERS)

A medida de traço refere-se ao diâmetro interno de uma mangueira ou terminal hidráulico. Em definição, separa-se uma pol. em 16 partes iguais, e divide-se cada uma delas pelo denominador 16. Caso seja possível simplificar a divisão, deve-se assim fazê-la. Desta forma, tem-se a medida de traço.

Este dimensional auxilia na especificação do conjunto, e sem ele pode haver erros na montagem que prejudicam diretamente na aplicação, como uma restrição involuntária.

A tabela abaixo ilustra a simplificação explicada acima.

MEDIDA DEL DASH (DASH NUMBERS)

La medida del Dash se refiere al diámetro interior de una manguera o terminal hidráulico. En definición, se separa una pul. en 16 partes iguales y se divide a cada una de ellas por el denominador 16. En caso de que sea posible simplificar la división, entonces debe hacerse. De esta manera, obtenemos la medida del Dash.

Esta dimensión ayuda con la especificación del conjunto, y sin ella puede haber errores que afecten directamente a la aplicación, como una restricción involuntaria.

La siguiente tabla muestra la simplificación explicada anteriormente.

Simplificação Simplificación	1/16"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	15/16"	1"
Traço Dash	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Denominador Denominador	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"
Simplificação Simplificación	11/16"	11/8"	13/16"	11/4"	15/16"	13/8"	17/16"	11/2"	19/16"	15/8"	111/16"	13/4"	113/16"	17/8"	115/16"	2"
Traço Dash	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Denominador Denominador	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"

Exemplo 1: Uma mangueira de 1/4", de diâmetro interno, é classificada como Traço 04 (4/16")

Exemplo 2: Uma mangueira com diâmetro interno de 1", se classifica como Traço 16 (16/16")

Exemplo 3: Uma mangueira de 1 1/4" de diâmetro interno, se classifica com Traço 20, ou seja, será a soma de 16 que equivale a 1" e mais 04 que equivale a 1/4"

Ejemplo 1: Una manguera de 1/4" de diámetro interior, es clasificada como Dash 04 (4/16")

Ejemplo 2: Una manguera con diámetro interior de 1", es clasificada como Dash 16 (16/16")


Ejemplo 3: Una manguera de 1 1/4" de diámetro interior es clasificada como Dash 20, o sea, es la suma de 16 que equivale a 1" y más 4 que equivale a 1/4"

CORTE DA MANGUEIRA

Para cada aplicação existe um comprimento adequado, que será instalado em conjunto com os terminais. Para que haja um assentamento adequando da mangueira na montagem com os terminais e uma boa vedação, deve-se ter uma variação máxima de 5° em sua perpendicularidade.

CORTE DE LA MANGUERA

Para cada aplicación existe una longitud adecuada que será instalada junto con los acoples. Para que haya un correcto asentamiento y sellado se debe tener una variación máxima de 5° en la línea perpendicular.

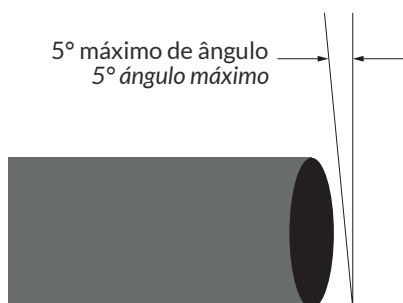

COMPRIMENTO DA MANGUEIRA MONTADA (MANGOTE)

O comprimento da mangueira montada depende do tipo dos terminais que serão utilizados, ou seja, para cada padrão de terminal (reto, 45° e 90°) existe uma relação específica de medição, conforme apresenta a figura abaixo.


LONGITUD DEL LATIGUILLO

La longitud del latiguillo depende del tipo de terminales que se utilizarán, es decir, para cada tipo de acople (recto, 45 ° y 90 °) hay una relación de medición específica, como se muestra en la figura a continuación.




Comprimento L:
de ponta a ponta

Longitud L:
de punta a punta

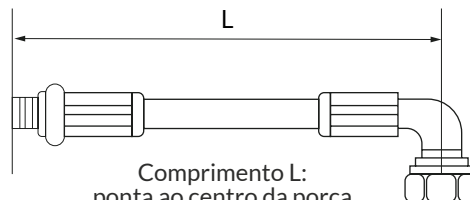


Comprimento L:
ponta ao centro da porca

Longitud L:
desde la punta hacia el centro de
la tuerca

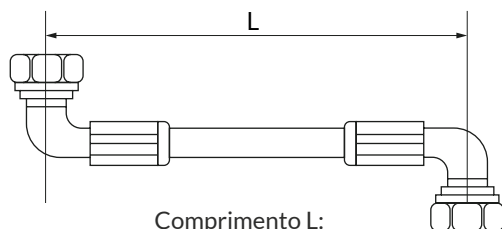

Comprimento L:
centro da porca ao centro da porca

Longitud L:
desde el centro de la tuerca al centro
de la otra tuerca

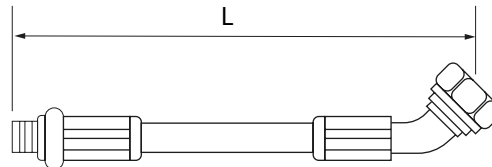

Comprimento L:
ponta ao centro da porca

Longitud L:
desde la punta hacia el centro de
la tuerca

TERMINAIS HIDRÁULICOS

ACOPLES HIDRÁULICOS

As rosças são identificadas pelo seu diâmetro (externo nos machos e interno nas fêmeas) e pelo número de fios de rosca nelas existentes por pol (sistema imperial), ou pela distância entre fios, em milímetros (sistema métrico).

O sistema métrico é identificado pelo diâmetro da rosca seguido pela distância entre os picos dos fios.

O sistema imperial é identificado em fios por pol. (f.p.p.).

Las roscas se identifican por su diámetro (exterior en los machos e interior en las hembras) y el número de hilos por pul (sistema imperial), o la distancia entre los hilos, en milímetros (sistema métrico).

El sistema métrico se identifica por el diámetro de la rosca seguido de la distancia entre los picos de los hilos.

El sistema imperial se identifica en hilos por pul. (HPP).



TIPOS DE ROSCAS

TIPOS DE ROSCAS

SISTEMA MÉTRICO / SISTEMA MÉTRICO


• **Métrica (MA):** roscas triangular, com ângulo de filetes a 60° e medição de passo entre um filete (dependendo da bitola o passo muda) Em sua montagem aceitam apenas outra rosca métrica de mesma bitola e passo.

• **Métrica:** triangular, con un ángulo de hilo de 60 ° y medición de paso entre un hilo y otro (dependiendo del diámetro el paso cambia) En su montaje acepta solo otra rosca métrica del mismo diámetro y paso.

SISTEMA IMPERIAL (POL.) / SISTEMA IMPERIAL (PUL.)


• **UNF:** rosca triangular, com ângulo de filetes a 60° com a medição do passo através dos números fios de rosca dentro de uma polegada (dependendo da bitola o número de fios muda). Em sua montagem aceitam apenas outra rosca de mesma bitola e quantidade de fios.

• **UNF:** rosca triangular, con ángulo de hilo de 60 ° con medición del paso por el número de hilos dentro de una pulgada (dependiendo del diámetro cambia del número de hilos). En su montaje acepta solo otra rosca del mismo diámetro y cantidades de hilos.




• **BSPP (Paralelo) e BSPT (Cônico):** são tipos de conexões que podem ser paralelas ou cônicas, com ângulos de filetes a 55° e medição do passo através dos números fios de rosca dentro de uma polegada (dependendo da bitola o número de fios muda). Em sua montagem aceitam apenas outra rosca de mesma bitola e quantidade de fios.

• **BSPP (Paralelo) y BSPT (Cónico):** son tipos de conexiones que pueden ser paralelas o cónicas, con ángulo de hilo de 55° y con medición del paso por el número de hilos dentro de una pulgada (dependiendo del diámetro cambia el número de hilos). En su montaje acepta solo otra rosca del mismo diámetro y cantidades de hilos.



BSPP




BSPT

ØE - Diâmetro Externo / Diámetro Externo

ØI - Diâmetro Interno / Diámetro Interno

• **NPT:** a rosca é cônica com ângulo de filetes a 60°, muito utilizada em tubulações, encanamentos e encaixes hidráulicos. Em sua montagem aceitam apenas outra rosca de mesma bitola e quantidade de fios.

• **NPT:** La rosca es cónica con ángulo de hilos a 60°, ampliamente utilizada en tuberías, plomerías y acoples hidráulicos. En su montaje acepta solo otra rosca del mismo diámetro y cantidades de hilos.



TIPOS DE VEDAÇÃO


TIPOS DE SELLADO

ASSENTO CÔNICO 24° (MÉTRICO + ANEL O-RING - DKO) / ASIENTO CÓNICO 24° (MÉTRICO + JUNTA TÓRICA - DKO)

Norma: DIN 2353

Conhecida como DKO-L (leve) e DKO-S (pesada) para tubos com rosca métrica, sua vedação possui um ângulo cônico de 24°. O macho tem uma rosca métrica reta, um ângulo incluído de 24° com um canal rebaixado que coincide com o tubo OD usado com ele. A fêmea pode ser um tubo, porca OU ponteira cone 24°, com o O-Ring alojado.

Conocido como DKO-L (liviano) y DKO-S (pesado) para tubos con roscas métricas, su sello tiene un ángulo cónico de 24°. El macho tiene una rosca métrica recta, un ángulo incluído de 24° con un canal empotrado que coincide con el tubo OD usado con eso. La hembra puede ser un tubo, una tuerca y una punta de cono de 24°, con una junta tórica alojado.

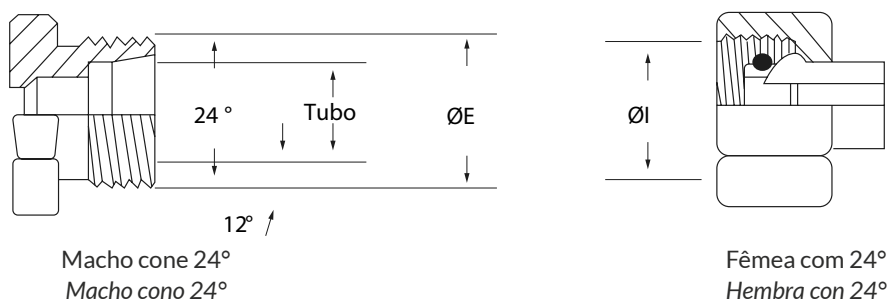


ASSENTO CÔNICO 37° (JIC) / ASIENTO CÓNICO 37° (JIC)

Norma: J514

Esta conexão é muito comum em sistema de energia fluída. Em ambas as metades do macho e fêmea as conexões têm o assento 37°. A vedação ocorre estabelecendo uma linha de contato entre a dilatação macho e a sede fêmea, a vedação é feita através da ângulação de 37°. As roscas mantêm a conexão mecanicamente.


Esta conexión es muy común en un sistema de energía fluida. En ambas mitades del macho y de la hembra los acoples tienen un asiento de 37°. El sellado se produce al establecer una línea de contacto entre la expansión macho y el asiento hembra, el sellado se realiza a través del ángulo de 37°. Las roscas mantienen la conexión de manera mecánica.

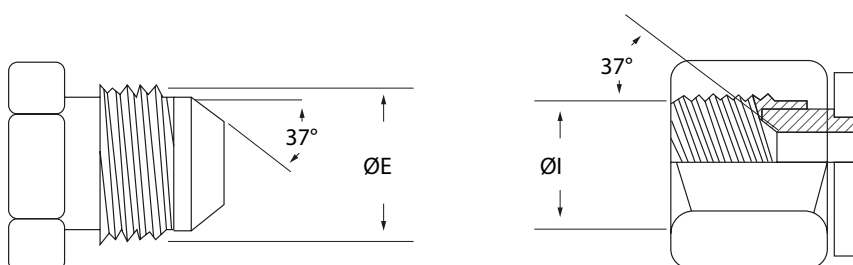


ROSCA CÔNICA (NPTF) / ROSCA CÓNICA (NPTF)**Norma: J516**

Com vedação cone de 60° ou na própria rosca (metal-metal), este tipo de conexão é amplamente usada em sistema de energia fluída. A rosca é cônica e a vedação ocorre pela deformação das rosas.

Con un sellado de cono de 60° o en la propia rosca (metal-metal), este tipo de acople se usa ampliamente en sistemas de energía fluída. La rosca es cónica y el sellado se produce por deformación de las rosas.




Macho O-Ring

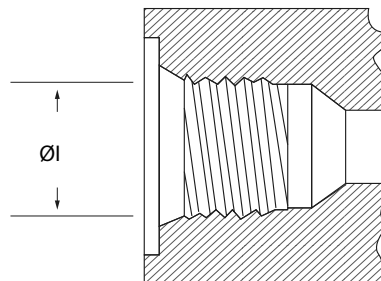Macho con Junta
TóricaFêmea com assento
para O-RingHembra con asiento
para Junta Tórica**ASSENTO BSPP E BSPT / ASIENTO BSPP Y BSPT**


BSPP a vedação é feita por elementos vedantes (anel O-Ring, arruela ED, junta de cobre) em canais no final da rosca ou no cone de 60°. O macho BSPP (paralelo) é semelhante ao macho NPSM O BSPP giratório fêmea tem uma ponta cônica que sela no cone 60° assento do macho BSPT a conexão cônica é semelhante à NPT, exceto que os passos das rosas são diferentes na maioria tamanhos, e o formato da rosca e os diâmetros externos estão próximos, mas não o mesmo A vedação é realizada por distorção da rosca ou no assento do cone de 60° Um vedante de rosca é recomendado

En el BSPP el sellado se realiza mediante elementos de sellado (junta tórica, arandela ED, junta de cobre) en canales al final de la rosca o en el cono de 60°. El BSPP macho (paralelo) es similar al NPSM macho El BSPP giratorio hembra tiene una punta cónica que sella en el cono del asiento macho de 60°. En BSPT la conexión cónica es similar al NPT, excepto que los pasos de las rosas son diferentes en la mayoría de los tamaños, y la forma de la rosca y los diámetros exteriores son cercanos, pero no iguales El sellado se realiza distorsionando la rosca o en el asiento cónico de 60° Se recomienda un sellador de rosas




BSPP Macho

BSPP Macho



BSPP Fêmea

BSPP Hembra

BSPP Fêmea
BlocoBSPP Hembra
Bloque


ØE - Diâmetro Externo / Diámetro Externo

ØI - Diâmetro Interno / Diámetro Interno

ANEL O-RING / JUNTA TÓRICA (ANILLO O-RING)

É um aro de elastômero com formato em O, em secção transversal, usado como junta ou vedação. Ele é projetado para acentuar a ranhura e compressão durante a montagem de duas ou mais partes, criando um selo na interface. Utilizado para vedação, na qual, somente o contato das rosas ou assentos não seriam eficientes para evitar o vazamento, usados nos terminais: DKO, ORFS, UNF e Flanges.



Es un anillo de elastómero en forma de O, en sección transversal, utilizado como junta o sellado. Está diseñado para acentuar la ranura y la compresión al ensamblar dos o más partes, creando un sello en la interfaz. Usado para sellar, en el cual, solo el contacto de rosas o asientos no sería eficiente para evitar fugas, utilizado en los terminales: DKO, ORFS, UNF y Bidas.

**ORFS**

Norma: SAE J1453

A vedação é feita através de um anel O-Ring colocado na face do terminal macho, a fêmea tem uma rosca reta e face plana usinada. A vedação ocorre comprimindo o O-Ring na face da fêmea. As rosas mantêm a conexão mecanicamente. Este tipo de conexão oferece o melhor controle de vazamento disponível na atualidade. Conhecido também como O-Ring Face Seal ou Face Plana.



El sellado se realiza a través de una junta tórica colocada en la cara del acople macho, la hembra tiene una rosca recta y una asiento plano mecanizado. El sellado se produce al comprimir la junta tórica en el asiento plano de la hembra. Las rosas mantienen la conexión de manera mecánica. Este tipo de acople ofrece el mejor control de fugas disponible en la actualidad. También conocido como O-ring Face Seal o Asiento Plano.

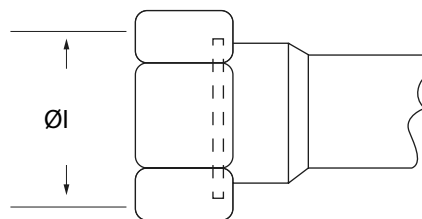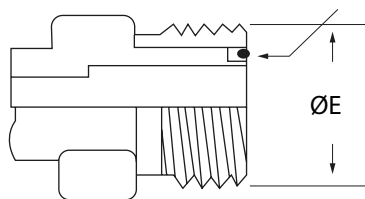**SPLIT FLANGES / SEMIBRIDAS PARTIDAS**

Norma: SAE J518

As flanges são fabricadas sob várias especificações, sendo as principais o Código 61 (3000PSI) e o Código 62 (6000PSI) conforme Norma SAE J518. A vedação é realizada por um O-Ring alojado em sua face e comprimido contra uma superfície lisa e aparafusada. As duas classes de pressão, referem-se a valores nominais, com pressão máxima de trabalho.

Las semibridas se fabrican bajo diversas especificaciones, siendo las principales el Código 61 (3000 PSI) y el Código 62 (6000 PSI) de acuerdo con la Norma SAE J518. El sellado se realiza mediante una junta tórica alojada en su cara y presionada contra una superficie lisa y atornillada. Las dos clases de presión se refieren a valores nominales, con una presión máxima de trabajo.



ØE - Diâmetro Externo / Diámetro Externo

ØI - Diâmetro Interno / Diámetro Interno




GUIA DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS (MANGOTES)

GUÍA DE INSTALACIÓN DE MANGUERAS HIDRÁULICAS


Deve-se evitar torções da mangueira na montagem Quando instalado em locais onde haverá movimentação em seu percurso de trabalho, fazer uma instalação para evitar este problema

Se deben evitar los giros de la manguera en el montaje Cuando se instala en lugares donde habrá movimiento en su ruta de trabajo, realice una instalación que ayude a evitar este problema

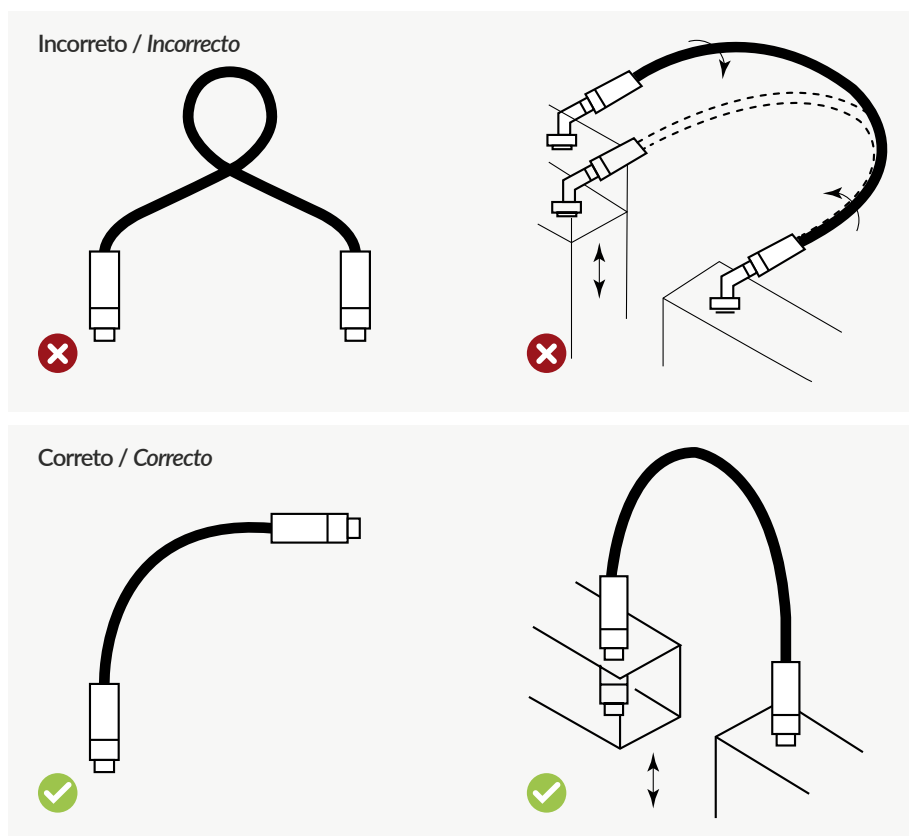


Deve-se utilizar conexões adequadas que evitem o estrangulamento das mangueiras As curvaturas não devem ter menos de 1,5 vezes o tamanho da conexão

Deben usarse acoples adecuados para evitar el estrangulamiento de las mangueras Las curvaturas no deben tener menos de 1,5 veces el tamaño del terminal

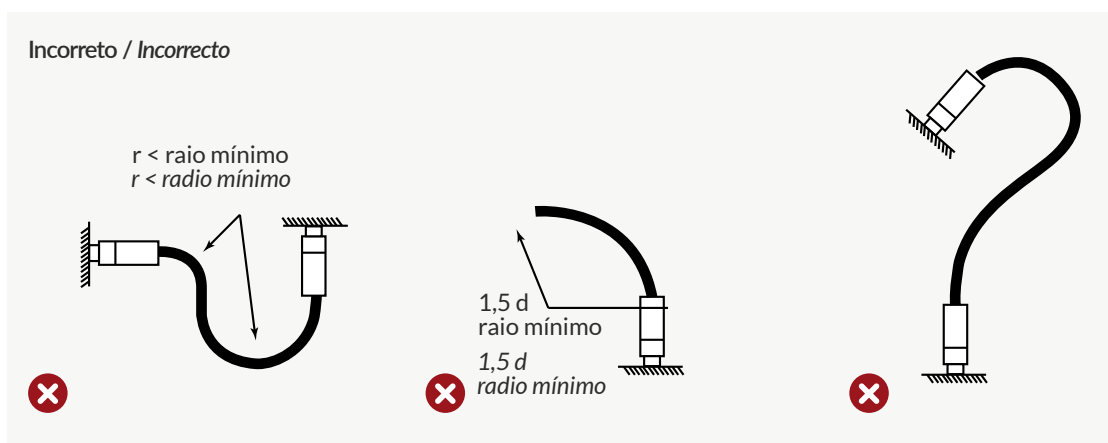

Correto / Correcto

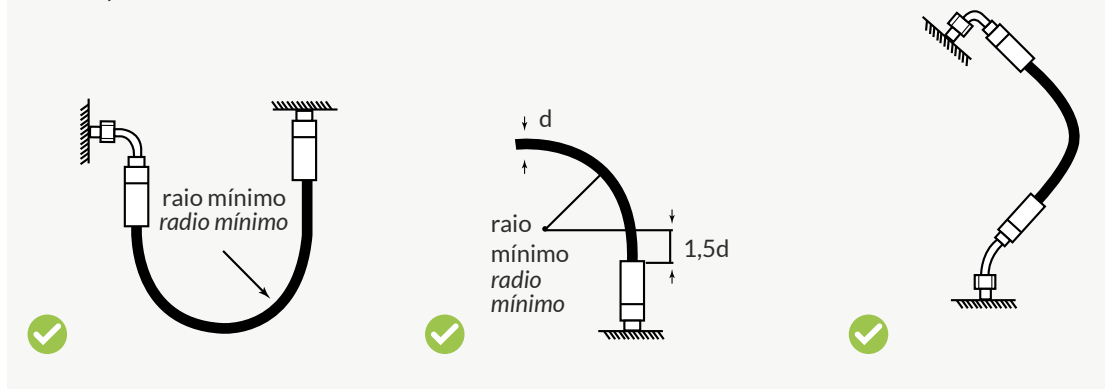

Evitar contato com objetos que possam causar danos ou abrasão

Atenção com o comprimento das mangueiras, para evitar tensão no conjunto, que sob pressão, poderá se alterar para mais ou para menos, entre 3% e 5%


A mangueira deverá ser montada com alguma folga para absorver esta variação

Evitar contacto con objetos que puedan causar daños o abrasión


Atención con la longitud de las mangueras para evitar tensiones en el conjunto, que bajo presión, pueden cambiar para más o para menos entre 3% y 5%

La manguera debe estar suelta para absorber esta variación

Incorreto / Incorrecto

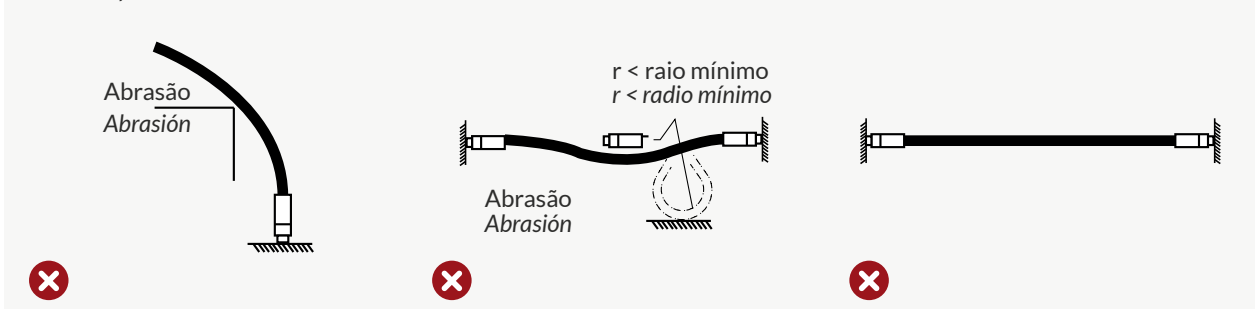

Correto / Correcto

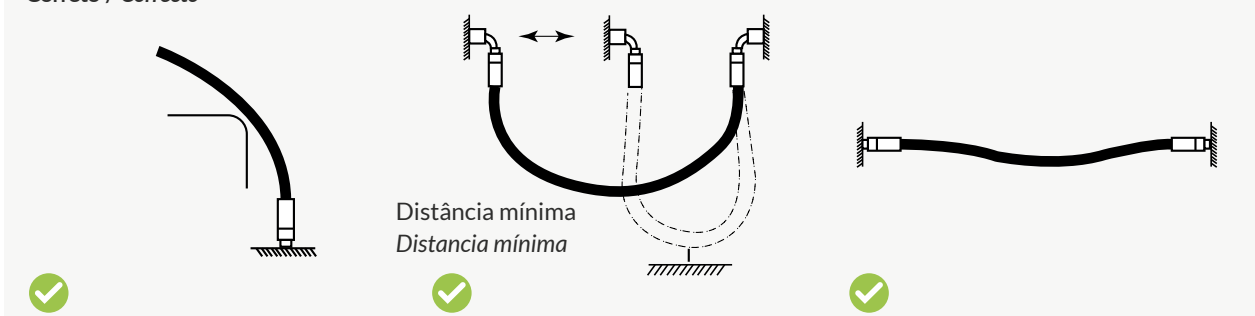

GUIA DE SELEÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS - AXxIONFLEX
GUÍA DE SELECCIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA - AXxIONFLEX

Descrição	Normas / Estándares			Temp. Operação	Diâmetro Interno x Pressão de Trabalho (psi) / Diámetro Interno x Presión de Trabajo (psi)											
Descripción	ISO	EN	SAE	Temp. Funcionamiento	-3	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-18	-20	-24	-32
GENERAL AXxION R6			SAE 100 R6	-40°C A +100°C				410	410	350	300	290	220			
SUCCTION AXxION R4			SAE 100 R4	-40°C A +100°C										210	157	105
EXXTREME AXxION R5			SAE 100 R5	-40°C A +100°C		3.040	3.040	2.270	2.030	1.755				625	500	350
LIGHT AXxION 15N/R1AT		EN 853 15N	SAE 100 R1AT	-40°C A +100°C		3.260		2.610	2.320		1.530	1.280		920	730	580
SUPER AXxION 25N / R2AT		EN 853 25N	SAE 100 R2AT	-40°C A +100°C		5.800		4.800	4.000	3.630	3.120	2.400		1.820	1.310	1.160
SUPERFLEX AXxION R17	ISO 1237-1 R17		SAE 100 R17	-40°C A +100°C		3.000		3.000	3.000	3.625	3.120					
MASTER AXxION R12			SAE 100 R12	-40°C A +120°C					4.000	4.000	4.000	4.000		3.000	2.500	2.500
HEAVYDUTY AXxION 4SP	ISO 3862-1 4SP	EN 856 4SP		-40°C A +100°C				6.453	6.018	5.075						
HIPOWER AXxION 4SH	ISO 3862 4SH	EN 853 4SH		-40°C A +100°C							6.000	5.500		4.700		
ROCKET 5 AXxION R13	ISO 3862-1 R13	EN 856 R13	SAE 100 R13	-40°C A +120°C								5.510				
ROCKET 6 AXxION R15	ISO 3862-1 R15	EN 856 R15	SAE 100 R15	-55°C A +120°C										6.000	6.000	6.000
Termoplásticas																
R7 SIMPLES / DUPLA / NÃO CONDUTIVA	ISO 3949		SAE 100 R7	-40°C A +100°C	3.000	2800		2.300	2.000							
R8 SIMPLES	ISO 3949		SAE 100 R8	-40°C A +100°C		5.000		4.000	3.500							
1 W/B SIMPLES / DUPLA			EXCEDE SAE 100 R7	-40°C A +100°C		4.350		3.265								
R14 - TEFLON LISO			SAE 100 R14 - SAE J517	-54°C A +260°C	3.260	3.000	3.000	2.500	2.000	1.750	1.270	900		630		
R14 - TEFLON CORRUGADO				-54°C A +260°C							1.160			665		



AFAXXIONFLEX



USA BRAND

SUPERAXXION

MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

MANGUERAS HIDRÁULICAS

CISER
BY **AFAXXIONFLEX**

1C087 - GENERAL AXXION R6

SAE 100 R6

Tubo: Borracha sintética resistente ao óleo**Reforço:** Um trançado de fibra sintética de alta resistência**Cobertura:** Borracha sintética resistente a abrasão e a intempérie**Temperatura de Operação:** -40°C a +100°C**Tipo de fluido:** Óleo hidráulico**Aplicações:** Circuitos hidráulicos de baixa pressão**Tubo interno:** Caucho sintético resistente al aceite**Refuerzo:** Un trenzado de fibra sintética de alta resistencia**Cobertura:** Caucho sintético resistente a la abrasión y la intemperie**Temperatura de Operación:** -40°C a +100°C**Tipo de fluido:** Aceite hidráulico**Aplicaciones:** Circuitos hidráulicos de baja presión

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C087R606	-06	3/8"	9,5	15,9	2,8	28	410	11,2	112	1.640	75	0,18
1C087R608	-08	1/2"	12,7	19,8	2,8	28	410	11,2	112	1.640	100	0,27
1C087R610	-10	5/8"	15,9	23,3	2,4	24	350	9,6	96	1.400	125	0,32
1C087R612	-12	3/4"	19,1	26,6	2,1	21	300	8,4	84	1.200	150	0,42
1C087R614	-14	7/8"	22,2	30,2	2,1	21	300	8,4	84	1.200	205	0,46
1C087R616	-16	1"	25,4	34,0	2,0	20	290	8,0	80	1.160	230	0,54
1C087R628	-28	1.3/4"	44,5	56,0	1,5	15	220	6,0	60	880	420	1,40

1C086 - SUCTION AXXION R4

SAE 100 R4

Tubo: Borracha sintética resistente a alta temperatura e alto impacto**Reforço:** Dois trançados de fio sintético de alta resistência com arame helicoidal de aço**Cobertura:** Borracha sintética resistente a abrasão e a intempérie**Temperatura de Operação:** -40°C a +100°C**Tipo de fluido:** Óleo hidráulico**Aplicações:** Circuitos hidráulicos de sucção e descarga de fluidos, linhas de retorno e de transferência com baixa pressão**Tubo interno:** Caucho sintético resistente a alta temperatura y alto impacto**Refuerzo:** Dos trenzados de material sintético de alta resistencia con alambre helicoidal de acero**Cobertura:** Caucho sintético resistente a la abrasión y la intemperie**Temperatura de Operación:** -40°C a +100°C**Tipo de fluido:** Aceite hidráulico**Aplicaciones:** Circuitos hidráulicos de succión y descarga de fluidos, líneas de retorno y de transferencia con baja presión

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Pressão Máx. Sucção (Vácuo)		Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI	BAR	mm Hg		
1C086R420	-20	1.1/4"	31,8	46,4	1,4	14	210	5,6	56	840	0,17	127,5	200	1,3
1C086R424	-24	1.1/2"	38,1	53	1,1	11	157	4,4	44	628	0,17	127,5	255	1,61
1C086R432	-32	2"	50,8	66,8	0,7	7	105	2,8	28	420	0,17	127,5	300	2,30

1C090 - EXXTREME AXION R5

SAE 100 R5

Tubo: Borracha sintética resistente ao óleo
Reforço: Um trançado de fio de aço de alta resistência
Cobertura: Uma camada de fio trançado sintético
Temperatura de Operação: -40°C a +100°C
Tipo de fluido: Óleo hidráulico
Aplicações: Circuitos hidráulicos de média pressão



Tubo interno: Caucho sintético resistente al aceite
Refuerzo: Un trenzado de alambre de acero de alta resistencia
Cobertura: Una malla tejida de fibra sintética
Temperatura de Operación: -40°C a +100°C
Tipo de fluido: Aceite hidráulico
Aplicaciones: Circuitos hidráulicos de mediana presión

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C090R504	-4	3/16"	4,8	13,2	21	210	3.040	84	840	12.160	75	0,24
1C090R506	-6	5/16"	7,9	17,1	15,7	157	2.270	62,8	628	9.080	100	0,36
1C090R508	-8	13/32"	10,3	19,5	14	140	2.030	56	560	8.120	115	0,48
1C090R510	-10	1/2"	12,7	23,4	12,1	121	1.755	48,4	484	7.020	140	0,55
1C090R520	-20	1.1/8"	28,6	38,1	4,3	43	625	17,2	172	2.500	230	0,84
1C090R524	-24	1.3/8"	34,9	44,4	3,4	34	500	13,6	136	2.000	265	1,03
1C090R532	-32	1.13/16"	46,0	56,4	2,4	24	350	9,6	96	1.400	335	1,26

1C002 - LIGHT AXION 1SN / R1AT

EN 853 1SN | SAE 100 R1AT

Tubo interno: Borracha sintética resistente ao óleo
Reforço: Um trançado de fios de aço de alta resistência
Cobertura: Borracha sintética resistente a abrasão e a intempérie
Temperatura de Operação: -40°C a +100°C
Tipo de fluido: Óleo hidráulico
Aplicações: Circuitos hidráulicos de média pressão e para linhas de retorno
Teste de impulso (quantidade mínima de ciclos): 150.000 ciclos a 125% da pressão máxima de trabalho



Tubo interno: Caucho sintético resistente al aceite
Refuerzo: Un trenzado de alambres de acero de alta resistencia
Cobertura: Caucho sintético resistente a la abrasión y la intemperie
Temperatura de Operación: -40°C a +100°C
Tipo de fluido: Aceite hidráulico
Aplicaciones: Circuitos hidráulicos de media presión y para líneas de retorno
Prueba de impulso (número mínimo de ciclos): 150.000 ciclos a 125% de la presión máxima de trabajo

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C0021SN04	-4	1/4"	6,4	12,7	22,5	225	3.260	90	900	13.040	100	0,22
1C0021SN06	-6	3/8"	9,5	16,5	18	180	2.610	72	720	10.440	125	0,34
1C0021SN08	-8	1/2"	12,7	19,5	16	160	2.320	64	640	9.280	180	0,41
1C0021SN12	-12	3/4"	19,1	26,7	10,5	105	1.530	42	420	6.120	240	0,64
1C0021SN16	-16	1"	25,4	34,5	8,8	88	1.280	35,2	352	5.120	300	0,95
1C0021SN20	-20	1.1/4"	31,8	42,2	6,3	63	920	25,2	252	3.680	420	1,24
1C0021SN24	-24	1.1/2"	38,1	48,9	5	50	730	20	200	2.920	500	1,45
1C0021SN32	-32	2"	50,8	61,9	4	40	580	16	160	2.320	630	1,9



1C070 - SUPERFLEX AXXION R17

SAE 100 R17 | ISO 1237-1 R17

Tubo: Borracha sintética resistente a alta temperatura e alto impacto**Reforço:** Um trançado de fios de aço de alta resistência nos diâmetros 1/4", 3/8" e dois trançados nos diâmetros 1/2", 5/8" e 3/4"**Cobertura:** Borracha sintética resistente a abrasão e a intempéries, com formato liso.**Temperatura de Operação:** -40°C a +120°C**Tipo de fluido:** Óleo hidráulico**Aplicações:** Circuitos hidráulicos de alta pressão**Teste de impulso (quantidade mínima de ciclos):** 200.000 ciclos a 133% da pressão máxima de trabalho**Tubo interno:** Caucho sintético resistente a alta temperatura y alto impacto**Refuerzo:** Uno trenzado de hilos de acero de alta resistencia en los diámetros 1/4", 3/8" y dos trenzados en los diámetros 1/2", 5/8" y 3/4".**Cobertura:** Caucho sintético resistente a la abrasión y la intemperie, con formato liso.**Temperatura de Operación:** -40°C a +120°C**Tipo de fluido:** Aceite hidráulico**Aplicaciones:** Circuitos hidráulicos de alta presión**Prueba de impulso (número mínimo de ciclos):** 200.000 ciclos a 133% de la presión máxima de trabajo

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C070R1704S	-04	1/4"	6,4	11,9	21	210	3.000	84	840	12.000	50	0,17
1C070R1706S	-06	3/8"	9,5	15,3	21	210	3.000	84	840	12.000	65	0,24
1C070R1708	-08	1/2"	12,7	18,9	21	210	3.000	84	840	12.000	90	0,34
1C070R1708S	-08	1/2"	12,7	18,9	21	210	3.000	84	840	12.000	90	0,34
1C070R1710	-10	5/8"	15,9	24,4	21	210	3.000	84	840	12.000	100	0,67
1C070R1710S	-10	5/8"	15,9	24,4	21	210	3.000	84	840	12.000	100	0,67
1C070R1712S	-12	3/4"	19,1	28,3	21	210	3.000	84	840	12.000	120	0,83

Códigos terminados em "S" são para cobertura lisa
Códigos terminados em "S" son para cobertura lisa**1C005 - SUPER AXXION 2SN / R2AT**

EN 853 2SN | SAE 100 R2AT

Tubo interno: Borracha sintética resistente ao óleo**Reforço:** Dois trançados de fios de aço de alta resistência**Cobertura:** Borracha sintética resistente a abrasão e a intempérie**Temperatura de Operação:** -40°C a +100°C**Tipo de fluido:** Óleo hidráulico**Aplicações:** Circuitos hidráulicos de alta pressão**Teste de impulso (quantidade mínima de ciclos):**

200.000 ciclos a 133% da pressão máxima de trabalho

Tubo interno: Caucho sintético resistente al aceite**Refuerzo:** Dos trenzados de alambres de acero de alta resistencia**Cobertura:** Caucho sintético resistente a la abrasión y la intemperie**Temperatura de Operación:** -40°C a +100°C**Tipo de fluido:** Aceite hidráulico**Aplicaciones:** Circuitos hidráulicos de alta presión**Prueba de impulso (número mínimo de ciclos):** 200.000 ciclos al 133% de la presión máxima de trabajo

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C0052SN04	-4	1/4"	6,4	14,3	40	400	5.800	160	1.600	23.200	100	0,37
1C0052SN06	-6	3/8"	9,5	18,3	33,1	331	4.800	132,4	1.324	19.200	125	0,53
1C0052SN08	-8	1/2"	12,7	21,3	27,6	276	4.000	110,4	1.104	16.000	180	0,64
1C0052SN10	-10	5/8"	15,9	24,8	25	250	3.630	1000	1.000	14.520	205	0,77
1C0052SN12	-12	3/4"	19,1	28,5	21,5	215	3.120	86	860	12.480	240	0,95
1C0052SN16	-16	1"	25,4	36,3	16,5	165	2.400	66	660	9.600	300	1,32
1C0052SN20	-20	1.1/4"	31,8	46,5	12,5	125	1.820	50	500	7.280	420	1,68
1C0052SN24	-24	1.1/2"	38,1	52,6	9	90	1.310	36	360	5.240	500	1,97
1C0052SN32	-32	2"	50,8	65,6	8	80	1.160	32	320	4.640	630	2,55



1C008 - MASTER AXXION R12

SAE 100 R12

Tubo interno: Borracha sintética resistente a alta temperatura e alto impacto**Reforço:** Quatro espirais de fios de aço de alta resistência**Cobertura:** Borracha sintética resistente a abrasão e a intempérie**Temperatura de Operação:** -40°C a +120°C**Tipo de fluido:** Óleo hidráulico**Aplicações:** Circuitos hidráulicos de super alta pressão, suscetíveis a altos pulsos de pressão**Teste de impulso (quantidade mínima de ciclos):** 500.000 ciclos a 133% da pressão máxima de trabalho**Tubo interno:** Caucho sintético resistente a altas temperaturas y altos impactos**Refuerzo:** Cuatro espirales de acero de alta resistencia**Cobertura:** Caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie**Temperatura de Operación:** -40°C a +120°C**Tipo de fluido:** Aceite hidráulico**Aplicaciones:** Circuitos hidráulicos de altísima presión, susceptibles a altos pulsos de presión**Prueba de impulso (número mínimo de ciclos):** 500.000 ciclos a 133% de la presión máxima de trabajo

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C008R1208	-8	1/2"	12,7	24,8	27,5	275	4.000	110	1.100	16.000	180	0,98
1C008R1210	-10	5/8"	15,9	27,6	27,5	275	4.000	110	1.100	16.000	200	1,19
1C008R1212	-12	3/4"	19,1	30,9	27,5	275	4.000	110	1.100	16.000	240	1,5
1C008R1216	-16	1"	25,4	39	27,5	275	4.000	110	1.100	16.000	300	2,1
1C008R1220	-20	1.1/4"	31,8	47,6	20,7	207	3.000	82,8	828	12.000	420	2,5
1C008R1224	-24	1.1/2"	38,1	54	17,2	172	2.500	68,8	688	10.000	500	3
1C008R1232	-32	2"	50,8	68	17,2	172	2.500	68,8	688	10.000	640	4,7

1C085 - HEAVYDUTY AXXION 4SP

EN 856 4SP | ISO 3862-1 4SP

Tubo: Borracha sintética resistente ao óleo**Reforço:** Quatro espirais de fios de aço de alta resistência**Cobertura:** Borracha sintética resistente a abrasão e a intempérie**Temperatura de Operação:** -40°C a +100°C**Tipo de fluido:** Óleo hidráulico**Aplicações:** Circuitos hidráulicos de super alta pressão, suscetíveis a altos pulsos de pressão**Teste de impulso (quantidade mínima de ciclos):** 400.000 ciclos a 133% da pressão máxima de trabalho**Tubo interno:** Caucho sintético resistente al aceite**Refuerzo:** Cuatro espirales de alambres de acero de alta resistencia**Cobertura:** Caucho sintético resistente a la abrasión y la intemperie**Temperatura de Operación:** -40°C a +100°C**Tipo de fluido:** Aceite hidráulico**Aplicaciones:** Circuitos hidráulicos de altísima presión, susceptibles a altos pulsos de presión**Prueba de impulso (número mínimo de ciclos):** 400.000 ciclos a 133% de la presión máxima de trabajo

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C0854SP06	-06	3/8"	9,5	20,4	44,5	445	6.453	178	1.780	25.812	180	0,78
1C0854SP08	-08	1/2"	12,7	23,9	41,5	415	6.018	166	1.660	24.072	230	0,89
1C0854SP10	-10	5/8"	15,9	27,6	35,0	350	5.075	140	1.400	20.300	250	1,11



1C011 - HIPOWER AXXION 4SH

EN 853 4SH | ISO 3862 4SH

Tubo: Borracha sintética resistente a alta temperatura e alto impacto**Reforço:** Quatro espirais de fios de aço de alta resistência**Cobertura:** Borracha sintética resistente a abrasão e a intempérie**Temperatura de Operação:** -40°C a +100°C**Tipo de fluido:** Óleo hidráulico**Aplicações:** Circuitos hidráulicos de alta e super alta pressão destinado a trabalhos pesados que exigem maior flexibilidade**Teste de impulso (quantidade mínima de ciclos):** 400.000 ciclos a 133% da pressão máxima de trabalho**Tubo interno:** Caucho sintético resistente a altas temperaturas y altos impactos**Refuerzo:** Cuatro espirales de acero de alta resistencia**Cobertura:** Caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie**Temperatura de Operación:** -40°C a +100°C**Tipo de fluido:** Aceite hidráulico**Aplicaciones:** Circuitos hidráulicos de alta y altísima presión destinado a servicios pesados que exigen alta flexibilidad**Prueba de impulso (número mínimo de ciclos):** 400.000 ciclos a 133% de la presión máxima de trabajo

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C0114SH12	-12	3/4"	19,1	32,5	42	420	6.000	168	1.680	24.000	280	1,5
1C0114SH16	-16	1"	25,4	39,5	38	380	5.500	152	1.520	22.000	340	2,1
1C0114SH20	-20	1.1/4"	31,8	46,5	32,5	325	4.700	130	1.300	18.800	460	2,5

1C088 - ROCKET5 AXXION R13

SAE 100 R13 | EN 856 R13 | ISO 3862-1 R13

Tubo: Borracha sintética resistente a alta temperatura e alto impacto**Reforço:** Quatro ou seis espirais de fios de aço de alta resistência**Cobertura:** Borracha sintética resistente a abrasão e a intempéries**Temperatura de Operação:** -40°C a +120°C**Tipo de fluido:** Óleo hidráulico**Aplicações:** Circuitos hidráulicos de super alta pressão, suscetíveis a altos pulsos de pressão**Teste de impulso (quantidade mínima de ciclos):** 500.000 ciclos a 120% da pressão máxima de trabalho**Tubo interno:** Caucho sintético resistente a alta temperatura y alto impacto**Refuerzo:** Cuatro o seis espirales de alambre de acero de alta resistencia**Cobertura:** Caucho sintético resistente a la abrasión y la intemperie**Temperatura de Operación:** -40°C a +120°C**Tipo de fluido:** Aceite hidráulico**Aplicaciones:** Circuitos hidráulicos de altísima presión, susceptibles a altos pulsos de presión**Prueba de impulso (número mínimo de ciclos):** 500.000 ciclos a 120% de la presión máxima de trabajo

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C088R1316	-16	1"	25,4	38,7	38	380	5.510	152	1.520	22.040	300	2,24

1C089 - ROCKET6 AXXION R15

SAE 100 R15 | EN 856 R15 | ISO 3862-1 R15

Tubo: Borracha sintética resistente a alta e baixa temperatura, e ao alto impacto
Reforço: Quatro a seis espirais de fios de aço de alta resistência
Cobertura: Borracha sintética resistente à abrasão e ao clima frio
Temperatura de Operação: -55°C a +120°C
Tipo de fluido: Óleo hidráulico
Aplicações: Circuitos hidráulicos de super alta pressão, suscetíveis a altos pulsos de pressão, tal como transmissões hidrostáticas
Teste de impulso (quantidade mínima de ciclos): 500.000 ciclos a 120% da pressão máxima de trabalho



Tubo interno: Caucho sintético resistente a alta y baja temperatura, y también al alto impacto
Refuerzo: Cuatro o seis espirales de alambre de acero de alta resistencia
Cobertura: Caucho sintético resistente a la abrasión y al clima frío
Temperatura de Operación: -55°C a +120°C
Tipo de fluido: Aceite hidráulico
Aplicaciones: Circuitos hidráulicos de altísima presión, susceptibles a altos pulsos de presión, como transmisiones hidrostáticas
Prueba de impulso (número mínimo de ciclos): 500.000 ciclos a 120% de la presión máxima de trabajo

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C089R1520	-20	1.1/4"	31,8	51,5	41,4	414	6.000	165,6	1.656	24.000	445	3,65
1C089R1524	-24	1.1/2"	38,1	59,6	41,4	414	6.000	165,6	1.656	24.000	530	5,00
1C089R1532	-32	2"	50,8	73,1	41,4	414	6.000	165,6	1.656	24.000	635	7,09





AFAXXIONFLEX  USA BRAND TH-148-08 SAE 100 R7-08 1/2" DN12 WP 2

MANGUEIRAS TERMOPLÁSTICAS

MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS

CISER
BY AFAXXIONFLEX

1C227 - R7 SIMPLES - PRETA / R7 SIMPLE - NEGRA

SAE 100R7 | ISO 3949

Tubo: elastômero termoplástico**Reforço:** um trançado de fibra sintética**Cobertura:** poliuretano microperfurado**Temperatura de trabalho:** -40°C até +100°C

(Temperatura não deve exceder +70°C para fluidos à base de ar e água)

Aplicação: linhas hidráulicas de média pressão, 70 a 200 BAR. Adequada para aplicação hidráulica com maior resistência à abrasão para uso com fluidos de base de petróleo, sintética ou aquosa, em sistemas hidráulicos. Adequada para máquinas agrícolas, terraplenagem, equipamentos de manuseio de materiais, lanças articuladas e telescópicas**Teste de impulso (quantidade mínima de ciclos):** 150.000 ciclos a 125% da pressão máxima de trabalho**Tubo:** elastômero termoplástico**Reforço:** un trenzado de fibra sintética**Revestimiento:** poliuretano microperforado**Temperatura de trabajo:** -40°C hasta +100°C (La temperatura no debe superar los +70°C para fluidos a base de aire y agua)**Aplicación:** líneas hidráulicas de presión media, 70 a 200 BAR. Adequada para aplicación hidráulica con mayor resistencia a la abrasión para uso con fluidos a base de petróleo, sintética o agua, en sistemas hidráulicos. Adequada para máquinas agrícolas, terraplenado, equipos de manipulación de materiales, brazos articulados y telescópicos**Prueba de impulso (número mínimo de ciclos):** 150.000 ciclos a 125% de la presión máxima de trabajo


Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C227R703	-3	3/16"	4,8	10,4	20,7	207	3.000	82,7	827	12.000	90	0,09
1C227R704	-4	1/4"	6,4	12,7	19,3	193	2.800	77,2	772	11.200	100	0,09
1C227R706	-6	3/8"	9,5	16,4	15,9	159	2.300	63,4	634	9.200	125	0,15
1C227R708	-8	1/2"	12,7	20,4	13,8	138	2.000	55,2	552	8.000	180	0,28

1C228 - R7 DUPLA - PRETA / R7 DOBLE - NEGRA

SAE 100R7 | ISO 3949

Tubo: elastômero termoplástico**Reforço:** um trançado de fibra sintética**Cobertura:** poliuretano microperfurado**Temperatura de trabalho:** -40°C até +100°C

(Temperatura não deve exceder +70°C para fluidos à base de ar e água)

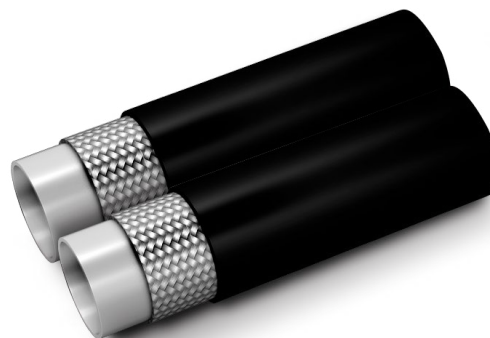Aplicação: linhas hidráulicas de média pressão, 70 a 200 BAR. Adequada para aplicação hidráulica com maior resistência à abrasão para uso com fluidos de base de petróleo, sintética ou aquosa, em sistemas hidráulicos. Adequada para máquinas agrícolas, terraplenagem, equipamentos de manuseio de materiais, lanças articuladas e telescópicas**Teste de impulso (quantidade mínima de ciclos):** 150.000 ciclos a 125% da pressão máxima de trabalho**Tubo:** elastômero termoplástico**Reforço:** un trenzado de fibra sintética**Revestimiento:** poliuretano microperforado**Temperatura de trabajo:** -40°C hasta +100°C (La temperatura no debe superar los +70°C para fluidos a base de aire y agua)**Aplicación:** líneas hidráulicas de presión media, 70 a 200 BAR. Adequada para aplicación hidráulica con mayor resistencia a la abrasión para uso con fluidos a base de petróleo, sintética o agua, en sistemas hidráulicos. Adequada para máquinas agrícolas, terraplenado, equipos de manipulación de materiales, brazos articulados y telescópicos**Prueba de impulso (número mínimo de ciclos):** 150.000 ciclos a 125% de la presión máxima de trabajo

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C228R7D04	-4	1/4"	6,4	12,7	19,3	193	2.800	77,2	772	11.200	100	0,23
1C228R7D06	-6	3/8"	9,5	16,4	15,9	159	2.300	63,4	634	9.200	125	0,32



1C229 - R7 SIMPLES - NÃO CONDUTIVA - LARANJA / R7 SIMPLE - NO CONDUCTORA - NARANJA

SAE 100R7 | ISO 3949

Tubo: elastômero termoplástico

Reforço: um trançado de fibra sintética

Cobertura: poliuretano (não condutivo)

Temperatura de trabalho: -40°C até +100°C

(Temperatura não deve exceder +70°C para fluídos à base de ar e água)

Aplicação: linhas hidráulicas de média pressão onde se requer um produto leve e flexível. Adequado para aplicação hidráulica com maior resistência à abrasão para uso com fluidos a base de petróleo, sintética ou aquosa em sistemas hidráulicos. Adequado para máquinas agrícolas, terraplenagem, equipamentos de manuseio de materiais, lanças articuladas e telescópicas. Não perfurada para aplicações que necessitam a não condutividade elétrica do produto. Fuga máxima de corrente não deve exceder 50 microamperes quando submetido a 75kv/ft (5 min)



Tubo: elastômero termoplástico

Reforço: un trenzado de fibra sintética

Revestimiento: poliuretano (no conductor)

Temperatura de trabajo: -40°C hasta +100°C (La temperatura no debe superar los +70°C para fluidos a base de aire y agua)

Aplicación: líneas hidráulicas de presión media donde se requiere un producto liviano y flexible. Adecuada para aplicación hidráulica con mayor resistencia a la abrasión para uso con fluidos a base de petróleo, sintética o agua, en sistemas hidráulicos. Adecuada para máquinas agrícolas, terraplenado, equipos de manipulación de materiales, brazos articulados y telescópicos. No perforada para aplicaciones que necesitan la no conductividad eléctrica del producto. La fuga máxima de corriente no debe superar los 50 microamperes cuando sometida a 75kv/pie (5 min)

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C229R7N04	-4	1/4"	6,4	12,7	19,3	193	2.800	77,2	772	11.200	100	0,12
1C229R7N06	-6	3/8"	9,5	16,4	15,9	159	2.300	63,4	634	9.200	125	0,17
1C229R7N08	-8	1/2"	12,7	20,4	13,8	138	2.000	55,2	552	8.000	180	0,25



1C230 - R8 SIMPLES - PRETA / R8 SIMPLE - NEGRA

SAE 100R8 | ISO 3949

Tubo: elastômero termoplástico**Reforço:** dois trançados de fibra sintética (Kevlar)**Cobertura:** poliuretano microperfurado**Temperatura de trabalho:** -40°C até +100°C

(Temperatura não deve exceder +70°C para fluidos à base de ar e água)

Aplicação: linhas hidráulicas de alta pressão, adequada para aplicação hidráulica com maior resistência à abrasão para uso com fluidos à base de petróleo, sintéticos ou água em sistemas hidráulicos. Produto apresenta baixo peso (leve)**Teste de impulso (quantidade mínima de ciclos):** 200.000 ciclos a 133% da pressão máxima de trabalho**Tubo:** elastômero termoplástico**Reforço:** dos trenzados de fibra sintética (Kevlar)**Revestimiento:** poliuretano microperforado**Temperatura de trabajo:** -40°C hasta +100°C (La temperatura no debe superar los +70°C para fluidos a base de aire y agua)**Aplicación:** líneas hidráulicas de alta presión, adecuadas para la aplicación Hidráulica con mayor resistencia a la abrasión para usar con fluidos a base de petróleo, sintéticos o agua en sistemas hidráulicos. Características del producto bajo peso (ligero)**Prueba de impulso (número mínimo de ciclos):** 200.000 ciclos a 133% de la presión máxima de trabajo


Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C230R804	-4	1/4"	6,4	16,1	34,5	345	5.000	137,9	1.379	20.000	100	0,22
1C230R806	-6	3/8"	9,5	18,5	27,6	276	4.000	110,3	1.103	16.000	125	0,26
1C230R808	-8	1/2"	12,7	22,6	24,1	241	3.500	96,5	965	14.000	180	0,36

1C231 - 1 WB SIMPLES - PRETA / 1WB SIMPLE - NEGRA

EXCEDE A NORMA SAE 100R7

Tubo: elastômero termoplástico**Reforço:** um trançado em fios de aço**Cobertura:** poliuretano**Temperatura de trabalho:** -40°C até +100°C

(Temperatura não deve exceder +70°C para fluidos à base de ar e água)

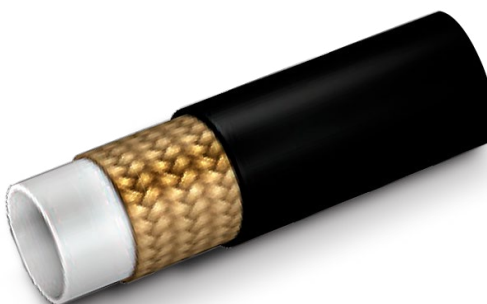Aplicação: linhas hidráulicas de alta pressão. Adequada para aplicação hidráulica com maior resistência à abrasão para uso com fluidos de base de petróleo, sintéticos ou água em sistemas hidráulicos. Adequada para máquinas agrícolas, movimentação de terras, lanças articuladas e telescópicas, e para equipamentos de manuseio de materiais. Construção compacta em comparação com mangueiras convencionais de borracha trançada de fio de aço simples**Tubo:** elastômero termoplástico**Reforço:** un trenzado de cables de acero**Revestimiento:** poliuretano**Temperatura de trabajo:** -40°C hasta +100°C (La temperatura no debe superar los +70°C para fluidos a base de aire y agua)**Aplicación:** líneas hidráulicas de presión media. Adecuada para aplicación hidráulica con mayor resistencia a la abrasión para uso con fluidos a base de petróleo, sintética o agua, en sistemas hidráulicos. Adecuada para máquinas agrícolas, terraplenado, brazos articulados y telescópicos, y para equipos de manipulación de materiales. Construcción compacta en comparación con mangueras convencionales de caucho trenzado de cables de acero simples

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C2311WB04	-4	1/4"	6,4	11,7	30,0	300	4.350	110,0	1.100	15.600	40	0,18
1C2311WB06	-6	3/8"	9,5	15,2	22,5	225	3.265	88,0	880	12.800	60	0,26



1C232 - 1 WB DUPLA - PRETA/ 1 WB DOBLE - NEGRA

EXCEDE A NORMA SAE 100R7

Tubo: elastômero termoplástico**Reforço:** um trançado em fios de aço**Cobertura:** poliuretano**Temperatura de trabalho:** -40°C até +100°C

(Temperatura não deve exceder +70°C para fluídos à base de ar e água)


Aplicação: linhas hidráulicas de média pressão. Adequada para aplicação hidráulica com maior resistência à abrasão para uso com fluídos à base de petróleo, sintéticos ou água em sistemas hidráulicos. Adequada para máquinas agrícolas, movimentação de terras, lanças articuladas e telescópicas, e para equipamentos de manuseio de materiais. Construção compacta em comparação com mangueiras convencionais de borracha trançada de fio de aço simples**Tubo:** elastômero termoplástico**Reforço:** un trenzado de cables de acero**Revestimiento:** poliuretano**Temperatura de trabajo:** -40°C hasta +100°C (La temperatura no debe superar los +70°C para fluidos a base de aire y agua)**Aplicación:** líneas hidráulicas de presión media. Adecuada para aplicación hidráulica con mayor resistencia a la abrasión para uso con fluidos a base de petróleo, sintética o agua, en sistemas hidráulicos. Adecuada para máquinas agrícolas, terraplenado, brazos articulados y telescópicos, y para equipos de manipulación de materiales. Construcción compacta en comparación con mangueras convencionales de caucho trenzado de cables de acero simples

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C2321WBD04	-4	1/4"	6,4	11,7	30,0	300	4.350	110,0	1.100	15.600	40	0,36
1C2321WBD06	-6	3/8"	9,5	15,2	22,5	225	3.265	88,0	880	12.800	60	0,53




1C233 - R14 - TEFLON LISO / R14 - TEFLÓN LISO

SAE J517 | SAE 100R14

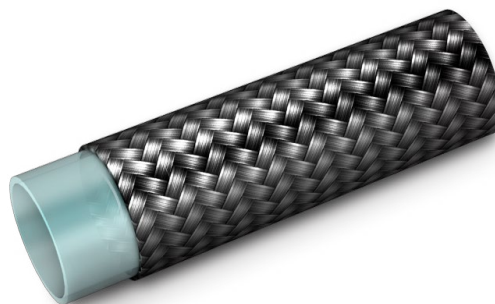Tubo: resina sintética - PTFE liso**Cobertura:** um trançado de aço inoxidável AISI 304**Temperatura de trabalho:** -54°C até +260°C**Aplicação:** fluidos hidráulicos à base de água, petróleo ou sintéticos, gases, líquidos e químicos agressivos e à baixa e alta temperatura. Baixa contaminação, baixo coeficiente de fricção e deteriorização. A cobertura poderá ser utilizada como conduto para dissipar cargas eletrostáticas**Teste de impulso (quantidade mínima de ciclos):** 150.000 ciclos**Tubo:** resina sintética - PTFE liso**Cobertura:** un trenzado de acero inoxidable | AISI 304**Temperatura de trabajo:** -54°C hasta +260°C**Aplicación:** fluidos hidráulicos a base de agua, petróleo o sintéticos, gases, líquidos y químicos agresivos y a las bajas y altas temperaturas. Baja contaminación, bajo coeficiente de fricción y deteriorización. El revestimiento se puede utilizar como conducto para disipar cargas electrostáticas**Prueba de impulso (número mínimo de ciclos):** 150.000 ciclos

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C233R1403	-3	1/8"	3,4	6,4	22,5	225	3.260	90,0	900	13.040	40	0,07
1C233R1404	-4	3/16"	4,8	7,6	20,7	207	3.000	82,7	827	12.000	50	0,08
1C233R1405	-5	1/4"	6,5	9,7	20,7	207	3.000	82,7	827	12.000	75	0,12
1C233R1406	-6	5/16"	8,0	11,2	17,2	172	2.500	68,9	689	10.000	100	0,16
1C233R1408	-8	13/32"	10,4	13,8	13,8	138	2.000	55,2	552	8.000	135	0,19
1C233R1410	-10	1/2"	12,8	16,5	12,1	121	1.750	48,3	483	7.000	165	0,23
1C233R1412	-12	5/8"	16,0	19,8	8,8	88	1.270	35,0	350	5.080	200	0,32
1C233R1416	-16	7/8"	22,2	26,2	6,2	62	900	24,8	248	3.600	230	0,46
1C233R1420	-20	1.1/8"	28,6	33,0	4,3	43	630	17,4	174	2.520	410	0,59

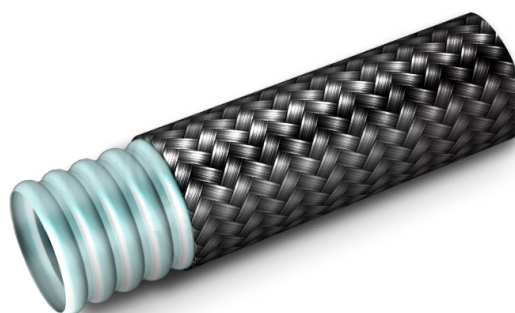1C234 - R14 - TEFLON CORRUGADO / R14 - TEFLÓN CORRUGADO**Tubo:** resina sintética - PTFE corrugado**Reforço:** um trançado de aço inoxidável AISI 304**Cobertura:** poliuretano microperfurado**Temperatura de trabalho:** -54°C até +260°C**Aplicação:** fluidos hidráulicos à base de água, petróleo ou sintéticos, gases, líquidos e químicos agressivos e à alta e baixa temperatura. Baixa contaminação. A cobertura poderá ser utilizada como conduto para dissipar cargas eletrostáticas.**Maior resistência ao estresse mecânico****Tubo:** resina sintética - PTFE corrugado**Reforço:** un trenzado de acero inoxidable | AISI 304**Revestimiento:** poliuretano microperforado**Temperatura de trabajo:** -54°C hasta +260°C**Aplicación:** fluidos hidráulicos a base de agua, petróleo o sintéticos, gases, líquidos y químicos agresivos y a las bajas y altas temperaturas. Baja contaminación. El revestimiento se puede utilizar como conducto para disipar cargas electrostáticas**Mayor resistencia al estrés mecánico**

Código	Ø Interno Ø Interno			Ø Externo (mm) Ø Externo (mm)	Pressão máx trabalho Presión máx servicio			Pressão mín ruptura Presión mín ruptura			Raio mín curvatura (mm) Radio mín curvatura (mm)	Peso (kg/m)
	Traço Dash	pol. pul.	mm		MPa	BAR	PSI	MPa	BAR	PSI		
1C234R1412	-12	5/8"	19,2	25,9	8,0	80	1.160	32,0	320	4.640	65	0,49
1C234R1420	-20	1.1/4"	31,9	42,7	4,6	46	665	18,3	183	2.660	110	0,89






CAPAS PRENSÁVEIS

FÉRRULAS PRENSABLES

CISER
BY AFAXXION FLEX[®]

1C013 - CAPA PRENSÁVEL 1SN / 2SN / R1AT / R2AT / R17 / R4 (NO SKIVE)

CASQUILLO DE PRENSAR SIN PELAR (NO SKIVE) 1SN / 2SN / R1AT / R2AT / R17 (NO SKIVE)


Utilização: em mangueiras 1SN / 2SN / R1AT / R2AT / R17 / R4 (sem descasque)**Utilización:** en mangueras 1SN / 2SN / R1AT / R2AT / R17 / R4 (sin pelar)

Ref. comercial: 03310

Código	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)	
	Traço Dash	pol. pul.	mm	D	L
1C01304	-4	1/4"	6,4	23	30,5
1C01306	-6	3/8"	9,5	26	32
1C01308	-8	1/2"	12,7	29	34
1C01310	-10	5/8"	15,9	33	37
1C01312	-12	3/4"	19,1	37	42
1C01316	-16	1"	25,4	46	51
1C01320	-20	1.1/4"	31,5	59	59
1C01324	-24	1.1/2"	38,1	67	67
1C01332	-32	2"	50,8	80	72

1C079 - CAPA PRENSÁVEL R17 / R2AT / 2SN (NO SKIVE)

CASQUILLO DE PRENSAR SIN PELAR (NO SKIVE) R17 / R2AT / 2SN

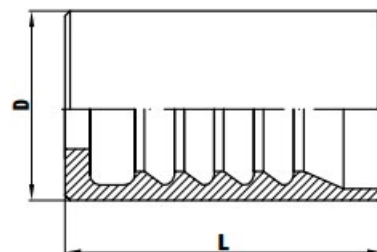
Utilização: em mangueiras R17 / R2AT / 2SN (No Skive)**Utilización:** en mangueras R17 / R2AT / 2SN (sin pelar)

Ref. comercial: 00210

Código	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)	
	Traço Dash	pol. pul.	mm	D	L
1C07904	-4	1/4"	6,4	20,5	30
1C07905	-5	5/16"	7,9	22	32
1C07906	-6	3/8"	9,5	25	32
1C07908	-8	1/2"	12,7	28,6	35
1C07910	-10	5/8"	15,9	32	38
1C07912	-12	3/4"	19,1	36	44
1C07916	-16	1"	25,4	45	52

1C078 - CAPA PRENSÁVEL R6 / R7 / R8 / 1WB (NO SKIVE)

CASQUILLO DE PRENSAR SIN PELAR (NO SKIVE) R6 / R7 / R8 / 1WB

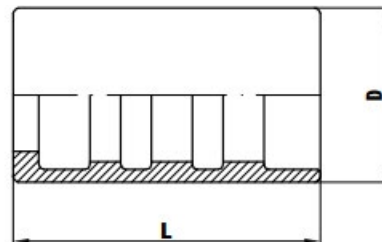
Utilização: em mangueiras R6 / R7 / R8 / 1WB (sem descasque)**Utilización:** en mangueras R6 / R7 / R8 / 1WB (sin pelar)**Ref. comercial:** 00018

Código	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)	
	Traço Dash	pol. pul.	mm	D	L
1C07804	-4	1/4"	6,4	17	30
1C07805	-5	5/16"	7,9	19	30
1C07806	-6	3/8"	9,5	21	30
1C07808	-8	1/2"	12,7	25,5	34



1C226 - CAPA PRENSÁVEL R14 (NO SKIVE)

CASQUILLO DE PRENSAR SIN PELAR (NO SKIVE) R14

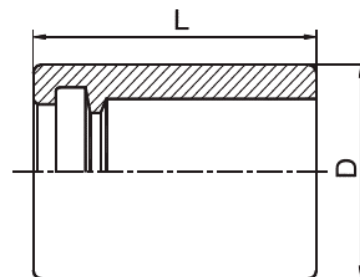Utilização: em mangueiras R14 (sem descasque)**Utilización:** en mangueras R14 (sin pelar)

Ref. comercial: 00TFO

Código	Traço Dash	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Mangueira - Externo (mm) Ø Manguera - Externo (mm)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)	
		Traço Dash	pol. pul.	mm		D	L
1C22604	-4	-4	3/16"	4,8	7,6	14,5	31
1C22605	-5	-5	1/4"	6,5	9,7	16,5	30,6
1C22606	-6	-6	5/16"	8,0	11,2	19	32,1
1C22608	-8	-8	13/32"	10,4	13,8	24	34,3
1C22610	-10	-10	1/2"	12,8	16,5	27	37
1C22612	-12	-12	5/8"	16,0	19,8	30,1	42,8
1C22616	-16	-16	7/8"	22,2	26,2	38	50,8

Nota:

As mangueiras R14 seguem as normas de medidas para tubo, por isso, não segue o modelo convencional de montagem. Para montagem das mangueiras R14, utilizar a tabela abaixo:


Nota:

Las mangueras R14, siguen las normas de dimensión para tubos, de esta manera, no siguen los modelos convencionales de manejo. Para armar las mangueras R14, usar las siguientes informaciones:

Capa Casquillo			Mangueira Manguera		
Código	Traço Dash	pol. pul.	Código	Traço Dash	pol. pul.
1C22604	-4	1/4"	1C233R1404	-4	3/16"
1C22605	-5	5/16"	1C233R1405	-5	1/4"
1C22606	-6	3/8"	1C233R1406	-6	5/16"
1C22608	-8	1/2"	1C233R1408	-8	13/32"
1C22610	-10	5/8"	1C233R1410	-10	1/2"
1C22612	-12	3/4"	1C233R1412	-12	5/8"
1C22616	-16	1"	1C233R1416	-16	7/8"

1C014 - CAPA PRENSÁVEL R12 / 4SH / 4SP (SKIVE)

CASQUILLO DE PRENSAR CON PELADO (SKIVE) R12 / 4SH | 4SP


Utilização: em mangueiras R12/4SH/4SP (com descasque)**Utilización:** en mangueras R12/4SH/4SP (con pelado)

Ref. comercial: 00400

Código	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)	
	Traço Dash	pol. pul.	mm	D	L
1C01408	-8	1/2"	12,7	29	41
1C01410	-10	5/8"	15,9	32,5	43
1C01412	-12	3/4"	19,1	37	51
1C01416	-16	1"	25,4	46	61,5
1C01420	-20	1.1/4"	31,5	57	67,5
1C01424	-24	1.1/2"	38,1	65	76
1C01432	-32	2"	50,8	79	79

1C121 - CAPA PRENSÁVEL RAIADA R12 / 4SH / 4SP (SKIVE)

CASQUILLO DE PRENSAR CON PELADO (SKIVE) R12 / 4SH | 4SP

Utilização: em mangueiras R12/4SH/4SP**Utilización:** en mangueras R12/4SH/4SP


Ref. comercial: 00402

Código	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)	
	Traço Dash	pol. pul.	mm	D	L
1C12108	-8	1/2"	12,7	30	34
1C12110	-10	5/8"	15,9	33	39
1C12112	-12	3/4"	19,1	38	40
1C12116	-16	1"	25,4	46	51
1C12120	-20	1.1/4"	31,5	55	60
1C12124	-24	1.1/2"	38,1	63	70
1C12132	-32	2"	50,8	77	72



1C015 - CAPA PRENSÁVEL 4SH / 4SP / R13 / R15 - INTERLOCK (SKIVE)

CASQUILLO DE PRENSAR CON PELADO (SKIVE) 4SH / R13 / R15 - INTERLOCK (SKIVE)

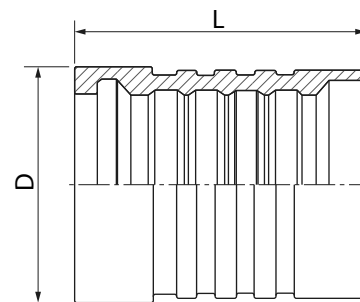Utilização: em mangueiras 4SH / 4SP / R13 / R15 (com descasque)**Utilización:** en mangueras 4SH / 4SP / R13 / R15 (con pelado)**Ref. comercial: 00621**

Código	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)	
	Traço Dash	pol. pul.	mm	D	L
1C01512	-12	3/4"	19,1	40	53
1C01516	-16	1"	25,4	49	66
1C01520	-20	1.1/4"	31,5	60	88,5
1C01524	-24	1.1/2"	38,1	69,4	102
1C01532	-32	2"	50,8	86,5	108



TERMINAIS PRENSÁVEIS STANDARD


TERMINALES PRENSABLES - STANDARD

1C019 - MACHO FIXO - NPT

ACOPLE MACHO - NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

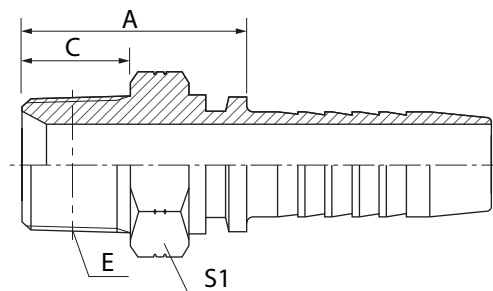


Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	A	C	S1
1C0190203	1/8" - 27	-3	3/16"	4,7	22	10,5	12
1C0190204	1/8" - 27	-4	1/4"	6,4	22,5	10,5	14
1C0190404	1/4" - 18	-4	1/4"	6,4	28	15	17
1C0190405	1/4" - 18	-5	5/16"	7,9	27	14	17
1C0190406	1/4" - 18	-6	3/8"	9,5	27,5	15	17
1C0190408	1/4" - 18	-8	1/2"	12,7	28,5	14	19
1C0190604	3/8" - 18	-4	1/4"	6,4	29	16	19
1C0190606	3/8" - 18	-6	3/8"	9,5	29	16	19
1C0190608	3/8" - 18	-8	1/2"	12,7	30,5	16	19
1C0190804	1/2" - 14	-4	1/4"	6,4	33,5	19	22
1C0190806	1/2" - 14	-6	3/8"	9,5	34	19,5	22
1C0190808	1/2" - 14	-8	1/2"	12,7	34,5	19	22
1C0190810	1/2" - 14	-10	5/8"	15,9	35,5	19	22
1C0190812	1/2" - 14	-12	3/4"	19,1	39	19	27
1C0191208	3/4" - 14	-8	1/2"	12,7	37,5	19,5	27
1C0191210	3/4" - 14	-10	5/8"	15,9	37,5	19,5	27
1C0191212	3/4" - 14	-12	3/4"	19,1	38,5	19,5	27
1C0191610	1" - 11,5	-10	5/8"	15,9	46	25,5	36
1C0191612	1" - 11,5	-12	3/4"	19,1	45	25,5	36
1C0191616	1" - 11,5	-16	1"	25,4	45,5	25,5	36
1C0192016	1.1/4" - 11,5	-16	1"	25,4	49,5	26,5	46
1C0192020	1.1/4" - 11,5	-20	1.1/4"	31,8	50,5	26,5	46
1C0192420	1.1/2" - 11,5	-20	1.1/4"	31,8	50,5	26	50
1C0192424	1.1/2" - 11,5	-24	1.1/2"	38,1	51	26	50
1C0193224	2" - 11,5	-24	1.1/2"	38,1	55	27,5	65
1C0193232	2" - 11,5	-32	2"	50,8	55	27,5	65

1C020 - MACHO FIXO - UNF/UNS - JIC 37°

ACOPLE MACHO FIJO - UNF - JIC 37°

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4S-P/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

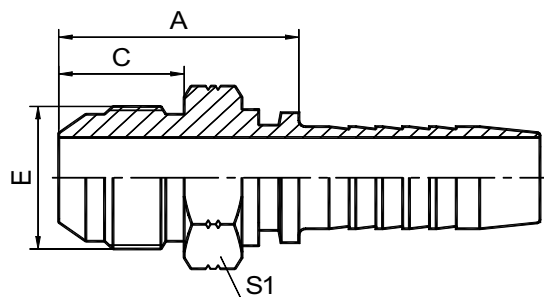

Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	A	C	S1
1C0200404	7/16"x20	-4	1/4"	6,4	26,5	14	14
1C0200504	1/2"-20	-4	1/4"	6,4	26,5	14,1	14
1C0200505	1/2"-20	-5	5/16"	7,9	26,5	14,1	17
1C0200506	1/2"-20	-6	3/8"	9,5	27	14,1	17
1C0200604	9/16"x18	-4	1/4"	6,4	26,5	14,1	17
1C0200605	9/16"x18	-5	5/16"	7,9	26,5	14,1	17
1C0200606	9/16"x18	-6	3/8"	9,5	26,5	14,1	17
1C0200608	9/16"x18	-8	1/2"	12,7	29,5	14,1	22
1C0200806	3/4"x16	-6	3/8"	9,5	31,5	16,7	22
1C0200808	3/4"x16	-8	1/2"	12,7	32	16,7	22
1C0201006	7/8"x14	-6	3/8"	9,5	33,5	19,3	24
1C0201008	7/8"x14	-8	1/2"	12,7	34	19,3	24
1C0201010	7/8"-14	-10	5/8"	15,9	35	19,3	24
1C0201208	1.1/16"x12	-8	1/2"	12,7	39	21,9	27
1C0201210	1.1/16"x12	-10	5/8"	15,9	39,5	21,9	27
1C0201212	1.1/16"x12	-12	3/4"	19,1	40	21,9	27
1C0201216	1.1/16"x12	-16	1"	25,4	43	21,9	32
1C0201612	1.5/16"x12	-12	3/4"	19,1	43	23,1	36
1C0201616	1.5/16"x12	-16	1"	25,4	43,5	23,1	36
1C0202016	1.5/8"x12	-16	1"	25,4	47	24,3	46
1C0202020	1.5/8"x12	-20	1.1/4"	31,8	47	24,3	46
1C0202420	1.7/8"x12	-20	1.1/4"	31,8	53	27,5	50
1C0202424	1.7/8"x12	-24	1.1/2"	38,1	53	27,5	50
1C0203224	2.1/2"x12	-24	1.1/2"	38,1	62	33,9	65
1C0203232	2.1/2"x12	-32	2"	50,8	62	33,9	65




1C033 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - UNF/UNS - JIC 37° - PORCA PRENSADA

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - UNF/UNS - JIC 37° - TUERCA PRENSADA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

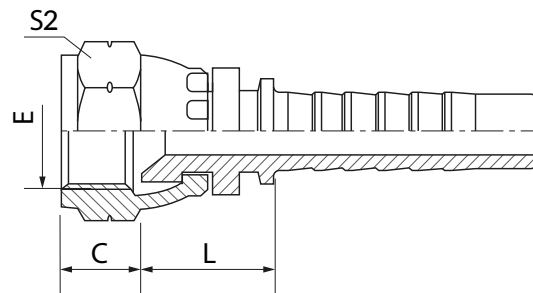


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	S2
1C0330403	7/16"-20	-3	3/16"	4,7	9	14	15
1C0330404	7/16"-20	-4	1/4"	6,4	9	15	15
1C0330406	7/16"-20	-6	3/8"	9,5	9	15	15
1C0330504	1/2"-20	-4	1/4"	6,4	9,5	15,5	17
1C0330505	1/2"-20	-5	5/16"	7,9	9,5	15,5	17
1C0330506	1/2"-20	-6	3/8"	9,5	9,5	16	17
1C0330604	9/16"-18	-4	1/4"	6,4	10,5	15,5	19
1C0330605	9/16"-18	-5	5/16"	7,9	10,5	15,5	19
1C0330606	9/16"-18	-6	3/8"	9,5	10,5	15,5	19
1C0330608	9/16"-18	-8	1/2"	12,7	10,5	16	19
1C0330706	5/8"-18	-6	3/8"	9,5	10,5	16,5	22
1C0330804	3/4"-16	-4	1/4"	6,4	11	17,5	24
1C0330806	3/4"-16	-6	3/8"	9,5	11	17,5	24
1C0330808	3/4"-16	-8	1/2"	12,7	11	18,5	24
1C0330810	3/4"-16	-10	5/8"	15,9	11	20	24
1C0331006	7/8"-14	-6	3/8"	9,5	13	19	27
1C0331008	7/8"-14	-8	1/2"	12,7	13	19	27
1C0331010	7/8"-14	-10	5/8"	15,9	13	19,5	27
1C0331012	7/8"-14	-12	3/4"	19,1	13	19,5	27
1C0331208	1.1/16"-12	-8	1/2"	12,7	15	20,5	32
1C0331210	1.1/16"-12	-10	5/8"	15,9	15	21	32
1C0331212	1.1/16"-12	-12	3/4"	19,1	15	21,5	32
1C0331216	1.1/16"-12	-16	1"	25,4	15	22,5	32
1C0331412	1.3/16"-12	-12	3/4"	19,1	16	22	36
1C0331612	1.5/16"-12	-12	3/4"	19,1	16	18,5	41
1C0331616	1.5/16"-12	-16	1"	25,4	16	23	41
1C0331620	1.5/16"-12	-20	1.1/4"	31,8	16	25	41
1C0332016	1.5/8"-12	-16	1"	25,4	17	23	50
1C0332020	1.5/8"-12	-20	1.1/4"	31,8	17	25	50
1C0332420	1.7/8"-12	-20	1.1/4"	31,8	20	27	55
1C0332424	1.7/8"-12	-24	1.1/2"	38,1	20	27	55
1C0333232	2.1/2"-12	-32	2"	50,8	23,5	27	75

1C034 - FÊMEA GIRATÓRIA 45° - UNF/UNS - JIC 37° - PORCA PRENSADA

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 45° - UNF/UNS - JIC 37° - PORCA PRENSADA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

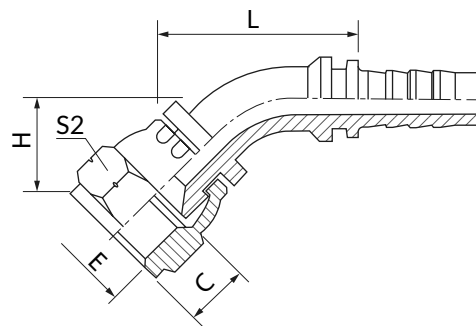

Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	H	S2
1C0340404	7/16"-20	-4	1/4"	6,4	9	36	16	15
1C0340504	1/2"-20	-4	1/4"	6,4	9,5	38	16	17
1C0340505	1/2"-20	-5	5/16"	7,9	9,5	15,4	39,6	17
1C0340604	9/16"-18	-4	1/4"	6,4	10,5	38	16	19
1C0340606	9/16"-18	-6	3/8"	9,5	10,5	40	17	19
1C0340806	3/4"-16	-6	3/8"	9,5	11	44	17,5	24
1C0340808	3/4"-16	-8	1/2"	12,7	11	56	19,5	24
1C0341006	7/8"-14	-6	3/8"	9,5	11	18,5	45,5	27
1C0341008	7/8"-14	-8	1/2"	12,7	13	57	20	27
1C0341010	7/8"-14	-10	5/8"	15,9	13	61	22	27
1C0341012	7/8"-14	-12	3/4"	19,1	13	25	67	27
1C0341208	1.1/16"-12	-8	1/2"	12,7	15	21	57	32
1C0341210	1.1/16"-12	-10	5/8"	15,9	15	65	23	32
1C0341212	1.1/16"-12	-12	3/4"	19,1	15	72	24	32
1C0341216	1.1/16"-12	-16	1"	25,4	15	24,2	75,3	32
1C0341412	1.1/16"-12	-12	3/4"	19,1	15	72	25	36
1C0341612	1.1/16"-12	-12	3/4"	19,1	16	80	25	41
1C0341616	1.5/16"-12	-16	1"	25,4	16	80	28	41
1C0341620	1.5/16"-12	-20	1.1/4"	31,8	16	31	91,5	41
1C0342020	1.5/8"-12	-20	1.1/4"	31,8	17	99	38	50
1C0342424	1.7/8"-12	-24	1.1/2"	38,1	20	44,8	112,5	55
1C0343232	2.1/2"-12	-32	2"	50,8	23,5	54	138	75




1C035 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - UNF/UNS - JIC 37° - PORCA PRENSADA

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - UNF/UNS - JIC 37° - TUERCA PRENSADA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

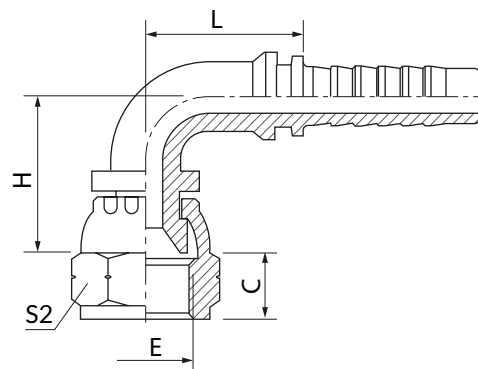


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	H	S2
1C0350404	7/16" - 20	-4	1/4"	6,4	9	34	27	15
1C0350406	7/16" - 20	-6	3/8"	9,5	9	34	27	15
1C0350504	1/2" - 20	-4	1/4"	6,4	9,5	30	34	17
1C0350505	1/2" - 20	-5	5/16"	7,9	33	30,5	9,5	17
1C0350604	9/16" - 18	-4	1/4"	6,4	10,5	30	34	19
1C0350606	9/16" - 18	-6	3/8"	9,5	10,5	37	32	19
1C0350608	9/16" - 18	-8	1/2"	12,7	38,5	32,8	10,5	19
1C0350706	5/8" - 18	-6	3/8"	9,5	35,3	32,8	10,5	22
1C0350804	3/4" - 16	-4	1/4"	6,4	11	37	34	24
1C0350806	3/4" - 16	-6	3/8"	9,5	11	37	35	24
1C0350808	3/4" - 16	-8	1/2"	12,7	11	41	40,5	24
1C0350810	3/4" - 16	-10	5/8"	15,9	46	41	11	24
1C0351006	7/8" - 14	-6	3/8"	9,5	13	36	37	27
1C0351008	7/8" - 14	-8	1/2"	12,7	13	40	41,5	27
1C0351010	7/8" - 14	-10	5/8"	15,9	13	51,5	47,5	27
1C0351012	7/8" - 14	-12	3/4"	19,1	13	57,5	52	27
1C0351208	1.1/16" - 12	-8	1/2"	12,7	15	51	43	32
1C0351210	1.1/16" - 12	-10	5/8"	15,9	15	51,5	53,5	32
1C0351212	1.1/16" - 12	-12	3/4"	19,1	15	57,5	53,5	32
1C0351216	1.1/16" - 12	-16	1"	25,4	62,5	54,5	15	32
1C0351612	1.5/16" - 12	-12	3/4"	19,1	56,5	55,5	16	41
1C0351616	1.5/16" - 12	-16	1"	25,4	16	67,5	64,5	41
1C0351620	1.5/16" - 12	-20	1.1/4"	31,8	76,5	64,5	16	41
1C0352016	1.5/8" - 12	-16	1"	25,4	17	67,5	64,5	41
1C0352020	1.5/8" - 12	-20	1.1/4"	31,8	17	84	81	50
1C0352420	1.7/8" - 12	-20	1.1/4"	31,8	20	89	82	55
1C0352424	1.7/8" - 12	-24	1.1/2"	38,1	20	95,5	97,5	55
1C0353232	2.1/2" - 12	-32	2"	50,8	23,5	121,5	121,8	75

1C054 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° LONGA - UNF/UNS - JIC 37° PORCA PRENSADA

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 90° LARGA - UNF - JIC 37° - TUERCA PRENSADA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

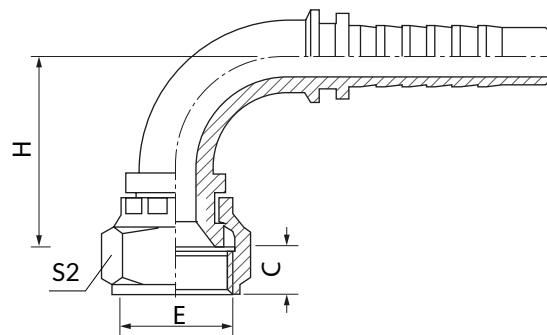


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	H	S2
1C0540404	7/16"-20	-4	1/4"	6,4	9	34	46	15
1C0540504	1/2"-20	-4	1/4"	6,4	9,5	30	46	17
1C0540604	9/16"-18	-4	1/4"	6,4	10,5	30	56	19
1C0540806	3/4"-16	-6	3/8"	9,5	11	37	62	24
1C0540808	3/4"-16	-8	1/2"	12,7	11	41	62	24
1C0541008	7/8"-14	-8	1/2"	12,7	13	40	66	27
1C0541010	7/8"-14	-10	5/8"	15,9	13	51,5	66	27
1C0541212	1.1/16"-12	-12	3/4"	19,1	15	57,5	87	32
1C0541612	1.5/16"-12	-12	3/4"	19,1	16	57,5	110	41
1C0541616	1.5/16"-12	-16	1"	25,4	16	67,5	110	41
1C0542020	1.5/8"-12	-20	1.1/4"	31,8	17	84	120	50



1C160 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - MÉTRICO - JIS (KOMATSU) - PORCA PRENSADA

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - MÉTRICA - JIS (KOMATSU) - TUERCA PRENSADA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)
Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

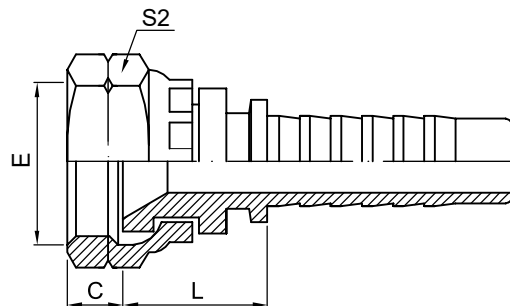


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
		Traço Dash	pol. pul.	DN (mm)	C	L	S2
1C0600812	3/4" - 16	-8	1/2"	12,7	11	22,5	24
1C0601212	1.1/16" - 12	-12	3/4"	19,1	15	24,5	32
1C0601216	1.5/16" - 12	-16	1"	25,4	16	28,4	41
1C0602020	1.5/8" - 12	-20	1.1/2"	31,5	16,1	30	50
1C0602424	1.7/8" - 12	-24	1.1/2"	38,1	20	30,2	60
1C0603232	2.1/2" - 12	-32	2"	50,8	23,5	34,5	75

1C170 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - MÉTRICO - JIS (KOMATSU) - PORCA DUPLA SEXTAVADA - PORCA PRENSADA

HEMBRA GIRATORIA 90° - MÉTRICO - JIS (KOMATSU) - DOBLE TUERCA HEXAGONAL - TUERCA PRENSADA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

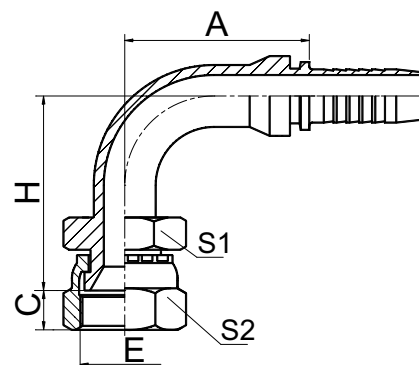

Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	DN (mm)	A	C	H	S1	S2
1C1701404	M14x1,5	-4	1/4"	9,5	30	10,5	30,5	17	19
1C1701606	M16x1,5	-6	3/8"	9,5	35,3	10	41,3	22	22
1C1701806	M18x1,5	-6	3/8"	9,5	35,3	11,5	46,3	24	24
1C1702006	M20x1,5	-6	3/8"	9,5	37,3	12	35	27	27
1C1702206	M22x1,5	-6	3/8"	9,5	37,3	14	36,3	27	27
1C1702208	M22x1,5	-8	1/2"	12,7	41	14	52,5	27	27
1C1702410	M24x1,5	-10	5/8"	15,9	56	15	59	32	32
1C1702412	M24x1,5	-12	3/4"	19,1	57,5	15	52,5	32	32
1C1703010	M30x1,5	-10	5/8"	15,9	51,5	18,3	49	36	36
1C1703012	M30x1,5	-12	3/4"	19,1	65,5	18,3	71,5	36	36
1C1703316	M33x1,5	-16	1"	25,4	76,7	21,3	76	41	41




1C018 - MACHO FIXO - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA

ACOPLE MACHO FIJO - UNF/UNS - ORFS ASIENTO PLANO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

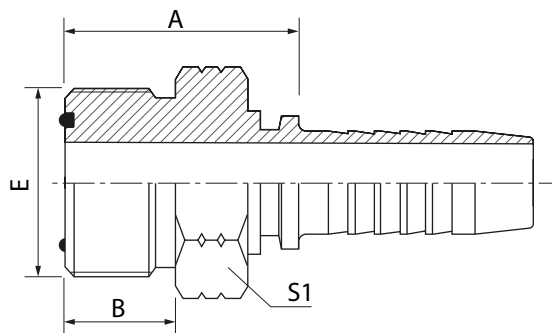

Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	A	S1
1C0180404	9/16"-18	-4	1/4"	6,4	22,5	9,8	17
1C0180604	11/16"-16	-4	1/4"	6,4	24	11,3	19
1C0180606	11/16"-16	-6	3/8"	9,5	24	11,2	19
1C0180806	13/16"-16	-6	3/8"	9,5	27,5	13	22
1C0180808	13/16"-16	-8	1/2"	12,7	28,5	12,8	22
1C0181008	1"-14	-8	1/2"	12,7	28,5	12,8	27
1C0181010	1"-14	-10	5/8"	15,9	33,5	15,5	27
1C0181210	1.3/16"-12	-10	5/8"	15,9	36	17	32
1C0181212	1.3/16"-12	-12	3/4"	19,1	36,5	17	32
1C0181612	1.7/16"-12	-12	3/4"	19,1	37	17,5	38
1C0181616	1.7/16"-12	-16	1"	25,4	38,5	17,5	38
1C0182020	1.11/16"-12	-20	1.1/4"	31,8	42	17,5	46
1C0182424	2"-12	-24	1.1/2"	38,1	46,5	17,5	55

1C036 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - PORCA PASSANTE


ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - UNF/UNS - ORFS ASIENTO PLANO - TUERCA LOCA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17

R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/

R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

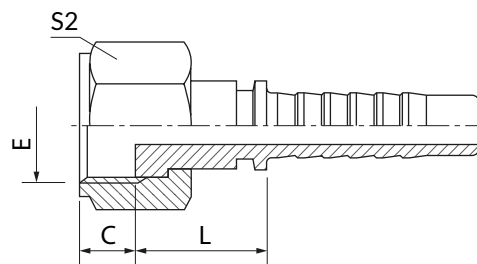

Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	S2
1C0360404	9/16"-18	-4	1/4"	6,4	8,5	22,5	19
1C0360604	11/16"-16	-4	1/4"	6,4	10	23,5	22
1C0360606	11/16"-16	-6	3/8"	9,5	10	25,5	22
1C0360608	11/16"-16	-8	1/2"	12,7	10	26	22
1C0360806	13/16"-16	-6	3/8"	9,5	11	25,5	27
1C0360808	13/16"-16	-8	1/2"	12,7	11	26,5	27
1C0361008	1"-14	-8	1/2"	12,7	13,5	28,5	30
1C0361010	1"-14	-10	5/8"	15,9	13,5	28,5	30
1C0361012	1"-14	-12	3/4"	19,1	12	34,8	30
1C0361208	1.3/16"-12	-8	1/2"	12,7	15	30,5	36
1C0361210	1.3/16"-12	-10	5/8"	15,9	15	30	36
1C0361212	1.3/16"-12	-12	3/4"	19,1	15	33	36
1C0361216	1.3/16"-12	-16	1"	25,4	13	38	36
1C0361612	1.7/16"-12	-12	3/4"	19,1	14,8	34	41
1C0361616	1.7/16"-12	-16	1"	25,4	14,8	35	41
1C0362016	1.11/16"-12	-16	1"	25,4	13	36	50
1C0362020	1.11/16"-12	-20	1.1/4"	31,8	14,8	36	60
1C0362424	2"-12	-24	1.1/2"	38,1	14	37,5	60



1C037 - FÊMEA GIRATÓRIA 45° - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - PORCA PASSANTE


ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 45° - UNF/UNS - ORFS ASIENTO PLANO - TUERCA LOCA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/

R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/

R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

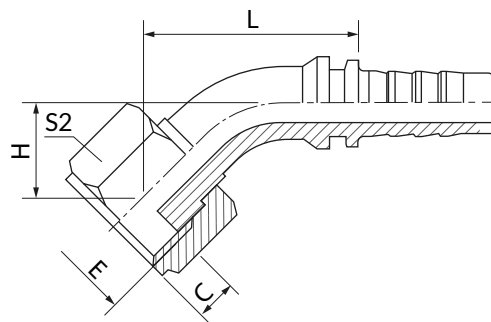


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	H	S2
1C0370404	9/16"-18	-4	1/4"	6,4	8,5	33	13	19
1C0370604	11/16"-16	-4	1/4"	6,4	10	39,5	18	22
1C0370606	11/16"-16	-6	3/8"	9,5	10	42,3	18	22
1C0370608	11/16"-16	-8	1/2"	12,7	10	45	15,5	22
1C0370806	13/16"-16	-6	3/8"	9,5	10	41	18	22
1C0370808	13/16"-16	-8	1/2"	12,7	10	49	18	22
1C0371008	1"-14	-8	1/2"	12,7	13,5	53	19	30
1C0371010	1"-14	-10	5/8"	15,9	13,5	60	20	30
1C0371012	1"-14	-12	3/4"	19,1	12	62	20,5	30
1C0371208	1.3/16"-12	-8	1/2"	12,7	13	57,5	19,5	36
1C0371210	1.3/16"-12	-10	5/8"	15,9	15	69,4	24,6	36
1C0371212	1.3/16"-12	-12	3/4"	19,1	15	87,6	39,5	36
1C0371612	1.7/16"-12	-12	3/4"	19,1	12	73,5	23	41
1C0371616	1.7/16"-12	-16	1"	25,4	15	84,1	29,7	41
1C0372016	1.11/16"-12	-16	1"	25,4	13	82	29,5	50
1C0372020	1.11/16"-12	-20	1.1/4"	31,8	15	111,2	49	50
1C0372424	2"-12	-24	1.1/2"	38,1	14	107	36,8	60



1C038 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - PORCA PASSANTE

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 90° - UNF/UNS - ORFS ASIENTO PLANO - TUERCA LOCA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)
Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

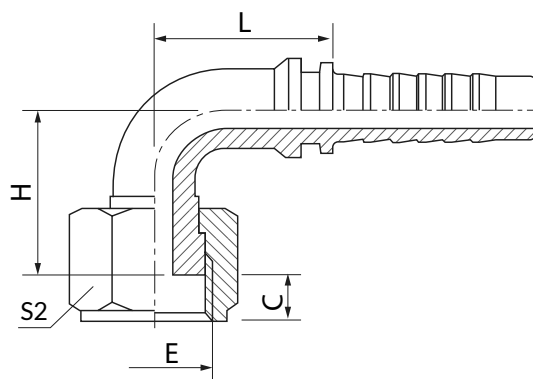

Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	H	S2
1C0380404	9/16"-18	-4	1/4"	6,4	8,5	30	40	19
1C0380604	11/16"-16	-4	1/4"	6,4	10	33	40	22
1C0380606	11/16"-16	-6	3/8"	9,5	10	37	40	22
1C0380608	11/16"-16	-8	1/2"	12,7	10	36,5	37	22
1C0380806	13/16"-16	-6	3/8"	9,5	11	37	37,2	27
1C0380808	13/16"-16	-8	1/2"	12,7	11	40	42,5	27
1C0381008	1"-14	-8	1/2"	12,7	13,5	41	46	30
1C0381010	1"-14	-10	5/8"	15,9	13,5	51	51	30
1C0381208	1.3/16"-12	-8	1/2"	12,7	13	41	40,5	36
1C0381210	1.3/16"-12	-10	5/8"	15,9	15	51,5	51,5	36
1C0381212	1.3/16"-12	-12	3/4"	19,1	15	57,5	56	36
1C0381216	1.3/16"-12	-16	1"	25,4	13	62,5	56	36
1C0381612	1.7/16"-12	-12	3/4"	19,1	15	65,5	62	41
1C0381616	1.7/16"-12	-16	1"	25,4	15	67,5	65	41
1C0382016	1.11/16"-12	-16	1"	25,4	13	71,5	66	50
1C0382020	1.11/16"-12	-20	1.1/4"	31,8	15	84,5	78,5	50
1C0382424	2"-12	-24	1.1/2"	38,1	14	96,5	89	60




1C164 - MACHO FIXO - UNF/UNS - O-RING

ACOPLE MACHO FIJO - UNF/UNS - O-RING

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

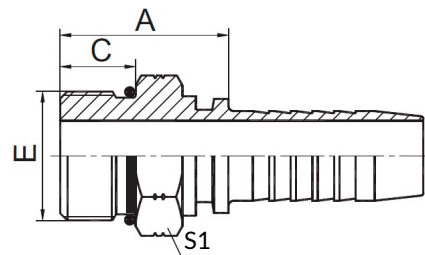


Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	A	C	S1
1C1640404	7/16"-20	-4	1/4"	6,4	21,5	9,1	14
1C1640604	9/16"-18	-4	1/4"	6,4	22,5	9,9	17
1C1640606	9/16"-18	-6	3/8"	9,5	22,5	9,9	17
1C1640806	3/4"-16	-6	3/8"	9,5	23,5	11,1	22
1C1640808	3/4"-16	-8	1/2"	12,7	24	11,1	22
1C1641008	7/8"-14	-8	1/2"	12,7	30	12,7	27
1C1641010	7/8"-14	-10	5/8"	15,9	31	12,7	27
1C1641208	1.1/16"-12	-8	1/2"	12,7	33,5	15,1	32
1C1641210	1.1/16"-12	-10	5/8"	15,9	34	15,1	32
1C1641212	1.1/16"-12	-12	3/4"	19,1	34	15,1	32
1C1641612	1.5/16"-12	-12	3/4"	19,1	35	15,1	38
1C1641616	1.5/16"-12	-16	1"	25,4	36	15,1	38
1C1642020	1.5/8"-12	-20	1.1/4"	31,8	40	15,5	46

1C016 - MACHO FIXO - MÉTRICO - SEDE 24° - LEVE

ACOPLE MACHO - MÉTRICO - CONO 24° - LEVIANA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

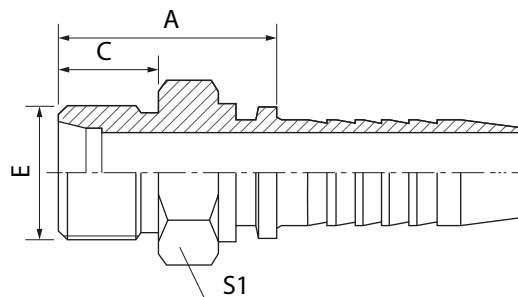

Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	mm	C	A	S1
1C0161204	M12x1,5	-4	1/4"	6,4	6	10	20,5	14
1C0161404	M14x1,5	-4	1/4"	6,4	8	10	21,5	17
1C0161406	M14x1,5	-6	3/8"	9,5	8	10	21,5	17
1C0161604	M16x1,5	-4	1/4"	6,4	10	11	23,5	17
1C0161606	M16x1,5	-6	3/8"	9,5	10	11	22,5	17
1C0161804	M18x1,5	-4	1/4"	6,4	12	11	23,5	19
1C0161806	M18x1,5	-6	3/8"	9,5	12	11	22,5	19
1C0161808	M18x1,5	-8	1/2"	12,7	12	11	23,5	22
1C0162206	M22x1,5	-6	3/8"	9,5	15	12	24,5	24
1C0162208	M22x1,5	-8	1/2"	12,7	15	12	26	24
1C0162210	M22x1,5	-10	5/8"	15,9	15	12	27,5	24
1C0162608	M26x1,5	-8	1/2"	12,7	18	12	27	27
1C0162610	M26x1,5	-10	5/8"	15,9	18	12	27,5	27
1C0163010	M30x2	-10	5/8"	15,9	22	18	37,5	32
1C0163012	M30x2	-12	3/4"	19,1	22	14	37	32
1C0163412	M34x2	-12	3/4"	19,1	25	18	38	36
1C0163416	M34x2	-16	1"	25,4	25	18	39	36
1C0163616	M36x2	-16	1"	25,4	28	14	38	38
1C0164520	M45x2	-20	1.1/4"	31,8	35	16	43	46
1C0165224	M52x2	-24	1.1/2"	38,1	42	16	45	55




1C017 - MACHO FIXO - MÉTRICO - SEDE 24° - PESADA

ACOPLE MACHO MÉTRICO - CONO 24° - PESADO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

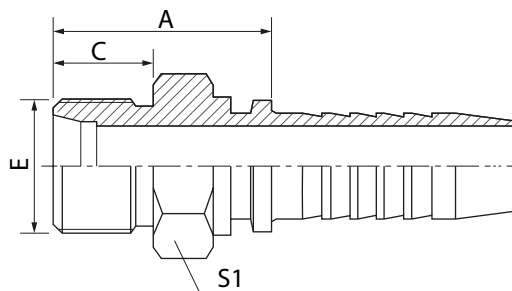


Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	mm	C	A	S1
1C0171404	M14x1,5	-4	1/4"	6,4	6	12	24,5	17
1C0171604	M16x1,5	-4	1/4"	6,4	8	12	26,5	17
1C0171804	M18x1,5	-4	1/4"	6,4	10	12	26,5	19
1C0171806	M18x1,5	-6	3/8"	9,5	10	12	26,5	19
1C0172006	M20x1,5	-6	3/8"	9,5	12	12	26,5	22
1C0172008	M20x1,5	-8	1/2"	12,7	12	12	27	22
1C0172206	M22x1,5	-6	3/8"	9,5	14	14	30,5	24
1C0172208	M22x1,5	-8	1/2"	12,7	14	14	31	24
1C0172408	M24x1,5	-8	1/2"	12,7	16	14	31,5	27
1C0172810	M28x1,5	-10	5/8"	15,9	19	13	29,5	30
1C0173010	M30x2	-10	5/8"	15,9	20	16	34,5	32
1C0173012	M30x2	-12	3/4"	19,1	20	16	36	32
1C0173612	M36x2	-12	3/4"	19,1	25	18	40,5	38
1C0173616	M36x2	-16	1"	25,4	25	18	43	38
1C0174216	M42x2	-16	1"	25,4	30	20	44	46
1C0175220	M52x2	-20	1.1/4"	31,8	38	19	45,5	55
1C0175224	M52x2	-24	1.1/2"	38,1	38	19	45	55

1C021 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - MÉTRICA - DKO SEDE 24° - PORCA PRENSADA

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - METRICO - DKO CONO 24° - TUERCA PRENSADA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)
Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

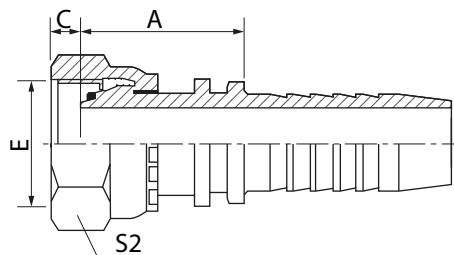

Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	mm	C	A	S2
1C0211204	M12x1,5	-4	1/4"	6,4	6	1,4	20,5	17
1C0211406	M14x1,5	-6	3/8"	9,5	8	1,6	27,5	17
1C0211606	M16x1,5	-6	3/8"	9,5	10	2	28	22
1C0212210	M22x1,5	-8	1/2"	12,7	15	3	33	27




1C022 - FÊMEA GIRATÓRIA 45° - MÉTRICA - DKO SEDE 24° - PORCA PRENSADA

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 45° - MÉTRICO - DKO CONO 24° - TUERCA PRENSADA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

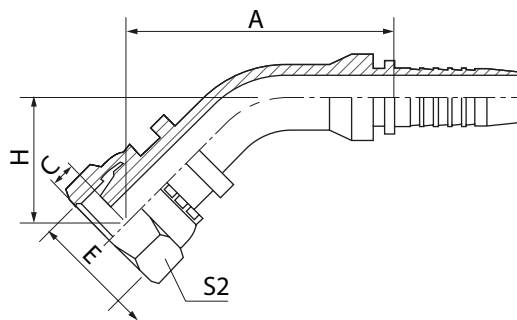


Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	mm	C	A	H	S2
1C0221204	M12x1,5	-4	1/4"	6,4	6	1,4	37	16	17
1C0221606	M16x1,5	-6	3/8"	9,5	10	2	42	16	22

1C023 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - MÉTRICA - DKO SEDE 24° - PORCA PRENSADA

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 90° - MÉTRICO - DKO CONO 24° - TUERCA PRENSADA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

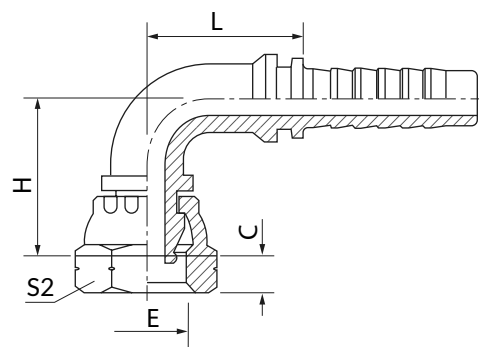


Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	mm	C	A	H	S2
1C0231204	M12x1,5	-4	1/4"	6,4	6	1,4	29,5	34,5	17
1C0231406	M14x1,5	-6	3/8"	9,5	8	1,6	29,5	34,5	17
1C0231604	M16x1,5	-4	1/4"	6,4	8	2	29,5	34,5	19
1C0231606	M16x1,5	-6	3/8"	9,5	10	2	37	36,5	22
1C0232210	M22x1,5	-10	5/8"	15,9	15	3	45	46	27

1C024 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - MÉTRICA - DKO SEDE 24° - LEVE - PORCA PASSANTE

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - METRICO - DKO CONO 24° - LIVIANA - TUERCA LOCA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

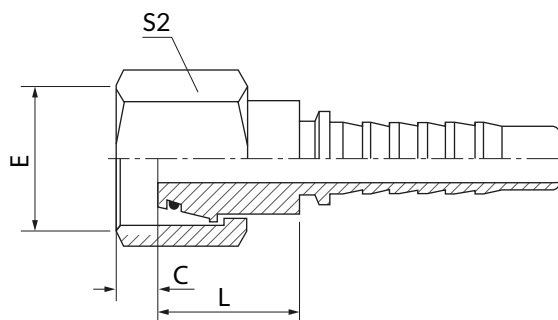

Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	mm	C	A	S2
1C0241404	M14x1,5	-4	1/4"	6,4	8	1,6	25,5	17
1C0241604	M16x1,5	-4	1/4"	6,4	10	2	26	19
1C0241804	M18x1,5	-4	1/4"	6,4	10	2	27	22
1C0241806	M18x1,5	-6	3/8"	9,5	12	2,5	27	22
1C0242206	M22x1,5	-6	3/8"	9,5	15	3	28	27
1C0242208	M22x1,5	-8	1/2"	12,7	15	3	28	27
1C0242608	M26x1,5	-8	1/2"	12,7	18	2	30	32
1C0242610	M26x1,5	-10	5/8"	15,9	18	2	30	32
1C0242612	M26x1,5	-12	3/4"	19,1	20	2	35,8	32
1C0243010	M30x2	-10	5/8"	15,9	22	4	31	36
1C0243012	M30x2	-12	3/4"	19,1	22	4	35	36
1C0243412	M34x2	-12	3/4"	19,1	25	4	36,3	41
1C0243416	M34x2	-16	1"	25,4	25	4	39	41
1C0243612	M36x2	-12	3/4"	19,1	28	4	33,8	41
1C0243616	M36x2	-16	1"	25,4	28	4,5	35	41
1C0244520	M45x2	-20	1.1/4"	31,8	35	4	37,5	50
1C0244524	M45x2	-24	1.1/2"	38,1	35	4	45,5	55
1C0245220	M52x2	-20	1.1/4"	31,8	32	4	39,5	60
1C0245224	M52x2	-24	1.1/2"	38,1	42	4	40	60



1C025 - FÊMEA GIRATÓRIA 45° - MÉTRICA - DKO SEDE 24° - LEVE - PORCA PASSANTE


ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 45° - METRICO - DKO CONO 24° - LIVIANA - TUERCA LOCA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17

R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/

R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

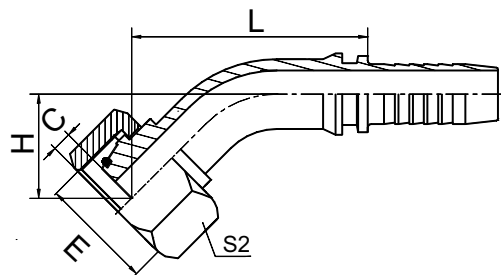

Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	mm	C	L	H	S2
1C0251404	M14x1,5	-4	1/4"	6,4	8	1,6	38	18	17
1C0251604	M16x1,5	-4	1/4"	6,4	10	2	38	18	19
1C0251804	M18x1,5	-4	1/4"	6,4	12	1,5	41	17,3	22
1C0251806	M18x1,5	-6	3/8"	9,5	12	2,5	45	19	22
1C0252206	M22x1,5	-6	3/8"	9,5	15	2,5	47	20	27
1C0252208	M22x1,5	-8	1/2"	12,7	15	3	58	21,5	27
1C0252610	M26x1,5	-10	5/8"	15,9	18	2	64	25	32
1C0253010	M30x2	-10	5/8"	15,9	22	4	64,5	24,5	36
1C0253012	M30x2	-12	3/4"	19,1	22	2	74	27	32
1C0253616	M36x2	-16	1"	25,4	28	4	85,7	33	41
1C0253620	M36x2	-20	1.1/4"	31,8	28	4	89	33	41
1C0254520	M45x2	-20	1.1/4"	31,8	35	4	101	39	50
1C0255224	M52x2	-24	1.1/2"	38,1	42	4	113	43	60

1C026 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - MÉTRICA - DKO SEDE 24° - LEVE - PORCA PASSANTE


ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 90° - METRICO - DKO CONO 24° - LIVIANA - TUERCA LOCA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17

R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/

R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

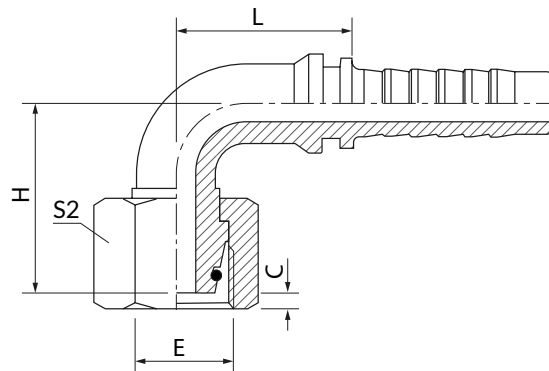

Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	mm	C	L	H	S2
1C0261404	M14x1,5	-4	1/4"	6,4	8	1,6	29,5	34,5	17
1C0261604	M16x1,5	-4	1/4"	6,4	10	2	29,5	34,5	19
1C0261804	M18x1,5	-4	1/4"	6,4	12	2,5	30	34,5	22
1C0261806	M18x1,5	-6	3/8"	9,5	12	2,5	37	38	22
1C0261808	M18x1,5	-8	1/2"	12,7	12	2,5	38	37	22
1C0262206	M22x1,5	-6	3/8"	9,5	15	3	37	38	27
1C0262208	M22x1,5	-8	1/2"	12,7	15	3	40	43,5	27
1C0262608	M26x1,5	-10	5/8"	15,9	18	2	43	45	32
1C0262610	M26x1,5	-8	1/2"	12,7	18	2	51,5	49,5	32
1C0263010	M30x2	-10	5/8"	15,9	22	4	51,5	52	36
1C0263012	M30x2	-12	3/4"	19,1	22	4	57	56	36
1C0263416	M34x2	-16	1"	25,4	25	4	67	65	41
1C0263616	M36x2	-16	1"	25,4	28	4,5	67,5	69	41
1C0264520	M45x2	-20	1.1/4"	31,8	35	4	84,5	83	50
1C0265224	M52x2	-24	1.1/2"	38,1	42	4	96,5	97,5	60




1C027 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - MÉTRICA - DKO SEDE 24° - PESADA - PORCA PASSANTE

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - METRICO - DKO CONO 24° - PESADA - TUERCA LOCA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

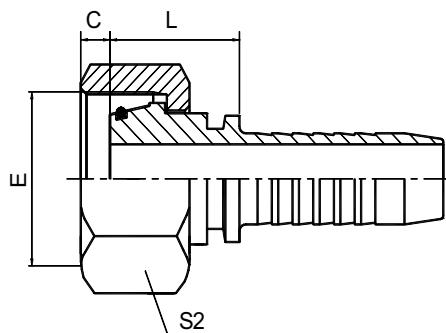

Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	mm	C	L	S2
1C0271404	M14x1,5	-4	1/4"	6,4	6	1,1	25,5	17
1C0271604	M16x1,5	-4	1/4"	6,4	10	1,5	26	19
1C0271804	M18x1,5	-4	1/4"	6,4	6	1,5	25,5	22
1C0271806	M18x1,5	-6	3/8"	9,5	10	1,5	26	22
1C0271808	M18x1,5	-8	1/2"	12,7	10	2,5	30	22
1C0272004	M20x1,5	-4	1/4"	6,4	12	2,5	28,5	24
1C0272006	M20x1,5	-6	3/8"	9,5	12	2,5	27	24
1C0272008	M20x1,5	-8	1/2"	12,7	12	2,5	31	27
1C0272206	M22x1,5	-6	3/8"	9,5	14	2,5	28	27
1C0272208	M22x1,5	-8	1/2"	12,7	14	2,5	28	27
1C0272406	M24x1,5	-6	3/8"	9,5	16	3	27	30
1C0272408	M24x1,5	-8	1/2"	12,7	16	3	29	30
1C0272410	M24x1,5	-10	5/8"	15,9	16	3	34,5	30
1C0272412	M24x1,5	-12	3/4"	19,1	16	3	36	30
1C0273010	M30x2	-10	5/8"	15,9	20	2,5	31	36
1C0273012	M30x2	-12	3/4"	19,1	20	2,5	35	36
1C0273612	M36x2	-12	3/4"	19,1	25	3,5	33	41
1C0273616	M36x2	-16	1"	25,4	25	3,5	36	41
1C0274216	M42x2	-16	1"	25,4	30	4	39,5	50
1C0274220	M42x2	-20	1.1/4"	31,8	30	4	41	50
1C0275216	M52x2	-16	1"	25,4	38	4,5	40,5	60
1C0275220	M52x2	-20	1.1/4"	31,8	38	4,5	42	60
1C0275224	M52x2	-24	1.1/2"	38,1	38	4	42,5	60




1C172 - FÊMEA GIRATÓRIA 45° - MÉTRICO - DKO SEDE 24° - PESADA - PORCA PASSANTE

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 45° METRICO DKO PESADA TUERCA LOCA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

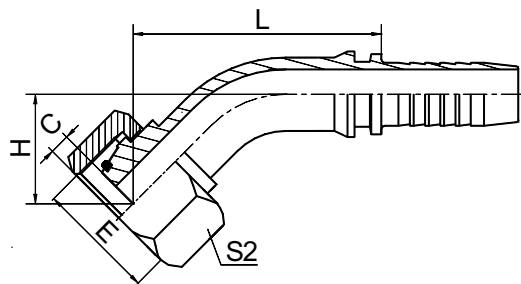

Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	mm	C	L	H	S2
1C1721604	M16 x 1,5	-4	1/4"	6,4	8	1,5	40,6	17,7	19
1C1721804	M18 x 1,5	-4	1/4"	6,4	10	1,5	40,6	17,7	22
1C1722006	M20 x 1,5	-6	3/8"	9,5	12	2,5	48	20	24
1C1722206	M22 x 1,5	-6	3/8"	9,5	14	2,5	47,4	20,3	27
1C1722408	M24 x 1,5	-8	1/2"	12,7	16	3	73	25	30
1C1723010	M30 x 2	-10	5/8"	15,9	20	2,5	78	35	30
1C1723012	M30 x 2	-12	3/4"	19,1	20	2,5	87	38	36
1C1723612	M36 x 2	-12	3/4"	19,1	25	3,5	91	42	36
1C1723616	M36 x 2	-16	1"	25,4	25	3,5	100	44	41
1C1724216	M42 x 2	-16	1"	25,4	30	4	103	45	41
1C1724220	M42 x 2	-20	1.1/4"	31,8	30	4	125	55	50
1C1725220	M52 x 2	-24	1.1/2"	38,1	38	4,5	132	56	60
1C1725224	M52 x 2	-24	1.1/2"	38,1	38	4,5	138	60	60




1C029 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - MÉTRICA - DKO SEDE 24° - PESADA - PORCA PASSANTE

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 90° - METRICO - DKO CONO 24° - PESADA - TUERCA LOCA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

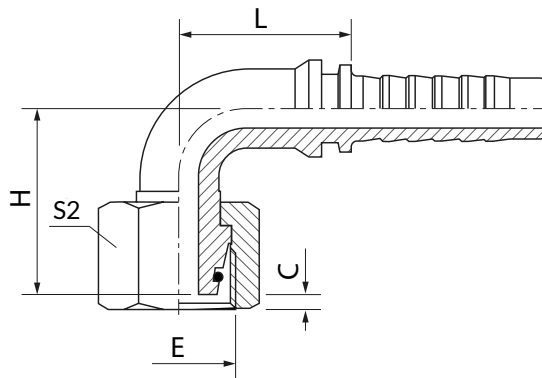


Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	mm	C	L	H	S2
1C0291404	M14x1,5	-4	1/4"	6,4	6	1,6	27,5	33	17
1C0291604	M16x1,5	-4	1/4"	6,4	8	2	34	37	19
1C0291808	M18x1,5	-8	1/2"	12,7	10	2,5	37	38	-
1C0292004	M20x1,5	-4	1/4"	6,4	12	2,5	29,5	37,5	27
1C0292006	M20x1,5	-6	3/8"	9,5	12	3	37	41	24
1C0292206	M22x1,5	-6	3/8"	9,5	14	3	35	43	27
1C0292406	M24x1,5	-6	3/8"	9,5	16	3	35	39	30
1C0292408	M24x1,5	-8	1/2"	12,7	16	2	43	44	30
1C0292410	M24x1,5	-10	5/8"	15,9	16	2	43,5	44,5	-
1C0293010	M30x2	-10	5/8"	15,9	20	4	51,5	53	36
1C0293412	M34x2	-12	3/4"	19,1	25	4,5	57	58	-
1C0293612	M36x2	-12	3/4"	19,1	25	4,5	57	58	46
1C0293616	M36x2	-16	1"	25,4	25	4,5	67	67	-
1C0294216	M42x2	-16	1"	25,4	30	4	69,5	67,5	50
1C0295220	M52x2	-20	1.1/4"	31,8	38	4,5	82,5	86,5	60
1C0295224	M52x2	-24	1.1/2"	38,1	38	4,5	96	99	60

1C158 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - MÉTRICO O-RING - PORCA PASSANTE

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - MÉTRICO O-RING - TUERCA PRENSADA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

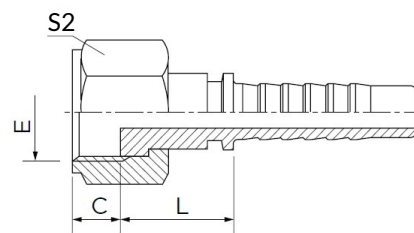


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	S2
1C1581204	M12x1,5	-4	1/4"	6,4	15	8	17
1C1581404	M14x1,5	-4	1/4"	6,4	15,5	8	19
1C1581606	M16x1,5	-6	3/8"	9,5	16	8	22
1C1581806	M18x1,5	-6	3/8"	9,5	17,5	8	24
1C1582006	M20x1,5	-6	3/8"	9,5	16	10	24

1C159 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - MÉTRICO O-RING - PORCA PASSANTE

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 90° - MÉTRICO O-RING - TUERCA PRENSADA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

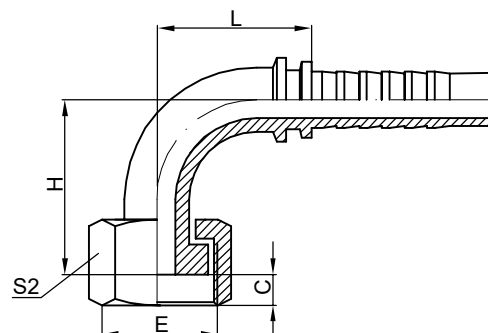

Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	H	C	S2
1C1591204	M12x1,5	-4	1/4"	6,4	30	28	8	17
1C1591404	M14x1,5	-4	1/4"	6,4	30	26	8	19
1C1591606	M16x1,5	-6	3/8"	9,5	35	30,5	8	22
1C1591806	M18x1,5	-6	3/8"	9,5	35	32	8	24
1C1592006	M20x1,5	-6	3/8"	9,5	70	34	10	27




1C168 - BANJO MÉTRICO

BANJO MÉTRICO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

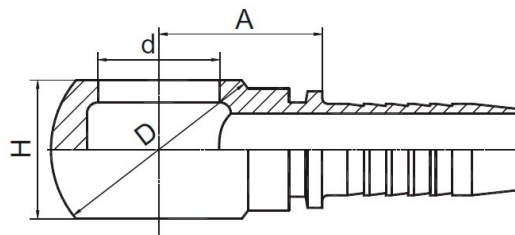


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	A	d	D	H
1C1681004	M10X1	-4	1/4"	6,4	17	10,1	17	14
1C1681204	M12X1,5	-4	1/4"	6,4	20,5	12,1	20	17
1C1681206	M12X1,5	-6	3/8"	9,5	20,5	12,1	20	17
1C1681404	M14X1,5	-4	1/4"	6,4	19	14,1	24	22
1C1681406	M14X1,5	-6	3/8"	9,5	20,5	14,1	24	22
1C1681604	M16X1,5	-4	1/4"	6,4	20,5	16,1	28	27
1C1681606	M16X1,5	-6	3/8"	9,5	20,5	16,1	28	27
1C1681608	M16X1,5	-8	1/2"	12,7	23,5	16	28	32
1C1681806	M18X1,5	-6	3/8"	9,5	24	18,1	32	32
1C1681808	M18X1,5	-8	1/2"	12,7	24,5	18,1	32	32
1C1682208	M22X1,5	-8	1/2"	12,7	28,5	22,1	39	38
1C1682210	M22X1,5	-10	5/8"	15,9	27,5	22,1	39	38
1C1682612	M26X1,5	-12	3/4"	19,1	30,5	26,1	46	46

1C162 - TERMINAL TUBO PONTA LISA RETO - MÉTRICO

TERMINAL DE TUBO RECTO RECTO MÉTRICO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

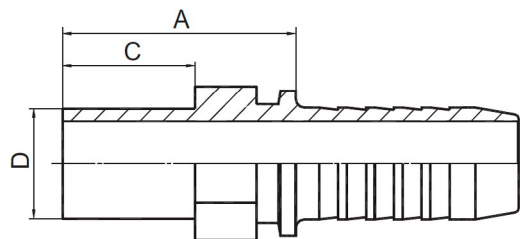

Código	Ø Tubo (mm)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)	
		Traço Dash	pol. pul.	mm	A	C
1C1620604	6	-4	1/4"	6,4	31	19
1C1620804	8	-4	1/4"	6,4	31	19
1C1621004	10	-4	1/4"	6,4	35	22
1C1621006	10	-6	3/8"	9,5	35	22
1C1621206	12	-6	3/8"	9,5	35	22
1C1621208	12	-8	3/8"	9,5	33	23
1C1621408	14	-8	3/8"	12,7	35,5	22
1C1621508	12	-8-	1/2"	9,5	35,5	25
1C1621608	16	8	3/8"	12,7	36	22
1C1621810	16	-10	1/2"	15,9	40,5	26
1C1622012	20	-12	5/8"	19,1	52,5	36
1C1622212	22	-12	3/4"	19,1	45	28
1C1622512	20	-12	3/4"	19,1	56	40
1C1623016	25	-16	1"	25,4	63	44




1C163 - TERMINAL TUBO PONTA LISA 90° - MÉTRICO

TERMINAL DE TUBO 90° RECTO MÉTRICO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

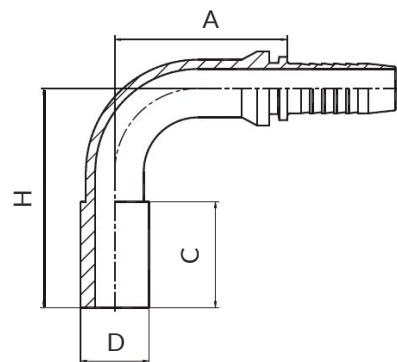


Código	Ø Tubo (mm)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
		Traço Dash	pol. pul.	mm	A	C	H
1C1630604	6	-4	1/4"	6,4	30,5	19	42,5
1C1630804	8	-4	1/4"	6,4	30	19	42,5
1C1631004	10	-4	1/4"	6,4	30	22	45,5
1C1631006	10	-6	3/8"	9,5	35,8	22	50,8
1C1631206	12	-6	3/8"	9,5	35,3	22	50,8
1C1631208	12	-8	1/2"	12,7	41	22	56
1C1631408	14	-8	1/2"	12,7	41	22	56
1C1631508	12	-8-	3/8"	9,5	41	25	59
1C1631608	16	8	1/2"	12,7	42	22	56
1C1631810	16	-10	5/8"	15,9	56,5	24	62,5
1C1632012	20	-12	3/4"	19,1	57,5	36	77
1C1632212	22	-12	3/4"	19,1	57,5	28	69
1C1632512	20	-12	3/4"	19,1	57,5	40	91
1C1633016	25	-16	1"	25,4	68	44	106

1C030 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - BSP - BOLEADA - PORCA PRENSADA

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - BSP - REDONDEADA - TUERCA PRENSADA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

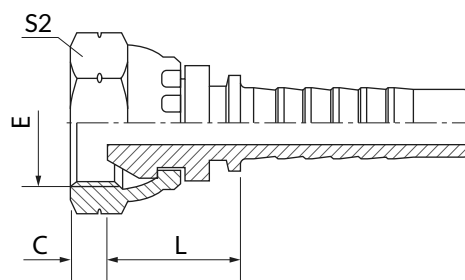


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	S2
1C0300404	1/4"-19	-4	1/4"	6,4	5,5	18	19
1C0300406	1/4"-19	-6	3/8"	9,5	5,5	18	19
1C0300604	3/8"-19	-4	1/4"	6,4	6,3	19	22
1C0300606	3/8"-19	-6	3/8"	9,5	6,3	19,5	22
1C0300608	3/8"-19	-8	1/2"	12,7	6,3	19,5	22
1C0300806	1/2"-14	-6	3/8"	9,5	7,5	18,5	27
1C0300808	1/2"-14	-8	1/2"	12,7	7,5	21,5	27
1C0300810	1/2"-14	-10	5/8"	15,9	7,5	23,5	27
1C0301008	5/8"-14	-8	1/2"	12,7	9,5	22	30
1C0301010	5/8"-14	-10	5/8"	15,9	9,5	23	30
1C0301012	5/8"-14	-10	5/8"	15,9	9,5	24,8	30
1C0301208	3/4"-14	-8	1/2"	12,7	10,9	23,5	32
1C0301210	3/4"-14	-10	5/8"	15,9	10,9	23,5	32
1C0301212	3/4"-14	-12	3/4"	19,1	10,9	23,5	32
1C0301612	1"-11	-12	3/4"	19,1	11,7	27,3	41
1C0301616	1"-11	-16	1"	25,4	11,7	27	41
1C0302016	1.1/4"-11	-16	1"	25,4	11	30	50
1C0302020	1.1/4"-11	-20	1.1/4"	31,8	11	30,5	50
1C0302420	1.1/2"-11	-20	1.1/4"	31,8	13	32,5	55
1C0302424	1.1/2"-11	-24	1.1/2"	38,1	13	32	55
1C0303232	2"-11	-32	2"	50,8	16	34	70



1C031 - FÊMEA GIRATÓRIA 45° - BSP - BOLEADA - PORCA PRENSADA

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 45° - BSP - REDONDEADA - TUERCA PRENSADA

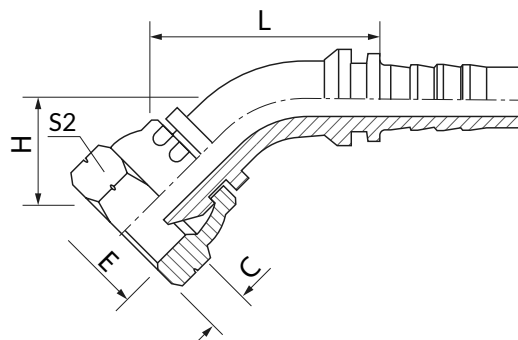Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)**Utilización:** en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)


Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	H	S2
1C0310404	1/4"-19	-4	1/4"	6,4	5,5	44	21	19
1C0310604	3/8"-19	-4	1/4"	6,4	6,3	44	21	22
1C0310606	3/8"-19	-6	3/8"	9,5	6,3	44	21	22
1C0310808	1/2"-14	-6	3/8"	9,5	7,5	57	22	27
1C0311010	5/8"-14	-10	5/8"	15,9	9,5	57	22	30
1C0311212	3/4"-14	-12	3/4"	19,1	10,9	68	32	32
1C0311616	1"-11	-16	1"	25,4	11,7	78	34	41
1C0312020	1.1/4"-11	-20	1.1/4"	31,8	11	96	36	50
1C0312424	1.1/2"-11	-24	1.1/2"	38,1	13	110	45	55

1C032 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - BSP - BOLEADA - PORCA PRENSADA

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 90° - BSP - REDONDEADA - TUERCA PRENSADA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

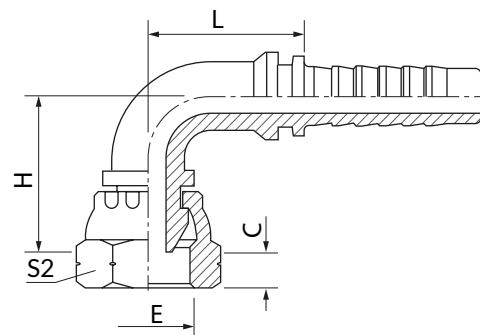

Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	H	S2
1C0320404	1/4"-19	-4	1/4"	6,4	5,5	29,5	34	19
1C0320604	3/8"-19	-4	1/4"	6,4	6,3	29,5	34	22
1C0320606	3/8"-19	-6	3/8"	9,5	6,3	37	35	22
1C0320806	1/2"-14	-6	3/8"	9,5	7	37	39	27
1C0320808	1/2"-14	-8	1/2"	12,7	7,5	40	44,5	27
1C0321008	5/8"-14	-8	1/2"	12,7	7,5	40	46	30
1C0321010	5/8"-14	-10	5/8"	15,9	9,5	51	51	30
1C0321210	3/4"-14	-10	5/8"	15,9	9,5	51	53	32
1C0321212	3/4"-14	-12	3/4"	19,1	10,9	57,5	53	32
1C0321612	1"-11	-12	3/4"	19,1	11,7	57,5	58	41
1C0321616	1"-11	-16	1"	25,4	11,7	67,5	68	41
1C0322020	1.1/4"-11	-20	1.1/4"	31,8	11	84,5	82	50
1C0322424	1.1/2"-11	-24	1.1/2"	38,1	13	95,5	99	55
1C0323232	2"-11	-32	2"	50,8	16	121	125	70




1C169 - BANJO BSP

BANJO BSP

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

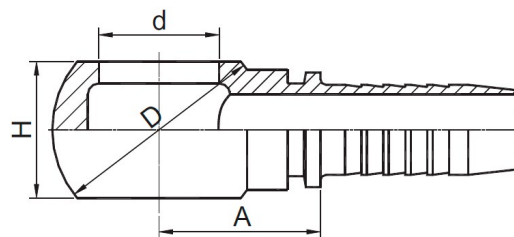


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	A	d	D	H
1C1690404	1/4" - 19	-4	1/4"	6,4	19,5	13,3	24	15
1C1690606	3/8" - 19	-6	3/8"	9,5	22	16,7	29	20
1C1690808	1/2" - 14	-8	1/2"	12,7	28	21	38	25
1C1691212	3/4" - 14	-12	3/4"	19,1	32	26,5	48	31
1C1691616	1" - 11	-16	1"	25,4	41	33,3	60	42

1C039 - FLANGE RETA - SAE 3000 PSI COD.61

BRIDA RECTA - SAE 3000 PSI COD.61

Utilização: em mangueiras R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

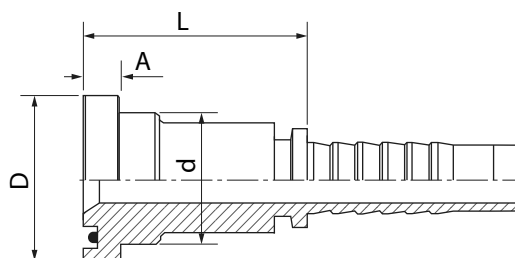


Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	A
1C0390808	1/2"	-8	1/2"	12,7	46	30,2	24	6,73
1C0391208	3/4"	-8	1/2"	12,7	47	38,1	31,7	6,73
1C0391210	3/4"	-10	5/8"	15,9	48	38,1	31,7	6,73
1C0391212	3/4"	-12	3/4"	19,1	48	38,1	31,7	6,73
1C0391216	3/4"	-16	1"	25,4	50	38,1	31,7	6,73
1C0391612	1"	-12	3/4"	19,1	51	44,4	38	8
1C0391616	1"	-16	1"	25,4	52	44,4	38	8
1C0391620	1"	-20	1.1/4"	31,8	53	44,4	38	8
1C0392016	1.1/4"	-16	1"	25,4	57	50,8	43	8
1C0392020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	58	50,8	43	8
1C0392416	1.1/2"	-16	1"	25,4	55	60,3	50	8
1C0392420	1.1/2"	-20	1.1/4"	31,8	68	60,3	50	8
1C0392424	1.1/4"	-24	1.1/2"	38,1	68	60,3	50	8
1C0393232	2"	-32	2"	50,8	70	71,4	62	9,53



1C040 - FLANGE 45° - SAE 3000 PSI COD.61

BRIDA 45° - SAE 3000 PSI COD.61

Utilização: em mangueiras R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)
Utilización: en mangueras R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

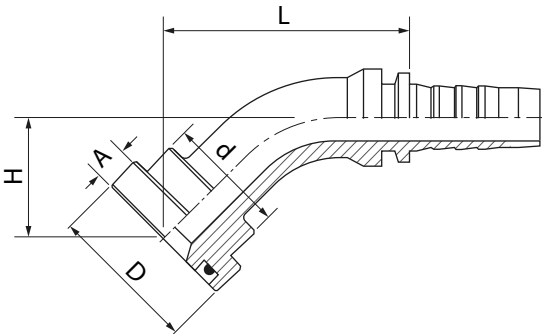


Código	Medida do Flange Medida Brida pol. pul.	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
		Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	H	A
1C0400808	1/2"	-8	1/2"	12,7	57,5	30,2	24	19,3	6,73
1C0401210	3/4"	-10	5/8"	15,9	62,5	38,1	31,7	22	6,73
1C0401212	3/4"	-12	3/4"	19,1	73,5	38,1	31,7	23	6,73
1C0401612	1"	-12	3/4"	19,1	73,5	44,4	38	23	8
1C0401616	1"	-16	1"	25,4	82	44,4	38	29	8
1C0402020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	94,5	50,8	43	34	8
1C0402424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	107,5	60,3	50	38	8
1C0403232	2"	-32	2"	50,8	132	71,4	62	48	9,53

1C041 - FLANGE 90° - SAE 3000 PSI COD.61

BRIDA 90° - SAE 3000 PSI COD.61

Utilização: em mangueiras R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)
Utilización: en mangueras R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

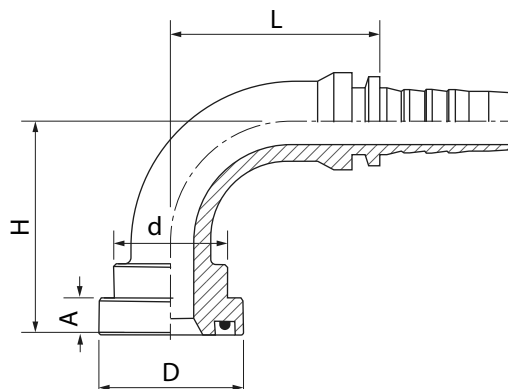


Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	H	A
1C0410808	1/2"	-8	1/2"	12,7	42	30,2	24	40,5	6,73
1C0411210	3/4"	-10	5/8"	15,9	52,5	38,1	31,7	47,5	6,73
1C0411212	3/4"	-12	3/4"	19,1	59	38,1	31,7	52	6,73
1C0411612	1"	-12	3/4"	19,1	59	44,4	38	52	8
1C0411616	1"	-16	1"	25,4	68,5	44,4	38	62	8
1C0412016	1.1/4"	-16	1"	25,4	68,5	50,8	43	64	8
1C0412020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	85	50,8	43	74,5	8
1C0412412	1.1/2"	-12	3/4"	19,1	84	60,3	50	75,5	8
1C0412416	1.1/2"	-16	1"	25,4	84,5	60,3	50	75,5	8
1C0412420	1.1/2"	-20	1.1/4"	31,8	85	60,3	50	75,5	8
1C0412424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	95,5	60,3	50	91	8
1C0413232	2"	-32	2"	50,8	132	71,4	62	114	9,53

1C055 - FLANGE 90° LONGA - SAE 3000 PSI COD.61

BRIDA 90° LARGA - SAE 3000 PSI CÓD 61


Utilização: em mangueiras R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)
Utilización: en mangueras R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

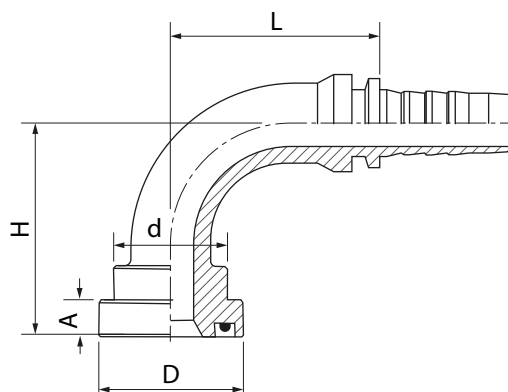

Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	H	A
1C0551212	3/4"	-12	3/4"	19,1	58	44,4	38	96	8
1C0551616	1"	-16	1"	25,4	67,5	44,4	38	96	8

1C042 - FLANGE RETA - SAE 6000 PSI COD.62


BRIDA RECTA - SAE 6000 PSI COD.62

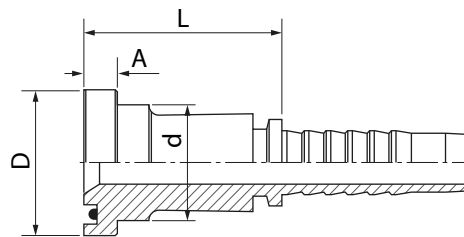Utilização: em mangueiras 4SH / 4SP / R13 / R15 (Exceto Interlock)**Utilización:** en mangueras 4SH / 4SP / R13 / R15 (Excepto Interlock)

Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	A
1C0420808	1/2"	-8	1/2"	12,7	46	31,7	24	7,75
1C0421212	3/4"	-12	3/4"	19,1	52	41,3	32	8,76
1C0421612	1"	-12	3/4"	19,1	56	47,6	38	9,53
1C0421616	1"	-16	1"	25,4	58	46,7	38	9,53
1C0422016	1.1/4"	-16	1"	25,4	65	54	44	10,29
1C0422020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	66	54	44	10,29
1C0422420	1.1/2"	-20	1.1/4"	31,8	71	63,5	51	12,57
1C0422424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	75	63,5	51	12,57
1C0423232	2"	-32	2"	50,8	85	79,4	67	12,57

1C043 - FLANGE 45° - SAE 6000 PSI COD.62

BRIDA 45° - SAE 6000 PSI COD.62

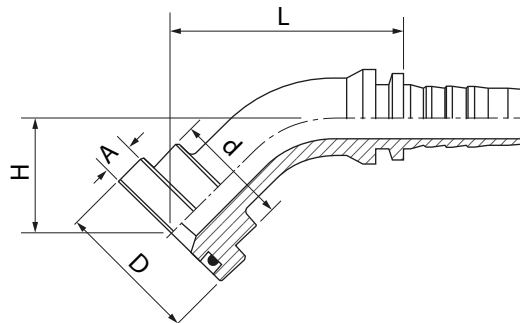
Utilização: em mangueiras 4SH / 4SP / R13 / R15 (Exceto Interlock)**Utilización:** en mangueras 4SH / 4SP / R13 / R15 (Excepto Interlock)

Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	H	A
1C0431212	3/4"	-12	3/4"	19,1	76	41,3	32	26	8,76
1C0431612	1"	-12	3/4"	19,1	77	47,6	34	28	9,53
1C0431616	1"	-16	1"	25,4	87	47,6	35	34	9,53
1C0432020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	101,5	54	41	41,5	10,29
1C0432424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	117	63,5	48	48	12,57
1C0433232	2"	-32	2"	50,8	148	79,4	60	64	12,57



1C044 - FLANGE 90° - SAE 6000 PSI COD.62


BRIDA 90° - SAE 6000 PSI COD.62

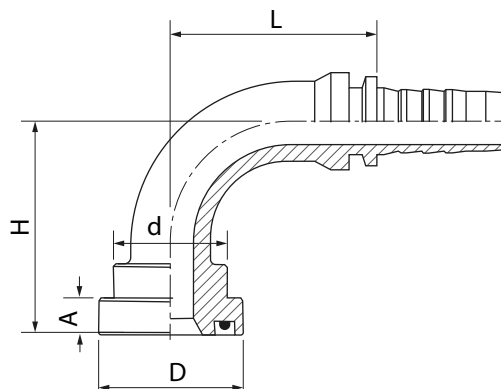Utilização: em mangueiras 4SH / 4SP / R13 / R15 (Exceto Interlock)**Utilización:** en mangueras 4SH / 4SP / R13 / R15 (Excepto Interlock)

Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	H	A
1C0441212	3/4"	-12	3/4"	19,1	59	41,3	32	56	8,76
1C0441612	1"	-12	3/4"	19,1	59	47,6	38	59	9,53
1C0441616	1"	-16	1"	25,4	67,5	47,6	38	69	9,53
1C0442016	1.1/4"	-16	1"	25,4	71,5	54	44	75	10,29
1C0442020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	84,5	54	44	87,5	10,29
1C0442424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	95,5	63,5	51	105	12,57
1C0443232	2"	-32	2"	50,8	132	79,4	67	136	12,57

1C056 - FLANGE 90° LONGA - SAE 6000 PSI COD.62


BRIDA 90° LARGA - SAE 6000 PSI CÓD 62

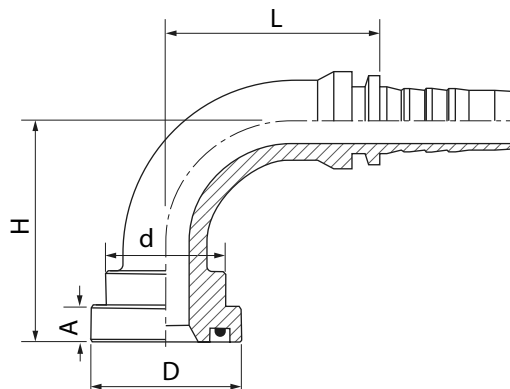Utilização: em mangueiras 4SH / 4SP / R13 / R15 (Exceto Interlock)**Utilización:** en mangueras 4SH / 4SP / R13 / R15 (Excepto Interlock)

Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	H	A
1C0560808	1/2"	-8	1/2"	12,7	41	31,7	24	48	7,75
1C0561212	3/4"	-12	3/4"	19,1	57,5	41,3	32	114	8,76
1C0561616	1"	-16	1"	25,4	67,5	47,6	38	114	9,53

1C045 - FLANGE RETA - 9000 PSI SUPERCAT


BRIDA RECTA - 9000 PSI SUPERCAT

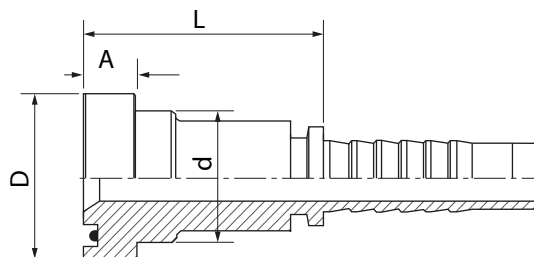Utilização: em mangueiras R12/4SP/4SH (Exceto Interlock)**Utilización:** en mangueras R12/4SP/4SH (Excepto Interlock)

Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	A
1C0451212	3/4"	-12	3/4"	19,1	57,5	41,3	32	14,3
1C0451616	1"	-16	1"	25,4	63	47,6	38	14,3
1C0452016	1.1/4"	-16	1"	25,4	63	54	44	14,3
1C0452020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	74	54	44	14,3
1C0452424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	81	63,5	51	14,3

1C046 - FLANGE 45° - 9000 PSI SUPERCAT

BRIDA 45° - 9000 PSI SUPERCAT

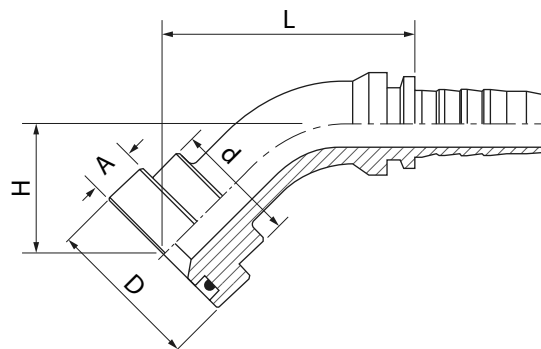
Utilização: em mangueiras R12/4SP/4SH (Exceto Interlock)**Utilización:** en mangueras R12/4SP/4SH (Excepto Interlock)

Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	H	A
1C0461212	3/4"	-12	3/4"	19,1	82	41,3	32	32	14,3
1C0461616	1"	-16	1"	25,4	90,5	47,6	38	37	14,3
1C0462016	1.1/4"	-16	1"	31,8	92	54	43	42	14,3
1C0462020	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	103	54	43	42	14,3
1C0462424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	116	63,5	51	46	14,3



1C047 - FLANGE 90° - 9000 PSI SUPERCAT


BRIDA 90° - SAE 9000 PSI SUPERCAT

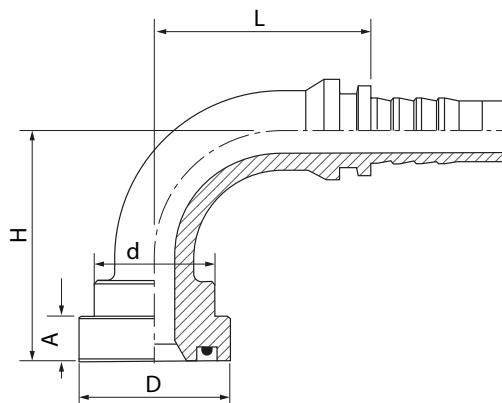Utilização: em mangueiras R12/4SP/4SH (Exceto Interlock)**Utilización:** en mangueras R12/4SP/4SH (Excepto Interlock)

Código	Medida do Flange Medida Brida pol. pul.	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
		Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	H	A
1C0471212	3/4"	-12	3/4"	19,1	58	41,3	32	64	14,3
1C0471616	1"	-16	1"	25,4	71,5	47,6	38	74	14,3
1C0472016	1.1/4"	-16	1"	25,4	71,5	54	44	74	14,3
1C0472020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	85	54	44	86,5	14,3
1C0472424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	95,5	63,5	51	103	14,3

1C171 - FLANGE 90° LONGA - 9000 PSI SUPERCAT


BRIDA 90° LARGA - SAE 9000 PSI SUPERCAT

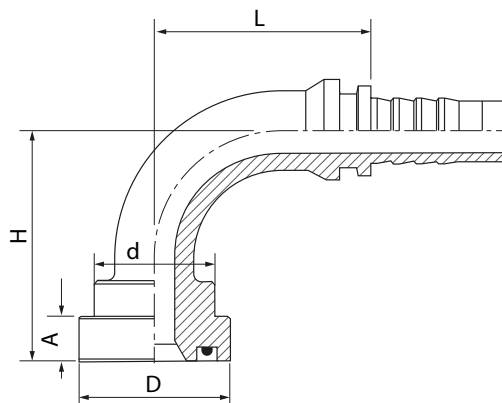Utilização: em mangueiras R12/4SP/4SH (Exceto Interlock).**Utilización:** en mangueras R12/4SP/4SH (Excepto Interlock).

Código	Medida do Flange Medida Brida pol. pul.	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
		Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	H	A
1C1711212	3/4"	-12	3/4"	19,1	58	41,3	32	114	14,3
1C1711616	1"	-16	1"	25,4	71,5	47,6	38	114	14,3
1C1712020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	71,5	54	44	114	14,3

1C052 - SPLIT FLANGE - SAE 3000 PSI COD.61


SEMIBRIDA PARTIDA - 3000 PSI CÓD61

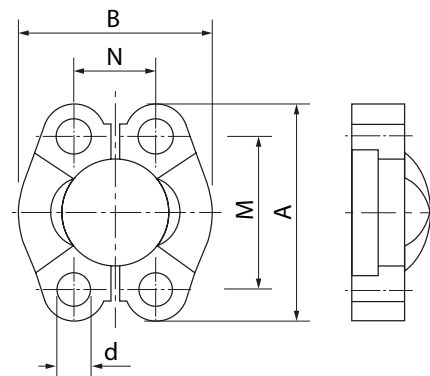Utilização: Fixação de flange de até 3000 PSI**Utilización:** Fixação de flange de até 3000 PSI

Código	Medida do Flange Medida Brida	Parafuso Tornillo	Pressão Pression	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	pol. pul.	MDIN x p	Mpa	A	B	M	d	N
1C05208	1/2"	M8x25	34,5	53,8	46,1	38,1	9	17,5
1C05212	3/4"	M10x30	34,5	65	52,4	47,6	11	22,2
1C05216	1"	M10x30	34,5	69,9	58,7	52,4	11	26,2
1C05220	1.1/4"	M10x30	27,6	79,2	73	58,7	11	30,2
1C05224	1.1/2"	M12x35	20,7	93,7	82,6	69,9	13,5	35,7
1C05232	2"	M12x35	20,7	101,6	96,8	77,8	13,5	42,9

1C053 - SPLIT FLANGE - SAE 6000 PSI COD.62

SEMIBRIDA PARTIDA - 6000 PSI CÓD62

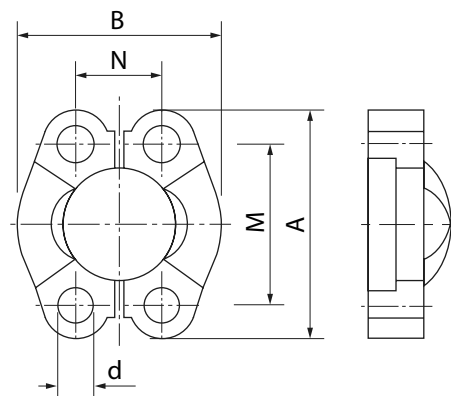Utilização: Fixação de flange de até 6000 PSI**Utilización:** Fixação de flange de até 6000 PSI

Código	Medida do Flange Medida Brida	Parafuso Tornillo	Pressão Pression	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	pol. pul.	MDIN x p	Mpa	A	B	M	d	N
1C05308	1/2"	M8x30	42	56,3	49,2	40,5	9	18,2
1C05312	3/4"	M10x45		71,4	61,8	50,8	11	23,8
1C05316	1"	M10x45		81	71,4	57,2	13	27,8
1C05320	1.1/4"	M10x50		95,3	79,2	66,7	15	31,8
1C05324	1.1/2"	M12x55		112,8	96,8	79,4	17	36,6
1C05332	2"	M12x70		133,4	115,6	96,8	21	44,4


¹ -Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 ¹ -Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094

1C051 - EMENDA HIDRÁULICA - 1 E 2 TRAMAS

UNIÓN HIDRÁULICA - 1 Y 2 PARCELAS

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

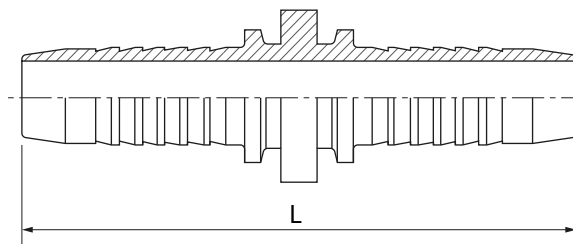


Código	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)
	Traço Dash	pol. pul.	mm	L
1C05104	-4	1/4"	6,4	69
1C05106	-6	3/8"	9,5	73
1C05108	-8	1/2"	12,7	77
1C05110	-10	5/8"	15,9	83
1C05112	-12	3/4"	19,1	93
1C05116	-16	1"	25,4	114
1C05120	-20	1.1/4"	31,8	132
1C05124	-24	1.1/2"	38,1	162
1C05132	-32	2"	50,8	170

1C213 - EMENDA HIDRÁULICA - 4 E 6 TRAMAS (MULTIESPIRAL)

UNIÓN HIDRÁULICA - 4 Y 6 PARCELAS (MULTIESPIRAL)

Utilização: em mangueiras R12/4SP/4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras R12/4SP/4SH/R13/R15

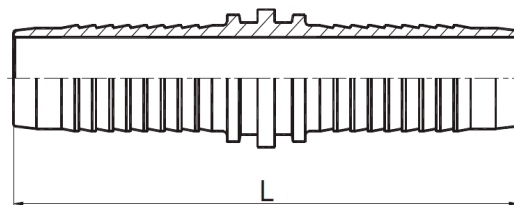

Código	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)
	Traço Dash	pol. pul.	mm	L
1C21312	-12	3/4"	19,1	110
1C21316	-16	1"	25,4	134
1C21320	-20	1.1/4"	31,8	153



TERMINAIS PRENSÁVEIS INTERLOCK

TERMINALES PRENSABLES INTERLOCK


CISER
BY AFAXXION FLEX

1C065 - MACHO FIXO - NPT (INTERLOCK)

ACOPLE MACHO FIJO - NPT (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

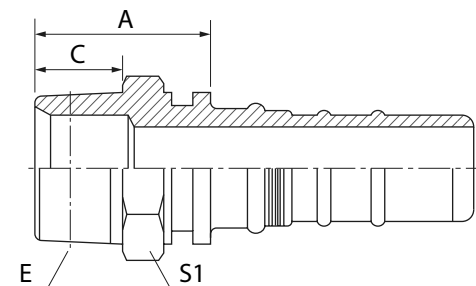


Código	Rosca (E)	Ø Mangueiras - Interno Ø Mangueras - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	NPT (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	A	C	S1
1C0651212	3/4"-14	-12	3/4"	19,1	39,5	19,5	30
1C0651616	1"-11,5	-16	1"	25,4	48	25,5	38
1C0652020	1.1/4"-11,5	-20	1.1/4"	31,8	54	26,5	46
1C0652424	1.1/4"-11,5	-24	1.1/2"	38,1	58	27,5	50
1C0653232	2"-11,5	-32	2"	50,8	61	27,5	65

1C060 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - UNF/UNS - JIC 37° - PORCA PASSANTE (INTERLOCK)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - UNF/UNS - JIC 37° - TUERCA LOCA (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

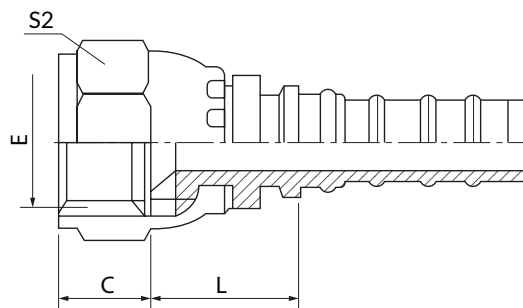


Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	S2
1C0600812	3/4"-16	-8	1/2"	12,7	11	22,5	24
1C0601212	1.1/16"-12	-12	3/4"	19,1	15	24,5	32
1C0601216	1.1/16"-12	-16	1"	25,4	16	28,4	41
1C0601616	1.5/16"-12	-16	1"	25,4	16	26	41
1C0602020	1.5/8"-12	-20	1.1/4"	31,8	16,1	30	50
1C0602424	1.7/8"-12	-24	1.1/2"	38,1	20	30,2	60
1C0603232	2.1/2"-12	-32	2"	50,8	23,5	34,5	75

1C061 - FÊMEA GIRATÓRIA 45° - UNF/UNS - JIC 37° - PORCA PASSANTE (INTERLOCK)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 45° - UNF/UNS - JIC 37° - TUERCA LOCA (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

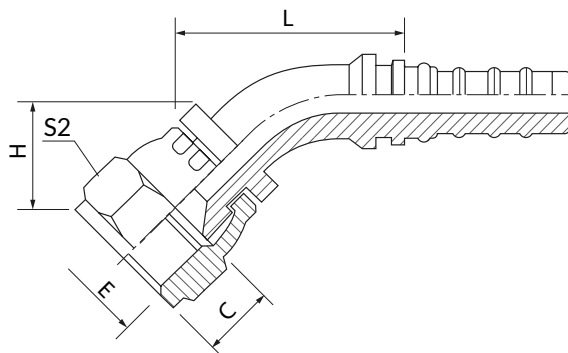


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pol.	mm	C	L	H	S2
1C0611212	1.1/16"-12	-12	3/4"	19,1	76	30	15	32
1C0612020	1.5/8"-12	-20	1.1/4"	31,8	113	38	16,1	50
1C0612424	1.7/8"-12	-24	1.1/2"	38,1	124	40	20	60
1C0613232	2.1/2"-12	-32	2"	50,8	148	47	23,5	75

1C062 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - UNF/UNS - JIC 37° - PORCA PASSANTE (INTERLOCK)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 90° - UNF/UNS - JIC 37° - TUERCA LOCA (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

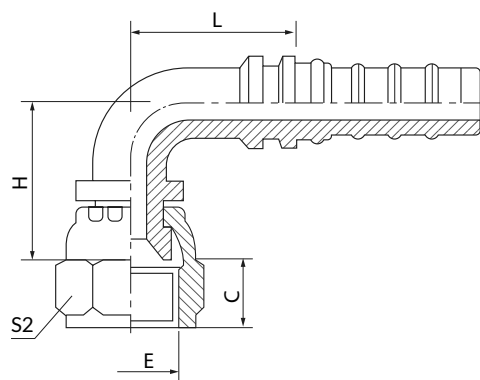

Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	H	S2
1C0621212	1.1/16"-12	-12	3/4"	19,1	15	75	64,5	32
1C0621616	1.5/16"-12	-16	1"	25,4	16	89	72,5	41
1C0622020	1.5/8"-12	-20	1.1/4"	31,8	16	106	81,5	50
1C0622424	1.7/8"-12	-24	1.1/2"	38,1	20	124	101	60
1C0623232	2.1/2"-12	-32	2"	50,8	23,5	150	122	75




1C174 - MACHO FIXO - MÉTRICO - PESADO (INTERLOCK)

ACOPLE MACHO - METRICO - PESADO (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

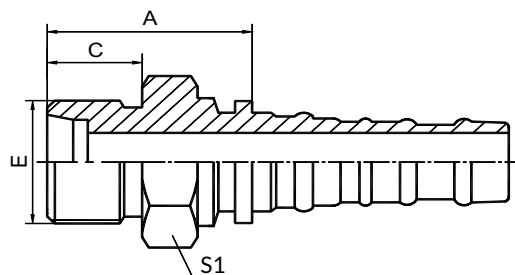


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo (mm)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm		A	C	S1
1C1743012	M30x2	-12	3/4"	19,1	20	38,5	16	32
1C1743612	M36x2	-12	3/4"	19,1	25	43,5	20	41
1C1743616	M36x2	-16	1"	25,4	25	44,4	18	41
1C1744216	M42x2	-16	1"	25,4	30	46,4	20	46
1C1745220	M52x2	-20	1.1/4"	31,5	38	52,8	22	55
1C1745224	M52x2	-24	1.1/2"	38,1	38	52,7	22	55

1C165 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - MÉTRICO - DKO - SEDE 24° - PESADA - PORCA PASSANTE (INTERLOCK)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA - METRICO - DKO PESADO - TUERCA PASSANTE (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

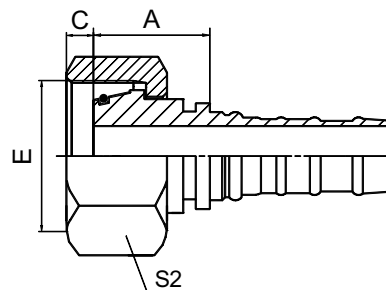


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo (mm)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm		A	C	S2
1C1653012	M30x2	-12	3/4"	19,1	20	35	2,5	36
1C1653612	M36x2	-12	3/4"	19,1	20	35	3,5	46
1C1653616	M36x2	-16	1"	25,4	25	36	3,2	46
1C1654216	M42x2	-16	1"	25,4	25	34,5	3,9	50
1C1654220	M42x2	-20	1.1/4"	31,8	32	40	3,9	50
1C1655220	M52x2	-20	1.1/4"	31,8	32	47,3	4,5	60
1C1655220	M52x2	-24	1.1/2"	38,1	40	39,7	4,5	60

1C166 - FÊMEA GIRATÓRIA 45° - MÉTRICO - DKO - SEDE 24° - PESADA - PORCA PASSANTE (INTERLOCK)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 45° - METRICO - DKO PESADO - TUERCA PASSANTE (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

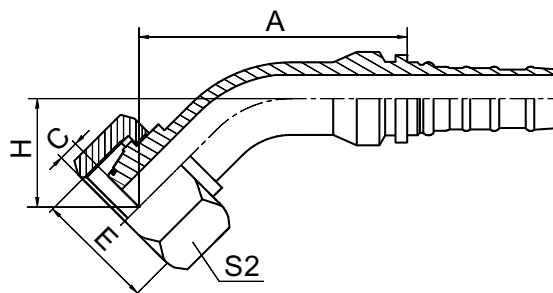


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo (mm)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm		A	C	H	S2
1C1663012	M30x2	-12	3/4"	19,1	20	91,3	2,5	33	36
1C1663612	M36x2	-12	3/4"	19,1	20	89	3,5	30,5	46
1C1663616	M36x2	-16	1"	25,4	25	101,5	3,2	35,5	46
1C1664216	M42x2	-16	1"	25,4	25	101,5	3,9	35,5	50
1C1664220	M42x2	-20	1.1/4"	31,8	32	113,7	3,9	39	50
1C1665220	M52x2	-20	1.1/4"	31,8	32	114,5	4,5	39,5	60
1C1665224	M52x2	-24	1.1/2"	38,1	40	135,3	4,5	50	60

1C167 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - MÉTRICO - DKO - SEDE 24° - PESADA - PORCA PASSANTE (INTERLOCK)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 90° - METRICO - DKO PESADO - TUERCA PASSANTE (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

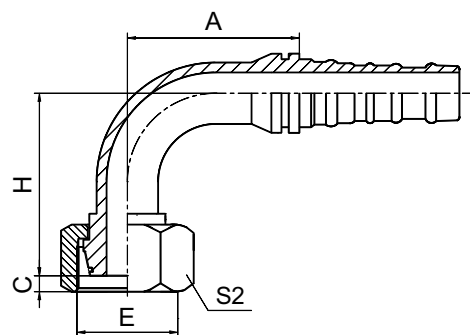

Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo (mm)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm		A	C	H	S2
1C1673012	M30x2	-12	3/4"	19,1	20	67	2,5	69	36
1C1673612	M36x2	-12	3/4"	19,1	20	74,5	3,5	67,8	46
1C1673616	M36x2	-16	1"	25,4	25	88,9	3,2	79,5	46
1C1674216	M42x2	-16	1"	25,4	25	88,9	3,9	80,5	50
1C1674220	M42x2	-20	1.1/4"	31,8	32	105,8	3,9	91,5	50
1C1675220	M52x2	-20	1.1/4"	31,8	32	105,8	4,5	86,5	60
1C1675224	M52x2	-24	1.1/2"	38,1	40	124,2	4,5	104,5	60




1C063 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - PORCA PASSANTE (INTERLOCK)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - TUERCA LOCA (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

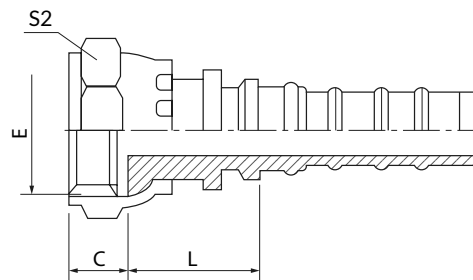


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	S2
1C0631212	1.3/16"-12	-12	3/4"	19,1	15	41	36
1C0631216	1.3/16"-12	-16	1"	25,4	15	39,5	36
1C0631612	1.7/16"-12	-12	3/4"	19,1	14,8	39,5	41
1C0631616	1.7/16"-12	-16	1"	25,4	14,8	44,5	41
1C0632016	1.11/16"-12	-16	1"	25,4	15	44	50
1C0632020	1.11/16"-12	-20	1.1/4"	31,5	15	47,8	50
1C0632424	2"-12	-24	1.1/2"	38,1	15	48	60

1C175 - FÊMEA GIRATÓRIA 45° - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - PORCA PASSANTE (INTERLOCK)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 45° - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - TUERCA LOCA (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

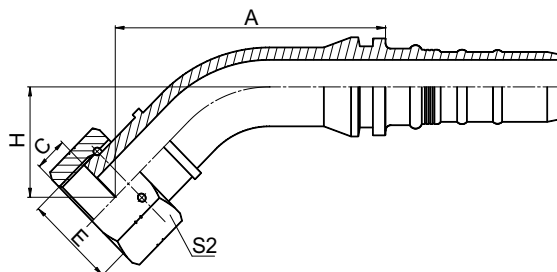


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	H	S2
1C1751212	1.3/16"-12	-12	3/4"	19,1	63	15	41	36
1C1751616	1.7/16"-12	-16	1"	25,4	110	14,8	44	41
1C1752020	1.11/16"-12	-20	1.1/4"	31,8	124	15	49	50
1C1752424	2"-12	-24	1.1/2"	38,1	121,5	15	36	60

1C064 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - PORCA PASSANTE (INTERLOCK)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 90° - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - TUERCA LOCA (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

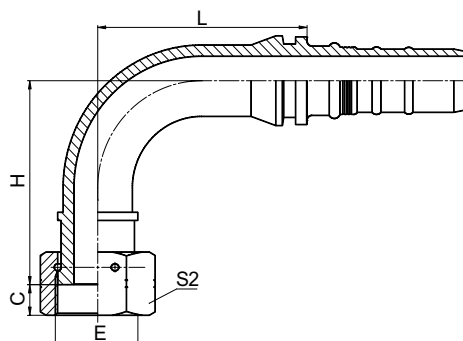


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	C	L	H	S2
1C0641212	1.3/16"-12	-12	3/4"	19,1	15	75	64,5	36
1C0641616	1.7/16"-11	-16	1"	25,4	15	89	72,5	41
1C0642020	1.11/16"-12	-20	1.1/4"	31,8	15	106	81,5	50
1C0642424	2"-12	-24	1.1/2"	38,1	15	124	101	60

1C082 - FLANGE RETA - SAE 3000 PSI COD.61 (INTERLOCK)

BRIDA RECTA - SAE 3000 PSI COD.61 (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

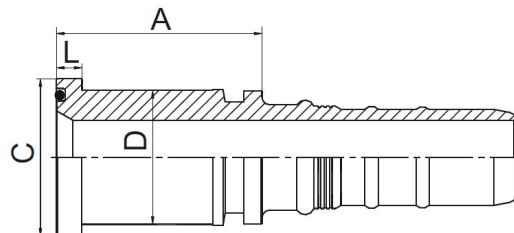

Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	D	L
1C0821212	3/4"	-12	3/4"	19,1	50	38,1	31,7	7
1C0821612	3/4"	-12	3/4"	19,1	54	44,4	38	8,2
1C0821616	1"	-16	1"	25,4	54,4	44,4	38	8,2
1C0822016	1"	-16	1"	25,4	59,4	50,8	43,2	8,2
1C0822020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	65,8	50,8	43,2	8,2
1C0822420	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	71,8	60,3	40,3	8,2
1C0822424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	72,2	60,3	50,3	8,2
1C0823232	2"	-32	2"	50,8	78,5	71,4	62,2	9,8




1C083 - FLANGE 45° - SAE 3000 PSI COD.61 (INTERLOCK)

BRIDA 45° - SAE 3000 PSI COD.61 (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

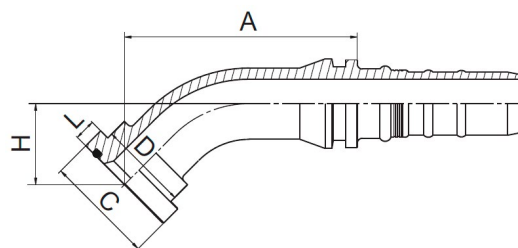


Código	Medida do Flange Medida Brida pol. pul.	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
		Traço Dash	pol. pul.	mm	A	C	D	H	L
1C0831212	3/4"	-12	3/4"	19,1	85,8	38,1	31,7	28,9	7
1C0831612	3/4"	-12	3/4"	19,1	85,8	44,4	38	28,9	8,2
1C0831616	1"	-16	1"	25,4	96,1	44,4	38	29,7	8,2
1C0832016	1"	-16	1"	25,4	96,1	50,8	43	29,7	8,2
1C0832020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	108,8	50,8	43	33,8	8,2
1C0832420	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	110,2	60,3	50	35,2	8,2
1C0832424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	123,7	60,3	50	39,1	8,2
1C0833232	2"	-32	2"	50,8	148,3	71,4	62	46,3	9,8

1C084 - FLANGE 90° - SAE 3000 PSI COD.61 (INTERLOCK)

BRIDA 90° - SAE 3000 PSI COD.61 (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

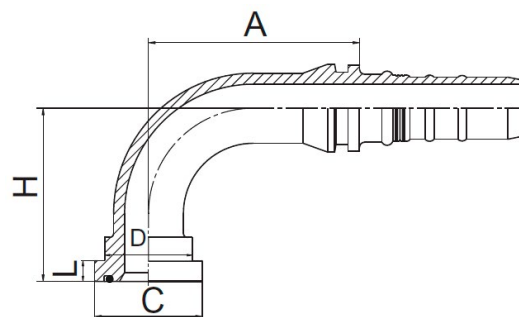


Código	Medida do Flange Medida Brida pol. pul.	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
		Traço Dash	pol. pul.	mm	A	C	D	H	L
1C0841212	3/4"	-12	3/4"	19,1	75	38,1	31,7	62	7
1C0841612	3/4"	-12	3/4"	19,1	75	44,4	38	62	8
1C0841616	1"	-16	1"	25,4	88,9	44,4	38	67,5	8
1C0842016	1"	-16	1"	25,4	88,9	50,8	43	67,5	8
1C0842020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	105,8	50,8	43	78,5	8
1C0842420	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	105,8	60,3	50	80,5	8
1C0842424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	123,2	60,3	50	94	8
1C0843232	2"	-32	2"	50,8	150,3	71,4	62	114,3	9,53

1C048 - FLANGE RETA - SAE 6000 PSI COD.62 (INTERLOCK)

BRIDA RECTA - SAE 6000 PSI COD.62 (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

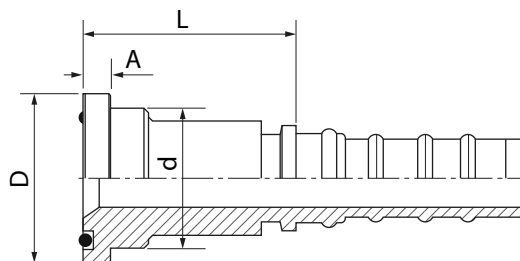


Código	Medida do Flange Medida Brida pol. pul.	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
		Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	A
1C0481212	3/4"	-12	3/4"	19,1	51	41,3	32	8,76
1C0481612	1"	-12	3/4"	19,1	56	47,6	38	9,53
1C0481616	1"	-16	1"	25,4	57	47,6	38	9,53
1C0482016	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	65	54	44	10,29
1C0482020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	66	54	44	10,29
1C0482420	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	75	63,5	51	12,57
1C0482424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	75	63,5	51	12,57

1C049 - FLANGE 45° - SAE 6000 PSI COD.62 (INTERLOCK)

BRIDA 45° - SAE 6000 PSI COD.62 (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

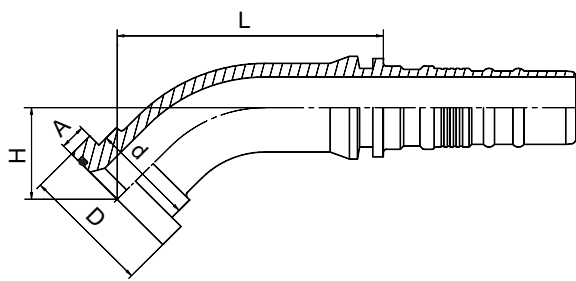

Código	Medida do Flange Medida Brida pol. pul.	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
		Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	H	A
1C0491212	3/4"	-12	3/4"	19,1	89	41,3	32	32	8,76
1C0491612	1"	-12	3/4"	19,1	91	47,6	38	34	9,53
1C0491616	1"	-16	1"	25,4	101	47,6	38	35	9,53
1C0492016	1.1/4"	-16	1"	25,4	104	54	44	37,5	10,29
1C0492020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	116,6	54	44	41,5	10,29
1C0492420	1.1/2"	-20	1.1/4"	31,8	120	63,5	51	45	12,57
1C0492424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	134,6	63,5	51	49	12,57
1C0493232	2"	-32	2"	50,8	163	79,4	67	61,8	12,57




1C050 - FLANGE 90° - SAE 6000 PSI COD.62 (INTERLOCK)

BRIDA 90° - SAE 6000 PSI COD.62 (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15

Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

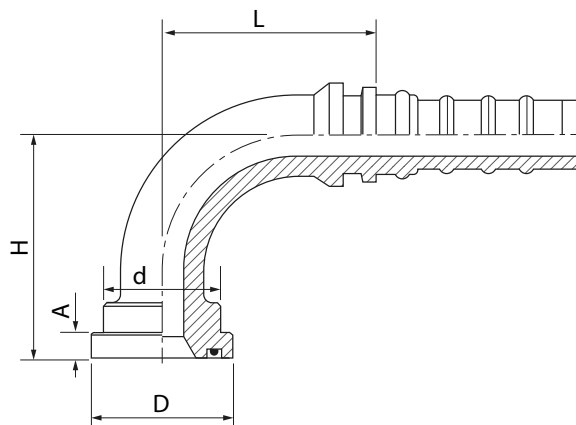


Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Mangueria - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	H	A
1C0501212	3/4"	-12	3/4"	19,1	75	41,3	32	66	8,76
1C0501612	1"	-12	3/4"	19,1	75	47,6	38	69	9,53
1C0501616	1"	-16	1"	25,4	89	47,6	38	74,5	9,53
1C0502016	1.1/4"	-16	1"	25,4	89	54	44	78,5	10,29
1C0502420	1.1/2"	-20	1.1/4"	31,8	106	63,5	51	94,5	12,57
1C0502424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	124	63,5	51	108	12,57
1C0503232	2"	-32	2"	50,8	150	79,4	67	136	12,57

1C057 - FLANGE RETA - 9000 PSI SUPERCAT (INTERLOCK)

BRIDA RECTA - 9000 PSI SUPERCAT (INTERLOCK)

Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15


Utilización: en mangueras 4SH/R13/R15

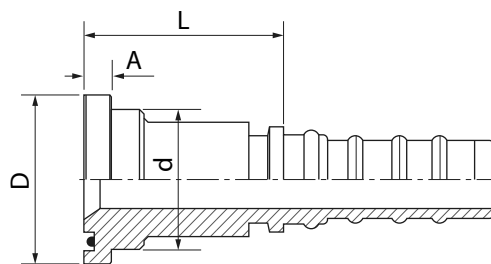

Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Mangueria - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	A
1C0571212	3/4"	-12	3/4"	19,1	58	41,3	32	14,3
1C0571616	1"	-16	1"	25,4	64	47,6	38	14,3
1C0572020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	74	54	44	14,3
1C0572424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	80	63,5	51	14,3

1C058 - FLANGE 45° - 9000 PSI SUPERCAT (INTERLOCK)


BRIDA 45° - 9000 PSI SUPERCAT (INTERLOCK)

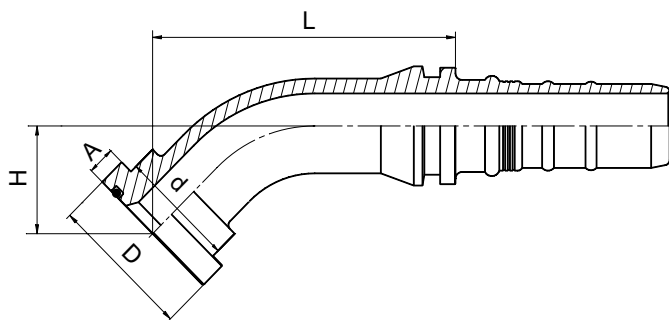Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15**Utilización:** en mangueras 4SH/R13/R15

Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	H	A
1C0581212	3/4"	-12	3/4"	19,1	92	41,3	32	35	14,3
1C0581616	1"	-16	1"	25,4	102	47,6	38	37	14,3
1C0582020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	117	54	44	42	14,3
1C0582424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	132	63,5	63,5	47	14,3

1C059 - FLANGE 90° - 9000 PSI SUPERCAT (INTERLOCK)

BRIDA 90° - 9000 PSI SUPERCAT (INTERLOCK)

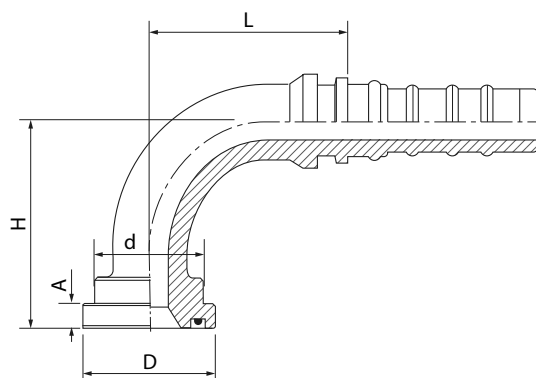
Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15**Utilización:** en mangueras 4SH/R13/R15

Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	D	d	H	A
1C0591212	3/4"	-12	3/4"	19,1	75	41,3	32	71,5	14,3
1C0591616	1"	-16	1"	25,4	89	47,6	38	78,5	14,3
1C0592020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	106	54	44	90,5	14,3
1C0592424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	124	63,5	51	105	14,3
1C0593232	2"	-32	2"	50,8	150	79,4	67	136	14,3



1C215 - FLANGE 90° LONGA - 9000 PSI SUPERACT (INTERLOCK)

BRIDA 90° LARGA - 9000 PSI (SUPERCAT) (INTERLOCK)

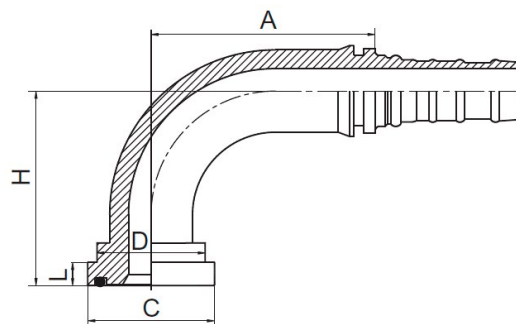Utilização: em mangueiras 4SH/R13/R15**Utilización:** en mangueras 4SH/R13/R15

Código	Medida do Flange Medida Brida pol. pul.	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
		Traço Dash	pol. pul.	mm	A	C	D	H	L
1C2151212	3/4"	-12	3/4"	19,1	72	41,3	32	114	14,3
1C2151616	1"	-16	1"	25,4	89	47,6	38	114	14,3
1C2152020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	106	54	44	114	14,3




TERMINAIS PRÉ-PRENSADOS ONE PIECE

TERMINALES PREARMADOS - UNA PIEZA

CISER
BY AFAXXION FLEX

1C122 - MACHO FIXO - NPT (ONE PIECE)


ACOPLE MACHO FIJO - NPT (ONE PIECE)

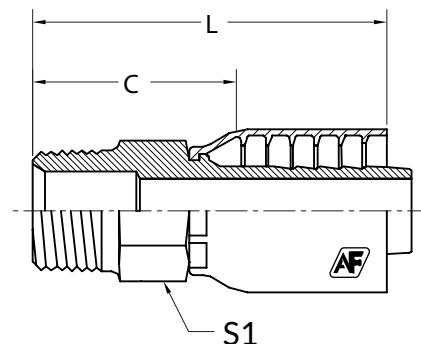Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock**Utilización:** en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	NPT (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	S1
1C1220404	1/4"-18	-4	1/4"	6,4	53	28,5	17
1C1220604	3/8"-18	-4	1/4"	6,4	54,5	30	19
1C1220606	3/8"-18	-6	3/8"	9,5	57,5	31,5	19
1C1220806	1/2"-14	-6	3/8"	9,5	60	34	22
1C1220808	1/2"-14	-8	1/2"	12,7	62,5	34,5	22
1C1221208	3/4"-14	-8	1/2"	12,7	62,5	34,5	27
1C1221210	3/4"-14	-10	5/8"	15,9	66,5	35,5	27
1C1221212	3/4"-14	-12	3/4"	19,1	73	36,5	27

1C123 - MACHO FIXO - UNF/UNS - JIC 37° - PORCA PRENSADA (ONE PIECE)

ACOPLE MACHO FIJO - UNF/UNS - JIC 37° - TUERCA PRENSADA (ONE PIECE)

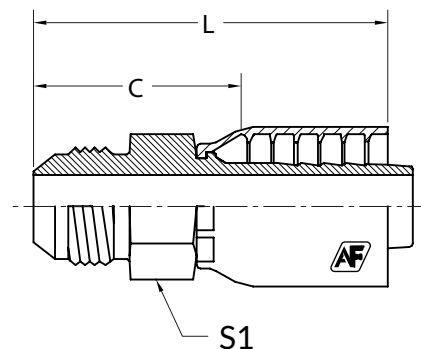Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock**Utilización:** en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	S1
1C1230404	7/16"-20	-4	1/4"	6,4	51,5	27	14
1C1230604	9/16"-18	-4	1/4"	6,4	52,5	28	17
1C1230606	9/16"-18	-6	3/8"	9,5	53,6	27,6	17
1C1230806	3/4"-16	-6	3/8"	9,5	57,2	31,5	22
1C1230808	3/4"-16	-8	1/2"	12,7	59,7	31,7	22
1C1231008	7/8"-14	-8	1/2"	12,7	62,3	34,3	24
1C1231010	7/8"-14	-10	5/8"	15,9	66,5	35,8	24
1C1231210	1.1/16"-12	-10	5/8"	15,9	70	39	27
1C1231212	1.1/16"-12	-12	3/4"	19,1	74,5	38	27
1C1231612	1.5/16"-12	-12	3/4"	19,1	79,5	43	36




1C124 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - UNF/UNS - JIC 37° - PORCA PRENSADA (ONE PIECE)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - UNF/UNS - JIC 37° - TUERCA PRENSADA (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock

Utilización: en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

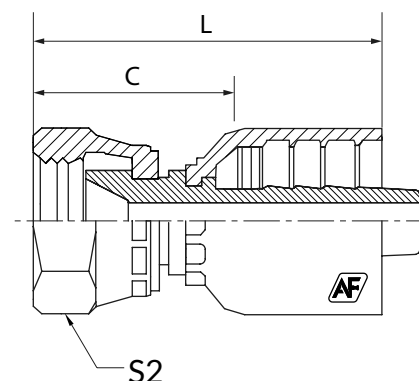


Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	S2
1C1240404	7/16-20	-4	1/4"	6,4	40	15,5	17
1C1240606	9/16-18	-6	3/8"	9,5	43,5	17,5	19
1C1240806	3/4-16	-6	3/8"	9,5	44,5	18,5	24
1C1240808	3/4-16	-8	1/2"	12,7	47	19	24
1C1241008	7/8-14	-8	1/2"	12,7	48	20	27
1C1241210	11/16-12	-10	5/8"	15,9	53	22	32
1C1241212	11/16-12	-12	3/4"	19,1	58,5	22	32
1C1241616	15/16-12	-16	1"	25,4	69	25	41

1C125 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - UNF/UNS - JIC 37° - PORCA DUPLA SEXTAVADA (ONE PIECE)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - UNF/UNS - JIC 37° - TUERCA DOBLE HEXAGONAL (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock

Utilización: en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

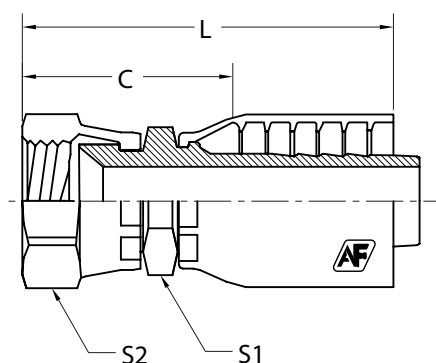

Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	S1	S2
1C1250404	7/16-20	-4	1/4"	6,4	54,2	29,7	17	17
1C1250606	9/16-18	-6	3/8"	9,5	59,7	33,7	19	19
1C1250806	3/4-16	-6	3/8"	9,5	62,5	36,5	24	24
1C1250808	3/4-16	-8	1/2"	12,7	65,2	37,2	24	24
1C1251008	7/8-14	-8	1/2"	12,7	65,7	38,7	27	27
1C1251210	11/16-12	-10	5/8"	15,9	75,2	44,2	32	32
1C1251212	11/16-12	-12	3/4"	19,1	81,2	44,7	32	32
1C1251616	15/16-12	-16	1"	25,4	93,6	49,6	41	41




1C126 - FÊMEA GIRATÓRIA 45° - UNF/UNS - JIC 37° - PORCA PRENSADA (ONE PIECE)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 45° - UNF/UNS - JIC 37° - TUERCA PRENSADA (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock

Utilización: en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

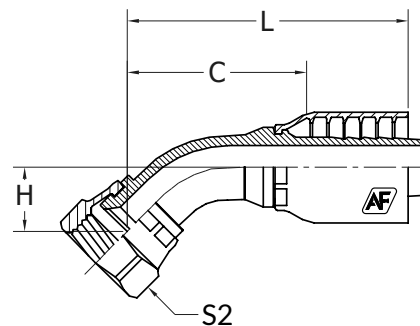


Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	H	S2
1C1260404	7/16"-20	-4	1/4"	6,5	64	39,5	18	17
1C1260604	9/16"-18	-6	1/4"	6,5	64	39,5	18	19
1C1260606	9/16"-18	-6	3/8"	9,5	70,3	44,3	20	19
1C1260806	3/4"-16	-8	3/8"	9,5	71,7	45,7	21	24
1C1260808	3/4"-16	-8	1/2"	12,7	86,6	58,6	23,5	24
1C1261008	7/8"-14	-10	1/2"	12,7	86,9	58,9	24	27
1C1261010	7/8"-14	-10	5/8"	15,9	101	70	25	27
1C1261210	1.1/16"-12	-12	3/4"	19,5	102,2	71,2	26	32
1C1261212	1.1/16"-12	-12	3/4"	19,5	113,9	77,4	30	32
1C1261616	1.5/16"-12	-16	1"	25,4	129,7	85,7	31,5	41

1C127 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - UNF/UNS - JIC 37° - PORCA PRENSADA (ONE PIECE)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 90° - UNF/UNS - JIC 37° - TUERCA PRENSADA (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock

Utilización: en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

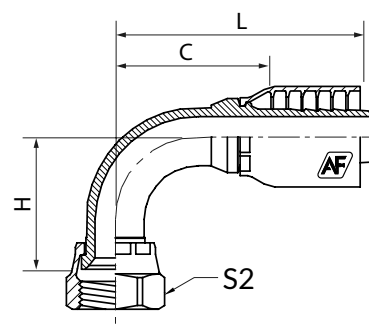


Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	H	S2
1C1270404	7/16"-20	-4	1/4"	6,5	50	25,5	33	17
1C1270604	9/16"-18	-4	1/4"	6,5	50	25,5	34	19
1C1270606	9/16"-18	-6	3/8"	9,5	61	35	39	19
1C1270608	9/16"-18	-8	1/2"	12,7	69	41	47	19
1C1270808	3/4"-16	-8	1/2"	12,7	69	41	47	24
1C1271008	7/8"-14	-8	1/2"	12,7	69	41	48	27
1C1271010	7/8"-14	-10	5/8"	15,9	87,5	56,5	52,6	27
1C1271212	1.1/16"-12	-12	3/4"	19,5	88	51,5	63,5	32
1C1271616	1.5/16"-12	-16	1"	25,4	116,5	72,5	70	41

1C128 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - UNF - ORFS SEDE PLANA - PORCA PASSANTE (ONE PIECE)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - UNF - ORFS SEDE PLANA - TUERCA PASSANTE (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock

Utilización: en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

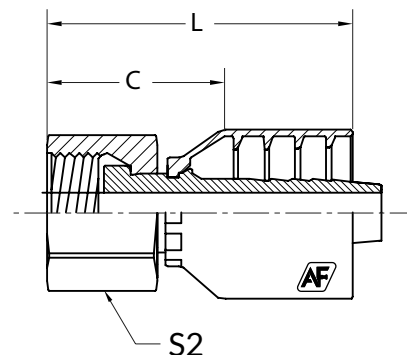


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	S2
1C1280404	9/16"-18	-4	1/4"	6,4	46	22	19
1C1280406	9/16"-18	-6	3/8"	9,5	51,5	25,5	19
1C1280606	11/16"-12	-6	3/8"	9,5	50	24	22
1C1280608	11/16"-12	-8	1/2"	12,7	53,5	25,5	22
1C1280808	13/16"-12	-8	1/2"	12,7	51	23,8	24
1C1280810	13/16"-12	-10	5/8"	15,9	60	29	27
1C1281010	1"-14	-10	5/8"	15,9	58	26,2	30
1C1281212	1.3/16"-12	-12	3/4"	19,1	67,2	30,7	36
1C1281616	1.7/16"-12	-16	1"	25,4	78,2	34,2	41

1C129 - FÊMEA GIRATÓRIA 45° - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - PORCA PASSANTE (ONE PIECE)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 45° - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - TUERCA PASSANTE (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock

Utilización: en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

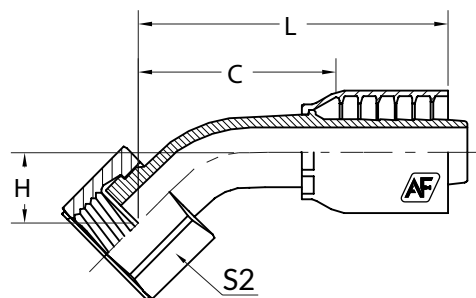

Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	H	S2
1C1290404	9/16"-18	-4	1/4"	6,4	64,5	40	18	19
1C1290406	9/16"-18	-6	3/8"	9,5	77,7	51,7	27,4	19
1C1290606	11/16"-12	-6	3/8"	9,5	72,7	45,7	21,4	22
1C1290808	13/16"-12	-8	1/2"	12,7	115,7	79,7	34	27
1C1290810	13/16"-12	-10	5/8"	15,9	92	60	29	27
1C1291010	1"-14	-10	5/8"	15,9	99,6	68,6	24,3	30
1C1291212	1.3/16"-12	-12	3/4"	19,1	112,5	76	25,5	36
1C1291616	1.7/16"-12	-16	1"	25,4	126,5	86	27	41




1C130 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - UNF - ORFS SEDE PLANA - PORCA PASSANTE (ONE PIECE)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 90° - UNF - ORFS SEDE PLANA - TUERCA PASSANTE (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock

Utilización: en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

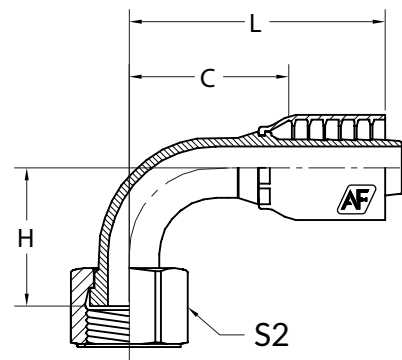


Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	H	S2
1C1300404	9/16"-18	-4	1/4"	6,4	56,5	32,5	29,5	19
1C1300406	9/16"-18	-6	3/8"	9,5	61,2	35,7	41	22
1C1300606	11/16"-12	-6	3/8"	9,5	64	36	41	22
1C1300806	13/16"-16	-6	3/8"	9,5	64	38	41	24
1C1300808	13/16"-16	-8	1/2"	12,7	73	45	45	24
1C1301008	1"-14	-8	1/2"	12,7	73	45	45	30
1C1301010	1"-14	-10	5/8"	15,9	87	56	51	30
1C1301212	1.3/16"-12	-12	3/4"	19,1	90,8	54,3	54	36
1C1301616	1.7/16"-12	-16	1"	25,4	117,7	73,7	67	41

1C142 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - 4 ESPIRAIS - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - PORCA PASSANTE (ONE PIECE)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - 4 ESPIRALES - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - TUERCA PASSANTE (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras 4SP/4SH/R12 (No Skive)

Utilización: en mangueras 4SP/4SH/R12 (No Skive)

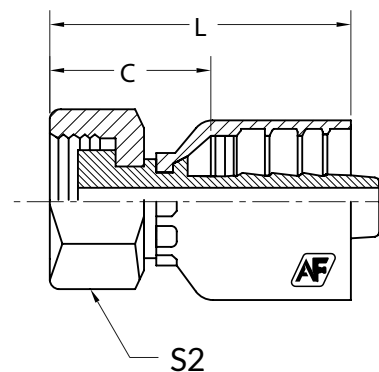


Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	H	S2
1C1421212	1.3/16"-12	-12	3/4	19,1	71,1	27,5	56	36
1C1421616	1.7/16"-12	-16	1	25,4	83,5	31,5	68	41



1C143 - FÊMEA GIRATÓRIA 45° - 4 ESPIRAIS - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - PORCA PASSANTE (ONE PIECE)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA 45° - 4 ESPIRALES - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - TUERCA PASSANTE (ONE PIECE)


Utilização: em mangueiras 4SP/4SH/R12 (No Skive)
Utilización: en mangueras 4SP/4SH/R12 (No Skive)

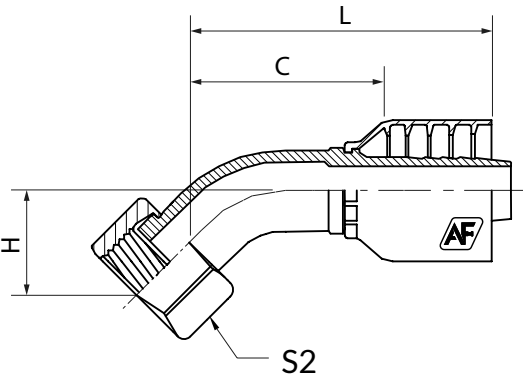

Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	H	S2
1C1431212	1.3/16"-12	-12	3/4	19,1	118,5	74,5	25,5	36
1C1431616	1.7/16"-12	-16	1	25,4	133,5	81,8	30	41

1C135 - MACHO FIXO - MÉTRICA - SEDE 24° - LEVE (ONE PIECE)


ACOPLE MACHO - METRICO - SEDE 24° - LEVIANA (ONE PIECE)

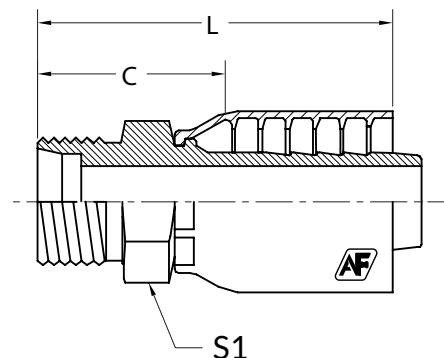Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock**Utilización:** en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo (mm)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm		L	H	S1
1C1351606	M16 x 1,5	-6	3/4	19,1	10	53	27	19
1C1352208	M22 x 1,5	-8	1/2	12,7	15	57	29	24
1C1352610	M26 x 1,5	-10	5/8	15,9	18	61,5	30,5	27
1C1353012	M30 x 2,0	-12	3/4	19,1	22	70	33,5	32
1C1353616	M36 x 2,0	-16	1	25,4	28	82,5	38,5	41

1C136 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - MÉTRICA - DKO SEDE 24° - LEVE - PORCA PASSANTE (ONE PIECE)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - METRICA - DKO SEDE 24° - LEVIANA - TUERCA PASSANTE (ONE PIECE)

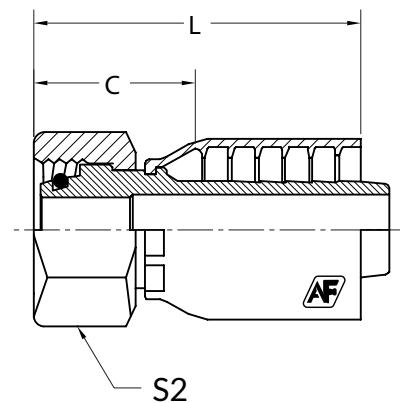Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock**Utilización:** en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo (mm)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm		L	H	S2
1C1361404	M14 x 1,5	-4	1/4"	6,4	8	48	24	17
1C1361604	M16 x 1,5	-4	1/4"	6,4	10	49	24,5	19
1C1361606	M16 x 1,5	-6	3/8"	9,5	10	58,5	28	19
1C1361806	M18 x 1,5	-6	3/8"	9,5	12	52	26,4	22
1C1362208	M22 x 1,5	-8	1/2"	12,7	15	56,2	29	27
1C1362610	M26 x 1,5	-10	5/8"	15,9	18	64,2	34	32
1C1363012	M30 x 2,0	-12	3/4"	19,1	22	70,5	34,8	36
1C1363616	M36 x 2,0	-16	1"	25,4	28	81,2	38	41




1C137 - FÊMEA GIRATÓRIA 45° - MÉTRICA - DKO SEDE 24° - LEVE - PORCA PASSANTE (ONE PIECE)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA CURVA 45° - METRICO - DKO SEDE 24° - LEVIANA - TUERCA PASSANTE (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock

Utilización: en mangueras 1R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

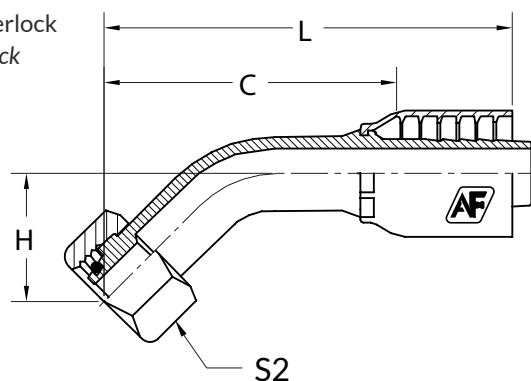


Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo (mm)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm		L	H	C	S2
1C1371404	M14 x 1,5	-4	1/4"	6,4	8	61	37	18,5	17
1C1371604	M16 x 1,5	-4	1/4"	6,4	10	61	36,5	18,5	19
1C1371806	M18 x 1,5	-6	3/8"	9,5	12	70,5	45	21	22
1C1372208	M22 x 1,5	-8	1/2"	12,7	15	83,7	56,5	24,5	27
1C1372610	M26 x 1,5	-10	5/8"	15,9	18	94,7	64,5	27,5	32
1C1373012	M30 x 2,0	-12	3/4"	19,1	22	109,2	73,5	30	36

1C138 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - MÉTRICA - DKO SEDE 24° - LEVE - PORCA PASSANTE (ONE PIECE)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA CURVA 90° - METRICO - DKO SEDE 24° - LEVIANA - TUERCA PASSANTE (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock

Utilización: en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

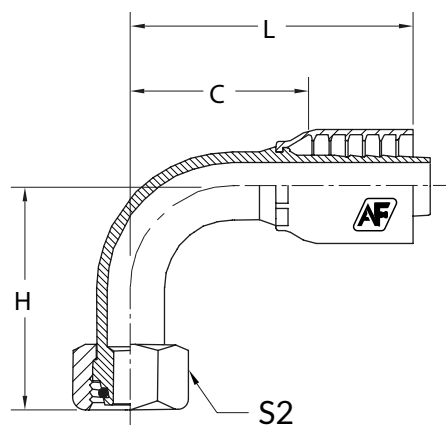

Código	Rosca (E)	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo (mm)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm		L	H	C	S2
1C1381404	M14 x 1,5	-4	1/4"	6,4	8	52	28	34,5	17
1C1381604	M16 x 1,5	-4	1/4"	6,4	10	52	30,5	34,5	19
1C1381806	M18 x 1,5	-6	3/8"	9,5	12	62	36	41	22
1C1382208	M22 x 1,5	-8	1/2"	12,7	15	72,5	44,5	49,7	27
1C1382610	M26 x 1,5	-10	5/8"	15,9	18	89	58	58	32
1C1383012	M30 x 2,0	-12	3/4"	19,1	22	98,5	62,7	65	36
1C1383616	M36 x 2,0	-16	1"	25,4	30	123	78	73	41




1C139 - MACHO FIXO - MÉTRICA - DKO SEDE 24° - PESADA - PORCA PASSANTE (ONE PIECE)

ACOPLE MACHO - METRICO - SEDE 24° - PESADA - TUERCA PASSANTE (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock

Utilización: en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

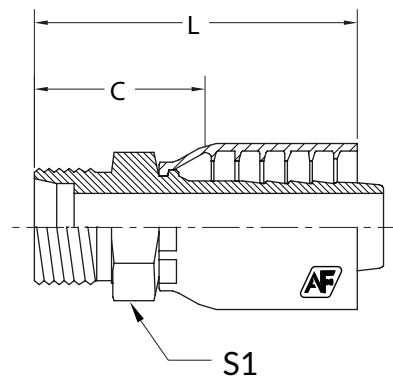


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo (mm)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm		L	H	S1
1C1392006	M20 x 1,5	-6	3/8"	9,5	12	55	29	22
1C1392408	M24 x 1,5	-8	1/2"	12,7	16	58	30	27
1C1393010	M30 x 2,0	-10	5/8"	15,9	20	66,5	35,5	32
1C1393612	M36 x 2,0	-12	3/4"	19,1	25	74,5	38	41
1C1394216	M42 x 2,0	-16	1"	25,4	30	87,5	43,5	46

1C140 - FÊMEA GIRATÓRIA RETA - MÉTRICA - DKO SEDE 24° - PESADA - PORCA PASSANTE (ONE PIECE)

ACOPLE HEMBRA GIRATORIA RECTA - METRICO - DKO SEDE 24° - PESADA - TUERCA PASSANTE (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock

Utilización: en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

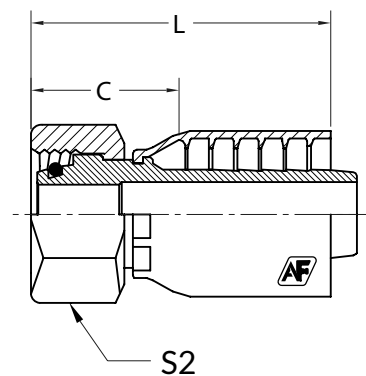


Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo (mm)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm		L	H	S2
1C1401806	M18 x 1,5	-6	3/8"	9,5	10	52	26,5	22
1C1402408	M24 x 1,5	-8	1/2"	12,7	16	59	31	30
1C1403010	M30 x 2,0	-10	5/8"	15,9	20	65	34	36
1C1403612	M36 x 2,0	-12	3/4"	19,1	25	69,5	33	41



1C141 - FÊMEA GIRATÓRIA 90° - MÉTRICA - DKO SEDE 24° - PESADA - PORCA PASSANTE (ONE PIECE)

ACOPLÉ HEMBRA GIRATORIA 90° - METRICO - DKO SEDE 24° - PESADA - TUERCA PASSANTE (ONE PIECE)


Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock
Utilización: en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

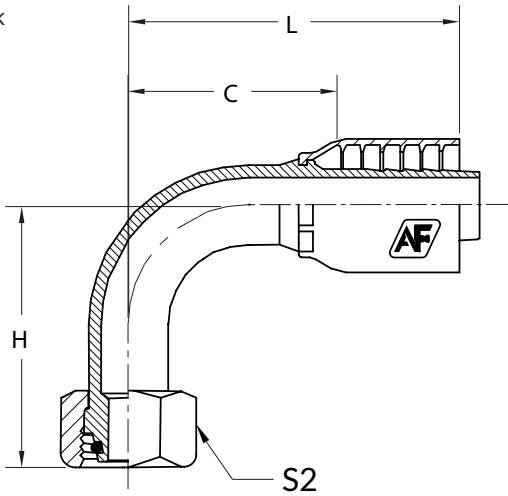

Código	Rosca (E)	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Ø Tubo (mm)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	M DIN x p	Traço Dash	pol. pul.	mm		L	H	C	S2
1C1412006	M20 x 1,5	-6	3/8	9,5	12	62	36	44	24
1C1412408	M24 x 1,5	-8	1/2	12,7	16	73,5	45,5	53	30
1C1413010	M30 x 2,0	-10	5/8	15,9	20	87,5	56,5	60,5	36
1C1413612	M36 x 2,0	-12	3/4	19,1	25	99,2	62,7	68	41

1C131 - FLANGE RETA - SAE 3000 PSI COD.61 (ONE PIECE)


BRIDA RECTA - SAE 3000 PSI COD.61 (ONE PIECE)

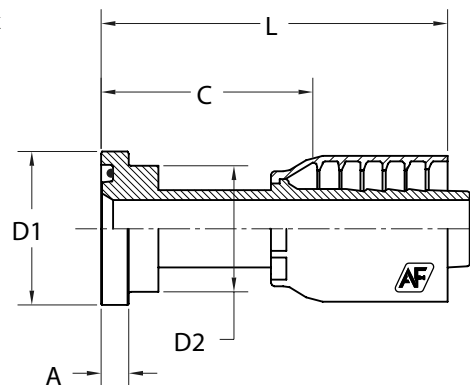Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock**Utilización:** en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	D1	D2	A
1C1310808	1/2"	-8	1/2"	12,7	74	46	30,2	23,8	7
1C1311212	3/4"	-12	3/4"	19,1	92,5	56	38,1	31,7	7
1C1311616	1"	-16	1"	25,4	96	49	44,4	38	8,1
1C1312020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	119,5	68,5	50,8	43,2	8,1

1C132 - FLANGE 90° - SAE 3000 PSI COD.61 (ONE PIECE)

BRIDA 90° - SAE 3000 PSI COD.61 (ONE PIECE)

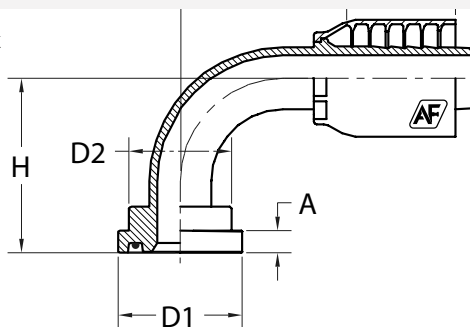Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock**Utilización:** en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock


Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)					
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	H	D1	D2	A
1C1320808	1/2"	-8	1/2"	12,7	73	45	48	30,2	23,9	7
1C1321212	3/4"	-12	3/4"	19,1	99,2	62,7	62	38,1	31,7	7
1C1321616	1"	-16	1"	25,4	123	78	70	44,4	38	8,1
1C1322020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	142,5	91,5	78,5	50,8	43,2	8,1

1C144 - FLANGE RETA - 4 ESPIRAIS - SAE 3000 PSI COD.61 (ONE PIECE)

BRIDA RECTA - 4 ESPIRALES - SAE 3000 PSI COD.61 (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras 4SP/4SH/R12 (No Skive)

Utilización: en mangueras 4SP/4SH/R12 (No Skive)

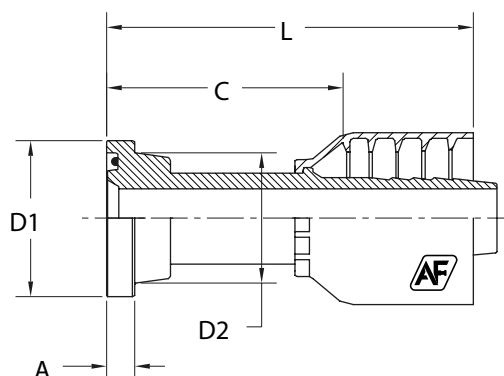


Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	D1	D2	A
1C1441212	3/4"	-12	3/4"	19,1	93,5	49,5	38,1	31,7	7
1C1442020	1.1/4"	-20	-	31,8	131,5	73	50,8	43,2	8,1

1C145 - FLANGE 90° - 4 ESPIRAIS - SAE 3000 PSI COD.61 (ONE PIECE)

BRIDA 90° - 4 ESPIRALES - SAE 3000 PSI COD.61 (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras 4SP/4SH/R12 (No Skive)

Utilización: en mangueras 4SP/4SH/R12 (No Skive)

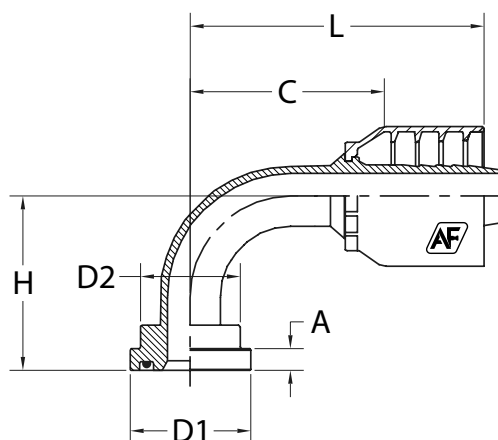

Código	Medida do Flange Medida Brida	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)					
	pol. pul.	Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	H	D1	D2	A
1C1451212	3/4"	-12	3/4"	19,1	103,5	59,5	63	38,1	31,7	7
1C1451616	1"	-16	1"	25,4	128,5	75,5	70	44,4	38	8,1
1C1452020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	147,5	89	83	50,8	43,2	8,1




1C133 - FLANGE RETA - SAE 6000 PSI COD.62 (ONE PIECE)

BRIDA RECTA - SAE 6000 PSI COD.62 (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock

Utilización: en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

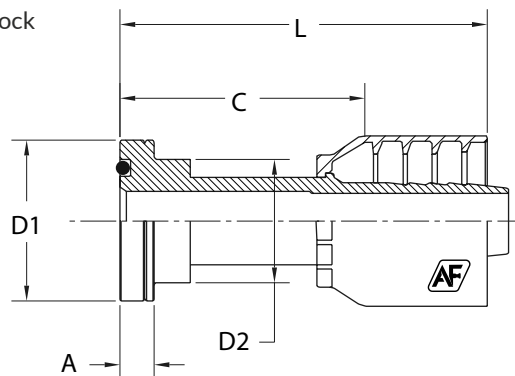


Código	Medida do Flange Medida Brida pol. pul.	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
		Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	D1	D2	A
1C1331212	3/4"	-12	3/4"	19,1	102	65,5	41,3	31,7	8,9
1C1331616	1"	-16	1"	25,4	113	67	47,6	38	9,6
1C1332020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	124,5	73,5	54	43,2	10,4
1C1332424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	134	72	63,5	50,3	12,7
1C1333232	2"	-32	2"	50,8	149	84	79,4	62,2	12,7

1C134 - FLANGE 90° - SAE 6000 PSI COD.62 (ONE PIECE)

BRIDA 90° - SAE 6000 PSI COD.62 (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Exceto Interlock

Utilización: en mangueras R1AT / R2AT / 1SN / 2SN / R17 (No Skive) - Excepto Interlock

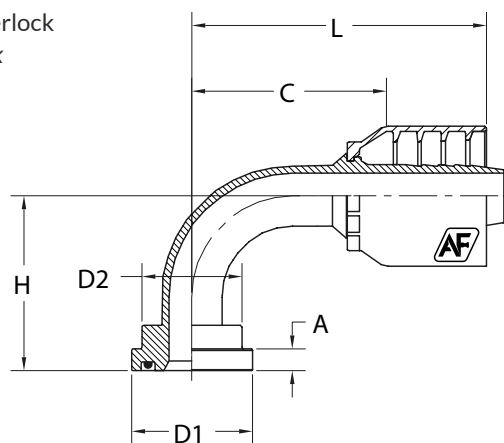


Código	Medida do Flange Medida Brida pol. pul.	Ø Mangueira - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)					
		Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	H	D1	D2	A
1C1341212	3/4"	-12	3/4"	19,1	99,2	62,7	66	41,3	31,7	8,9
1C1341616	1"	-16	1"	25,4	123	78	74,5	47,6	38	9,6
1C1342020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	142,5	91,5	89,5	54	43,2	10,4

1C146 - FLANGE RETA - 4 ESPIRAIS - SAE 6000 PSI COD.62 (ONE PIECE)

BRIDA RECTA - 4 ESPIRALES - SAE 6000 PSI COD.62 (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras 4SP/4SH/R12 (No Skive)

Utilización: en mangueras 4SP/4SH/R12 (No Skive)

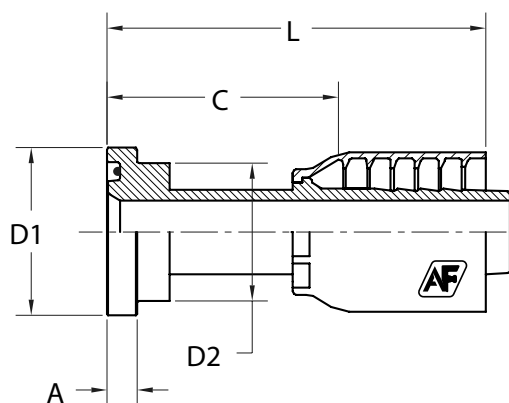


Código	Medida do Flange Medida Brida pol. pul.	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
		Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	D1	D2	A
1C1461212	3/4"	-12	3/4"	19,1	98,5	54,5	41,3	31,7	8,9
1C1461616	1"	-16	1"	25,4	108,5	55,5	47,3	38	9,6
1C1462020	1.1/4"	-20	1.1/4"	31,8	127,5	69	54	43,2	10,4
1C1462424	1.1/2"	-24	1.1/2"	38,1	140	76	63,5	50,3	12,7
1C1463232	2"	-32	2"	50,8	149	80	79,4	62,2	12,7

1C147 - FLANGE 90° - 4 ESPIRAIS - SAE 6000 PSI COD.62 (ONE PIECE)

BRIDA 90° - 4 ESPIRALES - SAE 6000 PSI COD.62 (ONE PIECE)

Utilização: em mangueiras 4SP/4SH/R12 (No Skive)

Utilización: en mangueras 4SP/4SH/R12 (No Skive)

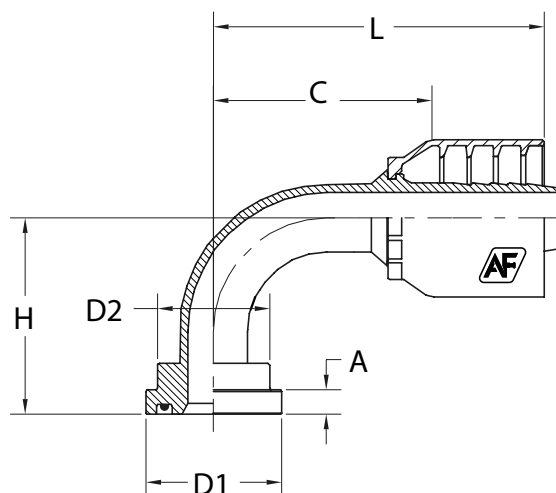

Código	Medida do Flange Medida Brida pol. pul.	Ø Manguera - Interno Ø Manguera - Interno			Dimensões (mm) Dimensiones (mm)					
		Traço Dash	pol. pul.	mm	L	C	H	D1	D2	A
1C1471212	3/4"	-12	3/4	19,1	103,5	59,5	66	41,3	31,7	8,9
1C1471616	1"	-16	1	25,4	128,5	75,5	74	47,6	38	9,6
1C1472020	1.1/4"	-20	1.1/4	31,8	147	89	87	54	43,2	10,4





ADAPTADORES

ADAPTADORES


CISER
BY **AF** AXION FLEX[®]

1C101 - ADAPTADOR RETO - FÊMEA NPT X FÊMEA NPT

ADAPTADOR RECTO - HEMBRA NPT X HEMBRA NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

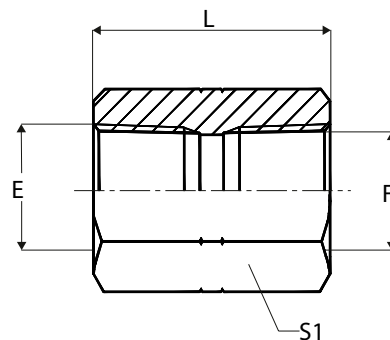


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)	
	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	L	S1
1C1010202	1/8" - 27	1/8" - 27	24	17
1C1010204	1/8" - 27	1/4" - 18	27	19
1C1010206	1/8" - 27	3/8" - 18	30	22
1C1010404	1/4" - 18	1/4" - 18	29	19
1C1010604	1/4" - 18	1/4" - 18	31	22
1C1010606	3/8" - 18	3/8" - 18	29	22
1C1010608	3/8" - 18	1/2" - 14	38	30
1C1010804	1/4" - 18	1/4" - 18	35	30
1C1010808	1/2" - 14	1/2" - 14	38	30
1C1010812	1/2" - 14	3/4" - 14	43	36
1C1011616	1" - 11,5	1" - 11,5	48	41
1C1012020	1.1/4" - 11,5	1.1/4" - 11,5	49	50
1C1012424	1.1/2" - 11,5	1.1/2" - 11,5	49	60
1C1013232	2" - 11,5	2" - 11,5	50	70

1C188 - ADAPTADOR 45° - FÊMEA NPT X FÊMEA NPT

ADAPTADOR 45° - HEMBRA NPT X HEMBRA NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

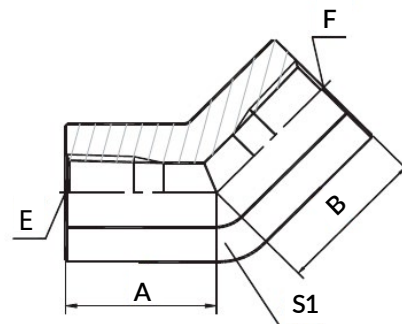


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	S1
1C1880404	1/4" - 18	1/4" - 18	20	20	19
1C1880606	3/8" - 18	3/8" - 18	25	25	24
1C1880808	1/2" - 14	1/2" - 14	27,5	27,5	27
1C1881212	3/4" - 14	3/4" - 14	31,5	31,5	33
1C1881616	1" - 11,5	1" - 11,5	37,5	37,5	41
1C1882020	1.1/2" - 11,5	1.1/2" - 11,5	48	48	50

1C096 - ADAPTADOR 90° - FÊMEA NPT X FÊMEA NPT

ADAPTADOR 90° - HEMBRA NPT X HEMBRA NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

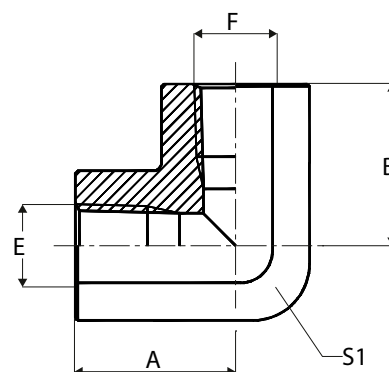

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	S1
1C0960404	1/4" - 18	1/4" - 18	22,5	22,5	19
1C0960606	3/8" - 18	3/8" - 18	26	26	24
1C0960808	1/2" - 14	1/2" - 14	31	31	27
1C0961212	3/4" - 14	3/4" - 14	34	34	33
1C0961616	1" - 11,5	1" - 11,5	42	42	41
1C0962020	1.1/4" - 11,5	1.1/4" - 11,5	48	48	50




1C077 - ADAPTADOR RETO - MACHO NPT X MACHO NPT

ADAPTADOR RECTO - MACHO NPT X MACHO NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

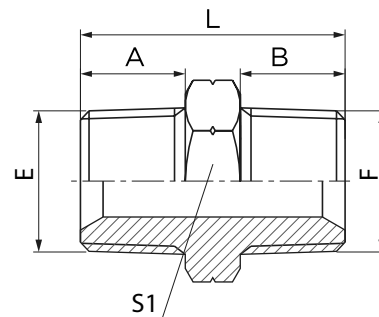


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C0770202	1/8" - 27	1/8" - 27	10,5	10,5	27	12
1C0770402	1/4" - 18	1/8" - 27	15	10,5	31	17
1C0770404	1/4" - 18	1/4" - 18	15	15	35	17
1C0770602	3/8" - 18	1/8" - 27	16	10,5	32	19
1C0770604	3/8" - 18	1/4" - 18	16	15	37	19
1C0770606	3/8" - 18	3/8" - 18	16	16	38	19
1C0770804	1/2" - 14	1/4" - 18	19,5	15	41,5	22
1C0770806	1/2" - 14	3/8" - 18	19,5	16	43,5	22
1C0770808	1/2" - 14	1/2" - 14	19,5	19,5	47	22
1C0771204	1/4" - 18	3/4" - 14	15	19,5	43,5	27
1C0771206	3/4" - 14	3/8" - 18	19,5	16	45,5	27
1C0771208	3/4" - 14	1/2" - 14	19,5	19,5	49	27
1C0771212	3/4" - 14	3/4" - 14	19,5	19,5	49	27
1C0771608	1" - 11,5	1/2" - 14	25,5	19,5	56	36
1C0771612	1" - 11,5	3/4" - 14	25,5	19,5	55	36
1C0771616	1" - 11,5	1" - 11,5	25,5	25,5	61	36
1C0772016	1.1/4" - 11,5	1" - 11,5	26,5	25,5	64	46
1C0772020	1.1/4" - 11,5	1.1/4" - 11,5	26,5	26,5	65	46

1C095 - ADAPTADOR 45° - MACHO NPT X MACHO NPT

ADAPTADOR 45° - MACHO NPT X MACHO NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

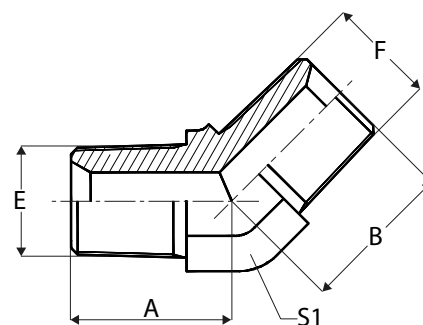


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	S1
1C0950404	1/4" - 18	1/4" - 18	21	21	14
1C0950606	3/8" - 18	3/8" - 18	24	24	19
1C0950808	1/2" - 14	1/2" - 14	29,5	29,5	22

1C100 - ADAPTADOR 90° - MACHO NPT X MACHO NPT

ADAPTADOR 90° - MACHO NPT X MACHO NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

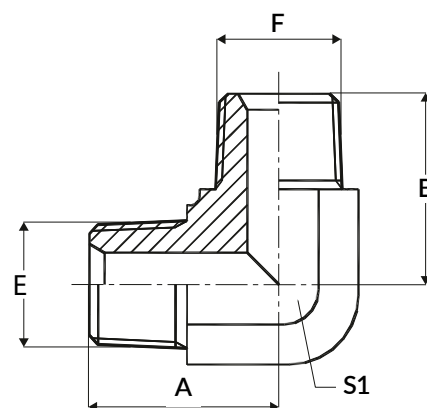

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	S1
1C1000202	1/8" - 27	1/8" - 27	21	21	11
1C1000402	1/8" - 27	1/8" - 27	23,5	25,5	14
1C1000404	1/4" - 18	1/4" - 18	25,5	25,5	14
1C1000606	3/8" - 18	3/8" - 18	31	31	19
1C1000806	3/8" - 18	3/8" - 18	33,8	37,8	22
1C1000808	1/2" - 14	1/2" - 14	37,3	37,3	22
1C1001208	1/2" - 14	1/2" - 14	40	44	27
1C1001212	3/4" - 14	3/4" - 14	44	44	27
1C1001616	1" - 11,5	1" - 11,5	50	50	33
1C1002020	1.1/4" - 11,5	1.1/4" - 11,5	54	54	41
1C1002424	1.1/2" - 11,5	1.1/2" - 11,5	63	63	48
1C1003232	2" - 11,5	2" - 11,5	68	68	63




1C187 - ADAPTADOR 45° - MACHO NPT X FÊMEA NPT

ADAPTADOR 45° - MACHO NPT X HEMBRA NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

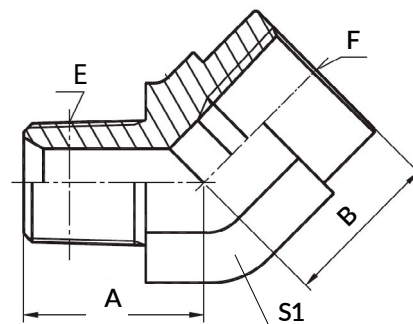

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	S1
1C1870202	1/8" - 27	1/8" - 27	19	17	16
1C1870404	1/4" - 18	1/4" - 18	22	20	19
1C1870606	3/8" - 18	3/8" - 18	27	19	24
1C1870808	1/2" - 14	1/2" - 14	31,7	28	30
1C1871212	3/4" - 14	3/4" - 14	36,5	30	33
1C1871616	1" - 11,5	1" - 11,5	42,5	37,5	41
1C1872020	1.1/4" - 11,5	1.1/4" - 11,5	44	30	48
1C1872424	1.1/2" - 11,5	1.1/2" - 11,5	51	36	63
1C1873232	2" - 11,5	2" - 11,5	57	42	70




1C186 - ADAPTADOR 90° - MACHO NPT X FÊMEA NPT

ADAPTADOR 90° - MACHO NPT X HEMBRA NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

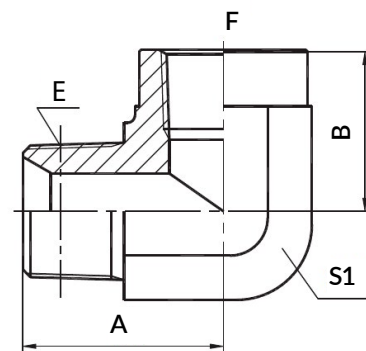

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	S1
1C1860202	1/8" - 27	1/8" - 27	24,5	17,8	16
1C1860404	1/4" - 18	1/4" - 18	28	22,4	19
1C1860604	3/8" - 18	1/4" - 18	31	22,4	19
1C1860608	3/8" - 18	1/2" - 14	38	31,2	27
1C1860808	1/2" - 14	1/2" - 14	41,2	31,2	30
1C1861212	3/4" - 14	3/4" - 14	45,2	34,5	33
1C1861616	1" - 11,5	1" - 11,5	54,5	41,1	41
1C1862020	1.1/4" - 11,5	1.1/4" - 11,5	63	43,2	48
1C1862424	1.1/2" - 11,5	1.1/2" - 11,5	71,5	52,8	63
1C1863232	2" - 11,5	2" - 11,5	73,5	62	65




1C114 - ADAPTADOR TEE - FÊMEA NPT

ADAPTADOR TEE - HEMBRA NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

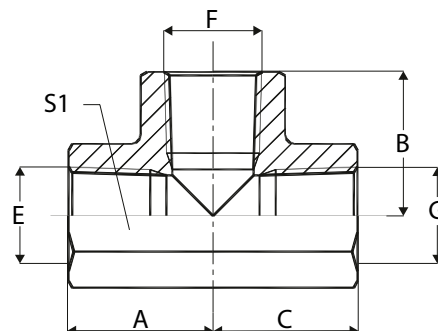


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	C	S1
1C114020202	1/8" - 27	1/8" - 27	1/8" - 27	20	20	20	16
1C114040404	1/4" - 18	1/4" - 18	1/4" - 18	22,5	22,5	22,5	19
1C114060606	3/8" - 18	3/8" - 18	3/8" - 18	26	26	26	24
1C114080808	1/2" - 14	1/2" - 14	1/2" - 14	31	31	31	27
1C114121212	3/4" - 14	3/4" - 14	3/4" - 14	34	34	34	33
1C114161616	1" - 11,5	1" - 11,5	1" - 11,5	42	42	42	41
1C114202020	1.1/4" - 11,5	1.1/4" - 11,5	1.1/4" - 11,5	48	48	48	50
1C114242424	1.1/2" - 11,5	1.1/2" - 11,5	1.1/2" - 11,5	53	53	53	60
1C114323232	2" - 11,5	2" - 11,5	2" - 11,5	62	62	62	70

1C120 - ADAPTADOR TEE - MACHO NPT

ADAPTADOR TEE - MACHO NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

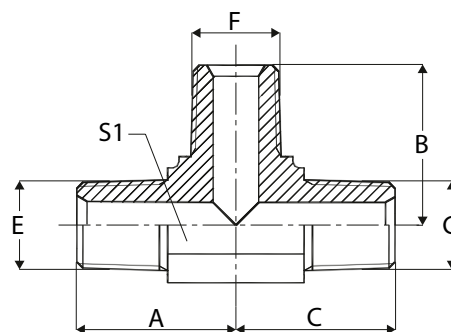

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	C	S1
1C120020202	1/8" - 27	1/8" - 27	1/8" - 27	21	21	21	11
1C120040404	1/4" - 18	1/4" - 18	1/4" - 18	25,5	25,5	25,5	14
1C120060606	3/8" - 18	3/8" - 18	3/8" - 18	31	31	31	19
1C120080808	1/2" - 14	1/2" - 14	1/2" - 14	36,7	36,7	36,7	22
1C120121212	3/4" - 14	3/4" - 14	3/4" - 14	44	44	44	27
1C120161616	1" - 11,5	1" - 11,5	1" - 11,5	50	50	50	33




1C190 - ADAPTADOR TEE - FÊMEA NPT X MACHO NPT CENTRAL

ADAPTADOR TEE - HEMBRA NPT X MACHO NPT - CENTRAL

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

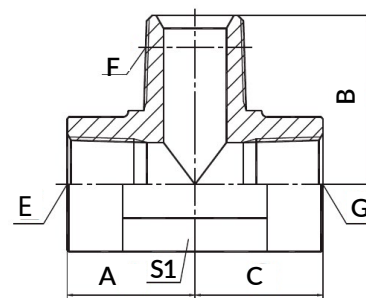


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	C	S1
1C190020202	1/8" - 27	1/8" - 27	1/8" - 27	17,8	24,5	17,8	14
1C190040404	1/4" - 18	1/4" - 18	1/4" - 18	22,4	28	22,4	19
1C190060606	3/8" - 18	3/8" - 18	3/8" - 18	25	33,5	25	24
1C190080808	1/2" - 14	1/2" - 14	1/2" - 14	31,2	41,2	31,2	30
1C190121212	3/4" - 14	3/4" - 14	3/4" - 14	34,5	45,2	34,5	33
1C190161616	1" - 11,5	1" - 11,5	1" - 11,5	41,1	54,5	41,1	41
1C190202020	1.1/4" - 11,5	1.1/4" - 11,5	1.1/4" - 11,5	47	60	47	48
1C190242424	1.1/2" - 11,5	1.1/2" - 11,5	1.1/2" - 11,5	52	71	52	63
1C190323232	2" - 11,5	2" - 11,5	2" - 11,5	53,5	73,5	53,5	-

1C189 - ADAPTADOR TEE - FÊMEA NPT X MACHO NPT LATERAL

ADAPTADOR TEE - HEMBRA NPT X MACHO NPT - LADO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

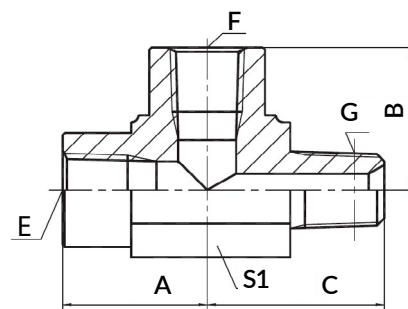

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	C	S1
1C189020202	1/8" - 27	1/8" - 27	1/8" - 27	20	20	24,5	16
1C189040404	1/4" - 18	1/4" - 18	1/4" - 18	25	25	28,5	19
1C189060606	3/8" - 18	3/8" - 18	3/8" - 18	27	27	33,5	24
1C189080808	1/2" - 14	1/2" - 14	1/2" - 14	35	35	42,5	30
1C189121212	3/4" - 14	3/4" - 14	3/4" - 14	37	37	45,2	33
1C189161616	1" - 11,5	1" - 11,5	1" - 11,5	44	44	54,7	41
1C189202020	1.1/4" - 11,5	1.1/4" - 11,5	1.1/4" - 11,5	48	48	58,5	48
1C189242424	1.1/2" - 11,5	1.1/2" - 11,5	1.1/2" - 11,5	52	52	70,4	63
1C189323232	2" - 11,5	2" - 11,5	2" - 11,5	53,5	53,5	82	65




1C074 - ADAPTADOR RETO - MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37°

ADAPTADOR RECTO - MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37°

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

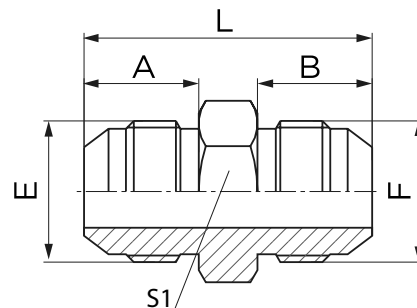


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C0740404	7/16" - 20	7/16" - 20	14	14	34	12
1C0740504	1/2" - 20	7/16" - 20	14	14	34	14
1C0740505	1/2" - 20	1/2" - 20	14	14	34	14
1C0740604	9/16" - 18	7/16" - 20	14,1	14	34,1	17
1C0740605	9/16" - 18	1/2" - 20	14,1	14	34	17
1C0740804	3/4" - 16	7/16" - 20	16,7	14	38,5	22
1C0740806	3/4" - 16	9/16" - 18	16,7	14,1	38,5	22
1C0740808	3/4" - 16	3/4" - 16	16,7	16,7	42	22
1C0741006	7/8" - 14	9/16" - 18	19,3	14,1	41,5	24
1C0741008	7/8" - 14	3/4" - 16	19,3	16,7	44	24
1C0741010	7/8" - 14	7/8" - 14	19,3	19,3	46,5	24
1C0741206	1.1/16" - 12	9/16" - 18	21,9	14,1	46	30
1C0741208	1.1/16" - 12	3/4" - 16	21,9	16,7	48,5	30
1C0741210	1.1/16" - 12	7/8" - 14	21,9	19,3	51	30
1C0741612	1.5/16" - 12	1.1/16" - 12	23,1	21,9	56	36
1C0742008	1.5/8" - 12	3/4" - 16	16,7	24,3	54	46
1C0742012	1.5/8" - 12	1.1/16" - 12	21,9	24,3	59,3	46
1C0742016	1.5/8" - 12	1.5/16" - 12	24,3	23,1	60,5	46
1C0742020	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	24,3	24,3	62	46
1C0742420	1.7/8" - 12	1.5/8" - 12	27,5	24,3	67	50
1C0742424	1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	27,5	27,5	70	50
1C0743232	2.1/2" - 12	2.1/2" - 12	33,9	33,9	85	65

1C177 - ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37°

ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37°

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

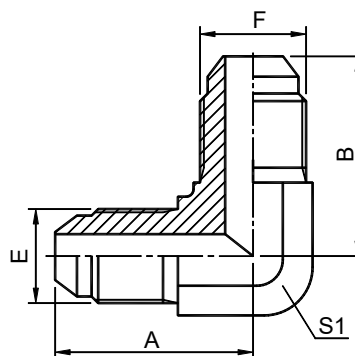

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	S1
1C1770404	7/16"-20	7/16"-20	24,5	24,5	11
1C1770505	1/2"-20	1/2"-20	26,6	26,6	14
1C1770606	9/16"-18	9/16"-18	26,9	26,9	14
1C1770808	3/4"-16	3/4"-16	32	32	19
1C1771010	7/8"-14	7/8"-14	37,8	37,8	22
1C1771212	1.1/16"-12	1.1/16"-12	44,2	44,2	27
1C1771616	1.5/16"-12	1.5/16"-12	49	49	33
1C1772020	1.5/8"-12	1.5/8"-12	55,5	55,5	41
1C1772424	1.7/8"-12	1.7/8"-12	62,5	62,5	48




1C106 - ADAPTADOR RETO - MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37° LONGO

ADAPTADOR RECTO - MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37° LEJOS

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

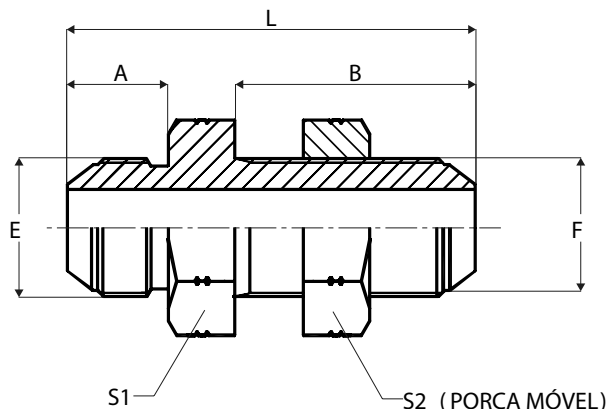


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	L	S1 = S2
1C1060404	7/16" - 20	7/16" - 20	14	32,5	52,5	17
1C1060505	1/2" - 20	1/2" - 20	14	32,5	52,5	19
1C1060606	9/16" - 18	9/16" - 18	14,1	32,5	54,5	22
1C1060808	3/4" - 16	3/4" - 16	16,7	36,5	61,5	24
1C1061010	7/8" - 14	7/8" - 14	19,3	40	69,5	30
1C1061616	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	23,1	44,5	79,8	41
1C1062020	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	24,3	45,7	84	50
1C1062424	1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	27,5	46	89,5	55

1C176 - ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37° LONGO

ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37° LEJOS

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)




Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	S1	S2
1C1760404	7/16" - 20	7/16" - 20	24,5	40,4	11	17
1C1760505	1/2" - 20	1/2" - 20	26,6	43,7	14	19
1C1760606	9/16" - 18	9/16" - 18	27,7	46	14	22
1C1760808	3/4" - 16	3/4" - 16	34,5	53,5	19	24
1C1761010	7/8" - 14	7/8" - 14	39,6	60,7	22	30
1C1761212	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	45,2	67,8	27	36
1C1761616	1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	48,2	69,5	30	38
1C1762020	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	50	71	33	41
1C1762424	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	57,5	79,2	41	50

1C091 - ADAPTADOR 45° - MACHO JIC 37° X FÊMEA JIC 37°

ADAPTADOR 45° - MACHO JIC 37° X HEMBRA JIC 37°

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

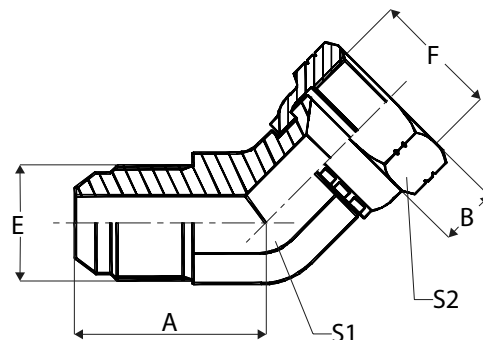


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	S1	S2
1C0910404	7/16" - 20	7/16" - 20	21,5	9	11	15
1C0910505	1/2" - 20	1/2" - 20	22	9,5	14	17
1C0910606	9/16" - 18	9/16" - 18	22,8	10,5	14	19
1C0910808	3/4" - 16	3/4" - 16	26,8	11	19	24
1C0911010	7/8" - 14	7/8" - 14	31	13	22	27
1C0911212	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	35,5	15	27	32
1C0911616	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	38,5	16	33	41
1C0912020	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	43	17	41	50

1C071 - ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X FÊMEA JIC 37°

ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X HEMBRA JIC 37°

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

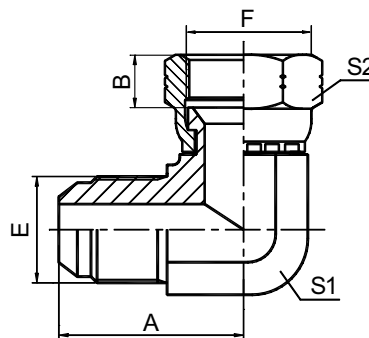

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	S1	S2
1C0710404	7/16" - 20	7/16" - 20	24,5	9	11	15
1C0710505	1/2" - 20	1/2" - 20	26,5	9,5	14	17
1C0710808	3/4" - 16	3/4" - 16	32	11	19	24
1C0711212	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	44,2	15	27	32
1C0711616	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	48,8	16	33	41
1C0712424	1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	62,5	20	48	55
1C0713232	2.1/2" - 12	2.1/2" - 12	75,5	24,5	63	75




1C115 - ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37°

ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37°

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

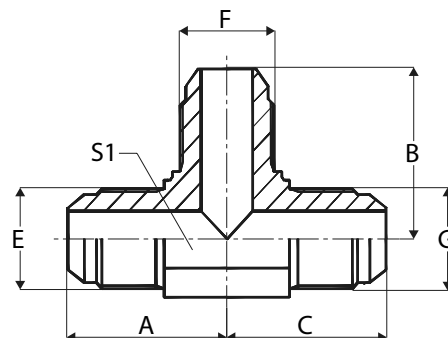


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	C	S1
1C115040404	7/16" - 20	7/16" - 20	7/16" - 20	24,5	24,5	24,5	11
1C115050505	1/2" - 20	1/2" - 20	1/2" - 20	26	26	26	14
1C115060606	9/16" - 18	9/16" - 18	9/16" - 18	26,9	26,9	26,9	14
1C115080808	3/4" - 16	3/4" - 16	3/4" - 16	32	32	32	19
1C115101010	7/8" - 14	7/8" - 14	7/8" - 14	37,8	37,8	37,8	22
1C115121212	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	44,2	44,2	44,2	27
1C115161616	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	49	49	49	33
1C115202020	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	56,5	56,5	56,5	41
1C115242424	1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	63	63	63	48

1C116 - ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37° X FÊMEA JIC 37° CENTRAL

ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37° X HEMBRA JIC 37° AL CENTRO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

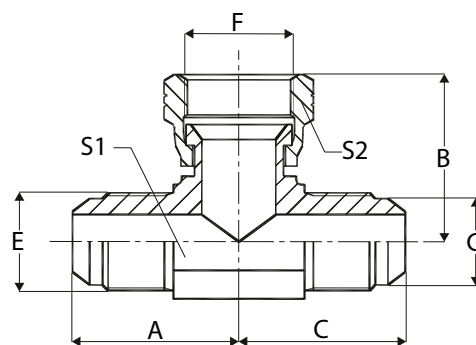


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	C	S1	S2
1C116050505	1/2" - 20	1/2" - 20	1/2" - 20	26,5	9,5	26,5	14	17
1C116060606	9/16" - 18	9/16" - 18	9/16" - 18	26,9	10,5	26,9	14	19
1C116080808	3/4" - 16	3/4" - 16	3/4" - 16	32	11	32	19	24
1C116101010	7/8" - 14	7/8" - 14	7/8" - 14	37,8	14	37,8	22	27
1C116121212	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	44,2	15	44,2	27	32
1C116161616	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	49	16	49	33	41
1C116202020	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	56	17	56	41	50

1C117 - ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37° X FÊMEA JIC 37° LATERAL

ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37° X HEMBRA JIC 37° LADO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)
Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

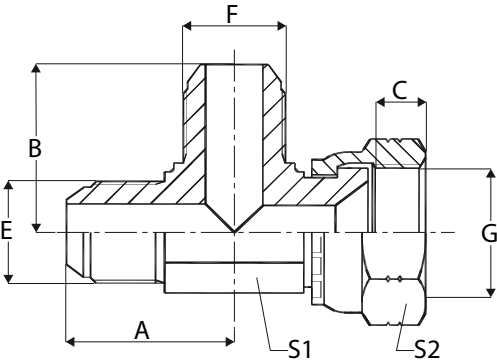

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	C	S1	S2
1C117040404	7/16" - 20	7/16" - 20	7/16" - 20	24,5	24,5	9	11	15
1C117050505	1/2" - 20	1/2" - 20	1/2" - 20	26,6	26,6	9,5	14	17
1C117060606	9/16" - 18	9/16" - 18	9/16" - 18	26,9	26,9	10,5	14	19
1C117101010	7/8" - 14	7/8" - 14	7/8" - 14	37,8	37,8	13	22	27
1C117121212	1.1/16"-12	1.1/16"-12	1.1/16"-12	44,2	44,2	15	27	32
1C117202020	1.5/8"-12	1.5/8"-12	1.5/8"-12	55,5	55,5	17	41	50




1C236 - ADAPTADOR RETO - MACHO BSP X MACHO BSP

ADAPTADOR RECTO - MACHO BSP X MACHO BSP

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)




Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C2360402	1/4"-19	1/8"-28	12	10	28	19
1C2360404	1/4"-19	1/4"-19	12	12	30	19
1C2360602	3/8"-19	1/8"-28	13,5	10	31,5	22
1C2360604	3/8"-19	1/4"-19	13,5	12	33,5	22
1C2360606	3/8"-19	3/8"-19	13,5	13,5	35	22
1C2360804	1/2"-14	1/4"-19	16	12	38	27
1C2360806	1/2"-14	3/8"-19	16	13,5	39,5	27
1C2360808	1/2"-14	1/2"-14	16	16	42	27
1C2361008	5/8"-14	1/2"-14	17,5	16	43,5	30
1C2361010	5/8"-14	5/8"-14	17,5	17,5	45	30
1C2361204	3/4"-14	1/4"-19	18,5	12	47	30
1C2361206	3/4"-14	3/8"-19	18,5	13,5	47	32
1C2361208	3/4"-14	1/2"-14	18,5	16	45,5	32
1C2361210	3/4"-14	5/8"-14	18,5	17,5	47	32
1C2361212	3/4"-14	3/4"-14	18,5	18,5	48	32
1C2361608	3/4"-14	1/2"-14	18,5	16	52,5	41
1C2361612	1"-11	3/4"-14	20,5	18,5	52,5	41
1C2361616	1"-11	1"-11	20,5	20,5	54	41
1C2362008	1.1/4"-11	1/2"-14	20,5	16	55	50
1C2362012	1.1/4"-11	3/4"-14	20,5	18,5	56	50
1C2362412	1.1/2"-11	3/4"-14	23	18,5	60,5	55
1C2362416	1.1/2"-11	1"-11	23	20,5	60,5	55
1C2363216	2"-11	1"-11	25,5	20,5	68	70

1C235 - ADAPTADOR RETO - MACHO BSP O-RING X MACHO BSP O-RING

ADAPTADOR RECTO - MACHO BSP CON JUNTA TÓRICA X MACHO BSP CON JUNTA TÓRICA

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)
Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

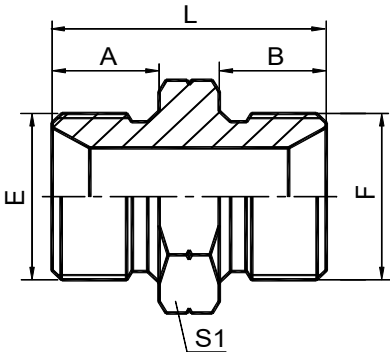

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C2350404	1/4"-19	1/4"-19	12	12	35	19
1C2350606	3/8"-19	3/8"-19	12	12	35	22
1C2350808	1/2"-14	1/2"-14	14	14	44	27
1C2351010	5/8"-14	5/8"-14	15	15	46	27
1C2351212	3/4"-14	3/4"-14	16	16	47	32
1C2351616	1"-11	1"-11	18	18	55	41




1C193 - ADAPTADOR RETO - MACHO ORFS X MACHO ORFS

ADAPTADOR RECTO - MACHO ORFS X MACHO ORFS

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

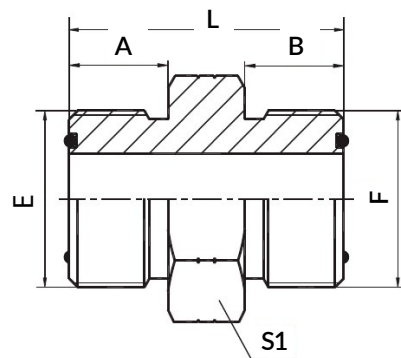


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C1930404	9/16"-18	9/16" - 18	9,8	9,8	27,5	17
1C1930604	9/16"-18	11/16" - 16	9,8	11,2	29,7	19
1C1930606	11/16"-16	11/16" - 16	11,2	11,2	31,1	19
1C1930806	11/16"-16	13/16"-16	11,2	12,8	33,8	22
1C1930808	13/16"-16	13/16"-16	12,8	12,8	35,4	22
1C1931008	13/16"-16	11/16" - 16	12,8	15,5	40	27
1C1931010	1"-14	1" - 14	15,5	15,5	42,5	27
1C1931206	11/16"-16	1.3/16"-12	11,2	17	41,3	32
1C1931208	13/16"-16	1.3/16"-12	12,8	17	43	32
1C1931210	1"-14	1.3/16"-12	15,5	17	45,5	32
1C1931212	1.3/16"-12	1.3/16"-12	17	17	47,1	32
1C1931612	1.3/16"-12	1.7/16"-12	17	17,5	45,5	38
1C1931616	1.7/16"-12	1.7/16"-12	17,5	17,5	49,3	38
1C1932016	1.7/16"-12	1.11/16"-12	17,5	17,5	51,3	46
1C1932020	1.11/16"-12	1.11/16"-12	17,5	17,5	51,3	46
1C1932424	2"-12	2"-12	17,5	17,5	53	55

1C198 - ADAPTADOR 90° - MACHO ORFS X MACHO ORFS

ADAPTADOR 90° - MACHO ORFS X MACHO ORFS

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)



Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	S1
1C1980404	9/16"-18	9/16" - 18	23	23	14
1C1980604	9/16"-18	11/16" - 16	25,5	27	19
1C1980606	11/16"-16	11/16" - 16	27,5	27,5	19
1C1980806	11/16"-16	13/16"-16	29	31	22
1C1980808	13/16"-16	13/16"-16	31	31	22
1C1981008	13/16"-16	1" - 14	34	36,5	27
1C1981010	1"-14	1" - 14	36,5	36,5	27
1C1981206	11/16"-16	1.3/16"-12	35,5	40,3	27
1C1981208	13/16"-16	1.3/16"-12	35,5	40,3	30
1C1981210	1"-14	1.3/16"-12	39	41	27
1C1981212	1.3/16"-12	1.3/16"-12	41	41	30
1C1981216	1.3/16"-12	1.7/16"-12	44	44,5	33
1C1981610	1"-14	1.7/16"-12	42	44,5	33
1C1981612	1.3/16"-12	1.7/16"-12	44	44,5	33
1C1981616	1.7/16"-12	1.7/16"-12	44,5	44,5	36
1C1982020	1.11/16"-12	1.11/16"-12	47,5	47,5	41




1C194 - ADAPTADOR RETO - MACHO ORFS X MACHO ORFS - LONGO

ADAPTADOR RECTO - MACHO ORFS X MACHO ORFS - LEJOS

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

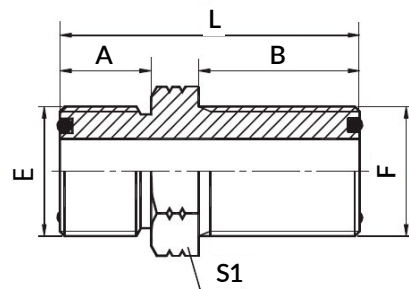


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	L	S1	S2
1C1940404	9/16" - 18	9/16" - 18	9,8	31,5	48,2	22	22
1C1940606	11/16" - 16	11/16" - 16	11,2	34	53,2	27	27
1C1940808	13/16"-16	13/16"-16	12,8	36,5	58,3	30	30
1C1941010	1" - 14	1" - 14	15,5	40,6	66,6	36	36
1C1941212	1.3/16"-12	1.3/16"-12	17	41,7	69,2	38	38
1C1941616	1.7/16"-12	1.7/16"-12	17,5	42,2	70,2	46	46
1C1942020	1.11/16"-12	1.11/16"-12	17,5	42,2	70,2	50	50
1C1942424	2" - 12	2" - 12	17,5	42,2	70,2	60	60

1C214 - ADAPTADOR 90° - MACHO ORFS X MACHO ORFS - LONGO

ADAPTADOR 90° - MACHO ORFS X MACHO ORFS - LEJOS

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

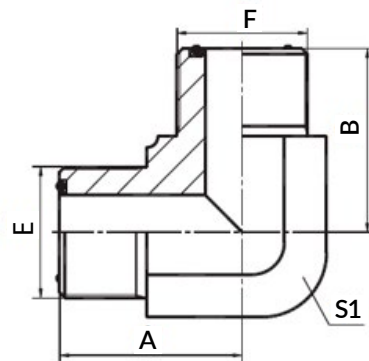


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	S1
1C2140404	9/16"-18	9/16"-18	23	23	14
1C2140606	11/16"-16	11/16"-16	27,5	27,5	19
1C2140808	13/16"-16	13/16"-16	31	31	22
1C2141010	1"-14	1"-14	36,5	36,5	27
1C2141212	1.3/16"-12	1.3/16"-12	41	41	30
1C2141616	1.7/16"-12	1.7/16"-12	44,5	44,5	36
1C2142020	1.11/16"-12	1.11/16"-12	47,5	47,5	41

1C111 - ADAPTADOR RETO - MACHO ORFS X FÊMEA ORFS

ADAPTADOR RECTO - MACHO ORFS X HEMBRA ORFS

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

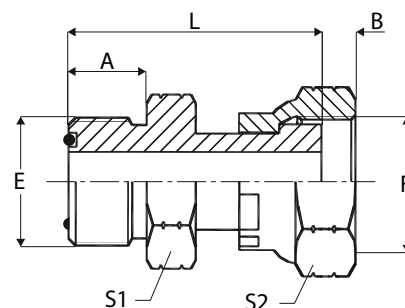


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	L	S1	S2
1C1110404	9/16" - 18	9/16" - 18	9,8	8,5	33	17	19
1C1110406	9/16" - 18	11/16" - 16	9,8	10	34,5	17	22
1C1110606	11/16" - 16	11/16" - 16	11,2	10	38,5	19	22
1C1110608	11/16" - 16	13/16" - 16	11,2	11	37,7	19	27
1C1110610	11/16" - 16	1" - 14	11,2	13,5	43,7	24	30
1C1110806	13/16" - 16	11/16" - 16	13	10	41	22	22
1C1110808	3/16" - 16	13/16" - 16	13	11	43	22	27
1C1110810	13/16" - 16	1" - 14	13	13,5	45,5	24	30
1C1110812	13/16" - 16	13/16" - 12	13	15	49	30	36
1C1111008	1" - 14	13/16" - 16	15,5	11	47,5	27	27
1C1111012	1" - 14	13/16" - 12	15,5	15	51,5	30	36
1C1111208	1.3/16" - 12	13/16" - 16	17	11	50,5	32	27
1C1111210	1.3/16" - 12	1" - 14	17	13,5	54,5	32	30

1C210 - ADAPTADOR 45° - MACHO ORFS X FÊMEA ORFS

ADAPTADOR 45° - MACHO ORFS X HEMBRA ORFS

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

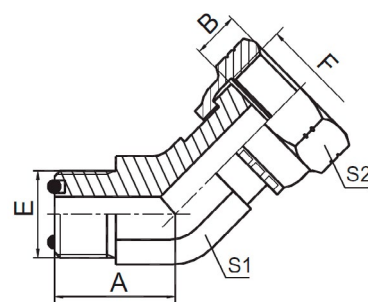

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	S1	S2
1C2100404	9/16" - 18	9/16" - 18	18,3	8,5	14	19
1C2100606	11/16" - 16	11/16" - 16	20,5	10	19	22
1C2100808	13/16" - 16	13/16" - 16	24	11	22	27
1C2101010	1" - 14	1" - 14	28	15	27	30
1C2101212	1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	30,7	15	30	36
1C2101616	1.7/16" - 12	1.7/16" - 12	33	15	36	41
1C2102020	1.11/16" - 12	1.11/16" - 12	35,5	15	41	50
1C2102424	2" - 12	2" - 12	39	49	48	60




1C209 - ADAPTADOR 90° - MACHO ORFS X FÊMEA ORFS

ADAPTADOR 90° - MACHO ORFS X HEMBRA ORFS

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)




Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	S1	S2
1C2090404	9/16" - 18	9/16" - 18	23	8,5	14	19
1C2090606	11/16" - 16	11/16" - 16	27,5	10	19	22
1C2090808	13/16"-16	13/16"-16	31	11	22	27
1C2091010	1" - 14	1" - 14	36,5	15	27	30
1C2091212	1.3/16"-12	1.3/16"-12	41	15	30	36
1C2091616	1.7/16"-12	1.7/16"-12	44,5	15	36	41
1C2092020	1.11/16"-12	1.11/16"-12	44,5	15	41	50
1C2092424	2"-12	2"-12	53,5	15	50	60

1C212 - ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS X FÊMEA ORFS - CENTRAL

ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS X HEMBRA ORFS - CENTRAL

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

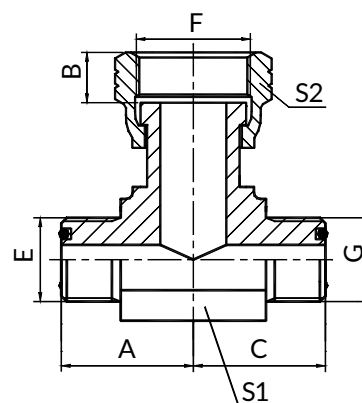


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	C	S1	S2
1C212040404	9/16" - 18	9/16" - 18	9/16" - 18	23	8,5	23	14	19
1C212060606	11/16" - 16	11/16" - 16	11/16" - 16	27	10	27	19	22
1C212080808	13/16" - 16	13/16" - 16	13/16" - 16	31	11	31	22	27
1C212101010	1" - 14	1" - 14	1" - 14	36,5	13,5	36,5	27	30
1C212121212	1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	40,3	15	40,3	30	36
1C212161616	1.7/16"-12	1.7/16"-12	1.7/16"-12	44,5	15	44,5	36	41
1C212202020	1.11/16"-12	1.11/16"-12	1.11/16"-12	47,5	15	47,5	41	50
1C212242424	2"-12	2"-12	2"-12	53,5	15	53,5	50	60

1C211 - ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS X FÊMEA ORFS - LATERAL

ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS X HEMBRA ORFS - LADO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

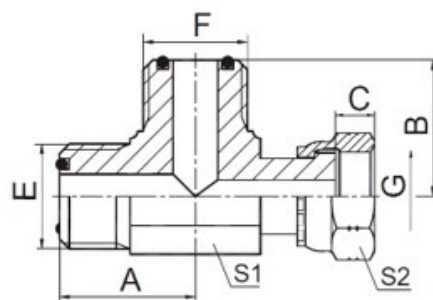

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	C	S1	S2
1C211040404	9/16" - 18	9/16" - 18	9/16" - 18	23	23	8,5	14	19
1C211060606	11/16" - 16	11/16" - 16	11/16" - 16	27,5	27,5	10	19	22
1C211101010	1" - 14	1" - 14	1" - 14	36,5	36,5	13,5	27	30
1C211121212	1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	40,3	40,3	15	30	36
1C211161616	1.7/16"-12	1.7/16"-12	1.7/16"-12	44,5	44,5	15	36	41
1C211202020	1.11/16"-12	1.11/16"-12	1.11/16"-12	47,5	47,5	15	41	50
1C211242424	2"-12	2"-12	2"-12	53,5	53,5	15	50	60




1C076 - ADAPTADOR RETO - MACHO JIC 37° X MACHO NPT

APTADOR RECTO - MACHO JIC 37° X MACHO NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

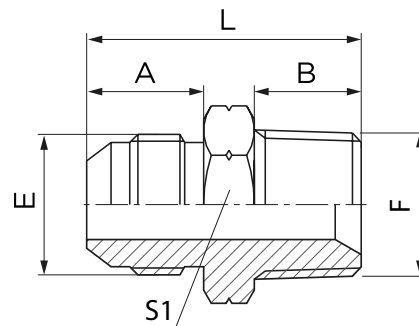

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C0760202	5/16"-24	1/8" - 27	11,4	10,5	28	12
1C0760302	3/8"-24	1/8" - 27	12,2	10,5	28,5	12
1C0760402	7/16"-20	1/8" - 27	14	10,5	30,5	12
1C0760404	7/16"-20	1/4" - 18	14	15	35	17
1C0760406	7/16"-20	3/8" - 18	14	16	36	19
1C0760408	7/16"-20	1/2" - 14	14	19,5	41,5	24
1C0760412	7/16"-20	3/4" - 14	14	19,5	43,5	30
1C0760506	1/2"-20	3/8" - 18	14	16	36	19
1C0760508	1/2"-20	1/2" - 14	14	19,5	41,5	24
1C0760602	9/16"-18	1/8" - 27	14,1	10,5	30,5	17
1C0760604	9/16"-18	1/4" - 18	14,1	15	34,5	17
1C0760606	9/16"-18	3/8" - 18	14,1	16	36	19
1C0760612	9/16"-18	3/4" - 14	15	19,5	44,5	30
1C0760804	3/4"-16	1/4" - 18	16,7	15	39	22
1C0760806	3/4"-16	3/8" - 18	16,7	16	40	22
1C0760808	3/4"-16	1/2" - 14	16,7	19,5	44	24
1C0760812	3/4"-16	3/4" - 14	16,7	19,5	46,5	30
1C0760816	3/4"-16	1" - 11,5	16,7	25,5	52	36
1C0761006	7/8"-14	3/8" - 18	19,3	16	43,5	24
1C0761008	7/8"-14	1/2" - 14	19,3	19,5	47	24
1C0761012	7/8"-14	3/4" - 14	19,3	19,5	49	30
1C0761016	7/8"-14	1" - 11,5	19,3	25,5	54,5	36
1C0761206	1.1/16"-12	3/8" - 18	21,9	16	47,5	30
1C0761208	1.1/16"-12	1/2" - 14	21,9	19,5	51	30
1C0761212	1.1/16"-12	3/4" - 14	21,9	19,5	51,5	30
1C0761216	1.1/16"-12	1" - 11,5	21,9	25,5	58,5	36
1C0761220	1.1/16"-12	1.1/4"-11,5	21,9	26,5	61,5	46
1C0761224	1.1/16"-12	1.1/2" - 11,5	21,9	27,5	64,5	50
1C0761608	1.5/16"-12	1/2" - 14	23,1	19,5	53,5	36

Continúa na próxima página →

Continúa en la página siguiente

1C076 - ADAPTADOR RETO - MACHO JIC 37° X MACHO NPT

APTADOR RECTO - MACHO JIC 37° X MACHO NPT

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C0761612	1.5/16"-12	3/4" - 14	23,1	19,5	53,5	36
1C0761620	1.5/16"-12	1.1/4" - 11,5	23,1	26,5	62,5	46
1C0761632	1.5/16"-12	2" - 11,5	23,1	27,5	67,5	65
1C0762016	1.5/8"-12	1" - 11,5	24,3	25,5	63	46
1C0762020	1.5/8"-12	1.1/4" - 11,5	24,3	26,5	63,5	46
1C0762032	1.5/8"-12	2" - 11,5	24,3	27,5	68,5	65
1C0762416	1.7/8"-12	1" - 11,5	27,5	25,5	68	50
1C0762420	1.7/8"-12	1.1/4" - 11,5	27,5	26,5	69	50
1C0762432	1.7/8"-12	2" - 11,5	27,5	27,5	72	65
1C0763224	2.1/2"-12	1.1/2"-11,5	33,9	27,5	78,5	65
1C0763232	2.1/2"-12	2" - 11,5	33,9	27,5	78,5	65




1C094 - ADAPTADOR 45° - MACHO JIC 37° X MACHO NPT

ADAPTADOR 45° - MACHO JIC 37° X MACHO NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

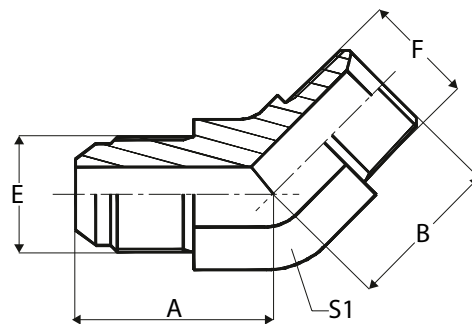


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	S1
1C0940404	7/16"-20	1/4"-18	22,3	21	14
1C0940406	7/16"-20	3/8"-18	23	24	19
1C0940502	1/2"-20	1/8"-27	22,3	18	14
1C0940504	1/2" - 20	1/4" - 18	22,3	21	14
1C0940602	9/16" - 18	1/8" - 27	22,8	17,3	14
1C0940604	9/16" - 18	1/4" - 18	22,8	21	14
1C0940606	9/16" - 18	3/8" - 18	24	24	19
1C0940608	9/16" - 18	1/2" - 14	25	29,5	22
1C0940804	3/4" - 16	1/4" - 18	26,8	22	19
1C0940806	3/4" - 16	3/8" - 18	26,8	24	19
1C0940808	3/4" - 16	1/2" - 14	28	29,5	22
1C0940812	3/4" - 16	3/4" - 14	29	35	27
1C0941006	7/8" - 14	3/8" - 18	31	26	22
1C0941008	7/8" - 14	1/2" - 14	31	29,5	22
1C0941012	7/8" - 14	3/4" - 14	32	35	27
1C0941208	1.1/16" - 12	1/2" - 14	35,5	31	27
1C0941212	1.1/16" - 12	3/4" - 14	35,5	35	27
1C0941216	1.1/16" - 12	1" - 11,5	37,5	39	33
1C0941612	1.5/16" - 12	3/4" - 14	38,5	36,5	33
1C0941616	1.5/16" - 12	1" - 11,5	38,5	39	33
1C0942016	1.5/8" - 12	1" - 11,5	43	42,5	41
1C0942020	1.5/8" - 12	1.1/4" - 11,5	43	42	41
1C0942424	1.7/8" - 12	1.1/2" - 11,5	49	45	48
1C0943232	2.1/2" - 12	2" - 11,5	58	50	63

1C072 - ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X MACHO NPT

ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X MACHO NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

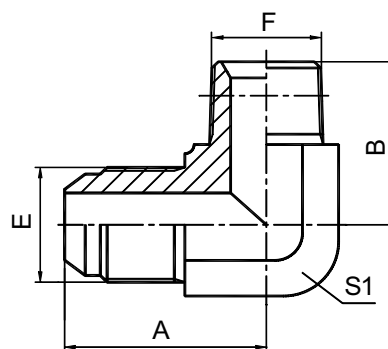

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	S1
1C0720302	3/8" - 24	1/8" - 27	22	21	11
1C0720402	7/16" - 20	1/8" - 27	24,5	21	11
1C0720404	7/16" - 20	1/4" - 18	26,6	25,5	14
1C0720406	7/16" - 20	3/8" - 18	29,5	31	19
1C0720408	7/16" - 20	3/8" - 18	29,5	31	19
1C0720502	1/2" - 20	1/8" - 27	26,6	23,5	14
1C0720504	1/2" - 20	1/4" - 18	26,6	25,5	14
1C0720506	1/2" - 20	3/8" - 18	29,5	31	19
1C0720602	9/16" - 18	1/8" - 27	26,9	21	14
1C0720604	9/16" - 18	1/4" - 18	26,9	25,5	14
1C0720606	9/16" - 18	3/8" - 18	30	31	19
1C0720608	9/16" - 18	1/2" - 14	32	36,7	22
1C0720804	3/4" - 16	1/4" - 18	32	28,5	19
1C0720806	3/4" - 16	3/8" - 18	32	31	19
1C0720808	3/4" - 16	1/2" - 14	34,8	37,3	22
1C0720812	3/4" - 16	3/4" - 14	37,9	44	27
1C0721006	7/8" - 14	3/8" - 18	37,8	32,5	22
1C0721008	7/8" - 14	1/2" - 14	37,8	37,3	22
1C0721012	7/8" - 14	3/4" - 14	41	44	27
1C0721208	1.1/16" - 12	1/2" - 14	44,2	40	27
1C0721212	1.1/16" - 12	3/4" - 14	44,2	44	27
1C0721216	1.1/16" - 12	1" - 11,5	49	50	33
1C0721612	1.5/16" - 12	3/4" - 14	49	45,2	33
1C0721616	1.5/16" - 12	1" - 11,5	49	50	33
1C0721620	1.5/16" - 12	1.1/4" - 11,5	54	60,5	41
1C0722016	1.5/8" - 12	1" - 11,5	55,5	54,5	41
1C0722020	1.5/8" - 12	1.1/4" - 11,5	55,5	54,5	41
1C0722024	1.5/8" - 12	1.1/2" - 11,5	59,4	63	48
1C0722424	1.7/8" - 12	1.1/2" - 11,5	62,5	63	48
1C0722432	1.7/8" - 12	2" - 11,5	74,5	67,5	63
1C0723232	2.1/2" - 12	2" - 11,5	75,4	67,5	63




1C103 - ADAPTADOR RETO - MACHO JIC 37° X FÊMEA NPT

ADAPTADOR RECTO - MACHO JIC 37° X FÊMEA NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

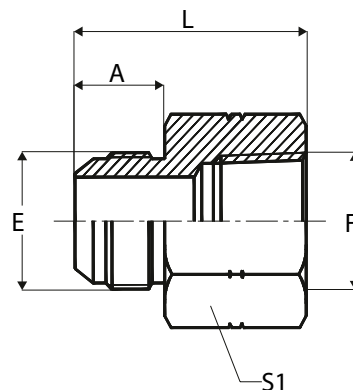


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	L	S1
1C1030404	7/16"-20	1/4"-18	14	35,5	19
1C1030502	1/2"-20	1/8"-27	14	30	17
1C1030504	1/2" - 20	1/4" - 18	14	35,3	19
1C1030602	9/16" - 18	1/8" - 27	14,1	30,1	17
1C1030604	9/16" - 18	1/4" - 18	14,1	35,6	19
1C1030606	9/16" - 18	3/8" - 18	14,1	37,1	22
1C1030608	9/16" - 18	1/2" - 14	14,1	42,5	30
1C1030804	3/4" - 16	1/4" - 18	16,7	36	19
1C1030806	3/4" - 16	3/8" - 18	16,7	39,6	22
1C1030808	3/4" - 16	1/2" - 14	16,7	45,6	30
1C1030812	3/4" - 16	3/4" - 14	16,7	45	36
1C1031004	7/8" - 14	1/4" - 18	19,3	39	22
1C1031008	7/8" - 14	1/2" - 14	19,3	48	30
1C1031012	7/8" - 14	3/4" - 14	19,3	49,7	36
1C1031208	1.1/16" - 12	1/2" - 14	21,9	52,1	30
1C1031212	1.1/16" - 12	3/4" - 14	21,9	52,3	36
1C1031612	1.5/16" - 12	3/4" - 14	23,1	50	36
1C1032020	1.5/8" - 12	1.1/4" - 11,5	24,3	61,5	50
1C1032424	1.7/8" - 12	1.1/2" - 11,5	27,5	62,5	60
1C1033232	2.1/2" - 12	2" - 11,5	33,9	70	70

1C178 - ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X FÊMEA NPT

ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X FÊMEA NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14(Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

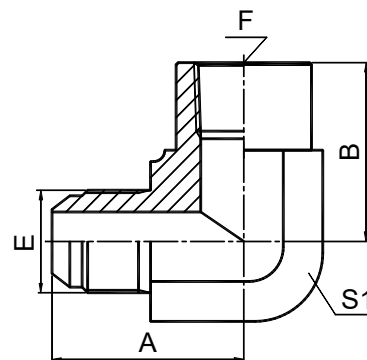


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	L	S1
1C1780402	7/16" - 20	1/8" - 27	27,5	16,8	16
1C1780404	7/16" - 20	1/4" - 18	30,9	22,4	19
1C1780502	1/2" - 20	1/8" - 27	27,5	16,8	16
1C1780504	1/2" - 20	1/4" - 18	30,9	22,4	19
1C1780602	9/16" - 18	1/8" - 27	28,5	17,3	16
1C1780604	9/16" - 18	1/4" - 18	31,2	22,4	19
1C1780606	9/16" - 18	3/8" - 18	33,5	25,9	24
1C1780804	3/4" - 16	1/4" - 18	31,6	22,4	19
1C1780806	3/4" - 16	3/8" - 18	36	25,9	24
1C1780808	3/4" - 16	1/2" - 14	39,5	31,2	30
1C1781008	7/8" - 14	1/2" - 14	42,5	31,2	27
1C1781208	1.1/16" - 12	1/2" - 14	46	31,2	30
1C1781212	1.1/16" - 12	3/4" - 14	48	34,5	33
1C1781616	1.5/16" - 12	1" - 11,5	55,1	41,1	41
1C1782020	1.5/8" - 12	1.1/4" - 11,5	59,2	43,2	48
1C1782424	1.7/8" - 12	1.1/2" - 11,5	73,4	52,8	63



1C179 - ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37° X FÊMEA NPT CENTRAL

ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37° X MACHO NPT - CENTRAL

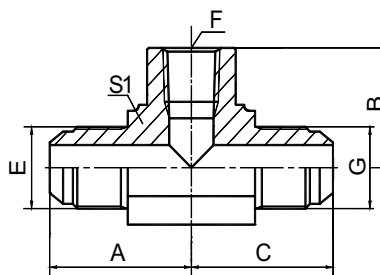Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)**Utilización:** en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	C	S1
1C179040204	7/16" - 20	1/8" - 27	7/16" - 20	26,5	16,8	26,5	16
1C179040404	7/16" - 20	1/4" - 18	7/16" - 20	29,5	22,4	29,5	19
1C179050205	1/2" - 20	1/8" - 27	1/2" - 20	27,5	16,8	27,5	16
1C179050405	1/2" - 20	1/4" - 18	1/2" - 20	29,5	22,4	29,5	19
1C179060206	9/16" - 18	1/8" - 27	9/16" - 18	30	22,4	30	19
1C179060406	9/16" - 18	1/4" - 18	9/16" - 18	30	22,4	30	19
1C179060606	9/16" - 18	3/8" - 18	9/16" - 18	33,5	25,9	33,5	24
1C179080408	3/4" - 16	1/4" - 18	3/4" - 16	31,6	22,4	32	19
1C179080608	3/4" - 16	3/8" - 18	3/4" - 16	36	25,9	36	24
1C179080808	3/4" - 16	1/2" - 14	3/4" - 16	39,5	31,2	39,5	30
1C179100810	7/8" - 14	1/2" - 14	7/8" - 14	42,5	31,2	42,5	30
1C179121212	1.1/16" - 12	3/4" - 14	1.1/16" - 12	48	34,5	48	33
1C179161616	1.5/16" - 12	1" - 11,5	1.5/16" - 12	54	41,1	54	41
1C179202020	1.5/8" - 12 1/8"	1.1/4" - 11,5	1.5/8" - 12	59,4	43,2	59,4	48
1C179242424	1.7/8" - 12	1.1/2" - 11,5	1.7/8" - 12	73,4	52,8	73,4	63

1C180 - ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37° X FÊMEA NPT LATERAL

ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37° X MACHO NPT - LADO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

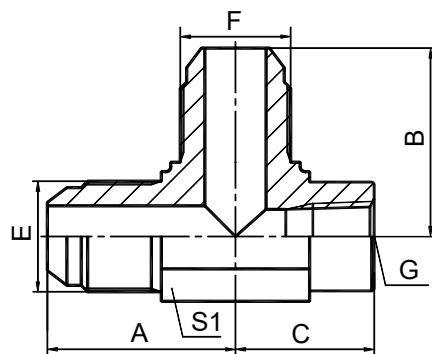

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	C	S1
1C180040402	7/16" - 20	7/16" - 20	1/8"-27	27,5	27,5	16,8	16
1C180040404	7/16" - 20	7/16" - 20	1/4"-18	30,9	30,9	25,1	19
1C180050502	1/2" - 20	1/2" - 20	1/8"-27	27,5	27,5	16,8	16
1C180050504	1/2" - 20	1/2" - 20	1/4"-18	30,9	30,9	22,4	19
1C180060602	9/16" - 18	9/16" - 18	1/8"-27	28	28	21,5	16
1C180060604	9/16" - 18	9/16" - 18	1/4"-18	30	30	22,5	19
1C180060606	9/16" - 18	9/16" - 18	3/8"-18	33,5	33,5	26,8	24
1C180080804	3/4" - 16	3/4" - 16	1/4"-18	32,8	32,8	23,2	19
1C180080806	3/4" - 16	3/4" - 16	3/8"-18	36	36	25,9	24
1C180080808	3/4" - 16	3/4" - 16	1/2"-14	39,5	39,5	33	30
1C180101008	7/8" - 14	7/8" - 14	1/2" - 14	42,5	42,5	31,2	30
1C180121212	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	3/4" - 14	48	48	39	33
1C180161616	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	1" - 11,5	55,1	55,1	43,9	41
1C180202020	1.5/8" - 12 1.7/8"	1.5/8" - 12 1.7/8"	1.1/4" - 11,5	59,2	59,2	43,3	48
1C180242424	1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	1.1/2" - 11,5	73,4	73,4	52,8	63




1C118 - ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37° X MACHO NPT CENTRAL

ADAPTADOR MACHO - JIC 37° X MACHO NPT - CENTRAL

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

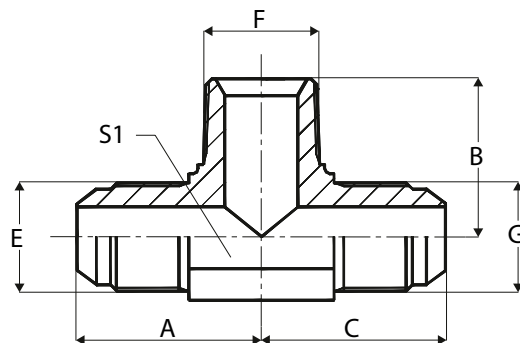

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	C	S1
1C118040204	7/16"-20	1/8"-27	7/16"-20	24,5	21	24,5	11
1C118040404	7/16"-20	1/4"-18	7/16"-20	26,6	25,5	26,6	14
1C118050205	1/2"-20	1/8"-27	1/2"-20	26,6	23,5	26,6	14
1C118050405	1/2"-20	1/4"-18	1/2"-20	26,6	25,5	26,6	14
1C118060406	9/16"-18	1/4"-18	9/16"-18	26,9	25,5	26,9	14
1C118060606	9/16"-18	3/8"-18	9/16"-18	30	31	30	19
1C118080608	3/4"-16	3/8"-18	3/4"-16	32	31	32	19
1C118080808	3/4"-16	1/2"-14	3/4"-16	34,8	37,3	34,8	22
1C118081208	3/4"-16	3/4"-14	3/4"-16	38,3	44	38,3	27
1C118100810	7/8"-14	1/2"-14	7/8"-14	37,8	36,7	37,8	22
1C118101210	7/8"-14	3/4"-14	7/8"-14	41	41	41	27
1C118121212	1.1/16"-12	3/4"-14	1.1/16"-12	44,2	44	44,2	27
1C118121612	1.1/16"-12	1"-11,5	1.1/16"-12	48,2	50	48,2	33
1C118121620	1.1/16"-12	1"-11,5	1.5/8"-12	53	54,5	55,5	41
1C118161616	1.5/16"-12	1"-11,5	1.5/16"-12	49	50	49	33
1C118201620	1.5/8"-12	1"-11,5	1.5/8"-12	55,5	54,5	55,5	41
1C118202020	1.5/8"-12	1.1/4"-11,5	1.5/8"-12	55,5	54,5	55,5	41
1C118242424	1.7/8"-12	1.1/2"-11,5	1.7/8"-12	62,5	63	62,5	48




1C119 - ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37° X MACHO NPT LATERAL

ADAPTADOR MACHO - JIC 37° X MACHO NPT - LADO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

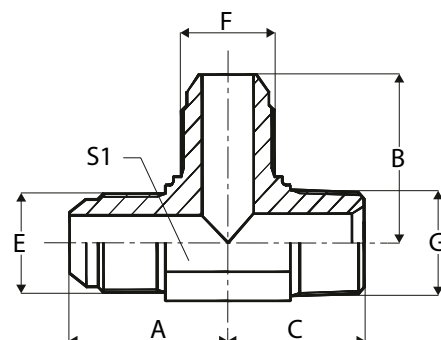

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	C	S1
1C119030302	3/8" - 24	3/8" - 24	1/8" - 27	22	22	21	11
1C119040402	7/16" - 20	7/16" - 20	1/8" - 27	24,5	24,5	21	11
1C119040404	7/16" - 20	7/16" - 20	1/4" - 18	26,6	26,6	25,5	14
1C119050504	1/2" - 20	1/2" - 20	1/4" - 18	26,6	26,6	25,5	14
1C119050506	1/2" - 20	1/2" - 20	1/8" - 27	26,6	26,6	23,5	14
1C119060604	9/16" - 18	9/16" - 18	1/4" - 18	26,9	26,9	25,5	14
1C119060606	9/16" - 18	9/16" - 18	3/8" - 18	30	30	31	19
1C119080806	3/4" - 16	3/4" - 16	3/8" - 18	32	32	31	19
1C119080808	3/4" - 16	3/4" - 16	1/2" - 14	34,8	34,8	36,7	22
1C119101006	7/8" - 14	7/8" - 14	3/8" - 18	37,8	37,8	33,2	22
1C119101008	7/8" - 14	7/8" - 14	1/2" - 14	37,8	37,8	36,7	22
1C119101012	7/8" - 14	7/8" - 14	3/4" - 14	41	41	44	27
1C119121208	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	1/2" - 14	44,2	44,2	37,9	27
1C119121212	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	3/4" - 14	44,2	44,2	44	27
1C119161612	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	3/4" - 14	49	49	46,5	33
1C119161616	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	1" - 11,5	49	49	50	33
1C119161620	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	1.1/4" - 11,5	54	54	55	41
1C119202020	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	1.1/4" - 11,5	55,5	55,5	54,5	41
1C119242424	1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	1.1/2" - 11,5	62,5	62,5	60	48




1C080 - ADAPTADOR RETO - MACHO JIC 37° X MACHO BSP

ADAPTADOR RECTO - MACHO JIC 37° X MACHO BSP

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)



Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	BSP (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C0800302	3/8"-24	1/8"-28	13	9,5	31	14
1C0800402	7/16"-20	1/8"-28	14	9,5	31	14
1C0800404	7/16"-20	1/4"-19	14	10	32,5	19
1C0800406	7/16"-20	3/8"-19	14	11,5	34	22
1C0800408	7/16"-20	1/2"-14	14	14	39	27
1C0800502	1/2"-20	1/8"-28	14	10	31	14
1C0800504	1/2"-20	1/4"-19	14	10	36	14
1C0800506	1/2"-20	3/8"-19	14	12	39	22
1C0800602	9/16"-18	1/8"-28	14,1	9,5	31	16
1C0800604	9/16"-18	1/4"-19	14,1	11	31,5	19
1C0800606	9/16"-18	3/8"-19	14,1	11,5	34	22
1C0800608	9/16"-18	1/2"-14	14,1	14	39	27
1C0800804	3/4"-16	1/4"-19	16,7	10	36	22
1C0800806	3/4"-16	3/8"-19	16,7	11,5	37	22
1C0800808	3/4"-16	1/2"-14	16,7	14	42	27
1C0800810	3/4"-16	5/8"-14	16,7	15	42	32
1C0800812	3/4"-16	3/4"-14	16,7	15,5	44	32
1C0800816	3/4"-16	1"-11	16,7	18	46	36
1C0801004	7/8"-14	1/4"-19	19,3	11,5	42,6	24
1C0801006	7/8"-14	3/8"-19	19,3	11,5	39,5	24
1C0801008	7/8"-14	1/2"-14	19,3	14	44,5	27
1C0801010	7/8"-14	5/8"-14	19,3	14	44,5	30
1C0801012	7/8"-14	3/4"-14	19,3	15,5	48,5	32
1C0801016	7/8"-14	1"-11	19,3	18	48,5	32
1C0801206	1.1/16"-12	3/8"-19	22	11,5	50,1	27
1C0801208	1.1/16"-12	1/2"-14	22	14	49	30
1C0801212	1.1/16"-12	3/4"-14	22	15,5	49,5	32
1C0801216	1.1/16"-12	1"-11	22	18	54	41
1C0801220	1.1/16"-12	1.1/4"-11	22	20	57	50
1C0801412	-	3/4"-14	22	15,5	50,1	32
1C0801608	1.5/16"-12	1/2"-14	23	14	52,7	36
1C0801612	1.5/16"-12	3/4"-14	23	15,5	52,5	36
1C0801616	1.5/16"-12	1"-11	23	18	55	41
1C0801620	1.5/16"-12	1.1/4"-11	23	20	58	50
1C0801624	1.5/16"-12	1.1/2"-11	23	21,5	58,7	50
1C0802012	1.5/8"-12	3/4"-14	24,3	15,5	60,3	46
1C0802016	1.5/8"-12	1"-11	24,3	18	62,1	46
1C0802020	1.5/8"-12	1.1/4"-11	24,3	20	59,5	50
1C0802024	1.5/8"-12	1.1/2"-11	24,3	21,5	60	50
1C0802416	1.7/8"-12	1"-11	27,5	18	63,5	50
1C0802420	1.7/8"-12	1.1/4"-11	27,5	20	65,5	50
1C0802424	1.7/8"-12	1.1/2"-11	27,5	21,5	64	55
1C0803232	2.1/2"-12	2"-11	35,1	33	78,1	65




1C092 - ADAPTADOR 45° - MACHO JIC 37° X MACHO BSP

ADAPTADOR 45° - MACHO JIC 37° X MACHO BSP

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

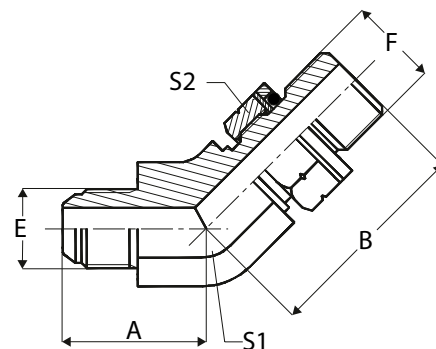

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	BSPP (f.p.p.)	A	B	S1	S2
1C0920402	7/16"-20	5/16"-24	21	24	11	17
1C0920404	7/16"-20	1/4"-19	21	28	14	19
1C0920604	9/16"-18	1/4"-19	22	28	14	19
1C0920608	9/16"-18	1/2"-14	23	36	22	27
1C0920808	3/4"-16	1/2"-14	27,5	36	22	27
1C0921008	7/8"-14	1/2"-14	29,5	38	22	27
1C0921212	1.1/16"-12	3/4"-14	34	42	27	32
1C0921216	1.1/16"-12	1"-11	37,5	44	33	41
1C0921616	1.5/16"-12	1"-11	38	44	33	41
1C0921620	1.5/16"-12	1.1/4"-11	41,5	47,5	41	50
1C0922020	1.7/8"-12	1.1/4"-11	43	47,5	41	50




1C097 - ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X MACHO BSP

ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X MACHO BSP

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

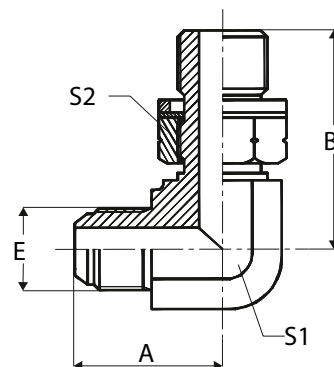


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	BSPP (f.p.p.)	A	B	S1	S2
1C0970402	7/16"-20	1/8"-28	24,5	26,2	11	14
1C0970404	7/16"-20	1/4"-19	26,6	31,3	14	19
1C0970406	7/16"-20	3/8"-19	27,5	36,8	16	22
1C0970408	3/4"-16	1/4"-19	32	33,5	19	19
1C0970606	9/16"-18	3/8"-19	28,5	35,8	16	22
1C0970608	9/16"-18	1/2"-14	32,5	43,2	22	27
1C0970806	3/4"-16	3/8"-19	32	36,8	19	22
1C0970808	3/4"-16	1/2"-14	34,8	43,2	22	27
1C0970812	3/4"-16	3/4"-14	37,9	49,3	27	32
1C0971006	7/8"-14	3/8"-19	37,8	39,2	22	22
1C0971012	7/8"-14	3/4"-14	41	49,3	27	32
1C0971208	1.1/16"-12	1/2"-14	44,2	46,5	27	27
1C0971212	1.1/16"-12	3/4"-14	44,2	49,3	27	32
1C0971216	1.1/16"-12	1"-11	48	53	33	41
1C0971612	1.5/16"-12	3/4"-14	49	53	33	32
1C0971616	1.5/16"-12	1"-11	49	53	33	41
1C0971620	1.5/16"-12	3/4"-14	49	53	33	32
1C0972020	1.5/8"-12	1.1/4"-11	55,5	58	41	50
1C0972424	1.7/8"-12	1.1/2"-11	62,5	63	48	55

1C067 - ADAPTADOR 45° - MACHO JIC X MACHO BSP O-RING

ADAPTADOR 45° - MACHO JIC 37° X MACHO BSP O-RING

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

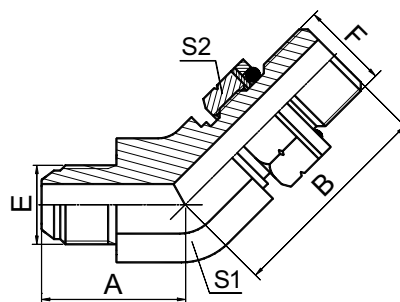

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	BSPP (f.p.p.)	A	B	S1	S2
1C0670406	7/16" - 20	3/8" - 19	22	31	17	22
1C0670408	7/16" - 20	1/2" - 14	24,5	36	22	27
1C0670502	1/2" - 20	1/8" - 28	21	27	14	14
1C0670504	1/2" - 20	1/4" - 19	21	28	14	19
1C0670506	1/2" - 20	3/8" - 19	22	31	17	22
1C0670606	9/16" - 18	3/8" - 19	23	32	19	22
1C0670804	3/4" - 16	1/4" - 19	26,8	27	19	19
1C0670806	3/4" - 16	3/8" - 19	25,8	32	19	22
1C0670812	3/4" - 16	3/4" - 14	28,5	42	27	32
1C0671006	7/8" - 14	3/8" - 19	29,5	35	22	22
1C0671012	7/8" - 14	3/4" - 14	31,6	42	27	32
1C0671208	1.1/16" - 12	1/2" - 14	35,5	42,2	27	27
1C0671612	1.5/16" - 12	3/4" - 14	38	44	33	32
1C0672016	1.5/8" - 12	1" - 11	43	47	41	41
1C0672420	1.7/8" - 12	1.1/4" - 11	49	50,5	48	50
1C0672424	1.7/8" - 12	1.1/2" - 11	49	51,5	48	55




1C066 - ADAPTADOR 90° - MACHO JIC X MACHO BSP O-RING

ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X MACHO BSP O-RING

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

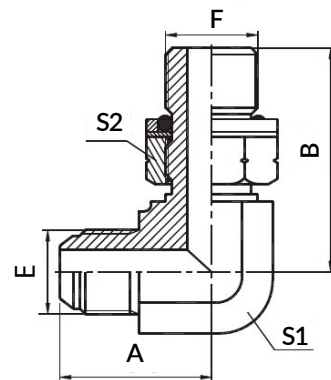


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	BSPP (f.p.p.)	A	B	S1	S2
1C0660504	1/2" - 20	1/4" - 19	26,5	31,8	14	19
1C0660506	1/2" - 20	3/8" - 19	27,5	35,8	16	22
1C0660804	3/4" - 16	1/4" - 19	32	33,5	19	19
1C0662016	1.5/8" - 12	1" - 11	55,5	58	41	41
1C0662420	1.7/8" - 12	1.1/4" - 11	62,5	63	48	50

1C104 - ADAPTADOR RETO - MACHO JIC 37° X FLANGE SAE 3000 PSI COD.61

ADAPTADOR RECTO - MACHO JIC 37° X FLANGE SAE 3000 PSI COD.61

Utilização: em mangueiras R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

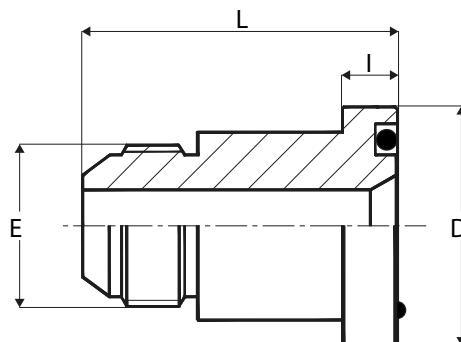


Código	Rosca (E)	Bitola Flange	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	pol. pul.	I	D	L
1C1040808	3/4" - 16	1/2"	6,73	30,2	43,5
1C1040812	3/4" - 16	3/4"	6,73	38,1	45,4
1C1040816	3/4" - 16	1"	8	44,4	45,4
1C1041212	1.1/16" - 12	3/4"	6,73	38,1	50,5
1C1041216	1.1/16" - 12	1"	8	44,4	52,2
1C1041220	1.1/16" - 12	1.1/4"	8	50,8	51
1C1041612	1.5/16" - 12	3/4"	6,73	38,1	52
1C1041616	1.5/16" - 12	1"	8	44,4	53,4
1C1041620	1.5/16"-12	1.1/4"	8	50,8	52,2
1C1041624	1.5/16"-12	1.1/2"	8	60,3	54,8
1C1041632	1.5/16"-12	2"	9,53	71,4	55,5
1C1042016	1.5/8" - 12	1"	8	44,4	54,5
1C1042020	1.5/8" - 12	1.1/4"	8	50,8	53,1
1C1042024	1.5/8" - 12	1.1/2"	8	60,3	56
1C1042032	1.5/8" - 12	2"	9,53	71,4	60
1C1042416	1.7/8" - 12	1"	8	44,4	57
1C1042424	1.7/8" - 12	1.1/2"	8	60,3	59,2
1C1042432	1.7/8" - 12	2"	9,53	71,4	60
1C1043232	2.1/2" - 12	2"	9,53	71,4	66,3



1C183 - ADAPTADOR 90° - MACHO JIC X FLANGE SAE 3000 PSI COD.61

ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X FLANGE SAE 3000 PSI COD.61

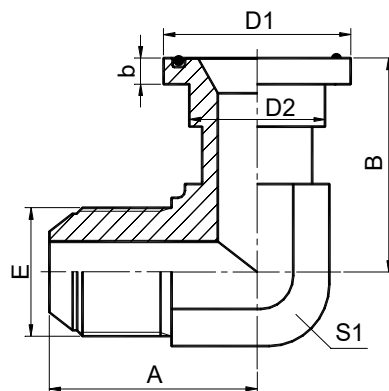
Utilização: em mangueiras R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)**Utilización:** en mangueras R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

Código	Rosca (E)	Bitola Flange	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)					
	UNF/UNS (f.p.p.)	pol. pul.	A	B	b	D1	D2	S1
1C1830808	3/4" - 16	1/2"	32,5	44	6,73	30,2	24	19
1C1830812	3/4" - 16	3/4"	38	54,1	6,73	38,1	31,7	27
1C1830816	3/4" - 16	1"	43	60,3	8	44,4	38	33
1C1831212	1.1/16" - 12	3/4"	44,5	54,1	6,73	38,1	31,7	27
1C1831216	1.1/16" - 12	1"	48	60,2	8	44,4	38	33
1C1831220	1.1/16" - 12	1.1/4"	53	66,6	8	50,8	43	41
1C1831612	1.5/16" - 12	3/4"	49	58	6,73	38,1	31,7	33
1C1831616	1.5/16" - 12	1"	49	60,2	8	44,4	38	33
1C1831620	1.5/16" - 12	1.1/4"	54	66,5	8	50,8	43	41
1C1831624	1.5/16" - 12	1.1/2"	57	79,3	8	60,3	50	48
1C1831632	1.5/16" - 12	2"	70	108	9,53	71,4	62	63
1C1832016	1.5/8" - 12	1"	55,5	65	8	44,4	38	41
1C1832020	1.5/8" - 12	1.1/4"	55,5	66,5	8	50,8	43	41
1C1832024	1.5/8" - 12	1.1/2"	60	79,3	8	60,3	50	48
1C1832032	1.5/8" - 12	2"	71,5	108	9,53	71,4	62	63
1C1832416	1.7/8" - 12	1"	62,5	68,7	8	44,4	38	48
1C1832424	1.7/8" - 12	1.1/2"	62,5	79,3	8	60,3	50	48
1C1832432	1.7/8" - 12	2"	74,5	108	9,53	71,4	62	63
1C1833232	2.1/2" - 12	2"	80	108	9,53	71,4	62	63

1C105 - ADAPTADOR RETO - MACHO JIC 37° X FLANGE SAE 6000 PSI COD.62

ADAPTADOR RECTO - MACHO JIC 37° X FLANGE SAE 6000 PSI COD.62


Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)
Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

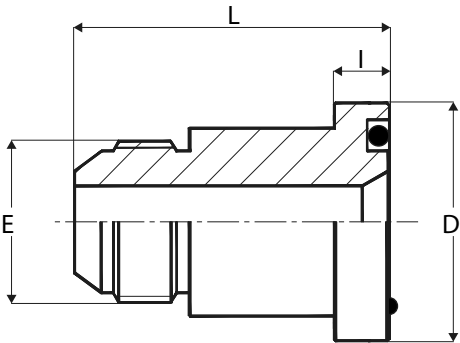

Código	Rosca (E)	Bitola Flange	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	pol. pul.	I	D	L
1C1050820	3/4" - 16	1.1/4"	10,3	54	61,5
1C1051212	1.1/16" - 12	3/4"	8,76	41,3	56,7
1C1051216	1.1/16" - 12	1"	9,53	47,6	61,5
1C1051220	1.1/16" - 12	1.1/4"	10,3	54	66,5
1C1051612	1.5/16" - 12	3/4"	8,76	41,3	57,8
1C1051616	1.5/16" - 12	1"	9,53	47,6	62,8
1C1051620	1.5/16" - 12	1.1/4"	10,29	54	67,7
1C1052020	1.5/8" - 12	1.1/4"	10,29	54	68,9
1C1052024	1.5/8" - 12	1.1/2"	12,57	63,5	73,5
1C1052424	1.7/8" - 12	1.1/2"	12,57	63,5	76,7
1C1053232	2.1/2" - 12	2"	12,6	79,4	86,6

1C184 - ADAPTADOR 90° - MACHO JIC X FLANGE SAE 6000 PSI COD.62

ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X FLANGE SAE 6000 PSI COD.62

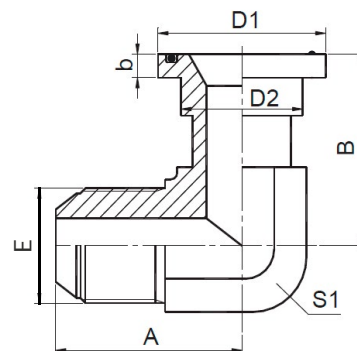Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)**Utilización:** en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)


Código	Rosca (E)	Bitola Flange	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)					
	UNF/UNS (f.p.p.)	pol. pul.	A	B	b	D1	D2	S1
1C1840820	3/4" - 16	1.1/4"	47	66,5	10,29	54	44	41
1C1841212	1.1/16" - 12	3/4"	44,2	54,1	8,76	41,3	32	27
1C1841216	1.1/16" - 12	1"	48	60,2	9,6	47,6	38	33
1C1841220	1.1/16" - 12	1.1/4"	53	66,5	10,29	54	44	41
1C1841612	1.5/16" - 12	3/4"	49	57	8,76	41,3	32	33
1C1841616	1.5/16" - 12	1"	49	60,2	9,53	47,6	38	33
1C1841620	1.5/16" - 12	1.1/4"	54	66,5	10,29	54	44	41
1C1842020	1.5/8" - 12	1.1/4"	55,5	66,5	10,29	54	44	41
1C1842024	1.5/8" - 12	1.1/2"	59,5	79,3	12,57	63,5	51	48
1C1842424	1.7/8" - 12	1.1/2"	62,5	79,3	12,57	63,5	51	48
1C1843232	2.1/2" - 12	2"	80	108	12,6	79,4	64	63

1C075 - ADAPTADOR RETO - MACHO JIC 37° X MACHO O-RING

ADAPTADOR RECTO - MACHO JIC 37° X MACHO O-RING

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

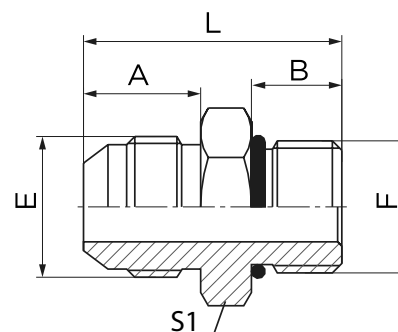

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C0750403	7/16" - 20	3/8" - 24	14	7,54	27,5	14
1C0750404	7/16" - 20	7/16" - 20	14	9,14	29	14
1C0750405	7/16" - 20	1/2" - 20	14	9,14	29	17
1C0750406	7/16" - 20	9/16" - 18	14	9,93	30	17
1C0750408	7/16" - 20	3/4" - 16	14	11,13	33	22
1C0750504	1/2" - 20	7/16" - 20	14	9,14	29	14
1C0750505	1/2" - 20	1/2" - 20	14	9,14	29	17
1C0750506	1/2" - 20	9/16" - 18	14	9,93	30	17
1C0750508	1/2" - 20	3/4" - 16	14	11,13	33	22
1C0750603	9/16" - 18	3/8" - 24	14,1	7,5	27,4	17
1C0750604	9/16" - 18	7/16" - 20	14,1	9,14	29	17
1C0750605	9/16" - 18	1/2" - 20	14,1	9,14	29,5	17
1C0750606	9/16" - 18	9/16" - 18	14,1	9,93	30	17
1C0750608	9/16" - 18	3/4" - 16	14,1	11,13	33	22
1C0750610	9/16" - 18	7/8" - 14	14,1	12,7	37	27
1C0750612	9/16" - 18	1.1/16" - 12	14,1	15,09	40	32
1C0750804	3/4" - 16	7/16" - 20	16,7	9,14	34	22
1C0750806	3/4" - 16	9/16" - 18	16,7	9,93	35	22
1C0750808	3/4" - 16	3/4" - 16	16,7	11,13	36	22
1C0750810	3/4" - 16	7/8" - 14	16,7	12,7	40	27
1C0750812	3/4" - 16	1.1/16" - 12	16,7	15,09	43	32
1C0751006	7/8" - 14	9/16" - 18	19,3	12,3	39,5	24
1C0751008	7/8" - 14	3/4" - 16	19,3	11,13	39	24
1C0751010	7/8" - 14	7/8" - 14	19,3	12,7	42,5	27
1C0751012	7/8" - 14	1.1/16" - 12	19,3	15,09	45,5	32
1C0751014	7/8" - 14	1.3/16" - 12	19,3	15,09	45,5	36
1C0751016	7/8" - 14	1.5/16" - 12	19,3	15,1	45,5	38
1C0751208	1.1/16" - 12	3/4" - 16	21,9	11,13	43	30
1C0751210	1.1/16" - 12	7/8" - 14	21,9	12,7	45	30
1C0751212	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	21,9	15,09	48	32
1C0751214	1.1/16" - 12	1.3/16" - 12	21,9	15,09	48	36
1C0751216	1.1/16" - 12	1.5/16" - 12	21,9	15,09	48	38
1C0751220	1.1/16" - 12	1.5/8" - 12	21,9	15,1	52	50
1C0751610	1.5/16" - 12	7/8" - 14	23,1	15	50	36
1C0751612	1.5/16" - 12	1.1/16" - 12	23,1	15,09	49	36

Continua na próxima página →
Continúa en la página siguiente



1C075 - ADAPTADOR RETO - MACHO JIC 37° X MACHO O-RING

ADAPTADOR RECTO - MACHO JIC 37° X MACHO O-RING


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C0751614	1.5/16" - 12	1.3/16"-12	23,1	15,09	49	36
1C0751616	1.5/16" - 12	1.5/16"-12	23,1	15,09	49	38
1C0751620	1.5/16" - 12	1.5/8"-12	23,1	15,09	53	50
1C0751624	1.5/16" - 12	1.7/8"-12	23,1	15,1	53	55
1C0752016	1.5/8" - 12	1.5/16"-12	24,3	15,09	52,5	46
1C0752020	1.5/8" - 12	1.5/8"-12	24,3	15,09	54,5	50
1C0752024	1.5/8" - 12	1.7/8"-12	24,3	15,09	54,5	55
1C0752420	1.7/8" - 12	1.5/8"-12	27,5	15,09	57,5	50
1C0752424	1.7/8" - 12	1.7/8"-12	27,5	15,09	57,5	55
1C0753232	2.1/2" - 12	2.1/2"-12	33,9	15,09	66	70

1C093 - ADAPTADOR 45° - MACHO JIC 37° X MACHO O-RING

ADAPTADOR 45° - MACHO JIC 37° X MACHO O-RING

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

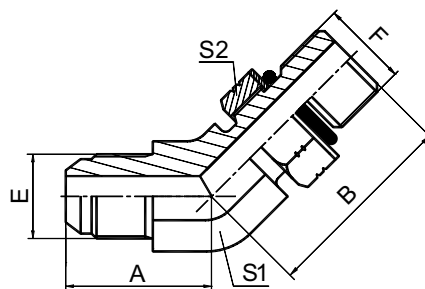

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	S1	S2
1C0930404	7/16" - 20	7/16" - 20	21	24	11	17
1C0930405	7/16" - 20	1/2" - 20	22	26,5	14	17
1C0930406	7/16" - 20	9/16" - 18	22,3	27,5	14	19
1C0930505	1/2" - 20	1/2" - 20	22	26,7	14	17
1C0930604	9/16" - 18	7/16" - 20	22,8	26	14	17
1C0930606	9/16" - 18	9/16" - 18	23,5	28	14	19
1C0930608	9/16" - 18	3/4" - 16	25	32,5	19	24
1C0930806	3/4" - 16	9/16" - 18	25,5	28	19	19
1C0930808	3/4" - 16	3/4" - 16	25,8	32,5	19	24
1C0930810	3/4" - 16	7/8" - 14	28	38,7	22	27
1C0931008	7/8" - 14	3/4" - 16	29,5	33	22	27
1C0931010	7/8" - 14	7/8" - 14	29,5	38,7	22	27
1C0931208	1.1/16" - 12	3/4" - 16	35,5	34	27	27
1C0931210	1.1/16" - 12	7/8" - 14	34	42	27	27
1C0931212	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	34	43,5	27	32
1C0931216	1.1/16" - 12	1.5/16" - 12	37	45,5	33	41
1C0931612	1.5/16" - 12	1.1/16" - 12	38	45	33	32
1C0931616	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	38	45,5	33	41
1C0931620	1.5/16" - 12	1.5/8" - 12	40,5	47	41	50
1C0932020	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	42	48,5	41	50




1C099 - ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X MACHO O-RING

ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X MACHO O-RING

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

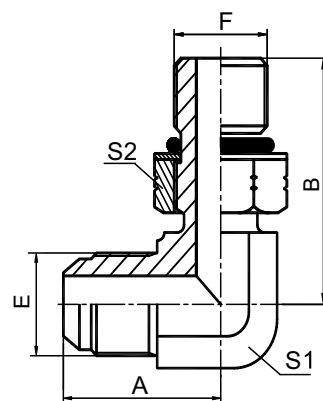

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	S1	S2
1C0990404	7/16" - 20	7/16" - 20	24,5	27,2	11	17
1C0990405	7/16" - 20	1/2" - 20	26,6	29,9	14	17
1C0990406	7/16" - 20	9/16" - 18	26,6	31,8	14	19
1C0990505	1/2" - 20	1/2" - 20	26,6	29	14	17
1C0990506	1/2" - 20	9/16" - 18	26,6	31,8	14	19
1C0990604	9/16" - 18	7/16" - 20	26,9	30	14	17
1C0990605	9/16" - 18	1/2" - 20	26,9	29,9	14	17
1C0990606	9/16" - 18	9/16" - 18	26,9	31,8	14	19
1C0990608	9/16" - 18	3/4" - 16	30	36,8	19	24
1C0990610	9/16" - 18	7/8" - 14	32	44	22	27
1C0990805	3/4" - 16	1/2" - 20	33	32	19	17
1C0990806	3/4" - 16	9/16" - 18	33	33,5	19	19
1C0990808	3/4" - 16	3/4" - 16	33	36,8	19	24
1C0990810	3/4" - 16	7/8" - 14	34,8	44	22	27
1C0990812	3/4" - 16	1.1/16" - 12	37,9	51	27	32
1C0990816	3/4" - 16	1.5/16" - 12	41,5	54,5	33	41
1C0991008	7/8" - 14	3/4" - 16	38	40	22	27
1C0991010	7/8" - 14	7/8" - 14	37,8	44	22	27
1C0991012	7/8" - 14	1.1/16" - 12	41	51	27	32
1C0991208	1.1/16" - 12	3/4" - 16	45	44	27	24
1C0991210	1.1/16" - 12	7/8" - 14	44,2	47	27	27
1C0991212	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	44,2	51	27	32
1C0991216	1.1/16" - 12	1.5/16" - 12	47,8	54,5	33	41
1C0991612	1.5/16" - 12	1.1/16" - 12	48,8	54,5	33	32
1C0991616	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	48,8	54,5	33	41
1C0991620	1.5/16" - 12	1.5/8" - 12	53,8	59	41	50
1C0992016	1.5/8" - 12	1.5/16" - 12	55,5	59,5	41	41
1C0992020	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	55,3	59	41	50
1C0992424	1.7/8"-12	1.7/8" - 12	62,5	63	48	55




1C182 - ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37° X MACHO O-RING CENTRAL

ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37° X MACHO O-RING - CENTRAL

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

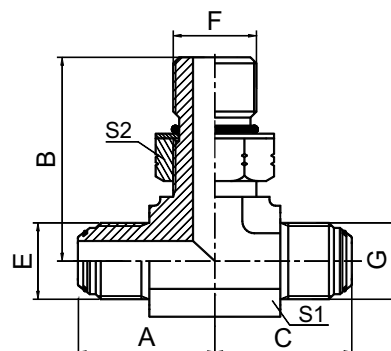


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	C	S1	S2
1C182040404	7/16"-20	7/16"-20	7/16"-20	24,5	27,2	24,5	11	17
1C182040405	7/16"-20	1/2"-20	7/16"-20	26,6	29	26,6	14	17
1C182040406	7/16"-20	9/16"-18	7/16"-20	26,6	31,8	26,6	14	19
1C182050505	1/2"-20	1/2"-20	1/2"-20	26,6	29	26,6	14	17
1C182060606	9/16"-18	9/16"-18	9/16"-18	26,9	31,8	26,9	14	19
1C182060608	9/16"-18	3/4"-16	9/16"-18	30	37,5	30	19	24
1C182080808	3/4"-16	3/4"-16	3/4"-16	33	36,8	33	19	24
1C182080810	3/4"-16	7/8"-14	3/4"-16	34,8	38,5	34,8	22	27
1C182080812	3/4"-16	1.1/16"-12	3/4"-16	38	45	38	27	32
1C182101008	7/8"-14	3/4"-16	7/8"-14	37,8	39,5	37,8	22	24
1C182101010	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	37,8	44	37,8	22	27
1C182101012	7/8"-14	1.1/16"-12	7/8"-14	40	45	40	27	32
1C182121208	1.1/16"-12	3/4"-16	1.1/16"-12	-	43	44,2	27	24
1C182121210	1.1/16"-12	7/8"-14	1.1/16"-12	44,2	49	44,2	27	27
1C182121212	1.1/16"-12	1.1/16"-12	1.1/16"-12	44,2	51	44,2	27	32
1C182121216	1.1/16"-12	1.5/16"-12	1.1/16"-12	47,8	54,5	47,8	33	41
1C182161612	1.5/16"-12	1.1/16"-12	1.5/16"-12	48,5	54,5	48,5	33	32
1C182161616	1.5/16"-12	1.5/16"-12	1.5/16"-12	48,8	54,5	48,8	33	41
1C182161620	1.5/16"-12	1.5/8"-12	1.5/16"-12	54	59,5	54	41	50
1C182202020	1.5/8"-12	1.5/8"-12	1.5/8"-12	55,3	59	55,3	41	50
1C182242424	1.7/8"-12	1.7/8"-12	1.7/8"-12	62,5	63	62,5	48	55

1C181 - ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37° X MACHO O-RING LATERAL

ADAPTADOR TEE - MACHO JIC 37° X MACHO O-RING - LADO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

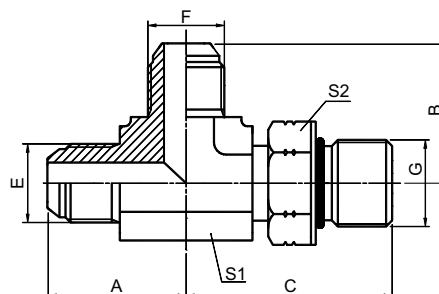

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	C	S1	S2
1C181040404	7/16" - 20	7/16" - 20	7/16"-20	24,5	24,5	27,2	11	17
1C181040405	7/16" - 20	7/16" - 20	1/2"-20	26,4	26,4	30,5	14	17
1C181040406	7/16" - 20	7/16" - 20	9/16"-18	26,6	26,6	31,8	14	19
1C181050505	1/2" - 20	1/2" - 20	1/2"-20	26,6	26,6	29	14	17
1C181060606	9/16" - 18	9/16" - 18	9/16"-18	26,9	26,9	31,8	14	19
1C181060608	9/16" - 18	9/16" - 18	3/4"-16	30	30	37,5	19	24
1C181080808	3/4" - 16	3/4" - 16	3/4"-16	33	33	36,8	19	24
1C181080810	3/4" - 16	3/4" - 16	7/8"-14	34,8	34,8	44	22	27
1C181080812	3/4" - 16	3/4" - 16	1.1/16"-12	37,8	37,8	44,5	27	32
1C181101008	7/8" - 14	7/8" - 14	3/4"-16	37,8	37,8	39,5	22	24
1C181101010	7/8" - 14	7/8" - 14	7/8"-14	37,8	37,8	44	22	27
1C181101012	7/8" - 14	7/8" - 14	1.1/16"-12	37,8	37,8	44,6	27	32
1C181121208	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	3/4"-16	44,2	44,2	43	27	24
1C181121210	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	7/8"-14	44,2	44,2	49	27	27
1C181121212	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	1.1/16"-12	44,2	44,2	51	27	32
1C181121216	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	1.5/16"-12	47,8	47,8	55,6	33	41
1C181161612	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	1.1/16"-12	48,8	48,8	53,5	33	32
1C181161616	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	1.5/16"-12	48,8	48,8	54,5	33	41
1C181161620	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	1.5/8"-12	54	54	55,5	41	50
1C181202020	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	1.5/8"-12	55,3	55,3	59	41	50
1C181242424	1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	1.7/8"-12	62,5	62,5	63	48	55




1C108 - ADAPTADOR RETO - MACHO JIC 37° X MACHO OFRS SEDE PLANA

ADAPTADOR RECTO - MACHO JIC 37° X MACHO OFRS ASIENTO PLANO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

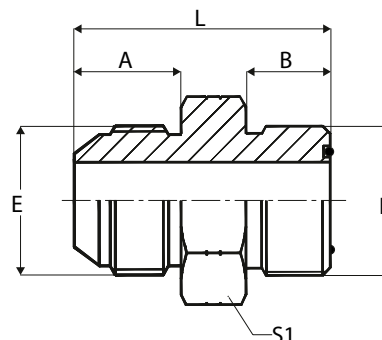


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C1080404	7/16" - 20	9/16" - 18	14	9,8	29,5	17
1C1080504	1/2" - 20	9/16" - 18	14	9,8	29,5	17
1C1080604	9/16" - 18	9/16" - 18	14,1	9,8	30	17
1C1080806	3/4" - 16	11/16" - 16	16,7	11,2	36	22
1C1081008	7/8" - 14	13/16" - 16	19,3	12,8	40	24
1C1081010	7/8" - 14	1" - 14	19,3	15,5	44,5	27
1C1081210	1.1/16"-12	1" - 14	21,9	15,5	47,5	30
1C1081212	1.1/16"-12	1.3/16"-12	21,9	17	50	32
1C1081612	1.5/16"-12	1.3/16"-12	23,1	17	51	36
1C1081616	1.5/16"-12	1.7/16"-12	23,1	17,5	51,5	38

1C107 - ADAPTADOR RETO - MACHO JIC 37° X MACHO MÉTRICO

ADAPTADOR RECTO - MACHO JIC 37° X MACHO METRICO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

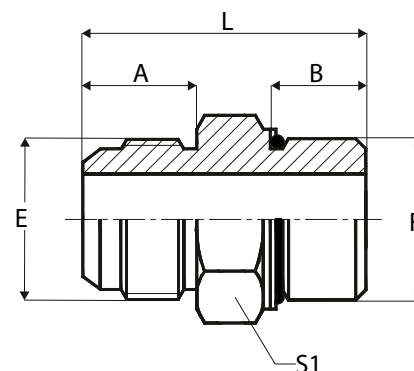


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	MDIN X p	A	B	L	S1
1C1070410	7/16" - 20	M10 X 1	14	8,5	28,5	14
1C1070412	7/16" - 20	M12 X 1,5	14	11	31	17
1C1070414	7/16" - 20	M14 X 1,5	14	11	31	19
1C1070514	1/2" - 20	M14 X 1,5	14	11	33	19
1C1070614	9/16" - 18	M14 X 1,5	14,1	11	31	19
1C1070616	9/16" - 18	M16 X 1,5	14,1	11,5	33,5	22
1C1070618	9/16" - 18	M18 X 1,5	14,1	12,5	34,5	24
1C1070816	3/4" - 16	M16 X 1,5	16,7	11,5	36	22
1C1070818	3/4" - 16	M18 X 1,5	16,7	12,5	37	24
1C1070822	3/4" - 16	M22 X 1,5	16,7	13	39,5	27
1C1071222	1.1/16" - 12	M22 X 1,5	21,9	13	47,5	30
1C1071227	1.1/16" - 12	M27 X 2	21,9	16	49	32
1C1071627	1.5/16" - 12	M27 X 2	23,1	16	52,5	36
1C1071633	1.5/16" - 12	M33 X 2	23,1	16	52	41
1C1072042	1.5/8"-12	M42 X 2	24,3	16	58	50
1C1072448	1.7/8"-12	M48 X 2	27,5	17,5	63	55

1C098 - ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X MACHO MÉTRICO

ADAPTADOR 90° - MACHO JIC 37° X MACHO METRICO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

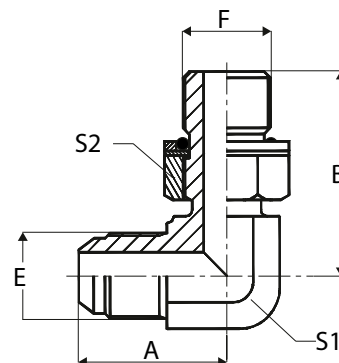


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	MDIN X p	A	B	S1	S2
1C0980410	7/16" - 20	M10 X 1	24,5	27,5	11	14
1C0980412	7/16" - 20	M12 X 1,5	24,5	30,3	11	17
1C0980510	1/2" - 20	M10 X 1	26,5	28,5	14	14
1C0980512	1/2" - 20	M12 X 1,5	26,5	32	14	17
1C0980514	1/2" - 20	M14 X 1,5	26,5	32	14	19
1C0980614	9/16" - 18	M14 X 1,5	26,9	32	14	19
1C0980616	9/16" - 18	M16 X 1,5	28	34,8	16	22
1C0980816	3/4" - 16	M16 X 1,5	32	38	19	22
1C0980818	3/4" - 16	M18 X 1,5	33	38	19	24
1C0981016	7/8" - 14	M16 X 1,5	38	38	22	22
1C0981018	7/8" - 14	M18 X 1,5	38	39,5	22	24
1C0981020	7/8" - 14	M20 X 1,5	38	40	22	22
1C0981022	7/8" - 14	M22 X 1,5	38	42,5	22	27
1C0981222	1.1/16" - 12	M22 X 1,5	45	44	27	27
1C0981227	1.1/16" - 12	M27 X 2	44,2	48,5	27	32
1C0981627	1.5/16" - 12	M27 X 2	49	52	33	32
1C0981633	1.5/16" - 12	M33 X 2	49	52,5	33	41
1C0982042	1.5/8" - 12	M42 X 2	55,5	57,2	41	50
1C0982448	1.7/8" - 12	M48 X 2	62,5	62,5	48	55

1C113 - ADAPTADOR RETO - MACHO ORFS SEDE PLANA X MACHO NPT

ADAPTADOR RECTO - MACHO ORFS ASSIENTO PLANO X MACHO NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)
Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

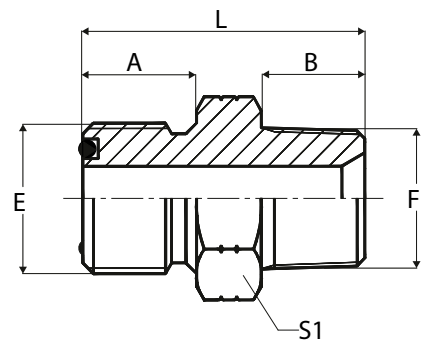

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C1130402	9/16" - 18	1/8" - 27	9,8	10,5	26,5	17
1C1130404	9/16" - 18	1/4" - 18	9,8	15	30,5	17
1C1130406	9/16" - 18	3/8" - 18	9,8	16	30,5	19
1C1130604	11/16" - 16	1/4" - 18	11,2	15	32	19




1C197 - ADAPTADOR 90° - MACHO ORFS SEDE PLANA X MACHO NPT

ADAPTADOR 90° - MACHO ORFS ASSIENTO PLANO X MACHO NPT

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

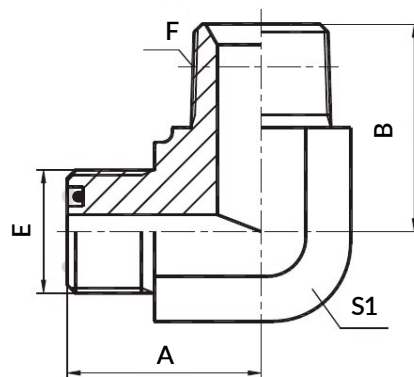


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	S1
1C1970402	9/16" - 18	1/8"-27	23	24	14
1C1970404	9/16" - 18	1/4"-18	23	25,5	14
1C1970406	9/16" - 18	3/8"-18	25,5	31	19
1C1970604	11/16" - 16	1/4"-18	27	28,5	19
1C1970606	11/16" - 16	3/8"-18	27,5	31	19
1C1970608	11/16" - 16	1/2"-14	29	36,7	22
1C1970804	13/16" - 16	1/4"-18	31	30,5	22
1C1970806	13/16" - 16	3/8"-18	31	33,5	22
1C1970808	13/16" - 16	1/2"-14	31	37,3	22
1C1970812	13/16" - 16	3/4"-14	34,5	44	27
1C1971006	1" - 14	3/8"-18	36,5	36,5	27
1C1971008	1" - 14	1/2"-14	36,5	40	27
1C1971012	1" - 14	3/4"-14	36,5	44	27
1C1971208	1.3/16" - 12	1/2"-14	40,3	41,5	30
1C1971212	1.3/16" - 12	3/4"-14	41	45,5	30
1C1971216	1.3/16" - 12	1"-11,5	43	50	33
1C1971612	1.7/16" - 12	3/4"-14	44,5	49	36
1C1971616	1.7/16" - 12	1"-11,5	44,5	51,5	36
1C1972016	1.11/16" - 12	1"-11,5	47,5	54,5	41
1C1972020	1.11/16" - 12	1.1/4"-11,5	47,5	54,5	41
1C1972420	2" - 12	1.1/4"-11,5	53,5	60,5	50
1C1972424	2" - 12	1.1/2"-11,5	53,5	61	50

1C199 - ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS SEDE PLANA X MACHO NPT - LATERAL

ADAPTADOR TEE - MACHO ASSIENTO PLANO X MACHO NPT - LADO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)
Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

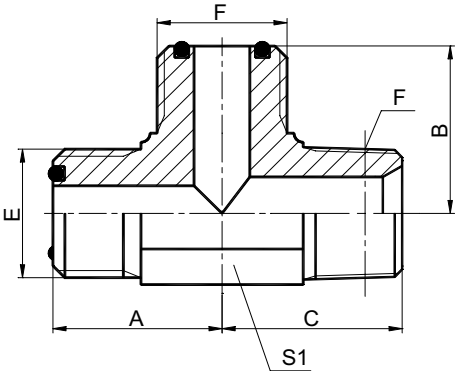

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	NPT (f.p.p.)	A	B	C	S1
1C199040404	9/16" - 18	9/16" - 18	1/4" - 18	23	23	25,5	14
1C199060606	11/16" - 16	11/16" - 16	3/8" - 18	27,5	27,5	31	19
1C199080808	13/16" - 16	13/16" - 16	1/2" - 14	31	31	37,3	22
1C199121212	1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	3/4" - 14	41	41	45,5	30
1C199161616	1.7/16" - 12	1.7/16" - 12	1" - 11,5	44,5	44,5	51,5	36
1C199202020	1.11/16" - 12	1.11/16" - 12	1.1/4" - 11,5	47,5	47,5	54,5	41




1C112 - ADAPTADOR RETO - MACHO ORFS SEDE PLANA X MACHO O-RING

ADAPTADOR RECTO - MACHO ORFS ASSIENTO PLANO X MACHO O-RING

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

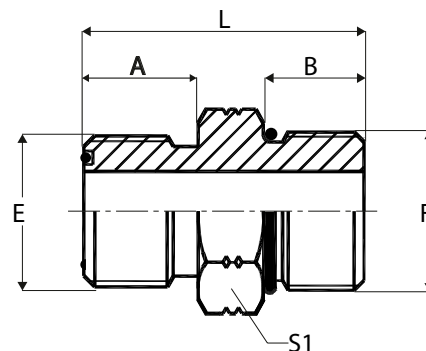


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C1120404	9/16" - 18	7/16" - 20	9,8	11	28,7	17
1C1120405	9/16" - 18	1/2" - 20	9,8	11	28,7	17
1C1120408	9/16" - 18	3/4" - 16	9,8	14	33,5	22
1C1120604	11/16" - 16	7/16" - 20	11,2	11	31	19
1C1120605	11/16" - 16	1/2" - 20	11,2	11	30,9	19
1C1120606	11/16" - 16	9/16" - 18	11,2	12	31,9	19
1C1120608	11/16" - 16	3/4" - 16	11,2	14	35	22
1C1120610	11/16" - 16	7/8" - 14	11,2	16	38,5	27
1C1120612	11/16" - 16	1.1/16" - 12	11,2	18,5	42,5	32
1C1120804	13/16" - 16	7/16" - 20	12,8	11	34	22
1C1120806	13/16" - 16	9/16" - 18	12,8	12	34,5	22
1C1120808	13/16" - 16	3/4" - 16	12,8	14	36,6	22
1C1120810	13/16" - 16	7/8" - 14	12,8	16	40,5	27
1C1120812	13/16" - 16	1.1/16" - 12	12,8	18,5	44,5	32
1C1120816	13/16" - 16	1.5/16" - 12	12,8	18,5	45,5	38
1C1121008	1" - 14	3/4" - 16	15,5	14	41	27
1C1121010	1" - 14	7/8" - 14	15,5	16	43,1	27
1C1121012	1" - 14	1.1/16" - 12	15,5	18,5	47	32
1C1121208	1.3/16" - 12	3/4" - 16	17	14	47	32
1C1121210	1.3/16" - 12	7/8" - 14	17	16	46	32
1C1121212	1.3/16" - 12	1.1/16" - 12	17	18,5	48,6	32
1C1121216	1.3/16" - 12	1.5/16" - 12	17	18,5	49,8	38
1C1121610	1.7/16" - 12	7/8" - 14	17,5	16	50,5	38
1C1121612	1.7/16" - 12	1.1/16" - 12	17,5	18,5	50	38
1C1121616	1.7/16" - 12	1.5/16" - 12	17,5	18,5	50,3	38
1C1121620	1.7/16" - 12	1.5/8" - 12	17,5	18,5	52	50
1C1122016	1.11/16" - 12	1.5/16" - 12	17,5	18,5	52	46
1C1122020	1.11/16" - 12	1.5/8" - 12	17,5	18,5	52,3	50
1C1122024	1.11/16" - 12	1.7/8" - 12	17,5	18,5	52	55
1C1122420	2" - 12	1.5/8" - 12	17,5	18,5	54	55
1C1122424	2" - 12	1.7/8" - 12	17,5	18,5	54,1	55

1C200 - ADAPTADOR 90° - MACHO ORFS SEDE PLANA X MACHO O-RING

ADAPTADOR 90° - MACHO ORFS ASSIENTO PLANO X MACHO O-RING

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

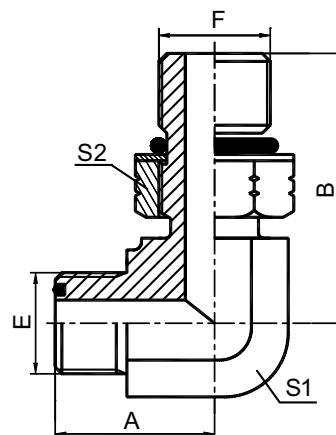

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	S1	S2
1C2000404	9/16" - 18	7/16" - 20	23	30,3	14	17
1C2000405	9/16" - 18	1/2" - 20	23	30	14	17
1C2000406	9/16" - 18	9/16" - 18	23	32	14	19
1C2000408	9/16" - 18	3/4" - 16	26	38	19	24
1C2000604	11/16" - 16	7/16" - 20	27,5	33,5	19	17
1C2000605	11/16" - 16	1/2" - 20	27,5	34	19	17
1C2000606	11/16" - 16	9/16" - 18	27,5	34,5	19	19
1C2000608	11/16" - 16	3/4" - 16	27,5	38	19	24
1C2000610	11/16" - 16	7/8" - 14	29	47	22	27
1C2000612	11/16" - 16	1.1/16" - 12	32	52	27	32
1C2000804	13/16" - 16	7/16" - 20	31	35	22	17
1C2000806	13/16" - 16	9/16" - 18	31	37	22	19
1C2000808	13/16" - 16	3/4" - 16	31	40,5	22	24
1C2000810	13/16" - 16	7/8" - 14	31	45,3	22	27
1C2000812	13/16" - 16	1.1/16" - 12	34,5	52	27	32
1C2000816	13/16" - 16	1.5/16" - 12	38,5	55,5	33	41
1C2001008	1" - 14	3/4" - 16	36,5	45	27	24
1C2001010	1" - 14	7/8" - 14	36,5	50,8	27	27
1C2001012	1" - 14	1.1/16" - 12	36,5	52	27	32
1C2001208	1.3/16" - 12	3/4" - 16	40,5	45	27	24
1C2001210	1.3/16" - 12	7/8" - 14	41	52,8	30	27
1C2001212	1.3/16" - 12	1.1/16" - 12	41	54	30	32
1C2001216	1.3/16" - 12	1.5/16" - 12	43	55,5	33	41
1C2001610	1.7/16" - 12	7/8" - 14	44,5	55,5	33	27
1C2001612	1.7/16" - 12	1.1/16" - 12	44,5	59	36	32
1C2001616	1.7/16" - 12	1.5/16" - 12	44,5	59	36	41
1C2001620	1.7/16" - 12	1.5/8" - 12	47,6	60,5	41	50
1C2002016	1.11/16" - 12	1.5/16" - 12	47,6	60,5	41	41
1C2002020	1.11/16" - 12	1.5/8" - 12	47,5	60,5	41	50
1C2002024	1.11/16" - 12	1.7/8" - 12	51,5	66,5	48	55
1C2002420	2" - 12	1.5/8" - 12	53,5	67,5	50	50
1C2002424	2" - 12	1.7/8" - 12	53,5	67,5	50	55




1C208 - ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS SEDE PLANA X MACHO O-RING CENTRAL

ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS ASSIENTO PLANO X MACHO O-RING - CENTRAL

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

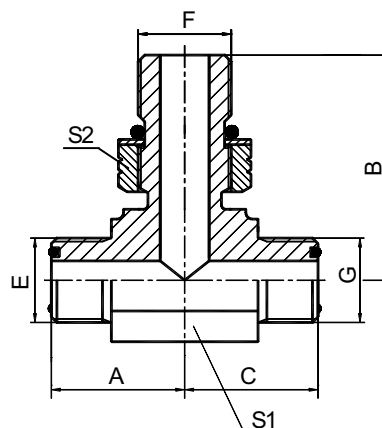


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	C	S1	S2
1C208040404	9/16" - 18	7/16" - 20	9/16" - 18	23	30,3	23	14	17
1C208040604	9/16" - 18	9/16" - 18	9/16" - 18	23	32	23	14	19
1C208040804	9/16" - 18	3/4" - 16	9/16" - 18	25,5	32,5	25,5	19	24
1C208060406	11/16"-16	7/16" - 20	11/16"-16	27	33,8	27	19	17
1C208060606	11/16"-16	9/16" - 18	11/16"-16	27,5	35,5	27,5	19	19
1C208060806	11/16"-16	3/4" - 16	11/16"-16	27	38	27	19	24
1C208061006	11/16"-16	7/8" - 14	11/16"-16	28,5	43,5	28,5	22	27
1C208061206	11/16"-16	1.1/16" - 12	11/16"-16	32	54,3	32	27	32
1C208080608	13/16"-16	9/16" - 18	13/16"-16	31	37,5	31	22	19
1C208080808	13/16"-16	3/4" - 16	13/16"-16	31	40,5	31	22	24
1C208081008	13/16"-16	7/8" - 14	13/16"-16	31	45,3	31	22	27
1C208081208	13/16"-16	1.1/16" - 12	13/16"-16	34,5	54	34,5	27	32
1C208100810	1"-14	3/4" - 16	1"-14	36,5	44,5	36,5	27	24
1C208101010	1"-14	7/8" - 14	1"-14	36,5	50,8	36,5	27	27
1C208101210	1"-14	1.1/16" - 12	1"-14	36,5	52	36,5	27	32
1C208120812	1.3/16"-12	3/4" - 16	1.3/16"-12	40,3	41,6	40,3	27	24
1C208121012	1.3/16"-12	7/8" - 14	1.3/16"-12	40,3	47,2	40,3	27	27
1C208121212	1.3/16"-12	1.1/16" - 12	1.3/16"-12	40,3	55,3	40,3	30	32
1C208121612	1.3/16"-12	1.5/16" - 12	1.3/16"-12	43	54	43	33	41
1C208161216	1.7/16"-12	1.1/16" - 12	1.7/16"-12	49,5	55	49,5	33	32
1C208161616	1.7/16"-12	1.5/16" - 12	1.7/16"-12	41,5	59,3	41,5	36	41
1C208162016	1.7/16"-12	1.5/8" - 12	1.7/16"-12	47,5	55	47,5	41	50
1C208201620	1.11/16"-12	1.5/16" - 12	1.11/16"-12	47,5	55	47,5	41	41
1C208202020	1.11/16"-12	1.5/8" - 12	1.11/16"-12	47,5	60,5	47,5	41	50
1C208202420	1.11/16"-12	1.7/8" - 12	1.11/16"-12	51,5	63	51,5	48	55
1C208242024	2"-12	1.5/8" - 12	2"-12	53,5	63	53,5	48	50
1C208242424	2"-12	1.7/8" - 12	2"-12	53,5	68	53,5	50	55

1C205 - ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS SEDE PLANA X MACHO O-RING LATERAL

ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS ASSIENTO PLANO X MACHO O-RING - LADO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

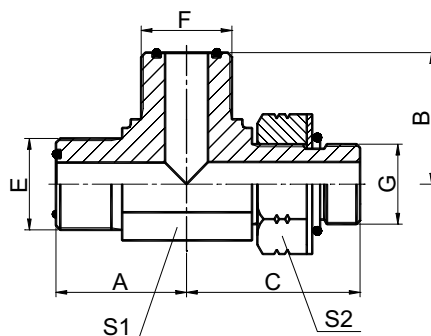

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	C	S1	S2
1C205040404	9/16" - 18	9/16" - 18	7/16" - 20	23	23	30	14	17
1C205040406	9/16" - 18	9/16" - 18	9/16" - 18	23	23	32	14	19
1C205040408	9/16" - 18	9/16" - 18	3/4" - 16	26,5	26,5	37	19	24
1C205060604	11/16"-16	11/16"-16	7/16" - 20	27,5	27,5	32	19	17
1C205060606	11/16"-16	11/16"-16	9/16" - 18	27,5	27,5	35,5	19	19
1C205060608	11/16"-16	11/16"-16	3/4" - 16	27,5	27,5	38	19	24
1C205060610	11/16"-16	11/16"-16	7/8" - 14	28,5	28,5	42	22	27
1C205060612	11/16"-16	11/16"-16	1.1/16" - 12	32	32	50	27	32
1C205080806	13/16"-16	13/16"-16	9/16" - 18	31	31	37,5	22	19
1C205080808	13/16"-16	13/16"-16	3/4" - 16	31	31	40,5	22	24
1C205080810	13/16"-16	13/16"-16	7/8" - 14	31	31	45,3	22	27
1C205080812	13/16"-16	13/16"-16	1.1/16" - 12	34,5	34,5	54	27	32
1C205101008	1" - 14	1" - 14	3/4" - 16	36,5	36,5	46	27	24
1C205101010	1" - 14	1" - 14	7/8" - 14	36,5	36,5	50,8	27	27
1C205101012	1" - 14	1" - 14	1.1/16" - 12	36,5	36,5	52	27	32
1C205121208	1.3/16"-12	1.3/16"-12	3/4" - 16	40,3	40,3	45	27	24
1C205121210	1.3/16"-12	1.3/16"-12	7/8" - 14	40,3	40,3	44,6	27	27
1C205121212	1.3/16"-12	1.3/16"-12	1.1/16" - 12	40,3	40,3	55,3	30	32
1C205121216	1.3/16"-12	1.3/16"-12	1.5/16" - 12	42,1	42,1	53,4	33	41
1C205161612	1.7/16"-12	1.7/16"-12	1.1/16" - 12	44,5	44,5	59,5	36	32
1C205161616	1.7/16"-12	1.7/16"-12	1.5/16" - 12	44,5	44,5	59,3	36	41
1C205161620	1.7/16"-12	1.7/16"-12	1.5/8" - 12	49,5	47,5	56	41	50
1C205202016	1.11/16"-12	1.11/16"-12	1.5/16" - 12	49,5	47,5	57	41	41
1C205202020	1.11/16"-12	1.11/16"-12	1.5/8" - 12	47,5	47,5	60,5	41	50
1C205202024	1.11/16"-12	1.11/16"-12	1.7/8" - 12	51,7	51,7	63,5	48	55
1C205242420	2" - 12	2" - 12	1.5/8" - 12	57,8	57,5	63,5	48	50
1C205242424	2" - 12	2" - 12	1.7/8" - 12	53,5	53,5	68,5	50	55




1C191 - ADAPTADOR RETO - MACHO ORFS SEDE PLANA X MACHO BSP O-RING

ADAPTADOR RECTO - MACHO ORFS ASSIENTO PLANO X MACHO BSP O-RING

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

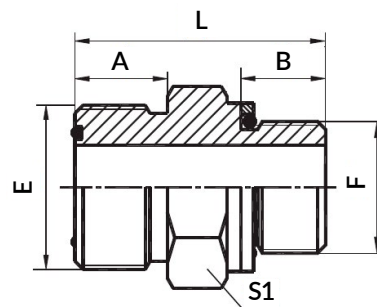


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C1910402	9/16" - 18	1/8" - 28	10	9,5	27,5	17
1C1910404	9/16" - 18	1/4" - 19	10	10	29	19
1C1910406	9/16" - 18	3/8" - 19	10	11,5	31	22
1C1910408	9/16" - 18	1/2" - 14	10	17	35,5	27
1C1910604	11/16" - 16	1/4" - 19	11,2	10	31	19
1C1910606	11/16" - 16	3/8" - 19	11,2	11,5	32,5	22
1C1910612	11/16" - 16	3/4" - 14	11,2	15,5	39,5	32
1C1910806	13/16" - 16	3/8" - 19	13	11,5	34,3	22
1C1910808	13/16" - 16	1/2" - 14	13	14	38,5	27
1C1910812	13/16" - 16	3/4" - 14	13	15,5	42	32
1C1911004	1" - 14	1/4" - 19	15,5	13	37,5	27
1C1911006	1" - 14	3/8" - 19	15,5	14	38,5	27
1C1911008	1" - 14	1/2" - 14	15,5	14	41	27
1C1911010	1" - 14	5/8"	15,5	15,5	44	30
1C1911012	1" - 14	3/4" - 14	15,5	15,5	44	32
1C1911016	1" - 14	1" - 11	15,5	21	46,5	41
1C1911204	1.3/16" - 12	1/4" - 19	17	13	40	32
1C1911208	1.3/16" - 12	1/2" - 14	17	14	44	32
1C1911212	1.3/16" - 12	3/4" - 14	17	15,5	45,6	32
1C1911216	1.3/16" - 12	1" - 11	17	18	48	41
1C1911220	1.3/16" - 12	1.1/4" - 11	17	23	55	50
1C1911612	1.7/16" - 12	3/4" - 14	17,5	15,5	48	38
1C1911616	1.7/16" - 12	1" - 11	17,5	18	49,5	41
1C1911620	1.11/16" - 12	1.1/4" - 11	17,5	23	55,5	50
1C1911624	1.11/16" - 12	1.1/2" - 11	17,5	24,5	57	55
1C1912016	1.11/16" - 12	1" - 11	17,5	18	51,5	46
1C1912020	1.11/16" - 12	1.1/4" - 11	17,5	20	55,5	50
1C1912024	1.11/16" - 12	1.1/2" - 11	17,5	24,5	57	55
1C1912424	2" - 12	1.1/2" - 11	17,5	21,5	57	55

1C201 - ADAPTADOR 90° - MACHO ORFS SEDE PLANA X MACHO BSP O-RING

ADAPTADOR 90° - MACHO ORFS ASSIENTO PLANO X MACHO BSP O-RING

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

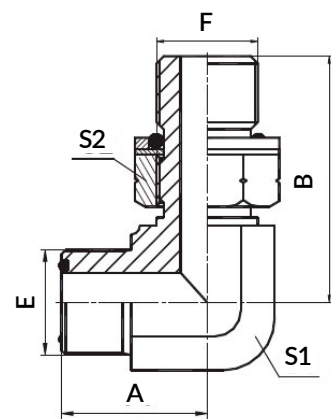

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	L	S1
1C2010402	9/16" - 18	1/8" - 28	23	29	14	14
1C2010404	9/16" - 18	1/4" - 19	23	31,3	14	19
1C2010604	11/16" - 16	1/4" - 19	27	33,5	19	19
1C2010606	11/16" - 16	3/8" - 19	27	36,8	19	22
1C2010806	13/16" - 16	3/8" - 19	31	39	22	22
1C2010808	13/16" - 16	1/2" - 14	31	43,2	22	27
1C2011008	1" - 14	1/2" - 14	36,5	46,5	27	27
1C2011208	1.3/16" - 12	1/2" - 14	40,3	47,5	27	27
1C2011212	1.3/16" - 12	3/4" - 14	40,3	52	27	32
1C2011216	1.3/16" - 12	1" - 11	42,5	53	33	41
1C2011612	1.7/16" - 12	3/4" - 14	44,5	56	33	32
1C2011616	1.7/16" - 12	1" - 11	44,5	56	33	41
1C2012020	1.11/16" - 12	1.1/4" - 11	27,5	60	41	50




1C206 - ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS SEDE PLANA X MACHO BSP O-RING CENTRAL

ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS ASSIENTO PLANO X MACHO BSP O-RING - CENTRAL

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

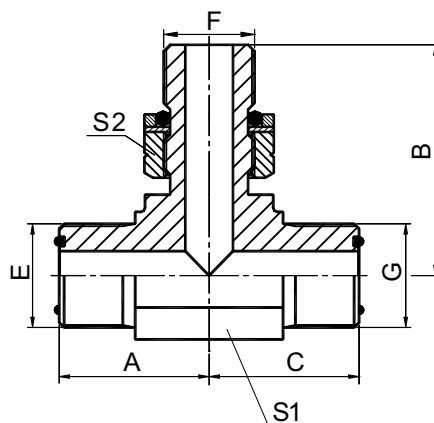

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	C	S1	S2
1C206040204	9/16" - 18	1/8" - 28	9/16" - 18	23	29	23	14	14
1C206040404	9/16" - 18	1/4" - 19	9/16" - 18	23	31,3	23	14	19
1C206040604	9/16" - 18	3/8" - 19	9/16" - 18	23,5	35,5	23,5	16	22
1C206060406	11/16"-16	1/4" - 19	11/16"-16	27,5	33,8	27,5	19	19
1C206060606	11/16"-16	3/8" - 19	11/16"-16	27,5	36,8	27,5	19	22
1C206060806	11/16"-16	1/2" - 14	11/16"-16	28,5	43,2	28,5	22	27
1C206080408	13/16"-16	1/4" - 19	13/16"-16	31	36,2	31	22	19
1C206080608	13/16"-16	3/8" - 19	13/16"-16	31	39,5	31	22	27
1C206080808	13/16"-16	1/2" - 14	13/16"-16	31	43,2	31	22	27
1C206081208	13/16"-16	3/4" - 14	13/16"-16	34	49,5	34	27	32
1C206100410	1"-14	1/4" - 19	1"-14	36,5	42,4	36,5	27	19
1C206100610	1"-14	3/8" - 19	1"-14	36,5	42,5	36,5	27	22
1C206100810	1"-14	1/2" - 14	1"-14	36,5	45	36,5	27	27
1C206101210	1"-14	3/4" - 14	1"-14	36,5	49,3	36,5	27	32
1C206101610	1"-14	1" - 11	1"-14	40,5	54	40,5	33	41
1C206120412	1.3/16"-12	1/4" - 19	1.3/16"-12	41	41,5	41	27	19
1C206120812	1.3/16"-12	1/2" - 14	1.3/16"-12	41	48	41	27	27
1C206121212	1.3/16"-12	3/4" - 14	1.3/16"-12	41,5	53,5	41,5	30	32
1C206121612	1.3/16"-12	1" - 11	1.3/16"-12	42,5	54,5	42,5	33	41
1C206160416	1.7/16"-12	1/4" - 19	1.7/16"-12	44,5	44,5	44,5	33	19
1C206161216	1.7/16"-12	3/4" - 14	1.7/16"-12	44,5	54	44,5	33	32
1C206161616	1.7/16"-12	1" - 11	1.7/16"-12	44,5	56	44,5	36	41
1C206162016	1.7/16"-12	1.1/4" - 11	1.7/16"-12	47,5	55	47,5	41	50
1C206201620	1.11/16"-12	1" - 11	1.11/16"-12	47,5	55	47,5	41	41
1C206202020	1.11/16"-12	1.1/4" - 11	1.11/16"-12	47,5	58	47,5	41	50
1C206202420	1.11/16"-12	1.1/2" - 11	1.11/16"-12	51,5	62,5	51,5	48	55
1C206242424	2"-12	1.1/2" - 11	2"-12	51,5	62,5	51,5	48	55




1C203 - ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS SEDE PLANA X MACHO BSP O-RING - LATERAL

ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS ASSIENTO PLANO X MACHO BSP O-RING - LADO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

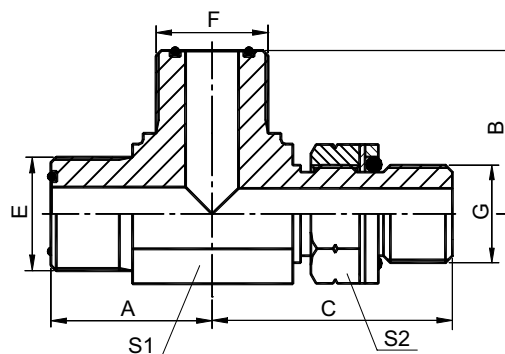

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	C	S1	S2
1C203040404	9/16" - 18	9/16" - 18	1/4" - 19	23	23	31,3	14	19
1C203040406	9/16" - 18	9/16" - 18	3/8" - 19	23,5	23,5	35,5	16	22
1C203060604	11/16" - 16	11/16" - 16	1/4" - 19	27	27	33,5	19	19
1C203060606	11/16" - 16	11/16" - 16	3/8" - 19	27,5	27,5	36,8	19	22
1C203060608	11/16" - 16	11/16" - 16	1/2" - 14	28,5	28,5	43	22	27
1C203080804	13/16" - 16	13/16" - 16	1/4" - 19	31	31	36,2	22	19
1C203080806	13/16" - 16	13/16" - 16	3/8" - 19	31	31	39,5	22	22
1C203080808	13/16" - 16	13/16" - 16	1/2" - 14	31	31	43,2	22	27
1C203080812	13/16" - 16	13/16" - 16	3/4" - 14	34	34	49,3	27	32
1C203101004	1" - 14	1" - 14	1/4" - 19	36,5	36,5	39	27	19
1C203101006	1" - 14	1" - 14	3/8" - 19	36,5	36,5	42,8	27	22
1C203101008	1" - 14	1" - 14	1/2" - 14	36,5	36,5	45	27	27
1C203101012	1" - 14	1" - 14	3/4" - 14	36,5	36,5	49,3	27	32
1C203101016	1" - 14	1" - 14	1" - 11	40,5	40,5	54,5	33	41
1C203121204	1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	1/4" - 19	41,5	41,5	42	27	19
1C203121208	1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	1/2" - 14	41,5	41,5	49	27	27
1C203121212	1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	3/4" - 14	41,5	41,5	53,5	30	32
1C203121216	1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	1" - 11	42,5	42,5	54,5	33	41
1C203161604	1.7/16" - 12	1.7/16" - 12	1/4" - 19	44,5	44,5	44,5	33	14
1C203161612	1.7/16" - 12	1.7/16" - 12	3/4" - 14	44,5	44,5	56	33	32
1C203161616	1.7/16" - 12	1.7/16" - 12	1" - 11	44,5	44,5	56	36	41
1C203161620	1.7/16" - 12	1.7/16" - 12	1.1/4" - 11	47,5	47,5	54,5	41	50
1C203202016	1.11/16" - 12	1.11/16" - 12	1" - 11	47,5	47,5	59	41	41
1C203202020	1.11/16" - 12	1.11/16" - 12	1.1/4" - 11	47,5	47,5	59,5	41	50
1C203202024	1.11/16" - 12	1.11/16" - 12	1.1/2" - 11	51,7	51,7	63	48	55
1C203242424	2" - 12	2" - 12	1.1/2" - 11	53,5	53,5	62,5	48	55




1C192 - ADAPTADOR RETO - MACHO SEDE PLANA X MACHO MÉTRICO

ADAPTADOR RECTO - MACHO ORFS ASSIENTO PLANO X MACHO METRICO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

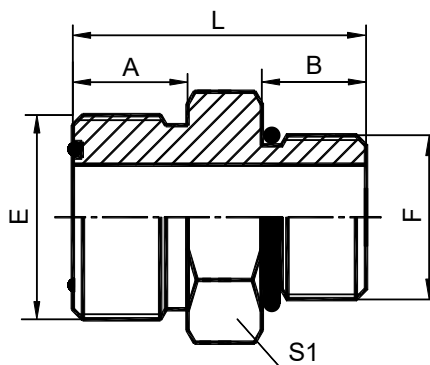

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	MDIN X p	A	B	L	S1
1C1920412	9/16" - 18	M12 X 1,5	9,8	11	29,5	17
1C1920414	9/16" - 18	M14 X 1,5	9,8	13,5	29,5	19
1C1920612	11/16" - 16	M12 X 1,5	11,2	11	31	19
1C1920614	11/16" - 16	M14 X 1,5	11,2	11	31	19
1C1920616	11/16" - 16	M16 X 1,5	11,2	12,5	33,5	22
1C1920618	11/16" - 16	M18 X 1,5	11,2	16,5	35	24
1C1920814	13/16" - 16	M14 X 1,5	12,8	11	34,5	22
1C1920816	13/16" - 16	M16 X 1,5	12,8	12,5	36	22
1C1920818	13/16" - 16	M18 X 1,5	12,8	14	36,5	24
1C1920822	13/16" - 16	M22 X 1,5	12,8	15	37,5	27
1C1921018	1" - 14	M18 X 1,5	15,5	16,5	42	27
1C1921022	1" - 14	M22 X 1,5	15,5	15	40,5	27
1C1921027	1" - 14	M27 X 2	15,5	21	45,5	32
1C1921222	1.3/16" - 12	M22 X 1,5	17	15	45,5	32
1C1921227	1.3/16" - 12	M27 X 2	17	18,5	44	32
1C1921233	1.3/16" - 12	M33 X 2	17	21,5	51,5	41
1C1921627	1.7/16" - 12	M27 X 2	17,5	21	51,5	41
1C1921633	1.7/16" - 12	M33 X 2	17,5	18,5	51	41
1C1921642	1.7/16" - 12	M42 X 2	17,1	22	54,5	50
1C1922033	1.11/16" - 12	M33 X 2	17,5	21,5	52	46
1C1922042	1.11/16" - 12	M42 X 2	17,5	19	54,5	50
1C1922048	1.11/16" - 12	M48 X 2	17,5	24,5	57	55
1C1922448	2" - 12	M48 X 2	17,5	21,5	57	55




1C202 - ADAPTADOR 90° - MACHO SEDE PLANA X MACHO MÉTRICO

ADAPTADOR 90° - MACHO ORFS ASSIENTO PLANO X MACHO METRICO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

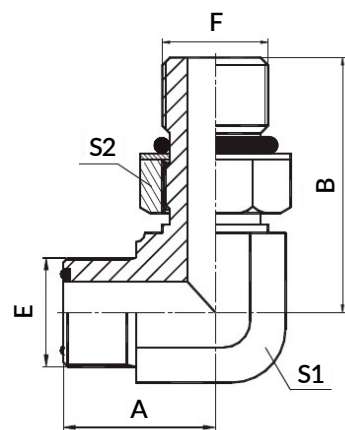

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)			
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	S1	S2
1C2020410	9/16" - 18	M10 X 1	23	29	14	-
1C2020412	9/16" - 18	M12 X 1,5	23	32	14	17
1C2020414	9/16" - 18	M14 X 1,5	23	33	14	19
1C2020614	11/16" - 16	M14 X 1,5	27	35,5	19	19
1C2020616	11/16" - 16	M16 X 1,5	27	38	19	22
1C2020816	13/16" - 16	M16 X 1,5	31	40,5	22	22
1C2020818	13/16" - 16	M18 X 1,5	31	43	22	24
1C2020822	13/16" - 16	M22 X 1,5	31	44,5	22	27
1C2021018	1" - 14	M18 X 1,5	36,5	46,5	27	24
1C2021022	1" - 14	M22 X 1,5	36,5	48	27	27
1C2021027	1" - 14	M27 X 2	36,5	49	27	32
1C2021222	1.3/16" - 12	M22 X 1,5	40,5	50	27	27
1C2021227	1.3/16" - 12	M27 X 2	40,5	50	30	32
1C2021233	1.3/16" - 12	M33 X 2	42,5	56	33	41
1C2021627	1.7/16" - 12	M27 X 2	44,5	54	33	32
1C2021633	1.7/16" - 12	M33 X 2	44,5	58,5	36	41
1C2021642	1.7/16" - 12	M42 X 2	47,5	57	41	50
1C2022042	1.11/16" - 12	M42 X 2	47,5	57	41	50
1C2022048	1.11/16" - 12	M48 X 2	51,5	62,5	48	55
1C2022448	2" - 12	M48 X 2	51,5	62,5	48	55




1C207 - ADAPTADOR TEE - MACHO SEDE PLANA X MACHO MÉTRICO CENTRAL

ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS ASSIENTO PLANO X MACHO MÉTRICO - CENTRAL

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

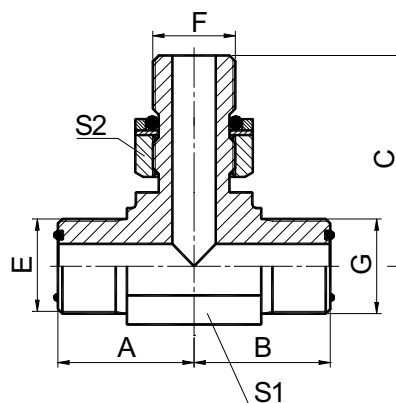


Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	A	B	C	S1	S2
1C207041004	9/16" - 18	M10X1	9/16" - 18	23	29	23	14	14
1C207041204	9/16" - 18	M12X1,5	9/16" - 18	23	32	23	14	17
1C207061406	11/16"-16	M14X1,5	11/16"-16	27,5	35,5	27,5	19	19
1C207061606	11/16"-16	M16X1,5	11/16"-16	27	38	27	19	22
1C207081608	13/16"-16	M16X1,5	13/16"-16	31	37,2	31	22	22
1C207081808	13/16"-16	M18X1,5	13/16"-16	31	41,5	31	22	24
1C207082208	13/16"-16	M22X1,5	13/16"-16	31	44,5	31	22	27
1C207101810	1"-14	M18X1,5	1"-14	36,5	41,5	36,5	27	24
1C207102210	1"-14	M22X1,5	1"-14	36,5	48	37	27	27
1C207102710	1"-14	M27X2	1"-14	36,5	47	36,5	27	32
1C207122212	1.3/16"-12	M22X1,5	1.3/16"-12	40,3	45	40,3	27	27
1C207122712	1.3/16"-12	M27X2	1.3/16"-12	40,5	50	41	30	32
1C207123312	1.3/16"-12	M33X2	1.3/16"-12	42,5	52,5	42,5	33	41
1C207162716	1.7/16"-12	M22X1,5	1.7/16"-12	41,5	53,7	41,5	33	32
1C207163316	1.7/16"-12	M33X2	1.7/16"-12	44,5	58,5	45	36	41
1C207164216	1.7/16"-12	M42X2	1.7/16"-12	44	55	44	41	50
1C207204220	1.11/16"-12	M42X2	1.11/16"-12	47,5	55,5	47,5	41	50
1C207204820	1.11/16"-12	M48X2	1.11/16"-12	51,5	62,5	51,5	41	55
1C207244824	2"-12	M48X2	2"-12	53,5	62,5	53,5	48	55

1C204 - ADAPTADOR TEE - MACHO SEDE PLANA X MACHO MÉTRICO LATERAL

ADAPTADOR TEE - MACHO ORFS ASSIENTO PLANO X MACHO MÉTRICO - LADO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)

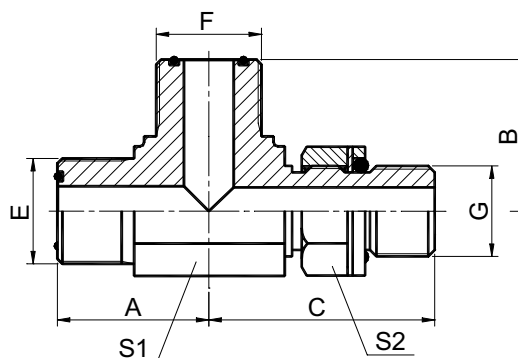

Código	Rosca (E)	Rosca (F)	Rosca (G)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)				
	UNF/UNS (f.p.p.)	UNF/UNS (f.p.p.)	MDIN X p	A	B	C	S1	S2
1C204040410	9/16" - 18	9/16" - 18	M10X1	23	23	29	14	14
1C204040412	9/16" - 18	9/16" - 18	M12X1,5	23	23	33	14	17
1C204060614	11/16"-16	11/16"-16	M14X1,5	27,5	27,5	35,5	19	19
1C204060616	11/16"-16	11/16"-16	M16X1,5	27	27	38	19	22
1C204080816	13/16"-16	13/16"-16	M16X1,5	31	31	38	22	22
1C204080818	13/16"-16	13/16"-16	M18X1,5	31	31	39	22	24
1C204080822	13/16"-16	13/16"-16	M22X1,5	31	31	44,5	22	27
1C204101018	1"-14	1"-14	M18X1,5	36,5	36,5	42	27	24
1C204101022	1"-14	1"-14	M22X1,5	36,5	36,5	48	27	27
1C204101027	1"-14	1"-14	M27X2	36,5	36,5	48	27	32
1C204121222	1.3/16"-12	1.3/16"-12	M22X1,5	40,3	40,3	44,8	27	27
1C204121227	1.3/16"-12	1.3/16"-12	M27X2	40,5	40,5	50	30	32
1C204121233	1.3/16"-12	1.3/16"-12	M33X2	42,5	42,5	52,5	33	41
1C204161627	1.7/16"-12	1.7/16"-12	M27X2	44,5	44,5	53,5	33	32
1C204161633	1.7/16"-12	1.7/16"-12	M33X2	44,5	44,5	58,5	36	41
1C204161642	1.7/16"-12	1.7/16"-12	M42X2	47,5	47,5	55	41	50
1C204202042	1.11/16"-12	1.11/16"-12	M42X2	47,5	47,5	56	41	50
1C204202048	1.11/16"-12	1.11/16"-12	M48X2	51,5	51,5	57	48	55
1C204242448	2"-12	2"-12	M48X2	57,5	53,5	63	48	55





BUJÕES


TAPAS / TAPÓNS

1C109 - BUJÃO MACHO - NPT - SEXTAVADO EXTERNO

TAPÓN MACHO - NPT - HEXAGONAL EXTERIOR

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)




Código	Rosca (E)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	A	L	S1
1C10902	1/8" - 27	10,5	16	12
1C10904	1/4" - 18	15	20	17
1C10906	3/8" - 18	16	21	19
1C10908	1/2" - 14	19,5	27	22
1C10912	3/4" - 14	19,5	29,5	27
1C10916	1" - 11,5	25,5	36,5	36
1C10920	1.1/4" - 11,5	26,5	38,5	46
1C10924	1.1/2" - 11,5	27,5	43	50

1C196 - BUJÃO FÊMEA UNF/UNS - JIC 37°

TAPA HEMBRA - UNF/UNS - JIC 37°

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)




Código	Rosca (E)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)	
	UNF/UNS (f.p.p.)	L	S1
1C19604	7/16"-20	15,1	15
1C19605	1/2"-20	15,5	17
1C19624	1.7/8"-12	30,2	60
1C19632	2.1/2"-12	36,5	75

1C195 - BUJÃO MACHO UNF/UNS - JIC 37° - SEXTAVADO EXTERNO

TAPÓN MACHO - UNF/UNS - JIC 37° - HEXAGONAL EXTERIOR

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)




Código	Rosca (E)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	A	L	S1
1C19505	1/2"-20	14	20	14
1C19520	1.5/8"-12	24,3	38	46
1C19524	1.7/8"-12	27,5	44,5	50
1C19532	2.1/2"-12	33,9	51	65

1C102 - BUJÃO FÊMEA - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA

TAPA HEMBRA - UNF/UNS - ORFS ASSIENTO PLANO

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)



Código	Rosca (E)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	A	L	S1
1C10206	11/16" - 16	10	13	22
1C10208	13/16" - 16	11	14	27
1C10210	1" - 14	13,5	16	30
1C10212	1.3/16"-12	15	15	36
1C10216	1.7/16" - 12	15	18	41
1C10220	1.11/16" - 12	15	19	50
1C10224	2"-12	16	21	60




1C110 - BUJÃO MACHO - UNF/UNS - ORFS SEDE PLANA - SEXTAVADO EXTERNO

TAPÓN MACHO - UNF/UNS - ORFS ASSIENTO PLANO - HEXAGONAL EXTERIOR

Utilização: em mangueiras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Exceto Interlock)

Utilización: en mangueras R4/R6/R1AT/R2AT/1SN/2SN/R17/
R12/4SP/4SH/R7/R8/1WB/R14 (Excepto Interlock)



Código	Rosca (E)	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	UNF/UNS (f.p.p.)	A	L	S1
1C11004	9/16" - 18	9,8	16,8	17
1C11006	11/16" - 16	11,2	19,2	19
1C11008	13/16" - 16	12,8	21,8	22
1C11010	1" - 14	15,5	25,9	27
1C11012	1.3/16" - 12	17	27,4	32
1C11020	1.11/16" - 12	17,5	27,9	46
1C11024	2" - 12	17,5	27,9	55



ENGATES RÁPIDOS

ACOPLES RÁPIDOS

CISER
BY **AF** AXION FLEX™

1C148 - FÊMEA ENGATE RÁPIDO - NPT - ISO TIPO A (PUSH-PULL)

ACOPLE RÁPIDO HEMBRA - NPT - ISO TIPO A (PUSH-PULL)

ISO 7241-1 SÉRIE A

Corpo: aço alto carbono com tratamento térmico resistente ao desgaste e acabamento superficial zincado branco

Vedante: borracha nitrílica (NBR)

Anel de retenção: Teflon (PTFE)

Temperatura de operação: -25°C a +100°C

Aplicação: sistemas hidráulicos de alta pressão, tais como máquinas e implementos agrícolas e equipamentos industriais


Cuerpo: acero de alto carbono con tratamiento térmico resistente al desgaste y revestimiento superficial galvanizado blanco

Sellador: caucho nitrílico (NBR)

Anillo de retención: Teflón (PTFE)

Temperatura de trabajo: -25°C a 100°C

Aplicación: sistemas hidráulicos de presión alta, como máquinas e implementos agrícolas y equipos industriales

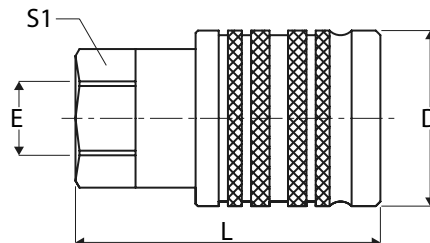

Código	Ø Nominal		Rosca (E) Rosca	Pressão do trabalho Presión de trabajo		Vazão Flujo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	pol.	mm	NPT (f.p.p.)	BAR	PSI	L/min	D	L	S1
1C14808	1/2"	12,5	1/2" - 14	300	4.300	75	38	68	27

1C149 - MACHO ENGATE RÁPIDO - NPT - ISO TIPO A (PUSH-PULL)

ACOPLE RÁPIDO MACHO - NPT - ISO TIPO A (PUSH-PULL)

ISO 7241-1 SÉRIE A

Corpo: Aço alto carbono com tratamento térmico resistente ao desgaste e acabamento superficial zincado branco

Vedante: Borracha nitrílica (NBR)

Anel de retenção: Teflon (PTFE)

Temperatura de operação: -25°C a +100°C

Aplicação: Sistemas hidráulicos de alta pressão, tais como máquinas e implementos agrícolas e equipamentos industriais


Cuerpo: acero de alto carbono con tratamiento térmico resistente al desgaste y revestimiento superficial galvanizado blanco

Sellador: caucho nitrílico (NBR)

Anillo de retención: Teflón (PTFE)

Temperatura de trabajo: -25°C a 100°C

Aplicación: sistemas hidráulicos de presión alta, como máquinas e implementos agrícolas y equipos industriales

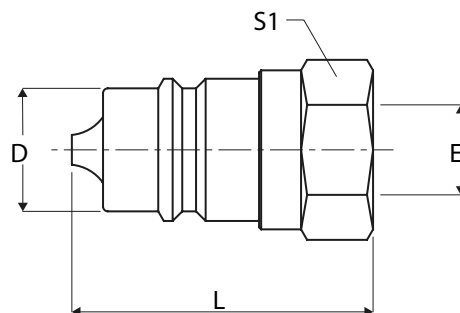


Código	Ø Nominal		Rosca (E) Rosca	Pressão do trabalho Presión de trabajo		Vazão Flujo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	pol.	mm	NPT (f.p.p.)	BAR	PSI	L/min	D	L	S1
1C14908	1/2"	12,5	1/2" - 14	300	4.300	75	31	50	27

1C150 - TAMPÃO P/ ENGATE RÁPIDO MACHO - NPT - ISO TIPO A (PUSH-PULL)

TAPA P/ ACOPLE RÁPIDO MACHO - NPT - ISO TIPO A (PUSH-PULL)

ISO 7241-1 SÉRIE A

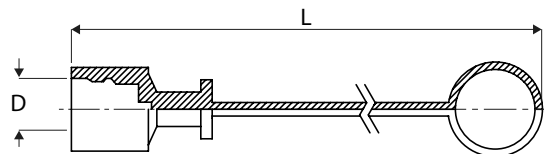
Material: PVC**Aplicação:** Proteção contra poeira para macho engate rápido - NPT - ISO Tipo A (Push Pull)**Material:** PVC**Aplicación:** Protección contra polvo para macho acople rápido - NPT - ISO Tipo A (Push Pull)

Código	Ø Nominal		Dimensões (mm) Dimensiones (mm)	
	pol.	mm	D	L
1C15008	1/2"	12,5	38	250

1C151 - TAMPÃO P/ ENGATE RÁPIDO FÊMEA - NPT - ISO TIPO A (PUSH-PULL)

TAPÓN P/ ACOPLE RÁPIDO HEMBRA - NPT - ISO TIPO A (PUSH-PULL)

ISO 7241-1 SÉRIE A

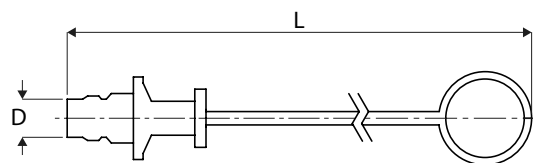Material: PVC**Aplicação:** Proteção contra poeira em fêmea engate rápido - NPT - ISO Tipo A (Push Pull)**Material:** PVC**Aplicación:** Protección contra polvo para hembra acople rápido - NPT - ISO Tipo A (Push Pull)

Código	Ø Nominal		Dimensões (mm) Dimensiones (mm)	
	pol.	mm	D	L
1C15108	1/2"	12,5	38	250



1C153 - FÊMEA ENGATE RÁPIDO - NPT - ISO TIPO A (CONE)

ACOPLE RÁPIDO HEMBRA - NPT - ISO TIPO A (CONO)

ISO 7241-1 SÉRIE A

Corpo: aço alto carbono com tratamento térmico resistente ao desgaste e acabamento superficial zincado branco

Vedante: borracha nitrílica (NBR) / Poliuretano

Anel de retenção: Teflon (PTFE)

Temperatura de operação: -25°C a +100°C

Aplicação: sistemas hidráulicos de alta pressão, tais como máquinas e implementos agrícolas, equipamentos industriais e para linha amarela


Cuerpo: acero de alto carbono con tratamiento térmico resistente al desgaste y revestimiento superficial galvanizado blanco

Sellador: caucho nitrílico (NBR) / Poliuretano

Anillo de retención: Teflón (PTFE)

Temperatura de trabajo: -25°C a 100°C

Aplicación: sistemas hidráulicos de presión alta, como máquinas e implementos agrícolas y equipos industriales y para línea amarilla

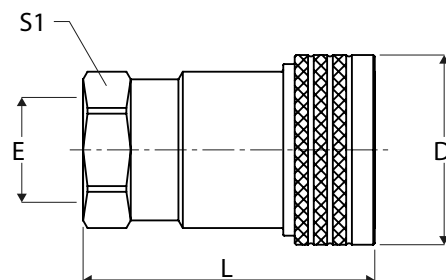

Código	Ø Nominal		Rosca (E) Rosca	Pressão do trabalho Presión de trabajo		Vazão Flujo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	pol.	mm	NPT (f.p.p.)	BAR	PSI	L/min	D	L	S1
1C15304	1/4"	6,3	1/4" - 18	345	5.000	9	27	47	22
1C15306	3/8"	10	3/8" - 18	310	4.500	30	32	55	27
1C15308	1/2"	12,5	1/2" - 14	310	4.500	75	39	70	32
1C15312	3/4"	20	3/4" - 14	310	4.500	180	48	85	41
1C15316	1"	25	1" - 11,5	250	3.625	270	54	104	48
1C15320	1.1/4"	31,5	1.1/4" - 11,5	250	3.625	330	69	110	54
1C15324	1.1/2"	30	1.1/2" - 11,5	207	3.000	450	82	128	60
1C15332	2"	50	2" - 11,5	155	2.250	900	100	153	77

1C152 - MACHO ENGATE RÁPIDO - NPT - ISO TIPO A (CONE)

ACOPLE RÁPIDO MACHO - NPT - ISO TIPO A (CONO)

ISO 7241-1 SÉRIE A

Corpo: Aço alto carbono com tratamento térmico resistente ao desgaste e acabamento superficial zincado branco

Vedante: Borracha nitrílica (NBR) / Poliuretano

Anel de retenção: Teflon (PTFE)

Temperatura de operação: -25°C a +100°C

Aplicação: Sistemas hidráulicos de alta pressão, tais como máquinas e implementos agrícolas, equipamentos industriais e para linha amarela


Cuerpo: acero de alto carbono con tratamiento térmico resistente al desgaste y revestimiento superficial galvanizado blanco

Sellador: caucho nitrílico (NBR) / Poliuretano

Anillo de retención: Teflón (PTFE)

Temperatura de trabajo: -25°C a 100°C

Aplicación: sistemas hidráulicos de presión alta, como máquinas e implementos agrícolas y equipos industriales y línea amarilla

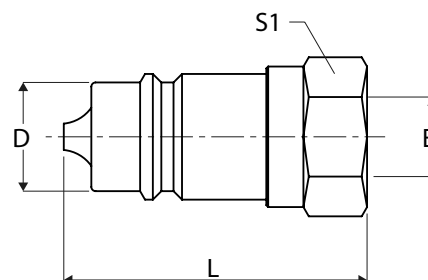


Código	Ø Nominal		Rosca (E) Rosca	Pressão do trabalho Presión de trabajo		Vazão Flujo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	pol.	mm	NPT (f.p.p.)	BAR	PSI	L/min	D	L	S1
1C15204	1/4"	6,3	1/4" - 18	345	5.000	9	22	32	19
1C15206	3/8"	10	3/8" - 18	310	4.500	30	26	37	22
1C15208	1/2"	12,5	1/2" - 14	310	4.500	75	31	46	27
1C15212	3/4"	20	3/4" - 14	310	4.500	180	40	58	35
1C15216	1"	25	1" - 11,5	250	3.625	270	48	66	41
1C15220	1.1/4"	31,5	1.1/4" - 11,5	250	3.625	330	59	75	54
1C15224	1.1/2"	30	1.1/2" - 11,5	207	3.000	450	68	86	60
1C15232	2"	50	2" - 11,5	155	2.250	900	84	100	77



1C155 - FÊMEA ENGATE RÁPIDO - NPT - ISO TIPO B (CONE)

ACOPLE RÁPIDO HEMBRA - NPT - ISO TIPO B (CONO)

ISO 7241-1 SÉRIE B

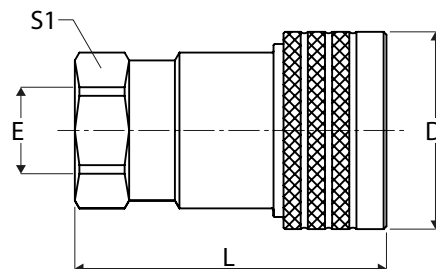Corpo: aço alto carbono com tratamento térmico resistente ao desgaste e acabamento superficial zincado branco**Vedante:** borracha nitrílica (NBR)**Anel de retenção:** Teflon (PTFE)**Temperatura de operação:** -25°C a +100°C**Aplicação:** sistemas hidráulicos de alta a super alta pressão, tais como máquinas e equipamentos industriais, petroquímicos e naval**Cuerpo:** acero de alto carbono con tratamiento térmico resistente al desgaste y revestimiento superficial galvanizado blanco**Sellador:** caucho nitrílico (NBR)**Anillo de retención:** Teflón (PTFE)**Temperatura de trabajo:** -25°C a 100°C**Aplicación:** sistemas hidráulicos de presión alta a super alta, como máquinas y equipos industriales, petroquímicos y naval

Código	Ø Nominal		Rosca (E) Rosca	Pressão do trabalho Presión de trabajo		Vazão Flujo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	pol.	mm	NPT (f.p.p.)	BAR	PSI	L/min	D	L	S1
1C15502	1/8"	3	1/8" - 27	517	7.500	5	24	48	17
1C15504	1/4"	6,3	1/4" - 18	465	6.750	17	29	57	21
1C15506	3/8"	10	3/8" - 18	310	4.500	50	36	63	22
1C15508	1/2"	12,5	1/2" - 14	362	5.250	75	45	73	28
1C15512	3/4"	20	3/4" - 14	250	3.625	190	54	90	33
1C15516	1"	25	1" - 11,5	310	4.500	270	64	106	41

1C154 - MACHO ENGATE RÁPIDO - NPT - ISO TIPO B (CONE)

ACOPLE RÁPIDO MACHO - NPT - ISO TIPO B (CONO)

ISO 7241-1 SÉRIE B

Corpo: Aço alto carbono com tratamento térmico resistente ao desgaste e acabamento superficial zincado branco

Vedante: Borracha nitrílica (NBR)

Anel de retenção: Teflon (PTFE)

Temperatura de operação: -25°C a +100°C

Aplicação: Sistemas hidráulicos de alta a super alta pressão, tais como máquinas e equipamentos industriais, petroquímicos e naval


Cuerpo: acero de alto carbono con tratamiento térmico resistente al desgaste y revestimiento superficial galvanizado blanco

Sellador: caucho nitrílico (NBR)

Anillo de retención: Teflón (PTFE)

Temperatura de trabajo: -25°C a 100°C

Aplicación: sistemas hidráulicos de presión alta a super alta, como máquinas y equipos industriales, petroquímicos y naval

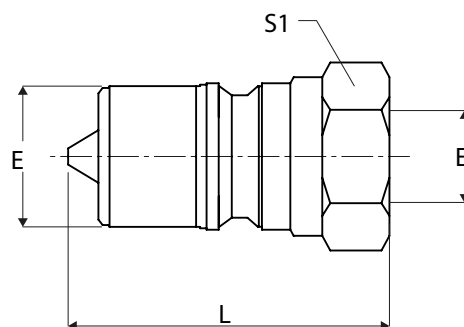

Código	Ø Nominal		Rosca (E) Rosca	Pressão do trabalho Presión de trabajo		Vazão Flujo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	pol.	mm	NPT (f.p.p.)	BAR	PSI	L/min	D	L	S1
1C15402	1/8"	3	1/8" - 27	517	7.500	5	17	41	14
1C15404	1/4"	6,3	1/4" - 18	465	6.750	17	22	35	19
1C15406	3/8"	10	3/8" - 18	310	4.500	50	26	38	22
1C15408	1/2"	12,5	1/2" - 14	362	5.250	75	33	44	28
1C15412	3/4"	20	3/4" - 14	250	3.625	190	40	55	35
1C15416	1"	25	1" - 11,5	310	4.500	270	48	74	41



1C157 - FÊMEA ENGATE RÁPIDO - NPT - ISO 16028 (FACE PLANA)

ACOPLE RÁPIDO HEMBRA - NPT - ISO 16028 (CARA PLANA)

ISO 16028

Corpo: Aço alto carbono com tratamento térmico resistente ao desgaste e acabamento superficial zincado branco

Vedante: Borracha nitrílica (NBR) / Poliuretano

Anel de retenção: Teflon (PTFE)

Temperatura de operação: -25°C a +100°C

Aplicação: Sistemas hidráulicos de alta pressão, tais como máquinas e equipamentos industriais, petroquímicos, naval, linha amarela, construção civil e veículos e implementos rodoviários


Cuerpo: acero de alto carbono con tratamiento térmico resistente al desgaste y revestimiento superficial galvanizado blanco

Sellador: caucho nitrílico (NBR) / Poliuretano

Anillo de retención: Teflón (PTFE)

Temperatura de trabajo: -25°C a 100°C

Aplicación: Sistemas hidráulicos de presión alta, como máquinas y equipos industriales, petroquímicos, naval, línea amarilla, construcción civil y vehículos e implementos viales

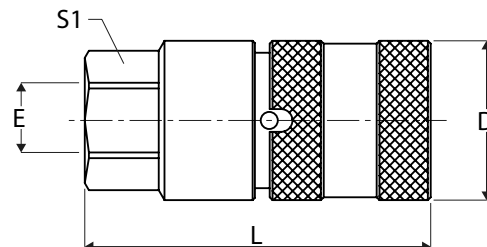

Código	Ø Nominal		Rosca (E) Rosca	Pressão do trabalho Presión de trabajo		Vazão Flujo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	pol.	mm	NPT (f.p.p.)	BAR	PSI	L/min	D	L	S1
1C1570404	1/4"	6,3	1/4" - 18	345	5.000	25	28	48	22
1C1570604	1/4"	6,3	3/8" - 18	345	5.000	25	28	48	22
1C1570606	3/8"	10	3/8" - 18	345	5.000	50	32	72	30
1C1570806	3/8"	10	1/2" - 14	345	5.000	50	32	72	30
1C1570808	1/2"	12,5	1/2" - 14	345	5.000	110	38	76	34
1C1571208	1/2"	12,5	3/4" - 14	345	5.000	110	38	76	34
1C1571210	5/8"	16	3/4" - 14	345	5.000	125	42	79,5	36
1C1571212	3/4"	19	3/4" - 14	345	5.000	160	48	101	44
1C1571616	1"	25	1" - 11,5	345	5.000	230	54,5	110	50

1C156 - MACHO ENGATE RÁPIDO - NPT - ISO 16028 (FACE PLANA)

ACOPLE RÁPIDO MACHO - NPT - ISO 16028 (CARA PLANA)

ISO 16028

Corpo: Aço alto carbono com tratamento térmico resistente ao desgaste e acabamento superficial zincado branco

Vedante: Borracha nitrílica (NBR) / Poliuretano

Anel de retenção: Teflon (PTFE)

Temperatura de operação: -25°C a +100°C

Aplicação: Sistemas hidráulicos de alta pressão, tais como máquinas e equipamentos industriais, petroquímicos, naval, linha amarela, construção civil e veículos e implementos rodoviários


Cuerpo: acero de alto carbono con tratamiento térmico resistente al desgaste y revestimiento superficial galvanizado blanco

Sellador: caucho nitrílico (NBR) / Poliuretano

Anillo de retención: Teflón (PTFE)

Temperatura de trabajo: -25°C a 100°C

Aplicación: sistemas hidráulicos de presión alta, como máquinas y equipos industriales, petroquímicos, naval, línea amarilla, construcción civil y vehículos e implementos viales

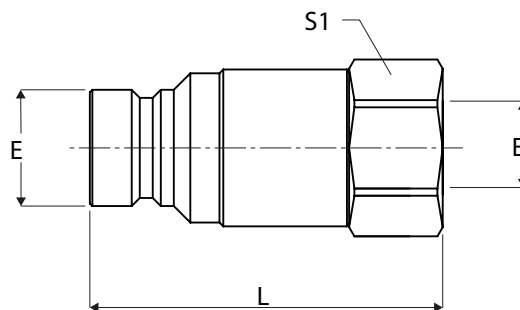

Código	Ø Nominal		Rosca (E) Rosca	Pressão do trabalho Presión de trabajo		Vazão Flujo	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
	pol.	mm	NPT (f.p.p.)	BAR	PSI	L/min	D	L	S1
1C1560404	1/4"	6,3	1/4" - 18	345	5.000	25	24,5	48	22
1C1560604	1/4"	6,3	3/8" - 18	345	5.000	25	24,5	53	22
1C1560606	3/8"	10	3/8" - 18	345	5.000	50	34	65	30
1C1560806	3/8"	10	1/2" - 14	345	5.000	50	34	65	30
1C1560808	1/2"	12,5	1/2" - 14	345	5.000	110	38	72	34
1C1561208	1/2"	12,5	3/4" - 14	345	5.000	110	38	72	34
1C1561210	5/8"	16	3/4" - 14	345	5.000	125	42	74,5	36
1C1561212	3/4"	19	3/4" - 14	345	5.000	160	38	84	44
1C1561616	1"	25	1" - 11,5	345	5.000	230	54,5	97	50





ACESSÓRIOS

ACCESORIOS

CISER
BY **AFAXXIONFLEX**

1C991 - MOLAS PLÁSTICAS DE PROTEÇÃO - POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD)

PROTECTOR EN ESPIRAL PARA MANGUERA - ALTO POLIETILENO DENSIDAD (PEAD)

Utilização em mangueiras:

Produto desenvolvido em Polietileno, para proteger as mangueiras do desgaste prematuro decorrente da abrasão, fricção ou arrasto, resultando no aumento da vida útil das mangueiras.

Material: Polietileno (PEAD - alta densidade)

Temperatura de trabalho: -20°C a +80°C

Cor: Preta


Origem: Brasil

Material: Polietileno (PEAD - alta densidad)

Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C

Color: Negro

Origen: Brasil

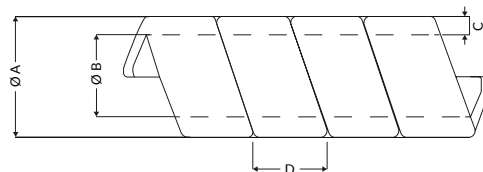

Código	Ø A Ext. Ø A Ext.	Ø B Int. Ø B Int.	D (Elo) D (Enlace)		C (espessura) C (espesor)		Rolo Rollo
	mm	mm	mm (mín)	mm (máx)	mm (mín)	mm (máx)	metros
1C9911209	12	9	11	14	1,1	1,5	100
1C9911612	16	12	13	15	1,2	1,6	50
1C9911814	18	14	13	15	1,4	1,8	50
1C9912016	20	16	13	15	1,5	1,8	50
1C9912520	25	20	17	19	1,6	2	50
1C9912722	27	22	20	23	1,7	2,1	50
1C9913025	30	25	24	28	1,8	2,2	50
1C9913832	38	32	30	31	2	2,5	50
1C9914034	40	34	32	36	2	2,5	50
1C9914439	44	39	34	35	2,5	2,8	30
1C9915044	50	44	37	41	2,5	3,1	30
1C9915549	55	49	40	43	2,6	3,2	20
1C9916455	64	55	40	43	2,7	3,3	20
1C9917566	75	66	42	44	3,3	4,1	10
1C9919075	90	75	44	46	3,5	4,5	10
1C99110090	100	90	45	49	3,8	5	10
1C991112100	112	100	47	51	4	6	10
1C991139125	139	125	54	57	5,5	6,5	6



Linha
INDUSTRIAL

LÍNEA INDUSTRIAL

CISER
BY AFAXXION FLEX



MANGUEIRAS INDUSTRIAIS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CISER
BY **AF AXIONFLEX**

1I025 - SUCÇÃO E DESCARGA DE ÓLEO / COMBUSTÍVEL - 10 BAR / 150 PSI - PRETA

SUCCIÓN Y DESCARGA DE ACEITE / COMBUSTIBLE 10 BAR / 150 PSI - NEGRO

ISO 1307 / TRBF 131/2

Tubo: borracha (NBR).

Reforço: fios têxteis de alta resistência com reforço de arame de aço helicoidal.

Cobertura: borracha sintética (NBR) resistente à abrasão, intempéries, ozônio e ao óleo.

Temperatura de trabalho: -20°C até +70°C

Aplicação: sucção e descarga de produtos de petróleo com conteúdo aromático até 50%.

Linha de retorno de óleo hidráulico.



Código	Ø Interno			Ø Externo	Pressão máx. trabalho		Pressão mín. ruptura		Pressão Máx. Sucção (Vácuo)		Raio mín. curvatura	Peso
	Traço	pol.	mm		BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mmHg		
1I025PT114	-20	1.1/4"	32	42	10	150	30	450	0.8	600	190	0,86
1I025PT112	-24	1.1/2"	38	48	10	150	30	450	0.8	600	230	1,04
1I025PT002	-32	2"	51	61	10	150	30	450	0.8	600	300	1,38
1I025PT212	-40	2.1/2"	63	74	10	150	30	450	0.8	600	390	1,96
1I025PT003	-48	3"	76	88	10	150	30	450	0.8	600	450	2,40
1I025PT004	-64	4"	102	118	10	150	30	450	0.8	600	600	4,17
1I025PT005	-80	5"	127	145	10	150	30	450	0.8	600	635	5,90
1I025PT006	-96	6"	152	170	10	150	30	450	0.8	600	912	7,50

11026 - SUCÇÃO E DESCARGA DE ALIMENTOS LÍQUIDOS - 10 BAR / 150 PSI - AZUL

SUCCIÓN Y DESCARGA DE ALIMENTOS LÍQUIDOS 10 BAR / 150 PSI - AZUL


FDA / BFR XXI CAT. 2

Tubo: borracha (IIR) atóxica, livre de gosto, odor e fácil de limpar. Reforço: fios têxteis de alta resistência com reforço de arame de aço helicoidal.

Cobertura: borracha sintética (EPDM), resistente a intempéries, abrasão e ozônio.

Temperatura de trabalho: -20°C até +120°C

Aplicação: sucção e descarga de água potável, vinho, bebidas alcoólicas, álcool (96%), sucos de frutas, bebidas não alcoólicas, alimentos oleosos e gordurosos, leite e laticínios. Especialmente projetada para caminhões coletores de leite, o fácil manuseio é garantido por sua alta flexibilidade e leveza.

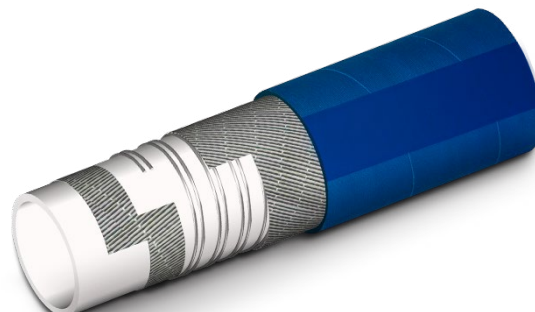

Código	Ø Interno			Ø Externo	Pressão máx. trabalho		Pressão mín. ruptura		Pressão Máx. Sucção (Vácuo)		Raio mín. curvatura	Peso
	Traço	pol.	mm		BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mmHg		
11026AZ001	-16	1"	25	36	10	150	30	450	0.9	675	125	0,80
11026AZ112	-24	1.1/2"	38	49	10	150	30	450	0.9	675	190	1,05
11026AZ212	-40	2.1/2"	63	76	10	150	30	450	0.9	675	315	2,15
11026AZ003	-48	3"	76	90	10	150	30	450	0.9	675	380	2,80
11026AZ004	-64	4"	102	116	10	150	30	450	0.8	600	510	3,80



1I027 - SUCÇÃO E DESCARGA DE ÁGUA - 10 BAR / 150 PSI - PRETA

SUCCIÓN Y DESCARGA DE AGUA - 10 BAR / 150 PSI - NEGRO

ISO 1307

Tubo: borracha sintética (SBR).**Reforço:** fios têxteis de alta resistência, com reforço de arame de aço helicoidal.**Cobertura:** borracha sintética (EPDM), resistente a intempéries, abrasão e ozônio.**Temperatura de trabalho:** -20°C até +70°C**Aplicação:** sucção e descarga de água e fluídos não corrosivos utilizados em aplicações industriais leves, construção civil, motobombas, máquinas e equipamentos agrícolas, mineração e aplicação naval.

Código	Ø Interno			Ø Externo	Pressão máx. trabalho		Pressão mín. ruptura		Pressão Máx. Sucção (Vácuo)		Raio mín. curvatura	Peso
	Traço	pol.	mm		BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mmHg		
1I027PT114	-20	1.1/4"	32	42	10	150	30	450	0.8	600	190	0,80
1I027PT112	-24	1.1/2"	38	48	10	150	30	450	0.8	600	230	0,95
1I027PT002	-32	2"	51	61	10	150	30	450	0.8	600	300	1,25
1I027PT212	-40	2.1/2"	63	74	10	150	30	450	0.8	600	390	1,65
1I027PT003	-48	3"	76	88	6	90	18	270	0.8	600	450	2,20
1I027PT004	-64	4"	102	114	6	90	18	270	0.8	600	600	2,95
1I027PT005	-80	5"	127	143	6	90	18	270	0.8	600	635	4,90
1I027PT006	-96	6"	152	168	6	90	18	270	0.8	600	912	6,50



1I028 - SUCÇÃO E DESCARGA DE PRODUTOS QUÍMICOS - 16 BAR / 240 PSI - VERDE

DESCARGA QUÍMICA 16 BAR / 240 PSI - VERDE

ISO 1307

Tubo: resina termoplástica (XLPE).

Reforço: fios têxteis de alta resistência.

Cobertura: borracha sintética (EPDM), resistente a produtos químicos, intempéries e ozônio.

Temperatura de trabalho: -30°C até +65°C

Aplicação: descarga de ampla gama de produtos químicos ácidos e solvente aromáticos.



Código	Ø Interno			Ø Externo	Pressão máx. trabalho		Pressão mín. ruptura		Pressão Máx. Sucção (Vácuo)		Raio mín. curvatura	Peso
	Traço	pol.	mm		BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mmHg		
1I028VC034	-12	19	19	31	16	240	40	600	0.9	675	115	0,71
1I028VC001	-16	25	25	37	16	240	40	600	0.9	675	150	0,87
1I028VC112	-24	38	38	54	16	240	40	600	0.9	675	225	1,65
1I028VC002	-32	51	51	67	16	240	40	600	0.9	675	300	2,18



11029 - SUCÇÃO E DESCARGA DE MATERIAIS ABRASIVOS - 10 BAR / 150 PSI - PRETA

SUCCIÓN Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS 10 BAR / 150 PSI - NEGRO

ISO 1307

Tubo: borracha (natural/SBR), antiestática.

Reforço: fios têxteis de alta resistência com reforço de arame de aço helicoidal.

Cobertura: borracha sintética (NR/SBR) resistente à abrasão, intempéries e ozônio.

Temperatura de trabalho: -30°C até +70°C

Aplicação: sucção e descarga de cimento em pó, areia, cascalho, etc. Também utilizadas para bombas de sucção de minerais, em equipamentos pesados de perfuração e hidrofresas na construção civil e mineração. Excelentes propriedades de durabilidade e resistência à abrasão.



Código	Ø Interno			Ø Externo	Pressão máx. trabalho		Pressão mín. ruptura		Pressão Máx. Sucção (Vácuo)		Raio mín. curvatura	Peso
	Traço	pol.	mm		BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mmHg		
11029PT002	-32	2"	51	65	10	150	30	450	0.9	675	250	1,90
11029PT004	-64	4"	102	118	10	150	30	450	0.9	675	500	3,20

11042 - MANGOTE P/ LIMPEZA GALERIA (ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS) C/ TERMINAIS NPT - 210 BAR/3000 PSI - LARANJA (120 M)

MANGUERA PARA LIMPIEZA DE GALERÍA (ALCANTARILLA) CON TERMINALES NPT - 210 BAR / 3000 PSI - NARANJA 120M

Tubo: resina termoplástica (poliuretano).

Reforço: duas tranças de fibra sintética com alta resistência à tração.

Cobertura: poliuretano com resistência à abrasão, intempéries e ozônio.

Temperatura de trabalho: -40°C até +60°C.

Aplicação: equipamentos de hidrojateamento de alta pressão para sistemas fluviais e esgoto. Construção robusta, resistente ao desgaste e à ação microbiológica. Apresenta degradação leve em comparação com alternativas convencionais de borracha, proporcionando maior vida útil.



Código	Ø Interno			Ø Externo	Pressão máx. trabalho		Pressão mín. ruptura		Raio mín. curvatura	Peso	Tipo de conexão		Comprimento
	Traço	pol.	mm		BAR	PSI	BAR	PSI			Modelo	NPT (f.p.p.)	
11042TPE12012	-12	3/4"	19	29,2	210	3.000	525	7.500	125	0,50	macho fixo (2x)	3/4"-14	120
11042TPE12016	-16	1"	25,4	37,3	210	3.000	525	7.500	160	0,76	macho fixo (2x)	1"-11,5	120



1I043 - AR COMPRIMIDO / ÁGUA (LISA) - 20 BAR / 300 PSI

AIRE/AGUA (LISA) - 20 BAR / 300 PSI

DIN 20018

Tubo: borracha sintética resistente à névoa de óleo.**Reforço:** fios têxteis de alta resistência.**Cobertura:** borracha sintética resistente a intempéries, abrasão e ozônio.**Temperatura de trabalho:** -20°C até +70°C**Aplicação:** recomendada para uma vasta gama de aplicações com ar comprimido em equipamentos pneumáticos em geral e para água. Utilizada geralmente em indústrias, construção, postos de serviços e manutenção em geral, onde se requer boa resistência ao calor, abrasão e intempéries, tais como martelos pneumáticos. Não indicada para uso com óleo ou derivados de petróleo.

Código	Ø Interno			Ø Externo	Pressão máx. trabalho		Pressão mín. ruptura		Raio mín. curvatura	Peso
	Traço	pol.	mm		BAR	PSI	BAR	PSI		
1I043AR014	-4	1/4"	6,4	13	20	300	60	900	64	0,15
1I043AR516	-5	5/16"	7,9	15	20	300	60	900	79	0,19
1I043AR038	-6	3/8"	9,5	17	20	300	60	900	95	0,23
1I043AR012	-8	1/2"	12,7	21	20	300	60	900	127	0,33
1I043AR058	-10	5/8"	15,9	26	20	300	60	900	159	0,43
1I043AR034	-12	3/4"	19,1	29	20	300	60	900	191	0,57
1I043AR078	-14	7/8"	22,2	32	20	300	60	900	222	0,64
1I043AR001	-16	1"	25,4	36	20	300	60	900	254	0,77

1I044 - AR COMPRIMIDO / ÁGUA (ENFAIXADA) - 20 BAR / 300 PSI

AIRE/AGUA (LISA) - 20 BAR / 300 PSI

Tubo: borracha sintética resistente à névoa de óleo**Reforço:** fios têxteis de alta resistência**Cobertura:** borracha sintética resistente a intempéries, abrasão e ozônio.**Temperatura de trabalho:** -40°C até +70°C**Aplicação:** linhas para condução de ar comprimido/água destinada a serviços pesados em siderúrgicas, mineração, construção e indústrias em geral. Excelente para uso em compressores de ar, perfuratrizes, caminhões-pipa, etc. Não é adequada para a transferência de produtos derivados de petróleo.

Código	Ø Interno			Ø Externo	Pressão máx. trabalho		Pressão mín. ruptura		Raio mín. curvatura	Peso
	Traço	pol.	mm		BAR	PSI	BAR	PSI		
1I044CA114	-20	1.1/4"	31,8	46	20	300	60	900	318	0,86
1I044CA112	-24	1.1/2"	38,1	52	20	300	60	900	381	1,09
1I044CA002	-32	2"	50,8	68	20	300	60	900	508	1,56
1I044CA212	-40	2.1/2"	63,5	80	20	300	60	900	635	2,22
1I044CA003	-48	3"	76,2	92	20	300	60	900	762	2,51
1I044CA004	-64	4"	101,6	120	20	300	60	900	1.016	3,41



1I045 - AR COMPRIMIDO / ÁGUA / ÓLEO (MULTIUSO) - 20 BAR / 300 PSI

AIRE/AGUA/ACEITE (MULTIUSOS) - 20 BAR / 300 PSI

Tubo: borracha sintética (NBR).**Reforço:** fios têxteis de alta resistência.**Cobertura:** borracha sintética resistente a intempéries, abrasão e ozônio.**Temperatura de trabalho:** -20°C até +70°C**Aplicação:** serviços pesados com água e com ar comprimido em equipamentos pneumáticos em geral, podendo apresentar presença de óleo lubrificante ou graxa. Utilizada nas indústrias em geral, construção civil, pedreiras e mineração, onde se requer cobertura com alta resistência a abrasão, cortes e intempéries.

Código	Ø Interno			Ø Externo	Pressão máx. trabalho		Pressão mín. ruptura		Raio mín. curvatura	Peso
	Traço	pol.	mm		BAR	PSI	BAR	PSI		
1I045MU014	-4	1/4"	6,4	13	20	300	60	450	64	0,14
1I045MU516	-5	5/16"	7,9	15	20	300	60	450	79	0,18
1I045MU038	-6	3/8"	9,5	17	20	300	60	450	95	0,22
1I045MU012	-8	1/2"	12,7	21	20	300	60	450	127	0,31
1I045MU058	-10	5/8"	15,9	26	20	300	60	450	159	0,41
1I045MU034	-12	3/4"	19,1	29	20	300	60	450	191	0,54
1I045MU078	-14	7/8"	22,2	32	20	300	60	450	222	0,60
1I045MU001	-16	1"	25,4	36	20	300	60	450	254	0,72




11046 - SOLDA DUPLA (OXIGÊNIO/ACETILENO) - 20 BAR / 300 PSI*DOBLE SOLDADURA (OXÍGENO / ACETILENO) - 20 BAR / 300 PSI*

ISO 3821

Tubo: borracha sintética.**Reforço:** fios têxteis de alta resistência.**Cobertura:** borracha sintética (EPDM/SBR) verde - oxigênio.

borracha sintética (NBR) vermelho - acetileno.

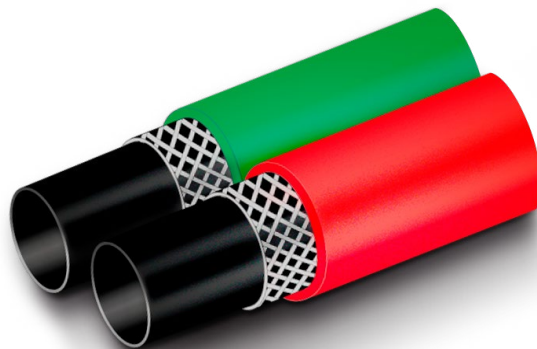Temperatura de trabalho: -20°C até +70°C**Aplicação:** equipamentos de solda e corte com a utilização dos gases oxigênio e acetileno.

Código	Ø Interno			Ø Externo	Pressão máx. trabalho		Pressão mín. ruptura		Raio mín. curvatura	Peso
	Traço	pol.	mm		BAR	PSI	BAR	PSI		
11046SD516	-5	5/16"	7,9 - 7,9	16 - 16	20	300	60	900	79	0,38
11046SD038	-6	3/8"	9,5 - 9,5	16 - 16	20	300	60	900	95	0,39





CONEXÕES INDUSTRIAIS

CONEXIONES INDUSTRIALES

CISER
BY AFAXXIONFLEX®




CAMLOCKS

CAMLOCKS

11001 / 11009 / 11017 - CAMLOCK - TIPO A - NPT (ADAPTADOR MACHO X FÊMEA NPT)

CAMLOCK - TIPO A - NPT (ACOPLE MACHO X HEMBRA NPT)

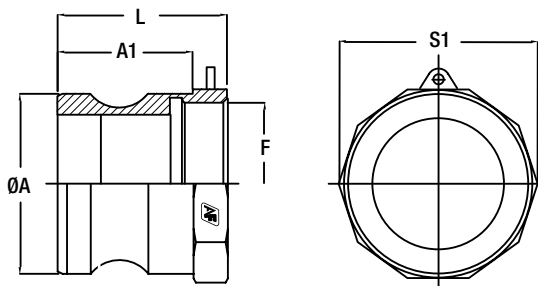


Materiais disponíveis: INOX / ALUMÍNIO / LATÃO
 Materiales disponibles: INOXIDABLE / ALUMINIO / LATÓN

TIPO A	DN	INOX AISI 316 inoxidable (AISI 316)	ALUMÍNIO aluminio	LATÃO latón	ØA	A1	L	S1	ROSCA (F)
					mm	mm	mm	mm	NPT (f.p.p.)
	1/2"	110010050	110090050	110170050	24,1	25,5	35,5	26,0	1/2" - 14
	3/4"	110010075	110090075	110170075	32,1	25,4	35,4	32,0	3/4" - 14
	1"	110010100	110090100	110170100	36,7	33,5	45,5	38,0	1" - 11,5
	1.1/4"	110010125	110090125	110170125	45,5	39,5	51,5	47,0	1.1/4" - 11,5
	1.1/2"	110010150	110090150	110170150	53,4	41,0	52,0	55,0	1.1/2" - 11,5
	2"	110010200	110090200	-	63,0	47,5	72,5	65,0	2" - 11,5
	2.1/2"	110010250	110090250	110170250	75,8	49,0	75,0	81,0	2.1/2" - 8
	3"	-	110090300	-	91,5	50,0	77,0	95,0	3" - 8
	4"	110010400	110090400	110170300	119,5	52,0	72,0	122,0	4" - 8
	5"	110010500	110090500	-	145,6	52,0	95,0	151,0	5" - 8
	6"	110010600	110090600	110170600	176,0	58,0	85,0	178,0	6" - 8
	8"	-	110090800	-	231,0	90,0	118,0	254,0	8" - 8

11002 / 11010 / 11018 - CAMLOCK - TIPO B - NPT (ACOPLAMENTO FÊMEA X MACHO NPT)

CAMLOCK - TIPO B - NPT (ACOPLE HEMBRA X MACHO NPT)

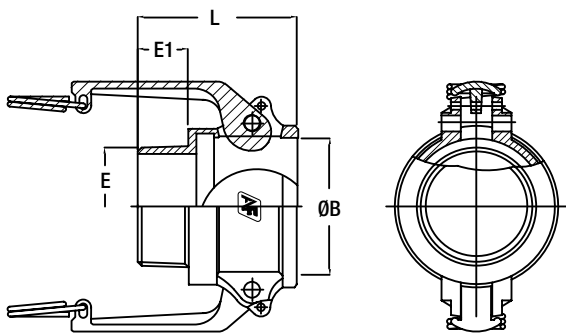


Materiais disponíveis: INOX / ALUMÍNIO / LATÃO
 Materiales disponibles: INOXIDABLE / ALUMINIO / LATÓN

TIPO B	DN	INOX AISI 316 inoxidable (AISI 316)	ALUMÍNIO aluminio	LATÃO latón	ØB	E1	L	ROSCA (E)
					mm	mm	mm	NPT (f.p.p.)
	1/2"	110020050	110100050	110180050	24,3	15,0	43,0	1/2" - 14
	3/4"	110020075	110100075	110180075	32,5	15,0	45,0	3/4" - 14
	1"	110020100	110100100	110180100	37,3	18,0	54,0	1" - 11,5
	1.1/4"	110020125	110100125	110180125	46,0	20,0	61,0	1.1/4" - 11,5
	1.1/2"	-	110100150	110180150	54,0	20,0	62,0	1.1/2" - 11,5
	2"	110020200	110100200	110180200	63,8	24,0	72,0	2" - 11,5
	2.1/2"	110020250	110100250	110180250	76,5	29,0	79,0	2.1/2" - 8
	3"	-	110100300	110180300	92,3	31,0	85,0	3" - 8
	4"	110020400	110100400	110180400	120,3	37,0	92,0	4" - 8
	5"	110020500	110100500	110180500	146,5	38,0	100,0	5" - 8
	6"	110020600	110100600	110180600	177,0	45,0	110,0	6" - 8
	8"	-	110100800	-	232,0	45,0	140,5	8" - 8



11003 / 11011 / 11019 - CAMLOCK - TIPO C - NPT (ACOPLAMENTO FÊMEA X ESPIGÃO)

CAMLOCK - TIPO C - NPT (ACOPLE HEMBRA X ESPIGA)

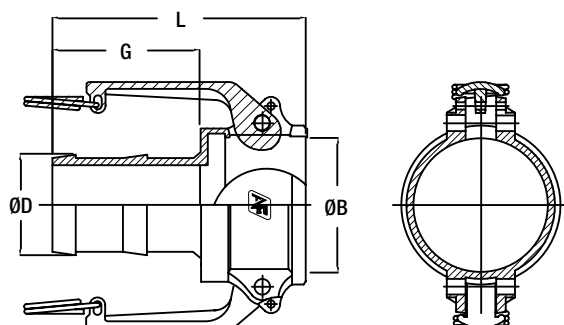
**Materiais disponíveis: INOX / ALUMÍNIO / LATÃO**

Materiales disponibles: INOXIDABLE / ALUMINIO / LATÓN

TIPO C					ØD	ØB	G	L
	DN	INOX AISI 316 inoxidable (AISI 316)	ALUMÍNIO aluminio	LATÃO latón	mm	mm	mm	mm
	1/2"	110030050	110110050	110190050	15,0	24,3	33,0	61,0
	3/4"	110030075	110110075	110190075	21,0	32,5	48,0	78,0
	1"	110030100	110110100	-	27,3	37,3	56,5	93,5
	1.1/4"	110030125	110110125	110190125	34,0	46,0	56,0	97,0
	1.1/2"	110030150	110110150	-	40,6	54,0	59,5	101,5
	2"	110030200	110110200	-	53,0	63,8	69,0	117,0
	2.1/2"	110030250	110110250	110190250	66,7	76,5	78,0	128,0
	3"	110030300	110110300	-	78,8	92,3	94,0	148,0
	4"	110030400	110110400	110190400	104,5	120,3	99,0	154,0
	5"	-	110110500	110190500	130,0	146,5	115,0	175,0
	6"	-	110110600	110190600	155,5	177,0	165,0	230,0
	8"	-	110110800	-	205,5	232,0	190,0	285,5

11004 / 11012 / 11020 - CAMLOCK - TIPO D - NPT (ACOPLAMENTO FÊMEA X FÊMEA NPT)

CAMLOCK - TIPO D - NPT (ACOPLE HEMBRA X HEMBRA NPT)

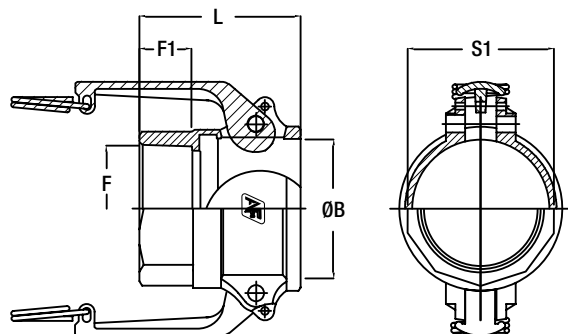**Materiais disponíveis: INOX / ALUMÍNIO / LATÃO**


Materiales disponibles: INOXIDABLE / ALUMINIO / LATÓN

TIPO D					ØB	F1	L	S1	ROSCA (F)
	DN	INOX AISI 316 inoxidable (AISI 316)	ALUMÍNIO aluminio	LATÃO latón	mm	mm	mm	mm	NPT (f.p.p.)
	1/2"	110040050	110120050	-	24,3	14,5	42,5	26,0	1/2" - 14
	3/4"	110040075	110120075	110200075	32,5	15,0	45,0	32,0	3/4" - 14
	1"	110040100	110120100	-	37,3	17,0	54,0	38,0	1" - 11,5
	1.1/4"	110040125	110120125	110200125	46,0	20,0	61,0	47,0	1.1/4" - 11,5
	1.1/2"	110040150	110120150	110200150	54,0	20,5	62,5	53,0	1.1/2" - 11,5
	2"	110040200	110120200	-	63,8	24,0	72,0	66,0	2" - 11,5
	2.1/2"	110040250	110120250	110200250	76,5	29,0	79,0	81,0	2.1/2" - 8
	3"	-	110120300	-	92,3	31,0	85,0	95,0	3" - 8
	4"	110040400	110120400	-	120,3	34,0	89,0	121,0	4" - 8
	5"	110040500	110120500	-	146,5	39,0	98,0	151,0	5" - 8
	6"	110040600	110120600	110200600	177,0	44,0	108,0	178,0	6" - 8
	8"	-	110120800	-	232,0	42,5	138,0	230,0	8" - 8



11005 / 11013 / 11021 - CAMLOCK - TIPO E - NPT (ACOPLAMENTO MACHO X ESPIGÃO)

CAMLOCK - TIPO E - NPT (ACOPLE MACHO X ESPIGA)

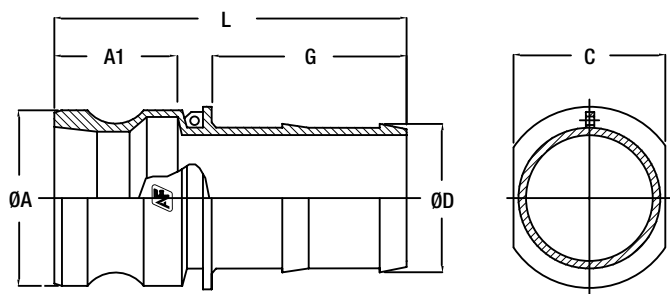
**Materiais disponíveis: INOX / ALUMÍNIO / LATÃO**

Materiales disponibles: INOXIDABLE / ALUMINIO / LATÓN

TIPO E	DN	INOX AISI 316 inoxidable (AISI 316)	ALUMÍNIO aluminio	LATÃO latón	ØD	ØA	A1	G	L	C
					mm	mm	mm	mm	mm	mm
	1/2"	110050050	110130050	110210050	15,0	24,1	25,5	33,0	66,5	16,0
	3/4"	110050075	110130075	110210075	21,0	32,1	25,4	48,0	83,5	22,0
	1"	110050100	110130100	-	27,3	36,7	33,5	53,0	100,0	28,0
	1.1/4"	110050125	110130125	110210125	34,0	45,5	39,5	55,0	104,5	35,0
	1.1/2"	110050150	110130150	110210150	40,6	53,4	41,0	59,5	112,0	42,0
	2"	110050200	110130200	110210200	53,0	63,0	47,5	69,0	130,5	52,0
	2.1/2"	110050250	110130250	110210250	66,7	75,8	49,0	78,0	141,5	66,0
	3"	110050300	110130300	110210300	78,8	91,5	50,0	95,0	157,0	78,0
	4"	110050400	110130400	110210400	104,5	119,5	52,0	97,0	162,0	103,0
	5"	110050500	110130500	110210500	130,0	145,6	52,0	115,0	180,0	131,0
	6"	110050600	110130600	110210600	155,5	176,0	58,0	165,0	239,0	156,5
	8"	-	110130800	-	205,5	231,0	90,0	190,0	280,5	184,5

11006 / 11014 / 11022 - CAMLOCK - TIPO F - NPT (ADAPTADOR MACHO X MACHO NPT)

CAMLOCK - TIPO F - NPT (ACOPLE MACHO X MACHO NPT)

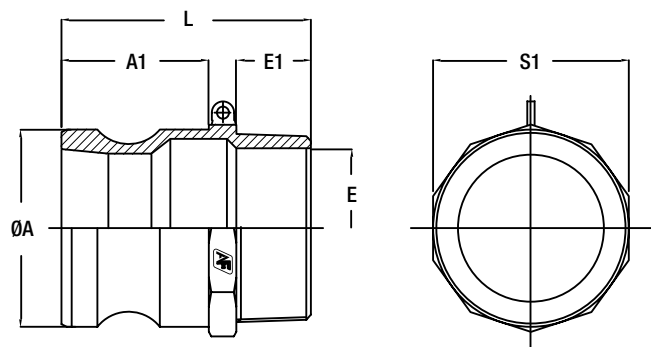**Materiais disponíveis: INOX / ALUMÍNIO / LATÃO**


Materiales disponibles: INOXIDABLE / ALUMINIO / LATÓN

TIPO F	DN	INOX AISI 316 inoxidable (AISI 316)	ALUMÍNIO aluminio	LATÃO latón	ØA	A1	L	S1	E1	ROSCA (E)
					mm	mm	mm	mm	mm	NPT (f.p.p.)
	1/2"	110060050	110140050	-	24,1	25,5	50,5	26,0	15,0	1/2" - 14
	3/4"	110060075	110140075	110220075	32,1	25,4	50,4	32,0	15,0	3/4" - 14
	1"	110060100	110140100	110220100	36,7	33,5	61,5	38,0	18,0	1" - 11,5
	1.1/4"	110060125	110140125	110220125	45,5	39,5	71,5	47,0	20,0	1.1/4" - 11,5
	1.1/2"	110060150	110140150	110220150	53,4	41,0	71,0	54,0	20,0	1.1/2" - 11,5
	2"	110060200	110140200	-	63,0	47,5	83,5	65,0	24,0	2" - 11,5
	2.1/2"	110060250	110140250	110220250	75,8	49,0	93,0	78,0	29,0	2.1/2" - 8
	3"	-	110140300	-	91,5	50,0	97,0	93,0	31,0	3" - 8
	4"	110060400	110140400	-	119,5	52,0	109,0	120,0	37,0	4" - 8
	5"	110060500	110140500	110220500	145,6	52,0	112,0	151,0	38,0	5" - 8
	6"	110060600	110140600	110220600	176,0	58,0	122,0	178,0	45,0	6" - 8
	8"	-	110140800	-	231,0	92,5	160,0	241,9	45,0	8" - 8



11007 / 11015 / 11023 - CAMLOCK - TIPO DC - NPT (ACOPLADOR TAMPÃO)

CAMLOCK - TIPO DC - NPT (TAMPONE)

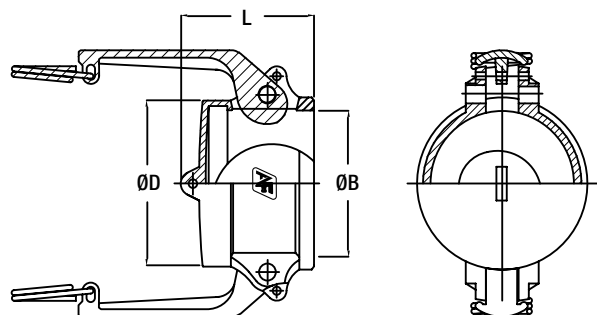
**Materiais disponíveis: INOX / ALUMÍNIO / LATÃO**

Materiales disponibles: INOXIDABLE / ALUMINIO / LATÓN

TIPO DC	DN	INOX AISI 316 <i>inoxidable (AISI 316)</i>	ALUMÍNIO <i>aluminio</i>	LATÃO <i>latón</i>	ØB	L
					mm	mm
	1/2"	110070050	110150050	110230050	24,3	24,1
	3/4"	110070075	110150075	110230075	32,5	32,1
	1"	110070100	110150100	110230100	37,3	36,7
	1.1/4"	110070125	110150125	110230125	46,0	45,5
	1.1/2"	110070150	110150150	110230150	54,0	53,4
	2"	110070200	110150200	110230200	63,8	63,0
	2.1/2"	110070250	110150250	110230250	76,5	75,8
	3"	110070300	110150300	110230300	92,3	91,5
	4"	110070400	110150400	-	120,3	119,5
	5"	110070500	110150500	-	146,5	145,6
	6"	110070600	110150600	110230600	177,0	176,0
	8"	-	110150800	-	232,0	231,0

11008 / 11016 / 11024 - CAMLOCK - TIPO DP - NPT (ACOPLADOR PLUGUE)

CAMLOCK - TIPO DP - NPT (TAPÓN HEMBRA)

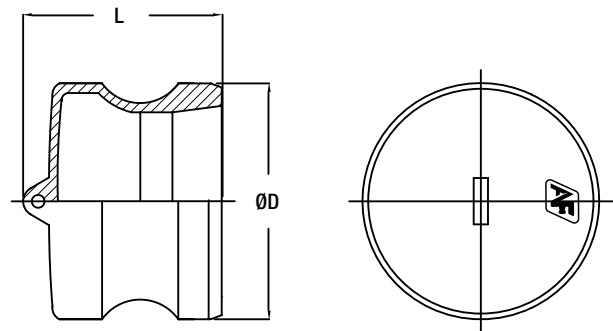**Materiais disponíveis: INOX / ALUMÍNIO / LATÃO**

Materiales disponibles: INOXIDABLE / ALUMINIO / LATÓN

TIPO DP	DN	INOX AISI 316 <i>inoxidable (AISI 316)</i>	ALUMÍNIO <i>aluminio</i>	LATÃO <i>latón</i>	ØD	L
					mm	mm
	1/2"	110080050	110160050	110240050	24,1	25,5
	3/4"	110080075	110160075	110240075	32,1	25,4
	1"	110080100	110160100	110240100	36,7	32,3
	1.1/4"	110080125	110160125	110240125	45,5	39,5
	1.1/2"	110080150	110160150	110240150	53,4	41,0
	2"	110080200	110160200	110240200	63,0	47,5
	2.1/2"	110080250	110160250	110240250	75,8	49,0
	3"	110080300	110160300	110240300	91,5	50,0
	4"	110080400	110160400	-	119,5	52,0
	5"	110080500	110160500	-	145,6	52,0
	6"	-	110160600	110240600	176,0	60,0
	8"	-	110160800	-	231,0	84,9



ANEXOS

ARCHIVOS ADJUNTOS

TABELA - RESISTÊNCIA QUÍMICA (MANGUEIRAS)

TABLA - RESISTENCIA QUÍMICA (MANGUERAS)

Fluido ou Material transportado	Cloropreno	EPDM	NBR	SBR	UHMWPE	XLPE	Poliamida	Poliéster	PTFE	PU
Acetaldeído	C	E	E	P	P	P	P	P	E	P
Ácido acético glacial	R	B	B	P	P	P	P	P	E	P
Ácido Acético 10%	E	E	E	R	R	R	R	R	E	P
Ácido Acético 50%	R	E	E	R	R	R	R	R	E	P
Anidrido Acético	B	B	B	P	P	P	P	P	E	P
Acetona	C	E	E	C	C	C	C	C	E	P
Acetona cianoidrina	B	E	E	-	-	-	-	-	-	-
Acetofenona	P	E	E	P	P	P	P	P	-	-
Acetil Acetona	P	E	E	P	P	P	P	P	-	-
Cloreto de acetila	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-
Acetileno	E	E	E	R	R	R	R	R	E	R
Dicloreto de acetileno	P	C	C	P	P	P	P	P	-	-
Acroleína	B	E	E	R	R	R	R	R	-	-
Acrlonitrila	P	E	E	R	R	R	R	R	E	P
Ácido adipico	E	C	C	P	P	P	P	P	E	E
Ar 60°C	E	E	E	E	E	E	E	E	-	-
Ar 160°C	B	B	B	P	P	P	P	P	-	-
Acetato de alila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Álcool Alílico	E	E	E	E	E	E	E	E	-	-
Brometo de alila	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
Cloreto de alila	P	P	P	E	E	E	E	E	-	-
Acetato de alumínio	C	E	E	P	P	P	P	P	-	-
Cloreto de alumínio	E	E	E	E	E	E	E	E	E	B
Fluoreto de alumínio	E	E	E	E	E	E	E	E	-	-
Hidróxido de alumínio	E	E	E	B	B	B	B	B	-	-
Nitrato de alumínio	E	E	E	E	E	E	E	E	-	-
Sulfato de alumínio	B	E	E	B	B	B	B	B	E	B
Aminobenzeno	P	C	C	P	P	P	P	P	-	-
Aminoetanol	-	E	E	R	R	R	R	R	-	-
Amônia anidra	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-
Sol de amônia. 10%	E	E	E	R	R	R	R	R	E	P
Sol de amônia. 50%	E	E	E	R	R	R	R	R	-	-
Cloreto de amônio	E	E	E	E	E	E	E	E	E	B
Hidróxido de amônio	E	E	E	P	P	P	P	P	E	P
Nitrato de amônio	E	E	E	E	E	E	E	E	E	P
Fosfato de amônio	e	E	E	E	E	E	E	E	E	-
Sulfato de amônia	E	E	E	B	B	B	B	B	E	B
Sulfito de amônio	E	E	E	B	B	B	B	B	-	-
Tiossulfato de amônio.	E	E	E	-	-	-	-	-	-	-
Acetato de amila	P	C	C	P	P	P	P	P	E	P
Acetona amila	P	B	B	-	-	-	-	-	-	-
Álcool amílico	C	E	E	B	B	B	B	B	E	P
Amilamina	B	P	P	-	-	-	-	-	-	-
Brometo de amila	P	C	C	-	-	-	-	-	-	-
Cloreto de amila	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-
Oleato de amila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amilfenol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ftalato de amila	-	B	B	-	-	-	-	-	-	-
C: CONDICIONAL E: EXCELENTE R: REGULAR B: BOA P: POUCA										

Fluido ou Material transportado	Cloropreno	EPDM	NBR	SBR	UHMWPE	XLPE	Poliamida	Poliéster	PTFE	PU
Anetol	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
Anilina	P	C	P	P	E	E	R	P	E	P
Gorduras animais	C	C	E	P	E	E	B	-	E	-
Pentacloreto de antimônio	C	C	P	-	E	E	P	-	-	-
Água régia	P	C	P	P	P	P	P	P	E	P
Alcatrão aromático	-	-	B	-	B	E	-	-	-	-
Ácido arsênico	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Ácido ascórbico	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Asfalto 80°C	-	-	E	-	R	P	-	-	-	-
Asfalto 130°C	-	-	P	-	P	P	-	-	-	-
ÓLEO ASTM n°1	E	P	E	P	E	E	E	E	E	E
ÓLEO ASTM n°2	C	P	E	P	E	E	E	E	E	B
ÓLEO ASTM n°3	C	P	E	P	E	E	E	B	E	E
COMBUSTÍVEL ASTM A	C	P	E	P	-	-	E	E	E	B
COMBUSTÍVEL ASTM B	P	P	C	P	-	-	E	E	E	B
COMBUSTÍVEL ASTM C	P	P	C	P	-	-	E	B	E	R
Óleo de banana	P	C	P	-	-	-	-	-	-	-
Carbonato de bário	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Cloreto de bário	E	E	E	E	E	E	B	R	E	E
Hidróxido de bário	E	E	E	E	E	E	B	B	E	P
Sulfeto de bário	E	E	E	B	E	E	-	-	-	-
Cerveja	E	E	E	E	E	E	-	B	E	-
Licores de açúcar de beterraba	C	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Cloreto de benzal	-	-	P	-	-	-	-	-	E	-
Benzaldeído	P	E	P	P	E	E	E	B	E	P
Benzeno	C	C	P	P	R	E	B	B	E	P
Benzeno carboxílico ac	E	C	P	-	-	-	-	-	-	-
Benzeno sulfon ac 10%	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Éter de gasolina benzina	P	P	E	P	E	E	-	-	-	-
Nafta de gasolina benzina	P	P	E	P	E	E	-	-	-	-
Ácido benzoico	E	C	P	P	-	-	B	-	B	-
Aldeído benzoico	-	R	-	P	E	E	-	-	-	-
Benzotricloreto	P	E	P	P	-	-	-	-	-	-
Acetato de benzila	E	E	P	P	-	-	-	-	-	-
Álcool benzílico	C	C	P	P	-	-	R	P	B	P
Cloreto de benzila	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-
Bicromato de sódio	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Licor preto de sulfato	B	B	B	B	E	E	-	-	-	-
Alvejante (2-12% de cloro)	-	-	-	-	R	E	-	-	-	-
Ácido bórico	E	E	E	E	E	E	R	B	E	E
Mistura bordalesa	-	E	-	-	E	E	-	-	-	-
Salmoura	E	E	E	-	E	E	-	-	-	-
Ácido bromico	-	-	-	-	P	P	-	-	-	B
Bromo	P	P	P	P	P	P	P	P	E	P
Bromobenzeno	P	P	P	P	P	P	-	-	-	-
Bromoclorometano	P	B	P	P	R	R	-	-	-	-
Bromoetano	P	P	C	P	E	E	-	-	-	-
Bromotolueno	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-
Óleo de bunker	B	P	E	P	-	-	-	-	-	-
C: CONDICIONAL E: EXCELENTE R: REGULAR B: BOA P: POUCA										

Continua na próxima página →
Continúa en la página siguiente

TABELA - RESISTÊNCIA QUÍMICA (MANGUEIRAS)

TABLA - RESISTENCIA QUÍMICA (MANGUERAS)

Fluido ou Material transportado	Cloropreno	EPDM	NBR	SBR	UHMWPE	XLPE	Poliâmlida	Poliéster	PTFE	PU
Butadieno	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Butano	E	P	E	P	E	E	B	E	E	P
Ácido butanóico	P	C	C	-	-	C	-	-	-	-
Butanol	E	C	E	E	E	E	R	B	E	P
Butanona	P	E	P	P	E	E	B	E	E	P
Butoxietanol	P	E	C	-	-	E	-	-	-	-
Acetato de butilo	P	C	P	P	E	E	B	B	E	P
Acrilato de butila	P	C	P	P	E	E	-	-	-	-
Álcool butílico	E	C	E	E	E	E	P	P	E	B
Aldeído butílico	P	C	P	P	E	E	-	-	-	-
Butil amina	-	R	R	-	E	E	-	-	-	-
Butilbenzeno	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Brometo de butila	P	P	P	P	-	R	-	-	-	-
Benzoato de butila	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-
Butirato de butila	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-
Butilcarbitol	P	E	P	P	-	-	-	-	-	-
Cellosolve butílico	P	C	C	P	E	E	-	-	-	-
Cloreto de butila	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
Éter butílico	C	C	P	P	E	E	-	-	-	-
Acetaldeído de éter butílico	P	P	P	-	-	E	-	-	-	-
Éter butílico etílico	P	R	B	-	-	-	-	-	-	-
Butilglicol	-	R	-	-	E	E	-	-	-	-
Oleato de butila	P	C	P	P	-	-	-	-	-	-
Butilfenol	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Ftalato de butila	P	E	P	P	E	E	-	-	-	-
Estearato de butila	P	P	C	P	E	E	-	-	-	-
Butileno	C	P	C	P	-	-	-	-	-	-
Butiraldeído	P	C	P	P	E	E	-	-	-	-
Ácido butírico	P	C	C	P	E	E	-	-	-	-
Anidrido butírico	B	E	C	-	-	-	-	-	-	-
Acetato de cádmio	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-
Aluminato de cálcio	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-
Bicromato de Cálcio	E	E	C	-	-	-	-	-	-	-
Bissulfito de cálcio	E	E	C	B	-	-	-	-	-	-
Carbonato de cálcio	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Cloreto de cálcio	E	E	E	E	E	E	B	E	E	E
Hidróxido de cálcio	E	E	E	E	E	E	E	R	E	P
Hipoclorito de cálcio	C	E	C	P	E	E	E	R	E	R
Nitrato de cálcio	E	E	E	E	-	-	E	E	E	P
Sulfato de cálcio	E	E	E	P	-	-	-	B	E	-
Sulfeto de cálcio	E	E	E	P	-	-	-	-	-	-
Acetato de cálcio	C	E	C	P	-	-	-	-	-	-
Ácido caprílico	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-
Carbamida	B	E	B	-	E	E	-	-	-	-
Carbitol	C	C	C	E	E	E	-	-	-	-
Fenol ácido carbólico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dióxido de carbono	B	B	E	B	E	E	R	E	E	P
Dissulfeto de carbono	P	P	P	-	C	C	R	R	E	P
Ácido carbônico	E	E	C	B	E	E	R	E	E	P
C: CONDICIONAL E: EXCELENTE R: REGULAR B: BOA P: POUCA										

Fluido ou Material transportado	Cloropreno	EPDM	NBR	SBR	UHMWPE	XLPE	Poliâmlida	Poliéster	PTFE	PU
Tetracloreto de carbono	P	P	P	-	E	E	P	P	E	P
Tetrafluoreto de carbono	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
óleo de castor	E	C	E	E	E	E	R	R	E	R
Potassa cáustica	R	E	R	R	E	E	-	-	-	-
Soda cáustica	B	B	C	E	E	E	-	-	-	-
Cellosolve	-	R	R	-	E	E	-	-	-	-
Acetato Cellosolve	P	B	P	P	E	E	-	-	-	-
Solventes clorados	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Cloro (seco)	P	P	P	P	R	R	-	-	E	-
Cloro (úmido)	P	P	P	P	R	R	-	-	E	-
Trifluoreto de cloro	P	P	P	P	R	R	-	-	-	-
Ácido cloroacético	P	C	P	P	E	E	R	P	E	P
Cloroacetona	P	E	P	P	E	E	-	-	-	-
Clorobenzeno	P	P	P	P	E	E	E	P	E	R
Clorobenzol	-	P	-	P	E	E	-	-	-	-
Clorobromometano	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Clorobutano	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
Clorofórmio	P	P	P	P	R	R	-	-	E	-
Cloropentano	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
Ácido clorossulfônico	P	P	P	P	P	R	P	P	E	P
Clorotoluência	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-
Solução de cromagem	P	C	P	P	-	-	-	-	-	-
Ácido crômico	P	C	P	P	E	E	P	P	E	P
Ácido cromossulfúrico	P	P	P	P	P	R	-	-	-	-
Ácido cítrico	E	E	E	E	E	E	B	B	E	P
Óleo de carvão	P	P	E	P	E	E	E	E	E	R
Alcatrão de carvão	C	P	C	P	E	E	-	-	-	-
Óleo de côco	C	C	E	P	E	E	-	-	-	-
Gás de coqueria	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Cloreto de cobre	C	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Cianeto de cobre	E	E	E	E	E	E	-	B	-	-
Hidrato de cobre	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-
Hidróxido de cobre	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-
Nitrato de cobre	E	E	-	E	E	E	-	B	-	-
Sulfato de cobre	E	E	E	B	E	E	-	B	-	-
Óleo de milho	C	C	E	P	E	E	-	-	-	-
Óleo de algodão	C	C	E	P	E	E	-	B	E	-
Creosote	C	P	C	P	E	E	P	B	E	P
Cresóis	P	P	P	P	E	E	P	P	E	P
Ácido cresílico	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Crotonaldeído	P	E	P	R	E	E	-	-	-	-
Óleo cru	C	P	C	P	E	E	-	-	-	-
Cumeno	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-
Carbonato cúprico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nitrato cúprico	E	C	C	-	E	E	-	-	-	-
Sulfato cúprico	E	E	E	B	-	E	-	-	-	-
Corte de óleo	C	P	E	P	-	-	-	-	E	-
Ciclohexano	E	P	C	P	E	E	R	E	E	R
Cicloexanol	C	P	B	P	E	E	R	B	E	-
C: CONDICIONAL E: EXCELENTE R: REGULAR B: BOA P: POUCA										

Continua na próxima página →
Continúa en la página siguiente

TABELA - RESISTÊNCIA QUÍMICA (MANGUEIRAS)

TABLA - RESISTENCIA QUÍMICA (MANGUERAS)

Fluido ou Material transportado	Cloropreno	EPDM	NBR	SBR	UHMWPE	XLPE	Poliâmida	Poliéster	PTFE	PU
Cicloexanona	P	C	P	E	E	E	R	R	E	P
Ciclopentano	C	P	B	-	E	-	B	R	-	-
Ciclopentanol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciclopentanona	-	-	P	-	E	-	-	-	-	-
Decaidronaftaleno	P	P	P	E	E	E	B	-	E	-
Decalina	P	P	P	E	-	E	B	-	E	-
Decanol	-	R	E	E	E	E	-	-	-	-
Álcool decílico	P	P	E	-	E	-	-	-	-	-
Decil aldeído	-	P	P	-	E	-	-	-	-	-
Ftalato de decilbutila	-	-	P	-	E	-	-	-	-	-
Decil carbinol	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Álcool desnaturado	E	E	-	E	E	E	B	-	E	-
Detergentes (água)	R	E	E	E	-	E	-	-	-	-
Desenvolvedor sol. (foto)	E	-	E	E	-	E	-	-	-	-
Álcool diacetona	R	E	P	E	-	E	B	-	-	-
Diamilamina	C	E	B	-	-	-	-	-	-	-
Diamileno	P	P	-	-	E	-	-	-	-	-
Diamil nafaleno	-	-	-	E	-	E	-	-	-	-
Diamil Fenol	P	-	P	E	E	E	-	-	-	-
Éter dibenzílico	P	C	P	-	-	-	-	-	-	-
Dibromobenzeno	P	P	P	P	-	P	-	-	-	-
Dibromoetano	P	C	P	-	E	-	-	-	-	-
Éter dibutílico	C	C	P	E	-	E	-	-	-	-
Dibutil Ftalato	P	C	P	E	E	E	R	R	E	P
Sebacato de dibutila	P	C	P	E	E	E	-	-	-	-
Dibutil amina	C	R	P	-	E	-	-	-	-	-
Fosfato dicálcico	E	E	E	-	-	-	-	-	-	-
Ácido dicloroacético	P	-	P	E	E	E	-	-	-	-
Diclorobenzeno	P	P	P	-	E	-	E	P	E	P
Diclorobutano	P	P	C	-	-	-	-	-	-	-
Diclorodifluorometo	C	C	C	B	-	E	-	-	-	-
Dicloroetano	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
Dicloroetileno	P	C	P	R	-	R	B	P	E	B
Éter dicloroetilico	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
Diclorohexano	P	P	P	-	E	-	-	-	-	-
Diclorometano	P	P	P	-	E	-	-	-	-	-
Dicloropentano	P	P	P	-	E	-	-	-	-	-
Dicloropropano	P	P	R	B	E	B	-	-	-	-
Dicloropropeno	P	P	C	B	-	B	-	-	-	-
Óleo diesel	C	P	E	E	-	E	B	P	E	B
Dietanomina	B	B	C	-	-	-	B	-	E	-
Dietilamina	B	B	C	-	-	-	-	-	-	-
Dietil Carbinol	-	E	-	E	E	E	-	-	-	-
Éter dietílico	P	P	P	E	E	E	-	-	-	-
Dietil cetona	P	B	P	E	-	E	-	-	-	-
Oxalato de dietila	P	P	P	-	E	-	-	-	-	-
Ftalato de dietila	P	R	P	E	C	E	-	-	-	-
Sebacato de dietila	P	R	C	-	E	-	-	-	-	-
C: CONDICIONAL E: EXCELENTE R: REGULAR B: BOA P: POUCA										

Fluido ou Material transportado	Cloropreno	EPDM	NBR	SBR	UHMWPE	XLPE	Poliâmida	Poliéster	PTFE	PU
Dietil sul destino	E	E	P	E	-	-	-	-	-	-
Dietilamina	C	C	C	B	E	E	-	-	-	-
Dietilenoglicol	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Éter diidroxidietílico	E	E	E	-	E	E	-	-	-	-
Diisobutil cetona	P	E	P	P	E	E	-	-	-	-
Ftalato de diisodecil	P	E	P	-	E	E	-	-	-	-
Adipato de diisooctila	P	E	P	-	-	-	-	-	-	-
Ftalato de diisooctil	P	E	P	-	E	E	-	-	-	-
Diisopropil amina	-	-	-	R	E	E	-	-	-	-
Dimetilamina	P	E	R	P	E	E	-	-	-	-
Dimetilbenzeno	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-
Dimetilcarbinol	B	E	C	-	E	E	-	-	-	-
Éter dimetil	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Dimetilformamida	-	-	-	-	E	E	B	P	P	P
Dimetilcetona	C	E	P	R	E	E	-	-	-	-
Dimetilfenol	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-
Ftalato de dimetila	P	C	P	P	E	E	-	-	-	-
Dimetil sul destino	P	P	P	-	E	E	B	P	P	P
Dimetilsulfóxido	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Dinitrobenzeno	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Adipato de dioctila	-	-	E	P	E	E	-	-	-	-
Ftalato de dioctila	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Dioxano	P	C	P	P	E	E	B	-	E	-
Dioxolano	-	P	-	P	E	E	-	-	-	-
Dipenteno	P	P	C	P	-	-	-	-	-	-
Ftalato de difenila	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Dipropilamina	-	R	R	R	E	E	-	-	-	-
Dipropilenoglicol	E	E	E	-	-	-	-	-	-	-
Fosfato dissódico	-	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Divinil benzeno	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Dodecil benzeno	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Dowper	-	P	R	P	E	E	-	-	-	-
Dowtherm A e E	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-
Fluidos de limpeza a seco	P	P	C	P	-	-	-	-	-	-
Etanol	E	E	C	E	E	E	E	B	E	P
Etanol amina	C	E	C	P	-	-	-	-	-	-
Acetato de etila	P	C	P	P	E	E	E	B	E	P
Acetoacetato de etila	P	C	P	R	-	-	-	-	-	-
Etilacetona	P	B	P	-	-	-	-	-	-	-
Acrilato de etila	P	C	P	P	-	-	-	-	-	-
Aldeído etílico	P	E	P	-	E	E	-	-	-	-
Dicloreto de etil Al	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Etil amina	R	R	-	-	E	E	-	-	-	-
Etilbenzeno	P	P	P	P	E	E	B	-	-	-
Brometo de etila	P	P	C	P	E	E	-	-	-	-
Álcool etílico butílico	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-
Etil butil amina	-	E	R	R	E	E	-	-	-	-
Etil butil cetona	-	R	-	P	E	E	-	-	-	-
C: CONDICIONAL E: EXCELENTE R: REGULAR B: BOA P: POUCA										

Continua na próxima página →
Continúa en la página siguiente

TABELA - RESISTÊNCIA QUÍMICA (MANGUEIRAS)

TABLA - RESISTENCIA QUÍMICA (MANGUERAS)

Fluido ou Material transportado	Cloprene	EPDM	NBR	SBR	UHMWPE	XLPE	Pollamida	Poliéster	PTFE	PU
Etilbutiraldeído	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Butirato de etila	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Etilcelulose	C	C	-	B	E	E	-	-	-	-
Cloreto de etila	-	C	E	B	E	E	E	P	E	R
Dicloreto de etila	-	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Éter etílico	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Formato de etila	2	C	-	P	-	-	-	-	-	-
Iodeto de etila	P	R	P	-	E	E	-	-	-	-
Ftalato de etila	P	R	P	-	E	E	-	-	-	-
Cloridrína de etileno	C	C	P	B	-	-	P	P	E	P
Etilenodiamina	E	E	C	B	E	E	-	-	-	-
Dibrometo de etileno	P	C	P	P	R	R	-	-	-	-
Dicloreto de etileno	P	P	P	P	R	R	R	P	E	P
Etilenoglicol	E	E	E	E	E	E	E	E	E	B
Gás de óxido de etileno	-	P	-	-	E	E	-	-	-	-
Ácidos graxos	C	P	C	P	B	E	-	-	-	-
Brometo férrico	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-
Cloreto férrico	C	E	E	E	E	-	P	R	E	E
Nitrato férrico	E	E	E	E	E	-	E	B	E	E
Sulfato férrico	E	E	E	E	E	-	E	R	E	B
Acetato ferroso	P	B	P	-	-	-	-	-	-	-
Cloreto ferroso	E	E	E	-	E	-	-	B	E	-
Hidróxido ferroso	-	P	-	P	E	E	-	-	-	-
Sulfato ferroso	E	E	E	E	E	-	E	E	E	B
Ácido fluorobórico	E	E	-	E	E	E	-	-	-	-
Gás flúor	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Fluorobenzeno	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Ácido fluossilício	E	E	E	B	E	E	-	-	-	-
Formaldeído	C	C	C	B	E	E	R	R	E	P
Formalina	B	E	B	B	E	E	B	-	-	-
Ácido fórmico	C	E	C	E	E	E	P	P	E	P
Freon SO2	R	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Fréon 12	C	C	C	E	B	R	E	E	E	B
Fréon 22	P	C	P	E	E	R	E	P	E	P
Combustível B (ASTM)	P	P	C	P	-	-	-	-	-	-
Combustível C (ASTM)	P	P	E	P	E	E	-	-	-	-
Óleo combustível	C	P	E	P	E	E	-	-	E	-
Furano	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Furfural	P	C	P	P	E	E	R	B	E	P
Álcool furfúrilico	P	C	P	P	E	E	-	-	-	-
ácido gálico	C	C	C	B	E	E	E	B	E	P
Gás, coque	-	-	R	P	-	-	-	-	-	-
Gás, gasolina liquefeita	P	P	R	P	E	E	-	-	-	-
Gasolina	-	P	E	P	E	E	E	E	E	E
Ácido glucônico	E	-	C	-	-	-	-	-	-	-
Glicose	C	E	E	E	E	E	B	-	E	-
Glicerina	E	E	E	E	E	E	E	E	E	P
Glicóis	E	E	E	E	E	E	B	-	E	-
Ácido glicólico	E	E	R	-	B	B	-	-	-	-
C: CONDICIONAL E: EXCELENTE R: REGULAR B: BOA P: POUCA										

Fluido ou Material transportado	Cloprene	EPDM	NBR	SBR	UHMWPE	XLPE	Pollamida	Poliéster	PTFE	PU
Álcool etilglicílico	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Graxa	R	P	E	P	E	E	E	E	E	E
Licor verde sulfato	R	E	E	B	E	E	-	-	-	-
Halo 1211	E	-	E	-	E	-	-	-	-	-
Hélio	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Heptanal	C	C	E	P	E	E	-	-	-	-
Heptano	C	P	E	P	E	E	E	B	E	B
Ácido heptanocarboxílico	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Hexaldeído	C	C	P	P	E	E	-	-	-	-
Hexano	C	P	E	P	E	E	B	E	E	B
Hexanol	C	C	C	E	E	E	-	-	-	-
Hexeno	C	P	C	P	E	E	-	-	-	-
Álcool hexílico	C	C	C	E	E	E	-	-	-	-
Hexilamina	B	B	R	B	E	E	-	-	-	-
Hexilenoglicol	E	R	C	B	E	E	-	-	-	-
Heximetilcetona	C	B	P	P	E	E	-	-	-	-
Óleo hidráulico	-	P	E	P	E	E	B	-	E	B
Hidrazina	C	E	C	B	E	E	-	-	-	-
Ácido bromídrico	C	E	P	P	E	E	P	P	E	P
Ácido clorídrico 15%	-	E	-	P	E	E	B	B	E	P
Hidrocl.ac.37% (frio)	-	E	-	P	E	E	-	-	-	-
Hidrocl.ac.37% (quente)	-	P	-	P	E	E	-	-	-	-
Ácido cianídrico	C	E	C	B	E	E	P	P	E	P
Ácido fluorídrico frio	-	P	-	P	E	E	-	-	-	-
Ácido fluorídrico quente	-	P	-	P	E	E	-	-	-	-
Ácido hidroflluossilício	C	E	P	B	E	E	-	-	-	-
Dióxido de hidrogênio 10%	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Gás hidrogênio	E	E	E	B	E	E	E	E	E	E
Peróxido de hidrogênio 10%	R	B	R	P	E	E	-	-	-	-
Peróxido de hidrogênio > 10%	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Sulfeto de hidrogênio	E	E	P	P	E	E	P	E	E	P
Iodo	C	C	C	B	E	E	-	C	-	-
Acetato de ferro	-	B	-	P	E	E	-	-	-	-
Sais de ferro	E	E	E	E	E	E	B	-	-	-
Acetato de isoamila	-	B	-	P	E	E	-	-	-	-
Álcool isoamílico	-	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Brometo de isoamila	-	P	-	P	E	E	-	-	-	-
Isobutano	-	P	E	P	E	E	B	-	-	C
Acetato de isobutil	P	-	-	P	E	E	-	-	E	P
Aldeído isobutil	-	B	P	P	E	E	-	-	-	-
Isobutil amina	P	B	P	B	E	E	-	-	-	-
Brometo de isobutil	P	P	P	P	-	E	-	-	-	-
Isobutil carbinol	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Cloreto de isobutil	P	P	P	P	-	E	-	-	-	-
Isobutileno	P	P	B	P	E	E	-	-	-	-
Éter isobutil	P	P	B	P	E	E	-	-	E	B
Isooctano	C	P	E	P	E	E	E	E	E	E
Isopentano	P	P	E	P	E	E	-	-	-	-
Amina isopropanol	-	-	G	G	E	E	-	-	-	-
C: CONDICIONAL E: EXCELENTE R: REGULAR B: BOA P: POUCA										

Continua na próxima página →
Continúa en la página siguiente



TABELA - RESISTÊNCIA QUÍMICA (MANGUEIRAS)

TABLA - RESISTENCIA QUÍMICA (MANGUERAS)

Fluido ou Material transportado	Cloropreno	EPDM	NBR	SBR	UHMWPE	PLPE	Poliamida	Poliéster	PTFE	PU
Acetato de isopropila	P	C	P	P	E	E	E	R	E	P
Álcool isopropílico	C	E	C	E	E	E	E	R	E	P
Isopropil amina	-	E	B	B	E	E	-	-	-	-
Isopropilbenzeno	P	P	-	P	E	E	-	-	-	-
Éter isopropílico	P	P	B	P	E	E	-	-	E	B
Tolueno isopropílico	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Combustíveis de aviação	C	P	C	P	E	E	-	-	-	-
Querosene	C	P	E	P	E	E	E	E	E	B
Cetonas	C	E	C	E	E	E	E	P	E	P
Solventes para lacas	P	P	P	P	E	E	E	P	E	P
Ácido láctico (frio)	C	C	C	B	B	B	-	-	-	-
Ácido láctico (quente)	C	C	E	P	E	E	E	B	E	R
Banha	C	C	E	P	E	B	E	B	E	R
Álcool laurílico	-	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Sulfato de chumbo	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Alvejante de limão	C	E	C	E	E	E	-	-	E	-
Enxofre de cal	E	E	E	C	E	E	-	-	-	-
Ácido linoleico	C	P	C	P	E	E	-	-	E	-
Óleo de linhaça	E	C	E	P	E	E	B	-	E	-
Gás Liquefeito de Petróleo	B	P	E	P	E	E	E	B	E	R
Óleos lubrificantes	C	P	C	P	E	E	-	-	-	-
Soluções de soda cáustica	B	B	C	B	E	E	-	-	-	-
Acetato de magnésio	P	B	P	P	E	E	-	-	-	-
Cloreto de magnésio	E	E	E	E	E	E	E	B	E	E
Hidrato de magnésio	C	E	C	B	E	E	B	R	E	P
Hidróxido de magnésio	C	E	C	B	E	E	B	R	E	P
Sulfato de magnésio	E	E	E	B	E	E	-	B	E	-
Ácido maleico	P	C	P	P	E	E	R	-	E	P
Anidrido maleico	P	C	P	P	E	E	-	-	E	-
Ácido málico	C	C	E	B	C	C	-	-	-	-
Sulfato de manganês	-	E	-	B	E	E	-	-	-	-
Sulfito de manganês	-	E	-	B	E	E	-	-	-	-
MEK	-	B	-	P	E	E	-	-	-	-
Mercurio	E	E	E	E	E	E	B	-	E	-
Óxido mesitil	-	C	-	P	E	E	-	-	-	-
Álcool metalílico	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Ácido metanocarboxílico	B	P	-	P	E	E	-	-	-	-
Ácido metanoico	E	E	B	E	E	E	-	-	-	-
Metanol	E	E	C	E	E	E	E	B	E	P
Metoxi etanol	-	E	P	P	E	E	-	-	-	-
Acetato de metila	C	C	P	P	E	E	E	B	E	P
Metil acetona	P	E	P	P	E	E	-	-	-	-
Álcool metílico	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Álcool metílico alílico	-	E	P	E	E	E	-	-	-	-
Acetato de metil alila	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Cloreto de metil alila	-	-	-	P	B	E	E	P	P	P
Acetato de metilamila	P	-	-	P	B	E	-	-	-	-
C: CONDICIONAL E: EXCELENTE R: REGULAR B: BOA P: POUCA										

Fluido ou Material transportado	Cloropreno	EPDM	NBR	SBR	UHMWPE	XLPE	Poliamida	Poliéster	PTFE	PU
Metilamil carbinol	B	E	B	E	E	E	-	-	-	-
Metilbenzeno	P	P	P	P	B	B	-	-	-	-
Brometo de metilo	P	P	C	P	E	E	E	P	E	P
Metil butano	-	P	B	P	-	E	-	-	-	-
Metilbutanol	-	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Metil butil cetona	-	B	-	P	E	E	-	-	-	-
Metilcarbitol	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Metil celosolve	-	B	3	P	E	E	-	-	-	-
Cloreto de metila	P	C	P	P	R	R	E	B	E	E
Metil ciclohexano	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Brometo de metileno	P	P	C	P	E	E	E	P	E	P
Cloreto de metileno	P	C	P	P	R	R	E	P	E	P
Metil-etil-cetona	P	E	P	P	E	E	E	B	E	P
Metil hexanol	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Metil hexanona	P	B	P	P	E	E	-	-	-	-
Metil isobut carbinol	P	C	P	B	E	E	-	-	-	-
Metacrilato de metila	-	P	-	P	E	E	R	-	E	P
Metil n amil quetona	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Éter metilpropílico	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Salicilato de metila	P	C	P	P	E	E	-	-	-	-
Éter metil ter butílico	-	-	-	PP	E	E	-	-	-	-
Metil 1,2-pentanodiol	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Brometo de metileno	P	P	C	P	E	E	E	P	E	P
Cloreto de metileno	P	C	P	P	R	R	E	P	E	P
Metil isobutil queton	3	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Espíritos minerais	C	P	E	P	E	E	-	-	-	-
Enxofre fundido	E	E	B	B	-	-	-	-	-	-
Éter monobutílico	C	C	B	P	E	E	-	-	-	-
Ácido monocloroacético	C	B	P	P	E	E	-	-	-	-
Monoclorobenzeno	P	P	P	P	R	R	-	-	-	-
Monoclorodifluormet	P	P	-	P	E	E	-	-	-	-
Monoetanol amina	B	C	B	B	E	E	-	-	-	-
Monoetilamina	B	C	B	B	E	E	-	-	-	-
MTBE (ter butil metil Et dela)-	-	-	-	P	-	E	-	-	-	-
Ácido muriático	C	R	C	P	E	E	B	-	E	-
Nafta	B	P	C	P	E	E	-	-	-	-
Naftaleno	P	P	P	P	E	E	E	E	E	R
Ácido naftênico	C	P	C	P	E	E	-	-	-	-
Gás natural	E	P	E	R	E	E	E	B	E	R
Neohexano	B	P	E	P	E	E	-	-	-	-
Acetato de níquel	B	E	C	P	E	E	-	-	E	P
Cloreto de níquel	C	E	E	E	E	E	P	P	E	P
Nitrato de níquel	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Sulfato de níquel	E	E	E	B	E	E	-	-	-	-
Ácido nítrico 10%	B	E	P	P	E	E	P	P	E	P
Ácido nítrico 20%	P	E	P	P	E	E	-	-	-	-
Ácido nítrico 30%	P	R	P	P	B	B	-	-	-	-
C: CONDICIONAL E: EXCELENTE R: REGULAR B: BOA P: POUCA										

Continua na próxima página →
Continúa en la página siguiente

TABELA - RESISTÊNCIA QUÍMICA (MANGUEIRAS)

TABLA - RESISTENCIA QUÍMICA (MANGUERAS)

Fluido ou Material transportado	Cloropreno	EPDM	NBR	SBR	UHMWPE	PLPE	Poliamida	Poliéster	PTRE	PU
Ácido nítrico 40%	P	P	-	P	E	E	-	-	-	-
Ácido nítrico 40-60%	P	P	-	P	B	B	-	-	-	-
Ácido nítrico - fumegante	P	P	-	P	P	P	-	-	-	-
Nitrobenzeno	P	C	P	P	E	E	P	P	E	P
Gás nitrogênio	E	E	E	E	E	E	B	-	E	-
Nitrometano	C	C	P	C	E	E	-	-	E	P
Gás óxido nítrico	C	E	P	E	E	E	-	-	E	-
Nitrocelulose	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Nitropropano	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Nonenos	-	P	B	P	E	E	-	-	-	-
Ácido octadecanóico	-	P	B	P	E	E	-	-	-	-
Octano	-	P	E	P	E	E	B	E	E	P
Octanol	C	C	C	E	E	E	-	-	-	-
Acetato de octila	C	B	C	P	E	E	-	-	-	-
Álcool octílico	C	C	C	E	E	E	-	-	E	P
Aldeído octilo	-	-	P	P	E	E	-	-	-	-
Octil amina	B	B	R	B	E	E	-	-	-	-
Octil carbinol	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Octilenoglicol	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Petróleo - petróleo	B	P	E	P	B	B	-	-	-	-
Ácido oleico	B	P	B	P	E	E	E	P	E	P
Óleo	P	P	P	P	P	P	B	-	-	-
Azeite	B	B	E	P	E	E	-	-	-	-
Ortodiclorobenzeno	E	P	E	P	B	B	P	-	-	-
Ortodiclorobenzol	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Ortoxileno	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Ácido oxálico	B	E	B	B	E	E	B	-	E	-
Oxigênio	-	E	B	B	E	E	E	B	E	E
Ozônio	R	E	P	P	E	E	P	B	E	E
Pintar	-	B	B	P	E	E	-	-	-	-
Ácido palmítico	B	C	E	B	E	E	P	E	E	E
Ex-aluno de fabricantes de papel	B	C	E	B	E	E	-	-	-	-
Parafina	B	P	E	P	P	P	B	-	-	-
Paraldeído	B	E	C	P	E	E	-	-	-	-
Paraxileno	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Ácido pelargônico	-	-	B	P	E	E	-	-	-	-
Pentacloroeteno	P	P	P	P	E	E	B	P	E	P
Pentadiona	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Pentano	B	P	E	P	E	E	B	-	-	P
Pentanona	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Pentanol	B	-	C	B	E	E	-	-	-	-
Ácido perclórico	P	-	P	P	E	E	P	P	E	P
Percloroetileno	P	P	P	P	E	E	B	P	E	P
Petróleo bruto	P	P	E	P	E	E	-	-	-	-
éter de petróleo	P	P	B	P	E	E	B	-	-	-
Óleos de petróleo	-	P	E	P	E	E	-	-	-	-
Fenol	-	P	P	P	E	E	P	P	E	P
Ácido fenossulfônico	-	P	-	P	E	E	-	-	-	-
Fenilamina	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
C: CONDICIONAL E: EXCELENTE R: REGULAR B: BOA P: POUCA										

Fluido ou Material transportado	Cloropreno	EPDM	NBR	SBR	UHMWPE	XLPE	Poliamida	Poliéster	PTFE	PU
Cloreto de fenila	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Fenilhidrazina	P	B	P	B	E	E	-	-	-	-
Ácido fosfórico 10%	B	E	-	E	E	E	B	P	E	P
Ácido fosfórico 10-85%	E	E	E	B	E	E	-	-	-	-
Ácido picrico (alcoólico)	-	B	-	B	E	E	-	-	B	-
óleo de pinho	P	P	E	P	E	E	B	-	E	-
Pineno	C	P	C	P	E	E	-	-	-	-
Polietileno glicol	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Éster de polioli	P	P	B	P	E	E	-	-	-	-
Polipropilenoglicol	E	E	E	E	E	E	-	-	E	B
Acetato de potássio	E	E	E	B	E	E	B	B	E	-
Bissulfato de potássio	E	E	E	B	E	E	-	-	-	-
Carbonato de potássio	E	E	E	E	E	E	E	B	E	P
Cloreto de Potássio	E	E	E	E	E	E	E	P	E	B
Cromato de potássio	B	E	E	B	E	E	B	B	E	B
Cianeto de potássio	E	E	E	E	E	E	E	E	B	E
Dicromato de Potássio	E	E	B	E	E	E	B	B	E	B
Hidróxido de potássio	B	E	B	B	E	E	-	-	E	-
Nitrato de potássio	E	E	E	E	E	E	B	-	E	-
PManganato de potássio	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Silicato de potássio	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Propano	E	P	E	P	E	E	E	B	E	R
Propanodiol	B	E	-	E	E	E	-	-	-	-
Propanol	-	E	-	E	E	E	-	-	-	-
Propanolamina	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Propanona	P	E	P	B	E	E	-	-	-	-
Propenonitrila	P	P	P	P	P	E	-	-	-	-
Ácido propiônico	-	B	-	-	E	E	-	-	-	-
Acetato de propila	-	B	-	P	E	E	-	-	-	-
Álcool propílico	-	E	E	E	E	E	-	P	E	E
Aldeído propílico	P	P	P	P	P	P	-	-	-	-
Propilbenzeno	P	3	P	P	E	E	-	-	-	-
Cloreto de propila	R	R	P	P	E	E	-	-	-	-
Éter propílico	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Propileno	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Dicloreto de propileno	P	P	P	P	E	E	B	B	E	B
Propileno glicol	P	C	P	P	P	P	-	-	-	-
Óleo vermelho	R	R	1	P	E	E	-	-	-	-
Resorcinol	E	B	C	B	E	E	-	-	-	-
Richfield A, 100%	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Richfield D, 33%	-	-	-	-	E	E	-	-	-	-
Água do mar	E	E	E	E	E	E	E	E	E	P
Esgoto	C	B	E	B	E	E	-	-	-	-
Ésteres de silicato	E	P	B	C	E	E	B	R	E	E
Silicato de refrigerante	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Graxa de silicone	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Óleo de silicone	E	E	E	E	E	E	B	B	E	E
Nitrato de prata	E	E	E	P	E	E	B	B	E	P
Skydrol 500B	P	E	P	P	E	E	E	B	E	P
C: CONDICIONAL E: EXCELENTE R: REGULAR B: BOA P: POUCA										

Continua na próxima página ➡
Continúa en la página siguiente

TABELA - RESISTÊNCIA QUÍMICA (MANGUEIRAS)

TABLA - RESISTENCIA QUÍMICA (MANGUERAS)

Fluido ou Material transportado	Cloropreno	EPDM	NBR	SBR	UHMWPE	XLPE	Poliâmida	Poliéster	PTFE	PU
Soluções de sabão	B	E	E	P	E	E	B	E	E	R
Carbonato de sódio	E	E	E	P	E	E	-	-	-	-
Soda cáustica	-	B	-	B	E	E	-	-	-	-
Cal sodada	B	-	B	E	E	E	-	-	-	-
Acetato de sódio	C	E	B	P	E	E	B	-	E	P
Aluminato de sódio	E	E	E	B	E	E	-	-	-	-
Bicarbonato de Sódio	E	E	E	E	E	E	B	-	E	-
Bissulfato de sódio	E	E	E	B	E	E	-	-	-	-
Bissulfito de sódio	E	E	E	B	E	E	-	-	-	-
Borato de sódio	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Cloreto de Sódio	E	E	E	E	E	E	B	B	E	B
Cianeto de sódio	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Dicromato de sódio	R	E	-	B	E	E	-	-	-	-
Hipoclorito de Sódio	B	B	P	B	E	E	-	-	-	-
Metafosfato de sódio	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Nitrato de sódio	B	E	C	B	E	E	B	B	E	B
Perborato de sódio	B	E	C	B	E	E	-	-	-	-
Peróxido de sódio	B	E	C	B	E	E	P	B	E	P
Silicato de sódio	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Tiossulfato de sódio	E	E	E	-	E	E	B	-	-	-
Óleo de soja	E	C	E	P	E	E	-	-	-	-
Cloreto estânico	B	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Vapor, máximo 176°C	P	E	P	P	P	P	-	-	-	-
Ácido esteárico	B	B	B	P	E	E	E	B	E	E
Solvente Stoddarts	P	P	P	P	R	R	-	-	-	-
Estireno	P	P	P	P	R	R	E	B	E	B
Ácido sulfâmico	B	E	C	B	E	E	-	-	-	-
Ácido sulfônico	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Enxofre	-	P	-	P	E	E	B	-	E	-
Dióxido de enxofre	C	E	P	B	B	E	P	P	E	P
Trióxido de enxofre	P	P	P	P	P	P	-	-	-	-
Ácido sulfúrico (H2S)	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Ácido sulfúrico 25%	C	E	C	R	E	E	-	B	E	-
Ácido sulfúrico 50%	E	E	E	P	E	E	-	-	-	-
Ácido sulfúrico 75%	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Ácido sulfúrico 96%	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Ácido sulfúrico 98%	P	P	P	P	B	B	-	-	-	-
Ácido sulfúrico - fumegante	P	P	P	P	P	P	-	-	-	-
Ácido sulfuroso 10%	C	E	E	B	E	E	P	E	E	P
Ácido sulfuroso 85%	-	E	-	P	E	E	-	-	-	-
Óleo alto	C	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Sebo	-	P	E	P	E	E	B	-	-	-
Ácido tânico	E	E	E	B	E	E	E	E	E	E
Alcatrão	P	P	P	P	P	P	B	B	E	B
Ácido tartárico	P	B	B	B	E	E	E	B	E	E
Álcool butílico terciário	-	C	C	B	E	E	-	-	E	P
Mercapto de butil terciário	-	P	P	P	P	P	-	-	E	P
Tetraclorobenzeno	P	P	P	P	B	B	-	-	-	-
C: CONDICIONAL E: EXCELENTE R: REGULAR B: BOA P: POUCA										

Fluido ou Material transportado	Cloropreno	EPDM	NBR	SBR	UHMWPE	XLPE	Poliâmida	Poliéster	PTFE	PU
Tetracloroetano	P	P	P	P	R	R	-	-	-	-
Tetracloroetileno	P	P	C	P	R	R	R	-	E	P
Tetraclorometano	P	P	P	P	E	E	B	P	E	P
Tetracloronaftaleno	P	P	P	P	E	E	-	-	-	-
Tetrahidrofurano	P	P	P	P	P	P	B	-	-	C
Cloreto de estanho	C	E	E	E	E	E	B	-	-	-
Tolueno	-	P	P	P	E	E	B	C	E	C
Toluidina	P	P	C	P	R	P	-	-	-	-
Toluol	P	P	P	P	E	E	B	-	E	-
Óleo de transformador	P	P	P	P	E	E	B	-	E	B
Tributil amina	B	-	B	B	E	E	-	-	-	-
Ácido tricloroacético	-	B	-	P	E	E	P	P	E	P
Triclorobenzeno	P	P	P	P	B	B	-	-	-	-
Tricloroetano	P	P	P	P	B	B	-	-	E	-
Tricloroetileno	P	P	P	P	R	R	B	P	E	P
Tricloropropano	P	P	P	P	R	R	B	P	E	P
Fosfato de tricresil	E	-	E	P	E	E	-	-	-	-
Trietanolamina	R	E	E	B	E	E	-	-	-	-
Trietilamina	B	B	R	P	E	E	-	-	-	-
Trietilenoglicol	-	E	C	E	E	E	-	-	-	-
Trimetilamina	C	E	C	B	E	E	-	-	-	-
Trinitrotolueno	P	E	P	E	B	B	-	-	-	-
Fosfato de trioctila	-	-	-	P	E	E	-	-	-	-
Óleo de tungue	C	P	E	P	E	E	B	B	E	R
Terebintina	P	P	P	P	E	E	E	B	E	P
Uréia	B	E	B	E	E	E	E	B	E	B
Óleos vegetais	C	R	R	E	E	E	B	-	E	B
Vinagre	B	E	B	B	E	E	E	R	E	P
Acetato de vinil	C	B	C	P	P	P	-	-	-	-
Vinil benzeno	P	P	C	P	P	R	-	-	-	-
Cloreto de vinil	P	P	P	P	E	E	B	-	E	-
Cianeto de vinil	P	P	P	P	B	B				
Éter vinílico	-	P	-	P	E	E	-	-	-	-
Tricloreto de Vinila	-	P	-	P	B	B	-	-	-	-
Água	B	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Óleo branco	B	P	E	P	E	E	-	-	E	E
Vinhos	-	-	E	E	E	E	-	B	E	-
Óleo de madeira	B	P	E	P	E	E	B	B	E	R
Xileno	P	P	P	P	B	B	B	R	E	P
Acetato de zinco	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
Cloreto de zinco	E	E	E	E	E	E	B	R	E	B
Cromato de zinco	E	E	E	-	E	E	-	-	-	-
Sulfato de zinco	E	E	E	E	E	E	-	B	E	-
C: CONDICIONAL E: EXCELENTE R: REGULAR B: BOA P: POUCA										

TABELA DE REFERÊNCIA - MOLAS PLÁSTICAS DE PROTEÇÃO P/ MANGUEIRAS

TABLA DE REFERENCIA - PROTECTOR EN ESPIRAL PARA MANGUERAS

Ø Interno Mangueira Ø Interno Mangueras			Modelo da Mangueira Modelo de manguera																		
pol. pul.	Traço Dash	mm	R4	R6	R5	1SN	2SN	R17	R12	4SP	4SH	R13	R15	R7	R7 Dupla	R7 Não condutiva	R8	1W/B	1W/B Dupla	R14 Lisa	R14 Corrugada
1/8"	-	3,2																		1209	
3/16"	-3	4,7			1612									1209						1209	
1/4"	-4	6,4			1814	1612	1814	1209						1612	1612	1612	2016	1209	1209	1209	
5/16"	-5	7,9			2016															1209	
3/8"	-6	9,5		1814		2016	2016	1814		2520				2016	2016	2016	2016	1814	1814		
13/32"	-	10,3																		1612	
1/2"	-8	12,7		2016	2722	2016	2520	2016	2722	2722				2520		2520	2722			2016	
5/8"	-10	15,9		2722	3025		2722	2722	3025	3025										2016	
3/4"	-12	19,1		3025		3025	3025	3025	3025		3832										3025
7/8"	-14	22,2		3025	3025															3025	
1"	-16	25,4		4034		4034	4034		4439		4439	4034									
1.1/8"	-	28,6			4034															3832	
1.3/8"	-	34,9			5044																
1.1/4"	-20	31,8	5044			4439	5044		5044		5044		5549								4439
1.1/2"	-24	38,1	5549			5044	5549		5549				6455								
1.3/4"	-28	44,5		6455																	
1.13/16"	-	46,0			6455																
2"	-32	50,8	7566			6455	6455		7566				7566								

A aplicação sugerida na tabela acima pode variar de acordo com a forma como os protetores são utilizados por cada usuário.

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Uso orientativo

Proteção para mangueira 1SN 3/8":
PEAD - 1C9912016

O comprimento da mola deve ser de 45% a 60% maior que o comprimento da mangueira, garantindo que a mola seja aplicada em toda a sua extensão. No entanto, vale ressaltar que esse percentual pode variar de acordo com a aplicação específica.

Ex.:



Ø interno da mola ≈ Ø externo da mangueira

Ø externo da mola



TABELA DE PRENSAGEM - TERMINAIS E CONEXÕES HIDRÁULICAS

TABELA DE PRENSAGEM - MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDRÁULICOS

MANGUEIRAS 1 E 2 TRAMAS TÊXTEIS – R4 R6					
Tolerância de montagem		±0.3 mm	Cod. Mangueira	1C086	1C087
			Cod. Capa	1C013	1C078
			Ref. Comercial	03310	00018
DN	Traço	Montagem		SAE 100 R4	SAE 100 R6
3/8"	-6	Ø Prensagem (sem descasque)		-	19,0
1/2"	-8	Ø Prensagem (sem descasque)		-	23,1
5/8"	-10	Ø Prensagem (sem descasque)		-	26,6
3/4"	-12	Ø Prensagem (sem descasque)		-	30,5
7/8"	-14	Ø Prensagem (sem descasque)		-	31,6
1"	-16	Ø Prensagem (sem descasque)		-	38,0
1-1/4"	-20	Ø Prensagem (sem descasque)		46,3	-
1-1/2"	-24	Ø Prensagem (sem descasque)		52,3	-
1-3/4"	-28	Ø Prensagem (sem descasque)		-	62,2
2"	-32	Ø Prensagem (sem descasque)		65,2	-

Dimensões em milímetros.
Os dados contidos nesta tabela estavam corretos no momento da publicação (março de 2025). Verifique regularmente se há atualizações deste documento. Os diâmetros de prensagem fornecidos referem-se somente a mangueiras e conexões originais Axxionflex. As medidas contidas nesta tabela devem ser utilizadas apenas como referência. O usuário deve certificar-se de que a prensagem foi executada corretamente através de gaBARitos ou outros dispositivos de teste.

Continua na próxima página
Continúa en la página siguiente

TABELA DE PRENSAGEM - TERMINAIS E CONEXÕES HIDRÁULICAS

TABELA DE PRENSAGEM - MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDRÁULICOS

MANGUEIRAS 1 E 2 TRAMAS DE AÇO – R1 R2 R17													
Tolerância de montagem		Cod. Mangueira	1C002		1C005			1C070					
			±0.3 mm	Cod. Capa		1C013	One Piece	1C013	1C079	One Piece	1C013	1C079	One Piece
				Ref. Comercial									
		DN	Traço	Montagem		SAE 100 R1AT EN 853 15N		SAE 100 R2AT EN 853 25N			SAE 100 R17		
1/4"	-4	Ø Prensagem (sem descasque)		18,0	16,0	19,0	17,4	15,0	15,0	16,4			
3/8"	-6	Ø Prensagem (sem descasque)		20,5	20,5	22,2	22,0	20,2	21,0	20,3			
1/2"	-8	Ø Prensagem (sem descasque)		24,0	23,2	23,1	25,0	23,1	23,0	23,9			
5/8"	-10	Ø Prensagem (sem descasque)		-	-	28,2	28,2	26,0	26,0	27,5			
3/4"	-12	Ø Prensagem (sem descasque)		30,8	31,3	32,0	32,0	29,0	29,0	31,7			
1"	-16	Ø Prensagem (sem descasque)		39,1	39,3	41,0	40,6	-	-	-			
1-1/4"	-20	Ø Prensagem (sem descasque)		49,0	48,5	51,0	51,0	-	-	-			
1-1/2"	-24	Ø Prensagem (sem descasque)		57,0	54,5	57,5	58,0	-	-	-			
2"	-32	Ø Prensagem (sem descasque)		69,4	67,6	72,4	69,5	-	-	-			

Dimensões em milímetros.
Os dados contidos nesta tabela estavam corretos no momento da publicação (março de 2025). Verifique regularmente se há atualizações deste documento. Os diâmetros de prensagem fornecidos referem-se somente a mangueiras e conexões originais Axxionflex. As medidas contidas nesta tabela devem ser utilizadas apenas como referência. O usuário deve certificar-se de que a prensagem foi executada corretamente através de gaBARitos ou outros dispositivos de teste.

Continua na próxima página
Continúa en la página siguiente

TABELA DE PRENSAGEM - TERMINAIS E CONEXÕES HIDRÁULICAS

TABELA DE PRENSAGEM - MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDRÁULICOS

MANGUEIRAS MULTIESPIRAIS (4/6 ESPIRAIS DE AÇO) - R12 4SP 4SH															
Tolerância de montagem		Cod. Mangueira	1C008				1C085				1C011				
			1C014	1C121	One Piece	1C014	1C121	1C015	One Piece	1C014	1C121	1C015	One Piece		
			00400	00402	4 Espirais	00400	00402	00621 INTERLOCK	4 Espirais	00400	00402	00621 INTERLOCK	4 Espirais		
DN	Traço	Montagem	SAE 100 R12				EN 856 4SP				EN 856 4SH				
3/8"	-6	Ø Prensagem	-	-	-	-	22,3	22,4	-	-	23,2	-	-	-	-
		Descasque Externo	-	-	-	-	33,1	-	33,0	-	-	-	-	-	-
1/2"	-8	Ø Prensagem	25,8	25,8	26,3	26,3	25,7	25,8	25,8	25,8	26,3	-	-	-	-
		Descasque Externo	410	-	340	-	34,9	-	34,0	-	33,5	8,5	-	-	-
5/8"	-10	Ø Prensagem	29,3	29,3	34,5	34,5	29,3	29,3	29,3	29,8	33,0	-	-	-	-
		Descasque Externo	420	-	38,8	-	36,7	-	38,9	-	32,0	12,0	-	-	-
3/4"	-12	Ø Prensagem	33,7	33,7	34,5	34,5	-	-	-	-	-	33,7	33,7	35,0	35,0
		Descasque Externo	510	-	40,3	-	-	-	-	-	-	-	38,0	-	320 90
1"	-16	Ø Prensagem	43,0	41,8	42,5	42,5	-	-	-	-	-	41,2	41,2	43,8	43,0
		Descasque Externo	600	-	510	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	370 140
1-1/4"	-20	Ø Prensagem	52,0	52,0	51,0	51,0	-	-	-	-	-	48,0	48,0	54,7	51,0
		Descasque Externo	750	-	60,0	-	-	-	-	-	-	-	68,0	-	480 160
1-1/2"	-24	Ø Prensagem	56,0	58,0	59,0	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Descasque Externo	82,0	-	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2"	-32	Ø Prensagem	72,0	71,0	72,0	72,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Descasque Externo	85,0	-	72,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dimensões em milímetros.
Os dados contidos nesta tabela estavam corretos no momento da publicação (março de 2025). Verifique regularmente se há atualizações deste documento. Os diâmetros de prensagem fornecidos referem-se somente a mangueiras e conexões originais Axxionflex. As medidas contidas nesta tabela devem ser utilizadas apenas como referência. O usuário deve certificar-se de que a prensagem foi executada corretamente através de gaBARitos ou outros dispositivos de teste.

Continua na próxima página



Continúa en la página siguiente



TABELA DE PRENSAGEM - TERMINAIS E CONEXÕES HIDRÁULICAS

TABELA DE PRENSAGEM - MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDRÁULICOS

MANGUEIRAS 6 ESPIRAIS DE AÇO (MULTIESPIRAIS) – R13 R15									
Tolerância de montagem		±0.3 mm	Cod. Mangueira	1C088		1C089			
			Cod. Capa	1C015		1C015			
			Ref. Comercial	00621 INTERLOCK		00621 INTERLOCK			
			Montagem	SAE 100 R13		SAE 100 R15			
DN	Traço								
1"	-16	Ø Prensagem		43,8		-		-	
		Descasque Externo	Descasque Interno	37,0	14,0	-	-	-	-
		Ø Prensagem				57,2			
1-1/4"	-20	Descasque Externo	Descasque Interno	-	-	48,0	16,0		
		Ø Prensagem		-		63,3			
		Descasque Externo	Descasque Interno	-	-	52,0	25,0		
2"	-32	Ø Prensagem		-		76,8			
		Descasque Externo	Descasque Interno	-	-	63,0	25,0		

Dimensões em milímetros.
Os dados contidos nesta tabela estavam corretos no momento da publicação (março de 2025). Verifique regularmente se há atualizações deste documento. Os diâmetros de prensagem fornecidos referem-se somente a mangueiras e conexões originais Axxionflex. As medidas contidas nesta tabela devem ser utilizadas apenas como referência. O usuário deve certificar-se de que a prensagem foi executada corretamente através de gaBARitos ou outros dispositivos de teste.

TABELA DE PRENSAGEM - TERMINAIS E CONEXÕES HIDRÁULICAS

TABELA DE PRENSAGEM - MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDRÁULICOS

MANGUEIRAS TERMOPLÁSTICAS – R7 | R8 | R14 | 1W/B

Tolerância de montagem		±0.3 mm	Cod. Mangueira		1C227 1C228 1C229	1C230	1C233	1C234	1C231 1C232
			Cod. Capa		1C078	1C078	1C226	1C078	
			Ref. Comercial		00018	00018	00TFO	00018	
			Montagem		SAE 100 R7	SAE 100 R8	R14 LISA	R14 CORRUGADA	1 W/B
DN	Traço								
1/8"	-2	Ø Prensagem (sem descasque)		-	-	10,5	-	-	-
3/16"	-3	Ø Prensagem (sem descasque)		13,4	-	10,8	-	-	-
1/4"	-4	Ø Prensagem (sem descasque)		14,1	18,8	12,2	-	-	13,5
5/16"	-5	Ø Prensagem (sem descasque)		16,2	-	14,0	-	-	-
3/8"	-6	Ø Prensagem (sem descasque)		18,2	22,0	-	-	-	17,7
13/32"	-	Ø Prensagem (sem descasque)		-	-	17,2	-	-	-
1/2"	-8	Ø Prensagem (sem descasque)		22,2	26,0	20,0	-	-	-
5/8"	-10	Ø Prensagem (sem descasque)		-	-	23,5	22,8	-	-
3/4"	-12	Ø Prensagem (sem descasque)		-	-	-	-	-	-
7/8"	-14	Ø Prensagem (sem descasque)		-	-	27,5	-	-	-
1-1/8"	-	Ø Prensagem (sem descasque)		-	-	37,2	-	-	-
1-1/4"	-20	Ø Prensagem (sem descasque)		-	-	-	44,9	-	-

Dimensões em milímetros.
Os dados contidos nesta tabela estavam corretos no momento da publicação (março de 2025). Verifique regularmente se há atualizações deste documento. Os diâmetros de prensagem fornecidos referem-se somente a mangueiras e conexões originais Axxionflex. As medidas contidas nesta tabela devem ser utilizadas apenas como referência. O usuário deve certificar-se de que a prensagem foi executada corretamente através de gaBARitos ou outros dispositivos de teste.

ÍNDICE - CÓDIGO DA LINHA

ESPAÑHOL

Linha Línea	Página español	Linha Línea	Página español	Linha Línea	Página español	Linha Línea	Página español	Linha Línea	Página español
1C002	2a	1C058	10d	1C112	53f	1C162	26c	1C213	39c
1C005	3a	1C059	10d	1C113	50f	1C163	27c	1C214	19f
1C008	4a	1C060	1d	1C114	7f	1C164	13c	1C215	11d
1C011	5a	1C061	2d	1C115	13f	1C165	3d	1C226	3b
1C013	1b	1C062	2d	1C116	13f	1C166	4d	1C227	8a
1C014	4b	1C063	5d	1C117	14f	1C167	4d	1C228	8a
1C015	5b	1C064	6d	1C118	31f	1C168	25c	1C229	9a
1C016	14c	1C066	37f	1C119	32f	1C169	31c	1C230	10a
1C017	15c	1C067	36f	1C120	7f	1C170	8c	1C231	10a
1C018	9c	1C070	3a	1C121	4b	1C171	37c	1C232	11a
1C019	1c	1C071	12f	1C122	1e	1C172	22c	1C233	12a
1C020	2c	1C072	26f	1C123	1e	1C174	3d	1C234	12a
1C021	16c	1C074	9f	1C124	2e	1C175	5d	1C235	16f
1C022	17c	1C075	42f-43f	1C125	2e	1C176	11f	1C236	15f
1C023	17c	1C076	23f-24f	1C126	3e	1C177	10f	1C991	1i
1C024	18c	1C077	3f	1C127	3e	1C178	28f	1I001	1k
1C025	19c	1C078	2b	1C128	4e	1C179	29f	1I002	1k
1C026	20c	1C079	1b	1C129	4e	1C180	30f	1I003	2k
1C027	21c	1C080	33f	1C130	5e	1C181	46f	1I004	2k
1C029	23c	1C082	6d	1C131	11e	1C182	45f	1I005	3k
1C029	5j	1C083	7d	1C132	11e	1C183	39f	1I006	3k
1C030	28c	1C084	7d	1C133	13e	1C184	41f	1I007	4k
1C031	20c	1C085	4a	1C134	13e	1C186	6f	1I008	4k
1C032	30c	1C086	1a	1C135	7e	1C187	5f	1I009	1k
1C033	3c	1C087	1a	1C136	7e	1C188	2f	1I010	1k
1C034	4c	1C088	5a	1C137	8e	1C189	8f	1I011	2k
1C035	5c	1C089	6a	1C138	8e	1C190	8f	1I012	2k
1C036	10c	1C090	2a	1C139	9e	1C191	57f	1I013	3k
1C037	11c	1C091	12f	1C140	9e	1C192	61f	1I014	3k
1C038	12c	1C092	34f	1C141	10e	1C193	17f	1I015	4k
1C039	31c	1C093	43f	1C142	5e	1C194	19f	1I016	4k
1C040	32c	1C094	25f	1C143	6e	1C195	2g	1I017	1k
1C041	33c	1C095	4f	1C144	12e	1C196	1g	1I018	1k
1C042	34c	1C096	2f	1C145	12e	1C197	51f	1I019	2k
1C043	34c	1C097	35f	1C146	14e	1C198	18f	1I020	2k
1C044	35c	1C098	49f	1C147	14e	1C199	52f	1I021	3k
1C045	36c	1C099	44f	1C148	1h	1C200	54f	1I022	3k
1C046	36c	1C100	4f	1C149	1h	1C201	58f	1I023	4k
1C047	37c	1C101	1f	1C150	2h	1C202	62f	1I024	4k
1C048	8d	1C102	2g	1C151	2h	1C203	60f	1I025	1j
1C049	8d	1C103	27f	1C152	4h	1C204	64f	1I026	2j
1C050	9d	1C104	38f	1C153	3h	1C205	56f	1I027	3j
1C051	39c	1C105	40f	1C154	6h	1C206	59f	1I028	4j
1C052	38c	1C106	11f	1C155	5h	1C207	63f	1I042	6j
1C053	38c	1C107	48f	1C156	8h	1C208	55f	1I043	7j
1C054	6c	1C108	47f	1C157	7h	1C209	21f	1I044	8j
1C055	33c	1C109	1g	1C158	24c	1C210	20f	1I045	9j
1C056	35c	1C110	3g	1C159	24c	1C211	22f	1I046	10j
1C057	9d	1C111	20f	1C160	7c	1C212	21f		



v_10032025



www.ciser.com.br

