

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

QUÍMICOS



CISER



CÍSER
ADESIVO A

**FIXAÇÃO PEGAS
CILINDRICAS**

50g

Peso líquido

ALTA RESISTENCIA A DES
ALTA RESISTENCIA AL DES
FIXA: ROS
POLAS, BUCH
MAIOR, PREEN
FUA, ROS, BU
MAIOR LLEN

ÍNDICE

ADHESIVOS ANAERÓBICOS	04
FIJACIÓN DE ROSCAS	05
FIJACIÓN	05
SELLADOR DE ROSCAS	06
ADHESIVOS INSTANTÁNEOS	07
CIS 701	08
CIS 706	08
KIT ADHESIVO INSTANTÁNEO	09
LÍNEA DE AEROSOL	10
DESENGRIPANTE	11
SILICONA EN AEROSOL	12
LIMPIADOR DE CONTACTOS	13
LÍNEA DE SELLADORES PREMIUM	14
MS40	15
PU40	16
PU40 FLEX	17



ADHESIVOS ANAERÓBICOS



La línea de adhesivos anaeróbicos Cislocks posee como principal característica el curado en ausencia de aire y en contacto con metales. Después de su aplicación, proporciona resistencia al aflojamiento, impactos, vibraciones y corrosión, además de una excelente resistencia a productos químicos y solventes.

Disponible en diferentes viscosidades (desde baja hasta alta viscosidad), está desarrollado para inmovilizar, fijar y sellar piezas cilíndricas o roscadas. Ocupa el 100 % de los espacios vacíos entre las partes, proporcionando protección contra posibles fugas y corrosión.



CARACTERÍSTICAS

- Trabar y sellar piezas roscadas y cilíndricas.
- Cura en contacto con metales y en ausencia de aire.
- Monocomponente, listo para aplicar, libre de solventes y curado rápido.
- Ideal para uso en el mantenimiento, producción o construcción.

SECTORES DE APLICACIÓN

- Industria automotriz.
- Construcción de máquinas e instalaciones.
- Equipos neumáticos e hidráulicos.
- Mecánica de precisión.

FIJACIÓN DE ROSCAS

Recomendado para fijar piezas roscadas (tornillos y espárragos) de alto torque, llena la holgura entre las roscas y, luego del curado, crea una junta con alta resistencia a impactos y vibraciones.



Descripción	Aplicación	Color	Viscosidad (cP)	Relleno de holgura (mm)	Resistencia a la ruptura (N.m)	Tiempo de curado parcial (mm/min)	Contenido	Código
CIS142	Uso general (medio torque)	Azul	900	0,15	28	<20	10g	1Q14201001
CIS171	Montaje permanente para roscas finas (alto torque)	Rojo	600	0,20	43	<20	10g	1Q17101001
CIS177	Montaje permanente para grandes huecos (alto torque)	Rojo	7000	0,45	43	<20	10g	1Q17701001
							50g	1Q17705001

FIJACIÓN

Fijación de piezas cilíndricas (bujes, poleas y rodamientos), se trata de un fijador de baja viscosidad y alta resistencia al desmontaje. Una vez aplicado, impide la corrosión por fricción y elimina la holgura dentro de las piezas gastadas.



Descripción	Aplicación	Color	Viscosidad (cP)	Relleno de holgura (mm)	Resistencia a la ruptura (N.m)	Tiempo de curado parcial (mm/min)	Contenido	Código
CIS138	Piezas cilíndricas (huecos medios)	Verde	2500	0,30	40	<20	50g	1Q13805001
CIS161	Uso general (huecos pequeños)	Verde	150	0,07	43	<20	10g	1Q16101001



SELLADOR DE ROSCAS



Recomendado para el sellado de tubos metálicos cónicos y conexiones hidráulicas y neumáticas de hasta 2". Sellador químico anaeróbico, de alta viscosidad y baja resistencia al desmontaje. Una vez aplicado evita la corrosión e impide filtraciones entre las conexiones metálicas. Luego del curado, es resistente al agua, al aceite y a los solventes.



APLICACIONES

- Conexiones roscadas
- Sistemas hidráulicos y neumáticos
- Sistemas de aire acondicionado y comprimido
- Tuberías metálicas

Descripción	Aplicación	Color	Viscosidad (cP)	Relleno de holgura (mm)	Resistencia a la ruptura (N.m)	Tiempo de curado parcial (mm/min)	Contenido	Código
CIS067	Tuberías metálicas, tapones y roscas en general	Blanco	550000	0,50	4	<300	50g	1Q06705001

Línea de **ADHESIVOS INSTANTÁNEOS**



Adhesión instantánea, fácil aplicación y versátil.

Los adhesivos instantáneos de cianoacrilato reciben la denominación de instantáneos debido al curado rápido a temperatura ambiente, garantizando un alto poder de adherencia a diversas superficies, tales como: madera, metales, goma, entre otros.

Es versátil y está disponible en diferentes viscosidades y tamaños, con los adhesivos instantáneos se obtiene una adherencia rápida y segura, presentando resistencia a altas temperaturas y ciclos térmicos de curado extremadamente rápidos.



CIS701

VISCOSIDAD MEDIA

Se adhiere a diversos tipos de sustratos porosos, como: madera, compuestos de goma, cuero, metales, entre otros con alto desempeño. Adhesivo multiuso y monocomponente, o sea, no requiere mezcla y polimeriza en solo algunos segundos, reacciona con la humedad presente en el aire.



Descripción	Aplicación	Color	Viscosidad (cP)	Densidad (cps)	Resistencia al cizallamiento	Tiempo de curado parcial (seg)	Contenido	Código
CIS701	Uso general. Materiales porosos (media viscosidad)	Incoloro	100	1,08	>100 kgf/cm ³	<10	20g - blister	1Q70102001
							20g - display	1Q70102012
							100g - caja	1Q70110001



CIS706

BAJA VISCOSIDAD

Ideal para aplicación en metales, gomas, papeles, cueros y plásticos*. También es recomendado para el pegado en superficies flexibles, e el adhesivo cura en tan solo unos segundos, reaccionando con la humedad ambiental.

Descripción	Aplicación	Color	Viscosidad (cP)	Densidad (cps)	Resistencia al cizallamiento	Tiempo de curado parcial (seg)	Contenido	Código
CIS706	Superficies flexibles (baja viscosidad)	Incoloro	40	1,08	>100 kgf/cm ³	<10	20g - blister	1Q70602001
							100g - caja	1Q70610001

*No se adhiere a plásticos a base de PP, PE y PTFE.

KIT ADHESIVO INSTANTÁNEO

El kit adhesivo instantáneo es la combinación del adhesivo de cianoacrilato con el spray activador, que juntos garantizan alta eficiencia del pegado rápido de diversos materiales. Recomendado para el pegado de superficies porosas o irregulares, posee excelente adherencia, también es recomendado para superficies verticales.



Adhesivo a base de cianoacrilato es un producto monocomponente y no requiere mezcla, su proceso de curado comienza cuando una fina capa del producto es aplicada entre las superficies y entra en contacto con la humedad del aire.

El acelerador es un producto monocomponente a base de solvente destinado a acelerar el curado de adhesivos a base de cianoacrilato, garantiza mayor adherencia y pegado instantáneo.

CARACTERÍSTICAS

- En general, se utiliza para fijar y reparar piezas de madera.
- Ideal para MDF, goma, metales, cuero, plásticos, etc.
- Buena resistencia a los químicos.
- Curado rápido.



Producto	Finalidad	Color	Tiempo de secado	Contenido	Código	
Acelerador	Acelera el curado y evita el blanqueamiento	Ligeramente amarillento	20 seg	200ml / 120g	1Q20022001	10 unid.
Adhesivo instantáneo	Superficies porosas o irregulares	Incoloro		100g		

Línea de **AEROSOLES**

Limpia y restaura
la conductividad



Lubrica, libera piezas
atascadas y protege del óxido



Alto desempeño de
lubricación y protección



DESENGRIPANTE

LUBRICA, LIBERA PIEZAS ATASCADAS Y PROTEGE DEL ÓXIDO

Desbloqueador de tornillos y tuercas, con acción lubricante de uso general e industrial, desarrollado para reducir fricción y el reduce el desgaste entre las partes metálicas. Es ideal para todo tipo de piezas; tornillos, juntas, poleas y engranajes de máquinas industriales. Lubrica y protege contra el ressecamiento de las piezas de bicicletas, barcos y hogares y automóviles en general. Excelente para eliminar ruidos y chirridos de bisagras, cerraduras, pestillos, corredores, etc.



CARACTERÍSTICAS

- Protege contra la humedad y la corrosión.
- Elimina ruidos y lubrica por completo debido a su alto poder penetrante.
- Limpia y protege superficies plásticas, metálicas y equipamientos.
- Libera piezas metálicas oxidadas.
- No se escurre, evitando el desperdicio.
- Actúa por capilaridad, proporciona un elevado nivel de penetración en superficies de difícil acceso.

APLICACIÓN

Protección: Se aplica en piezas y superficie que necesitan ser protegidas contra la corrosión.
Afloja tornillos y tuercas: Para liberar tuercas y tornillos atascados con más facilidad.
Lubricación: Para cerraduras, tuercas, tornillos, bisagras, partes móviles en general, cables de embrague, etc.



Código		
1Q10120001	300ml / 200g	12 unid.

SILICONA EN AEROSSOL

LIMPIA, PROTEGE Y DA BRILLO A SUPERFICIES

Protege y evita el resecamiento de plásticos, vinilos y gomas, prologando su vida útil. Formulado a base de silicona, se dispersa en solventes y forma una película protectora y brillante sobre las superficies luego de su evaporación. Otorga brillo y protección a superficies que necesitan ser renovadas y protegidas de las acciones de la intemperie (sol, lluvia, frío). Protege contra la corrosión y evita la adhesión de pegamentos, grasas y pinturas. Apto para superficies pintadas.



CARACTERÍSTICAS

- Limpia, protege y da brillo a superficies diversas.
- Lubrica y evita la corrosión, forma una capa protectora impermeable, que es capaz de repeler la humedad.
- Posee un alto desempeño de lubricación y protección.
- Lubricante seco.

APLICACIÓN

Para aplicaciones en cintas de correr, paneles de automóviles, gomas, guías de cristales y ventanillas, bisagras, candados, cadenas, cables de acero, cerraduras de puertas, partes plásticas y de goma en general.


Código		
1Q10317001	300ml / 200g	12 unid.



LIMPIADOR DE CONTACTOS

LIMPIA RÁPIDAMENTE, RESTAURA LA CONDUCTIVIDAD

El limpia contactos es un limpiador y restaurador de conductividad eléctrica en circuitos y placas electrónicas, no es necesario desarmar el equipo. Ideal para la limpieza de terminales y aparatos que tengan residuos de grasas, aceites, polvos y otros contaminantes en las superficies de los contactos eléctricos y electrónicos.

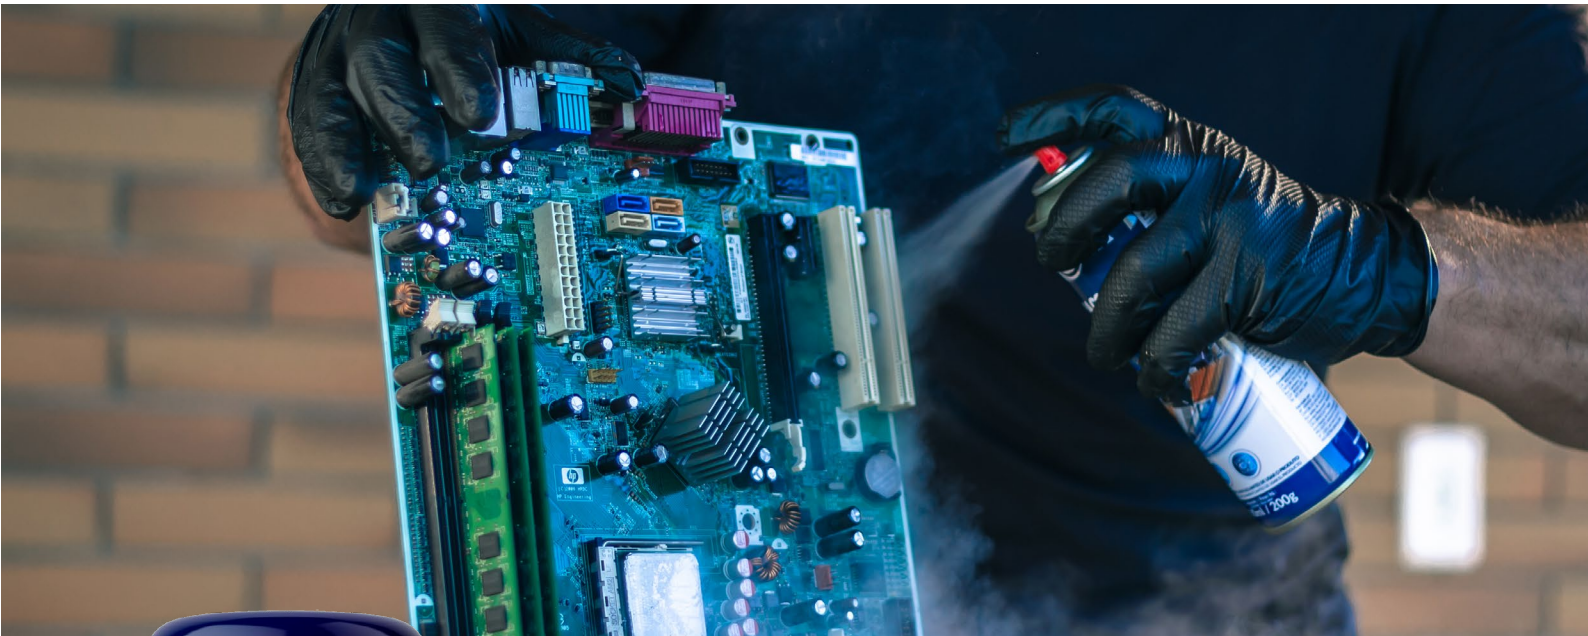

CARACTERÍSTICAS

- Limpia, repele la humedad y seca de forma inmediata, restaura la conductividad.
- Ayuda a retirar los residuos que perjudican la conductividad en los circuitos y contactos eléctricos y electrónicos.
- No transmite corriente eléctrica.

APLICACIÓN

Limpia instantáneamente sistemas de ignición e inyección electrónica de vehículos, relés, conectores y placas eléctricas y circuitos electrónicos, contadores, giroscopios, relojes, contactos telefónicos, computadoras, videos, conectores y circuitos del sistema de inyección electrónica y frenos ABS, circuitos impresos y conectores en general.

Código		
1Q10220001	300ml / 200g	12 unid.

Línea de **SELLADORES PREMIUM**



PARA LAS
MÁS DIVERSAS
APLICACIONES:
MONTAJE,
FIJACIÓN Y VEDACIÓN.



CISOER

MS40

CONSTRUCCIÓN - USO PROFESIONAL

SELLADOR PREMIUM



MS40 Ciser es un adhesivo sellador a base de polímeros MS Polymer®, recomendado para juntas de dilatación, fachadas de edificios, estructuras o paneles prefabricados en hormigón, granito, concreto, madera y superficies metálicas, pisos, zócalos, marcos y carpintería de aluminio. Debido a su elasticidad y su alto poder de adherencia en diversos sustratos, el producto sella con alto rendimiento, acepta pintura una vez seco y posee alta resistencia a la intemperie.



CARACTERÍSTICAS

- Para uso interior y exterior.
- Aplicable sobre superficies húmedas.
- No se escurre al ser aplicado en superficies verticales y no mancha los sustratos.
- Apto para la aplicación posterior de pintura.
- **VOC FREE:** Producto libre de solventes e isocianatos (ecológicamente correcto).

APLICACIÓN

Recomendado para aplicación en las áreas de la construcción Civil, ingeniería, industria, entre otros. Elevado poder de adherencia en una variedad de sustratos porosos y no porosos, como: madera, MDF, concreto y mampostería; piedra natural, cerámica y porcelanato; aluminio, acero natural y acero galvanizado.

COMPOSICIÓN

Polímero de Metil Silano (MS Polymer®).



Propiedades	Límites
Tiempo de formación de la piel	10 a 30 min
Curado: 24 hrs	2,5 +/- 0,5 mm
Escurecimiento	0 a 2 mm
Densidad (g/cm ³)	1,7 +/- 0,05
Tenacidad (Shore A)	40 +/- 5
Estrés de rotura (Mpa)	1,0 (mín)
Elongación de rotura (%)	180 (aprox.)
Módulo al 100% (Mpa)	0,5 (mín)
Capacidad de manipulación*	+/- 25%
Resistencia a los rayos UV*	2500

*supervisión
CONDICIÓN DE PRUEBA ESTÁNDAR: 25 +/- 2°C - 50 +/- 5% RH

Código	Color			
1Q20101100	○	400g		12 unid.
1Q20101200	●	400g		12 unid.
1Q20102100	○		800g	12 unid.
1Q20102200	●		800g	12 unid.



Código	Descripción
1F01100003	Aplicador manual para sellador en sachet de 600 ml

PU40

CONSTRUCCIÓN - USO PROFESIONAL



PU40 Ciser es un sellador monocomponente a base de polímeros híbridos con excelentes propiedades físicas y químicas muy utilizado en la construcción y en la industria. Recomendado para juntas de dilatación de hasta 10 mm, pisos internos, canaletas, vidrios, piletas y juntas sanitarias, sellado en premoldeado, encolado y fijaciones de chapas metálicas, conexión para el sellado de ventanas y puertas.



CARACTERÍSTICAS

- Para uso interior y exterior.
- Aplicable sobre superficies ligeramente húmedas.
- No se escurece cuando se aplica en superficies verticales.
- Apto para la aplicación posterior de pinturas.
- **VOC FREE:** Producto libre de solventes e isocianatos (ecológicamente correcto).

APLICACIÓN

Elevado poder de adherencia en una variedad de sustratos porosos y no porosos, como: madera, MDF, concreto y mampostería, piedra natural, cerámica y porcelanato, aluminio, acero natural y acero galvanizado.

COMPOSICIÓN

Adhesivo a base de polímero de silano modificado.



Propiedades	Límites
Tiempo de formación de la piel	10 a 30 min
Curado: 24hrs	2,5 +/- 0,5 mm
Esgurrimento	0 a 2 mm
Densidad (g/cm ³)	1,7 +/- 0,05
Tenacidad (Shore A)	45 +/- 5
Estrés de rotura (Mpa)	1,0 (mín)
Elongación de rotura (%)	110 (aprox.)
Módulo al 100% (Mpa)	0,6 (mín)
Capacidad de manipulación*	+/- 20%
Resistencia a los rayos UV*	1800

*supervisión
CONDICIÓN DE PRUEBA ESTÁNDAR: 25 +/- 2°C - 50 +/- 5%UR

Código	Color			
1Q20201100	○	400g		12 unid.
1Q20201200	●	400g		12 unid.
1Q20201300	●	400g		12 unid.
1Q20202100	○		800g	12 unid.
1Q20202200	●		800g	12 unid.

Código	Descripción
1F01100003	Aplicador manual para sellador en sachet de 600 ml



PU40 FLEX

CONSTRUCCIÓN - USO GENERAL



PU40 Flex es un sellador de poliuretano modificado con silanos. Está indicado para las más diversas aplicaciones de sellado, rellenado y reparación en la Construcción Civil. Tiene consistencia pastosa y propiedades antideslizantes. Puede ser pintado, lijado y no forma hongos.



CARACTERÍSTICAS

- Se adhiere a diferentes superficies.
- Se adhiere a superficies húmedas.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Puede ser pintado.
- Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

APLICACIÓN

El producto tiene flexibilidad permanente y adhiere a diferentes superficies: vidrio, hormigón, madera, metal, fibra, cerámica, algunos tipos de plásticos, cauchos, entre otros.

COMPOSICIÓN

Sellador de poliuretano modificado con silanos.



Propiedades	Límites
Tiempo de formación de la piel	10 a 30 min
Curado: 24hrs	3,0 +/- 0,5 mm
Escurecimiento	0 a 2 mm
Densidad (g/cm ³)	1,69 +/- 0,03
Tenacidad (Shore A)	40 +/- 3
Estrés de rotura (Mpa)	0,9 (mín)
Elongación de rotura (%)	180 (aprox.)
Capacidad de manipulación*	12,50%
Resistencia a los rayos UV*	1.000

Código	Color			
1Q21001100	○	360g		12 unid.
1Q21001200	●	360g		12 unid.
1Q21001300	●	360g		12 unid.

*supervisión
CONDICIÓN DE PRUEBA ESTÁNDAR: 25+/-2°C - 50+/-5%UR

